



Gerüstsystem Fix 70

Flexibel. Individuell. EXakt.



Rahmengerüst FIX 70

EIN NAME - EIN PROGRAMM

Flexibel, **I**ndividuell, **EX**akt

Flexibler Einsatz Ihrer Gerüste ist nicht nur möglich, sondern Baustellengerecht erforderlich!

Individuelle Planung ist erwünscht!

EXakte Berechnung der Gerüste, nicht nur preislich, sondern auch sicherheitstechnisch auf bestem Niveau!



70 cm Systembreite
Lastklasse 3, Breitenklasse 06


Zulassungs-Nr. Z-8.1-182, Stahl
Zulassungs-Nr. Z-8.1-944, Aluminium

Das **miba Rahmengerüst FIX 70** ist ein Gerüst, das Ihren Baustellenerfordernissen optimal und kostengünstig angepasst ist. Es lässt sich Etagen- und Feldweise auf- oder abbauen, so daß es jederzeit dem Baufortschritt angepasst werden kann. Durchdachte Zusatzbauteile ermöglichen flexible Aufbauvarianten für unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Das **miba Rahmengerüst FIX 70** wird nach der DIN EN 12811-1 der Lastklasse 3 zugeordnet und ist mit einer Bühnenlast von 200 kg/m² zugelassen.

Sicherheitstechnisch durchdachte Konstruktion, leichte Einzelteile und Großserienproduktion gewährleisten Ihnen eine sichere, wirtschaftliche Investition in Ihre Unternehmenszukunft.

Hier nun einige Punkte, die Sie bei Ihrer Kaufentscheidung beachten sollten.


- ✗ zur Erstellung des FIX 70 Gerüsts werden nur wenige Grundelemente benötigt
- ✗ es werden weder Kupplungen noch Spezialwerkzeuge zum Aufbau benötigt
- ✗ einfache Steckverbindungen gewährleisten eine schnelle Montage
- ✗ alle Stahlteile sind feuerverzinkt und daher vor Korrosion geschützt
- ✗ die Holzteile sind imprägniert und somit vor Insektenbefall und Fäulnis geschützt
- ✗ leichte Stapelbarkeit der Gerüste bedeutet für Sie Vorteile bei Transport und Lagerung
- ✗ alle Gerüstteile sind nach sicherheitstechnischen Erfordernissen konzipiert
- ✗ sicherer Aufbau der Gerüsetagen mittels Montagesicherungspfosten nach neuesten Vorschriften
- ✗ speziell auf das Gerüstsystem angepasste Transportsysteme und Paletten

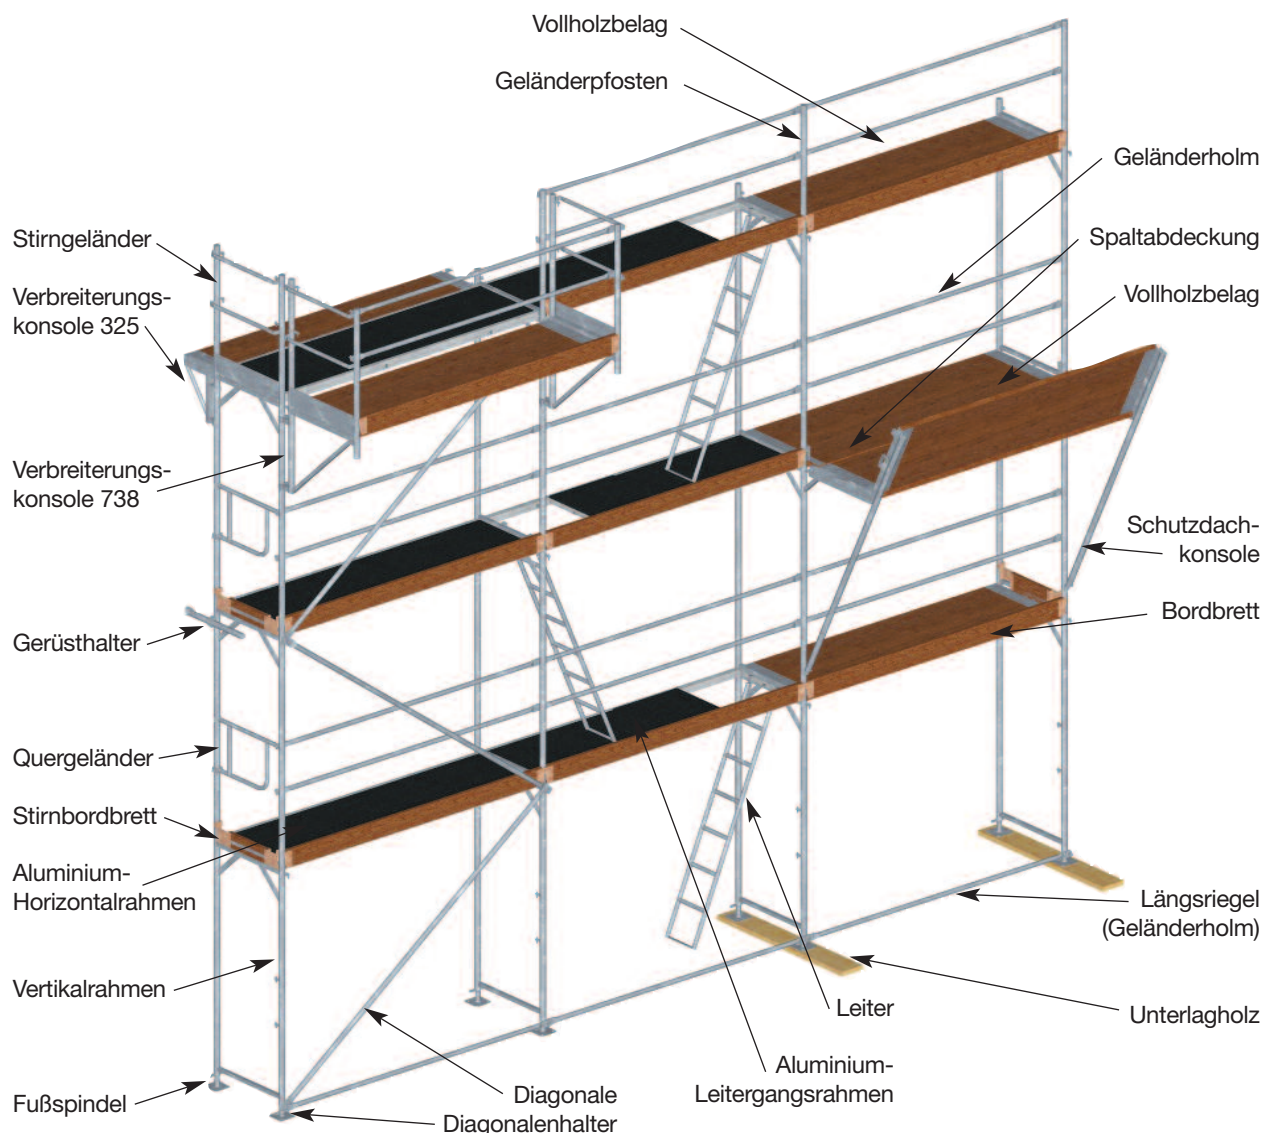

Rahmengerüst FIX 70

Grundelemente

wenige Teile · schnelle Montage · Vertikalrahmenbreite 70 cm

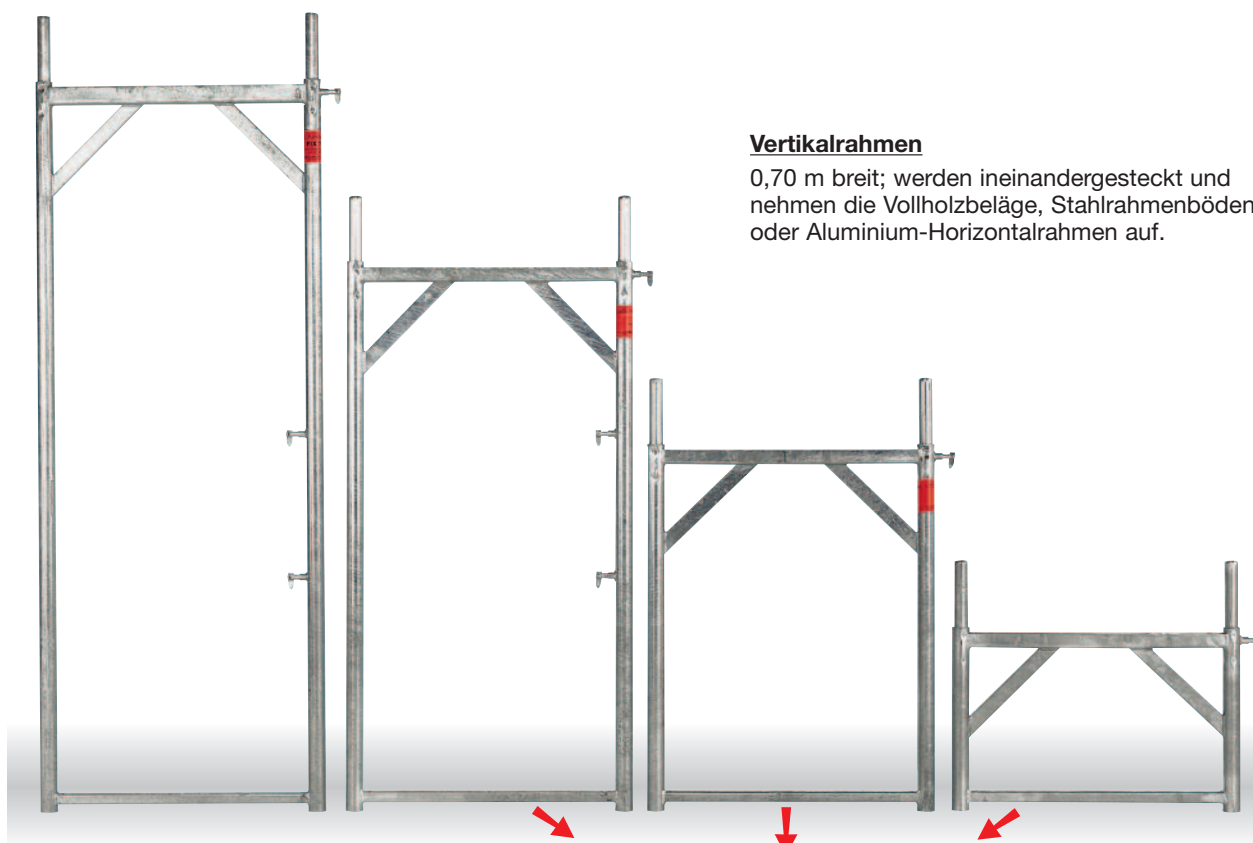

Vertikalrahmen

0,70 m breit; werden ineinandergesteckt und nehmen die Vollholzbeläge, Stahlrahmenböden oder Aluminium-Horizontalrahmen auf.

VERWENDUNG NUR ZUM HÖHENAUSGLEICH

	Höhe: 2,00 m	Höhe: 1,50 m	Höhe: 1,00 m	Höhe: 0,50 m
Stahl	Art.-Nr. 44000	Art.-Nr. 44001	Art.-Nr. 44002	Art.-Nr. 44003
Aluminium	Art.-Nr. 45000	Art.-Nr. 45001	Art.-Nr. 45002	Art.-Nr. 45003



Diagonalenhalter
wird auf die äußere Fußspindel gesteckt; nimmt die Diagonale und den Längsriegel auf.

Art.-Nr. 44026



Fußspindel verzinkt, 38 mm Ø
auf 2 Fußspindeln wird 1 Vertikalrahmen aufgesteckt; dient zum Höhenausgleich und Ausrichten des Gerüsts (Einsatz auch im FIX 120).

Länge: 350 mm **Art.-Nr. 61010**

Länge: 500 mm **Art.-Nr. 61011**

Länge: 800 mm **Art.-Nr. 61035**

Diagonale
für 2,00 m Feldlänge
für Vertikalrahmen
2,00 m **Art.-Nr. 44009**

Die Diagonale ist aussteifendes Element des Gerüsts; Befestigung erfolgt mittels der Kippfinger am Vertikalrahmen und dem Diagonalenhalter im unteren Bereich des Gerüsts.

Diagonale
für 2,50 m Feldlänge
für Vertikalrahmen
0,50 m **Art.-Nr. 44013**
1,00 m **Art.-Nr. 44012**
1,50 m **Art.-Nr. 44011**
2,00 m **Art.-Nr. 44010**

Diagonale
für 3,00 m Feldlänge
für Vertikalrahmen
0,50 m **Art.-Nr. 44017**
1,00 m **Art.-Nr. 44016**
1,50 m **Art.-Nr. 44015**
2,00 m **Art.-Nr. 44014**

Grundelemente

wenige Teile • schnelle Montage • Vertikalrahmenbreite 70 cm



Vollholzbelag, 1-teilig, Breite: 0,36 m

Länge: 0,70 m**Art.-Nr. 44041**
 Länge: 1,25 m**Art.-Nr. 44048**
 Länge: 2,00 m**Art.-Nr. 44049**
 Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 44040**
 Länge: 3,00 m**Art.-Nr. 44051**

Nur in Verbindung mit Stahlvertikalrahmen einsetzbar!

2 Stück je Ebene; werden in das U-Profil des Vertikalrahmens eingehängt und ergeben die Arbeitsplattform.



Stahl-Rahmenboden, gelocht, Breite 0,36 m

Länge: 1,25 m**Art.-Nr. 44038**
 Länge: 2,00 m**Art.-Nr. 44068**
 Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 44067**
 Länge: 3,00 m**Art.-Nr. 44069**

Nur in Verbindung mit Stahlvertikalrahmen einsetzbar!

2 Stück je Ebene; werden in das U-Profil des Vertikalrahmens eingehängt und ergeben die Arbeitsplattform (Einsatz auch im FIX 120).



Aluminium-Horizontalrahmen mit rutschsicherem Sperrholzbelag, Breite 0,72 m

Länge: 2,00 m**Art.-Nr. 45012**
 Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 45004**
 Länge: 3,00 m**Art.-Nr. 45005**

1 Stück je Ebene; werden in das U-Profil des Vertikalrahmens eingehängt und ergeben die Arbeitsplattform.



Aluminium-Horizontalrahmen mit rutschsicherem Aluminiumbelag, Breite 0,72 m

Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 45015**

1 Stück je Ebene; werden in das U-Profil des Vertikalrahmens eingehängt und ergeben die Arbeitsplattform.

Rahmengerüst FIX 70

Grundelemente

wenige Teile · schnelle Montage · Vertikalrahmenbreite 70 cm



Baustellengerechte Zusatzteile
– damit kein Problem unbewältigt bleibt



Aluminium Leitergangsrahmen mit eingebauter Alu Leiter,
Breite 0,72 m, ermöglicht den Aufstieg im Gerüst.
Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 45008**
Länge: 3,00 m.....**Art.-Nr. 45009**



Aluminium Durchgangsrahmen mit Sperrholzbelag,
Breite 0,72 m, ermöglicht in Verbindung mit der
Gerüstleiter den Aufstieg im Gerüst.
Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 45006**
Länge: 3,00 m.....**Art.-Nr. 45007**



**Für jeden Einsatz
der richtige Belag**



Aluminium Leitergangsrahmen mit eingebauter Alu Leiter
und Belag aus Alu-Riffelblech, Breite 0,72 m,
ermöglicht den Aufstieg im Gerüst.
Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 45014**



Aluminium Durchgangsrahmen mit Belag aus
Alu-Riffelblech, Breite 0,72 m, ermöglicht in Verbin-
dung mit der Gerüstleiter den Aufstieg im Gerüst.
Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 45013**

wenige Teile • schnelle Montage • Vertikalrahmenbreite 70 cm



Geländerholm (Längsriegel)

Länge: 0,70 m.....**Art.-Nr. 61135**
 Länge: 1,25 m.....**Art.-Nr. 61136**
 Länge: 2,00 m.....**Art.-Nr. 61137**
 Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 61016**
 Länge: 3,00 m.....**Art.-Nr. 61017**

wird über die Kippfinger des Vertikalrahmens gesteckt und ist Handlauf und Absturzsicherung (Einsatz auch im FIX 120).



Bordbrett


Länge: 0,70 m.....**Art.-Nr. 44074**
 Länge: 1,25 m.....**Art.-Nr. 44059**
 Länge: 2,00 m.....**Art.-Nr. 44071**
 Länge: 2,50 m.....**Art.-Nr. 44023**
 Länge: 3,00 m.....**Art.-Nr. 44024**

wird zwischen die Stielrohre des Vertikalrahmens gesteckt; Sicherung gegen herabfallende Teile und Absturzsicherung (Einsatz auch im FIX 120).



Stirnbordbrett

wird an der Stirnseite in den Vertikalrahmen eingebaut.
Art.-Nr. 44025

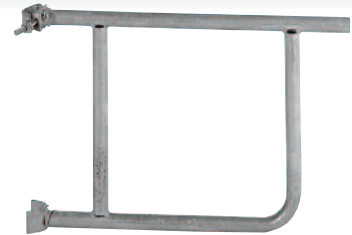

Quergeländer Art.-Nr. 44020
 Einbau in den Vertikalrahmen; dient zur Absicherung der Stirnseite des Gerüsts.

Stirngeländer

wird auf der obersten Ebene zum Abschluß an der Stirnseite auf den Vertikalrahmen aufgesteckt.
 Stahl**Art.-Nr. 44021**
 Aluminium.....**Art.-Nr. 45021**



Alu-Ausführung



Stahl-Ausführung



Leiter

zum Einhängen in den Aluminium Leiterngangsrahmen
 Höhe: 2,00 m**Art.-Nr. 44033**



Aufsteckstirngeländer
 (wird auf das Stirngeländer bei 2 m hoher Schutzwand aufgesteckt)
Art.-Nr. 44036

Rahmengerüst FIX 70

wenige Teile · schnelle Montage · Vertikalrahmenbreite 70 cm

Geländerpfosten 100

wird auf der obersten Ebene auf den Vertikalrahmen aufgesteckt; Befestigungspunkt für Geländerholm und Schutzgitter sowie Belagsicherung.



Stahl **Art.-Nr. 44022**
Alu **Art.-Nr. 45022**

Geländerpfosten 200

wird auf der obersten Ebene auf den Vertikalrahmen aufgesteckt; Befestigungspunkt für Geländerholme und 2 Schutzgitter sowie Seitenschutznetz beim Einsatz des Gerüsts als Dachfanggerüst. Dient auch als Belagsicherung.



Stahl **Art.-Nr. 44046**

Geländerpfosten einfach

für Außenverbreiterungskonsole 325 mm

Dient zur Aufnahme des Seitenschutzes; wird auf die Außenverbreiterungskonsole 325 mm aufgesteckt.



Länge: 1,00 m
Art.-Nr. 61036

Länge: 2,00 m
Art.-Nr. 44063

Innen-Verbreiterungskonsole 325 mm

(Einsatz auch im FIX 120) angekuppelt am Vertikalrahmen; ergibt mit entsprechenden Belägen eine Innen-Verbreiterung des Gerüsts um 36 cm.


mit Schraubkupplung
Art.-Nr. 43023



Außen-Verbreiterungskonsole 325 mm

(Einsatz auch im FIX 120) angekuppelt am Vertikalrahmen; ergibt mit entsprechenden Belägen eine Außen-Verbreiterung des Gerüsts um 36 cm

mit Schraubkupplung
Art.-Nr. 44061

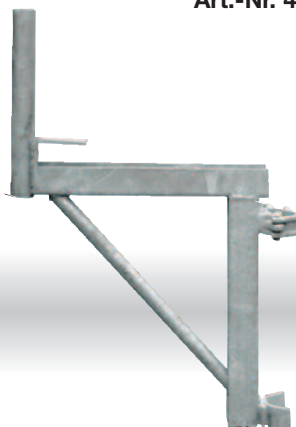

Versprungkonsole 500 mm

(Einsatz auch im FIX 120) angekuppelt am Vertikalrahmen; ermöglicht die Verkürzung oder Verlängerung des Gerüstfeldes um 50 cm


mit Schraubkupplung
Art.-Nr. 44085



Innen-Verbreiterungskonsole


zum Einhängen, Belagbreite 0,36 m besonders geeignet beim Einsatz von Wärmedämm- Verbundsystemen (WDVS).

Art.-Nr. 44060



Alu-Horizontalrahmen

für Verbreiterungskonsole 325 mm
Breite 0,31 cm

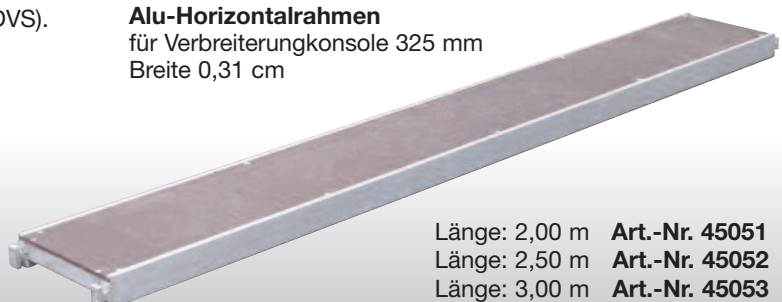

Länge: 2,00 m **Art.-Nr. 45051**
Länge: 2,50 m **Art.-Nr. 45052**
Länge: 3,00 m **Art.-Nr. 45053**

wenige Teile • schnelle Montage • Vertikalrahmenbreite 70 cm

Innengeländerpfosten

zur Absturzsicherung besonders geeignet beim Einsatz von Wärmedämm- Verbundsystemen (WDVS), wird an der Innenseite des Gerüsts zum Gebäude hin angebracht.

Länge: 1,13 m **Art.-Nr. 61034**



Durch einfaches Anklemmen an den Innenstiel können die Aufnahmen für ein innenliegendes Geländer angebracht werden. Eine zeitraubende Verschraubung ist nicht notwendig.

Spaltabdeckung (Einsatz auch im FIX 120)
wird zwischen 2 Vertikalrahmen montiert, deckt den Spalt zwischen Schutzdach und Belägen (Spalt ≥ 8)


Länge: 1,25 m **Art.-Nr. 44044**
Länge: 2,00 m **Art.-Nr. 44043**
Länge: 2,50 m **Art.-Nr. 44042**
Länge: 3,00 m **Art.-Nr. 44075**



Belagsicherung

sichert den Belag in der obersten Ebene bei Einsatz von Außen-Verbreiterungskonsolen 700 und 738; wird dann auf den Vertikalrahmen aufgesteckt, da hier der Belag nicht mehr durch einen Geländerpfosten gesichert wird.

Art.-Nr. 44072

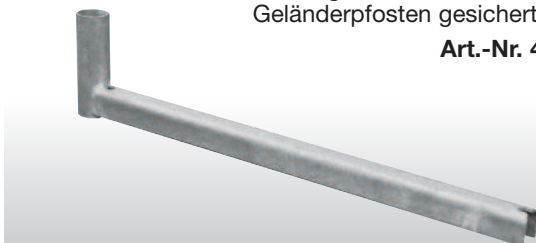

Geländerpfosten für Außen-Verbreiterungskonsole 700 mm (gleichzeitig Belagsicherung)

Länge: 1,00 m **Art.-Nr. 44065**

Länge: 2,00 m **Art.-Nr. 44066**



Außen-Verbreiterungskonsole 700 mm
angekuppelt am Vertikalrahmen; ergibt mit den entsprechenden Belägen eine Verbreiterung des Gerüsts um 79 cm



Art.-Nr. 44064

Außen-Verbreiterungskonsole 738

angekuppelt am Vertikalrahmen ergibt mit den entsprechenden Belägen eine Verbreiterung des Gerüsts um 87 cm.


Es kann mit dem Vertikalrahmen um eine komplette Gerüstbreite nach außen oder innen versprungen werden.



Art.-Nr. 44070

Rahmengerüst FIX 70


wenige Teile · schnelle Montage · Vertikalrahmenbreite 70 cm

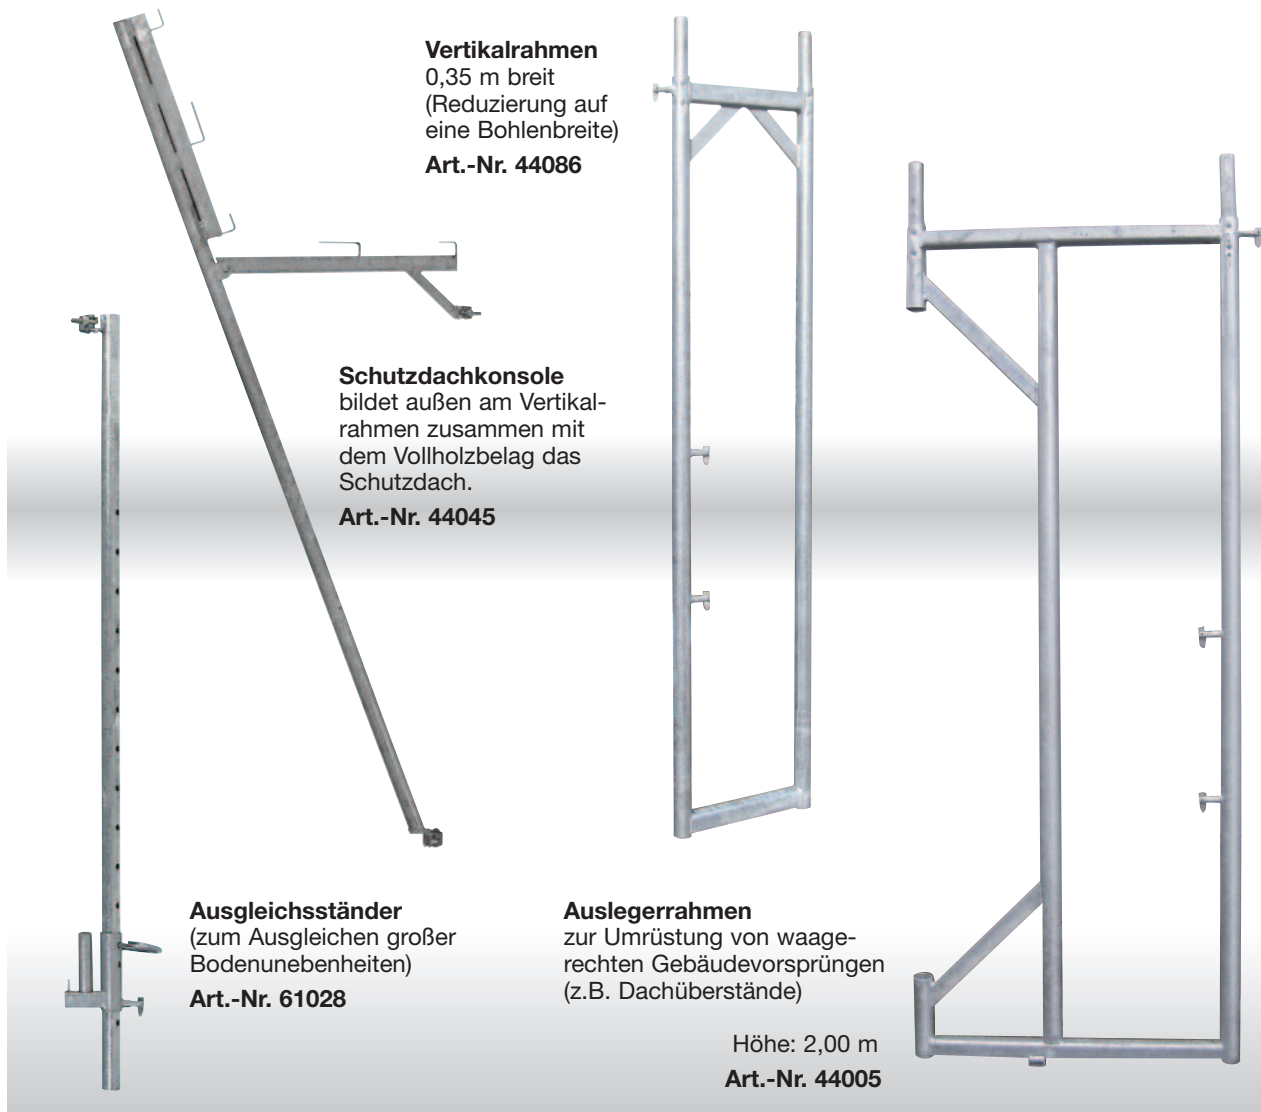

Systemgitterträger 500

wird zur Überbrückung von Toreinfahrten
oder Balkonen benutzt
Länge: 5,00 m

Art.-Nr. 61129

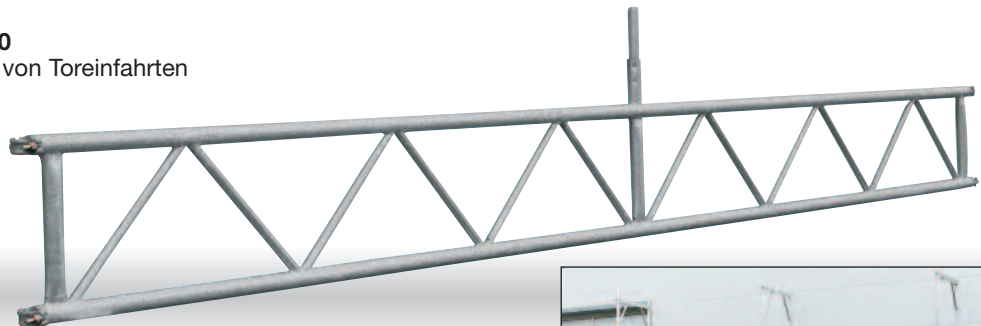

(Zur Aufnahme der
Horizontalbeläge muß
1 Zwischenriegel 1-teilig
eingesetzt werden.)




Zwischenriegel 1-teilig
nimmt den Horizontalrahmen oder
die Stahlrahmenböden auf **Art.-Nr. 44037**



Gerüsthalter (Einsatz auch im FIX 120)
verbindet in vorgeschriebenen Abständen
durch Kupplungen den Vertikalrahmen
mit dem Rüstobjekt

Länge: 0,60 m**Art.-Nr. 61013**
Länge: 1,00 m**Art.-Nr. 61014**
Länge: 1,50 m**Art.-Nr. 61015**
Länge: 1,80 m**Art.-Nr. 61033**
Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 61108**
Länge: 3,50 m**Art.-Nr. 61107**

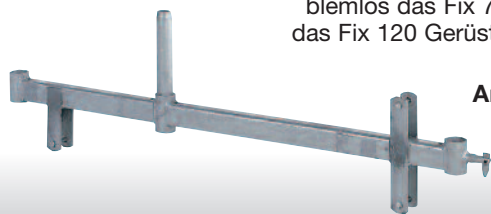

Übertragungstraverse
(mit dieser Traverse kann pro-
blemlos das Fix 70 Gerüst auf
das Fix 120 Gerüst aufgesteckt
werden)
Art.-Nr. 44073

2,00 m


1,50 m

Durchgangsrahmen ermöglicht den
Aufbau eines Fußgängerdurchgangs,
einsetzbar für FIX 70 und FIX 120 Gerüst
Art.-Nr. 44056

Seitenschutznetz aus Polypropylen, ca 5 mm stark,
Maschenweite 100 mm, mit angekettetem Randseil,
komplett mit Gurtschnellverschlüssen im Abstand
von ca. 70 cm fest am Netz angebracht.

ACHTUNG NETZE MÜSSEN JÄHRLICH GEPRÜFT WERDEN!


Höhe: 1,50 m Länge: 10 m **Art.-Nr. 61073**
Höhe: 2,00 m Länge: 5 m **Art.-Nr. 61074**
Höhe: 2,00 m Länge: 10 m **Art.-Nr. 61072**

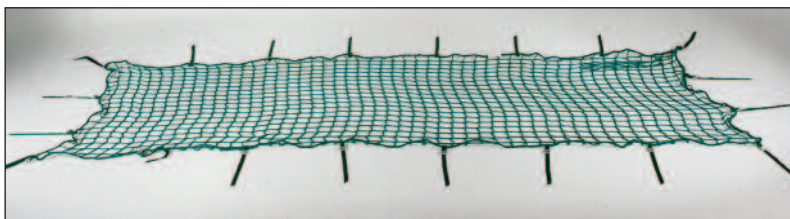

Schutzgitter

feuerverzinkt, 1 m hoch

Länge: 1,25 m.....**Art.-Nr. 61120** Länge: 2,50 m**Art.-Nr. 61019**
Länge: 2,00 m.....**Art.-Nr. 61121** Länge: 3,00 m**Art.-Nr. 61090**

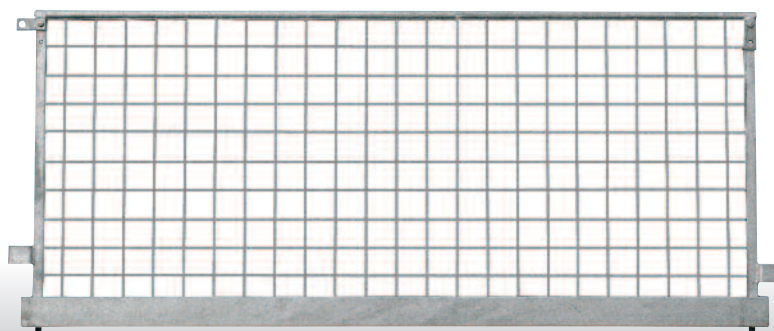

Rahmengerüst FIX 70

Alu-Gerüsttreppe

wenige Teile · schnelle Montage · Vertikalrahmenbreite 70 cm

Aus Bauteilen des FIX 70 Gerüstsystems können mit zusätzlichen Aluminium Gerüsttreppen und Handläufen Treppentürme erstellt werden. Besonders geeignet bei starker Gerüstbegehung und beim Transport von Materialien in die Gerüstetagen.

Aluminium-
Gerüsttreppe
Art.-Nr. 44052



Spaltabdeckung breit
445x375mm
Art.-Nr. 44092



Spaltabdeckung schmal
445x200mm
Art.-Nr. 44091



Außengeländer für
Gerüsttreppe
Art.-Nr. 44053



Innengeländer
für Gerüsttreppe
Art.-Nr. 44054



Abstandsrohr
Art.-Nr. 44090



Fußriegel für
Alu-Gerüsttreppe
Art.-Nr. 44095



Austrittsgeländer für
Gerüsttreppe
Art.-Nr. 44057



Halter für
Austrittsgeländer
Art.-Nr. 44058



Absturzsicherung

Montagesicherungsgeländer


Beim Aufbau des Gerüstsystems wird zur Sicherheit der Montagesicherungspfosten mit dem Geländerholm eingesetzt. Ausgehend vom bereits fertiggestellten Gerüstfeld wird im oberen Bereich des Vertikalrahmens der Montagesicherungspfosten einfach eingehängt. Danach erfolgt das Einstecken des Geländerholms am ersten Pfosten. Das Geländer wird mit dem zweiten Pfosten verbunden und komplett am zweiten Vertikalrahmen eingehangen.

Der Transport der erforderlichen Gerüstbauteile kann anschliessend aus gesicherter Position weiter durchgeführt werden.



MSG- Geländerpfosten
zur Absturzsicherung beim
Aufbau des Gerüsts

Länge: 1,88 m
Art.-Nr. 61116

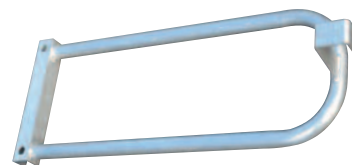


MSG- Stirngeländer
für Montagesicherungspfosten

Länge: 0,74 m **Art.-Nr. 61118**
Länge: 1,17 m **Art.-Nr. 61119**



Teleskop- Geländerholm
für Montagesicherungspfosten


Länge: 2,00 m **Art.-Nr. 61142**
Länge: 2,50 m **Art.-Nr. 61143**
Länge: 3,00 m **Art.-Nr. 61144**



**Bitte beachten Sie die Aufbau-
und Verwendungsanweisung!**


Rahmengerüst FIX 70

Gerüstzubehör systemunabhängig

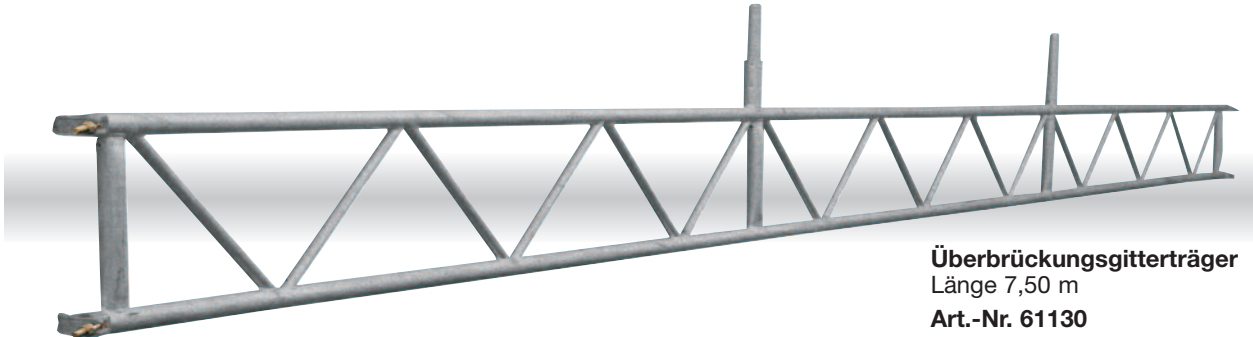

Gerüstrohr aus Stahl
48,3 x 4,05 mm, verzinkt nach DIN 2441
Länge 1,50 m...**Art.-Nr. 61055**
Länge 2,00 m...**Art.-Nr. 61050**
Länge 3,00 m...**Art.-Nr. 61052**
Länge 4,00 m...**Art.-Nr. 61053**
Länge 6,00 m...**Art.-Nr. 61000**

Gerüstrohr aus Aluminium
48,3 x 4,05 mm, EN AW-6082/T6
Länge 6,00 m...**Art.-Nr. 61029**

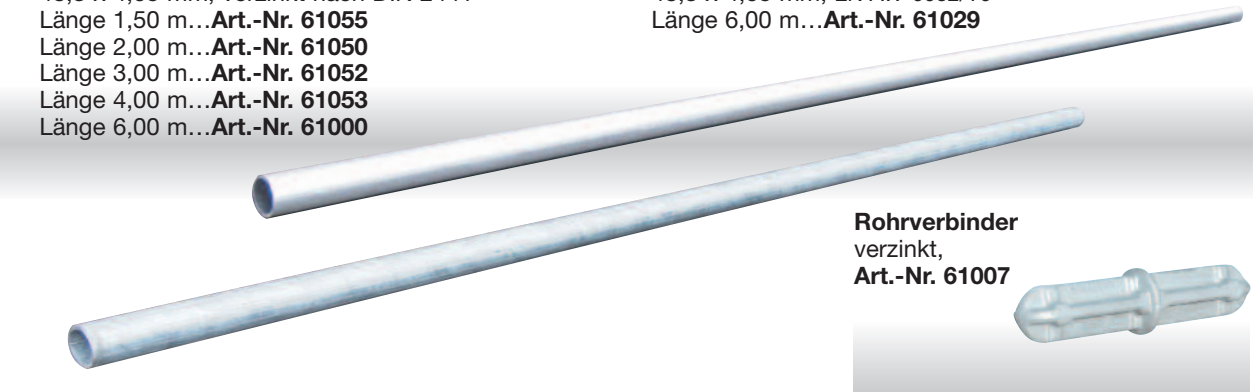


Drehkupplung mit Prüfzeichen, verzinkt
mit Bundmutter
Schlüsselweite 22 mm
Art.-Nr. 61003



Normalkupplung mit Prüfzeichen, verzinkt
mit Bundmutter
Schlüsselweite 22 mm

Art.-Nr. 61002

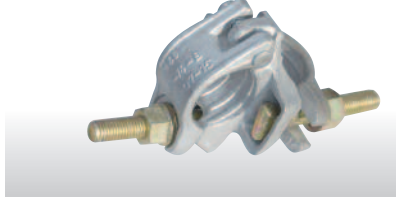

Zugkupplung mit Prüfzeichen, verzinkt
mit Bundmutter
Schlüsselweite 22 mm

Art.-Nr. 61004




Schraubkupplung mit Kippstift,
verzinkt, Schlüsselweite 22 mm
Art.-Nr. 61047




Bundmutter (M 14)
Schlüsselweite 22 mm
Art.-Nr. 61031



Hammerkopfschraube
verzinkt, M14 x 63
Art.-Nr. 61030



Abdeckkappe
für Spreizdübel
Art.-Nr. 61094



Spreizdübel
aus Kunststoff für Ringschraube
170 mm **Art.-Nr. 61063**
135 mm **Art.-Nr. 61077**
185 mm **Art.-Nr. 61093**



Ringschraube 12 mm
120 mm...**Art.-Nr. 61062**
190 mm...**Art.-Nr. 61076**
350 mm...**Art.-Nr. 61092**



Alu Gitterträger, 450 mm hoch

Länge: 3,10 m **Art.-Nr. 61123** Länge: 6,10 m **Art.-Nr. 61126**

Länge: 4,10 m **Art.-Nr. 61124**

Länge: 5,10 m **Art.-Nr. 61125**



Stahlrohr-Gitterträger

Bauhöhe 450 mm, aus Stahlrohr
Ø 48,3 mm, feuerverzinkt

Länge: 5,10 m **Art.-Nr. 61024**

Länge: 6,10 m **Art.-Nr. 61023**

Länge: 7,60 m **Art.-Nr. 61022**

Rohrverbinder, verzinkt
für Gitterträger Stahl, mit vier
Querschrauben gerade zur
fortlaufenden Verlängerung

Art.-Nr. 61131

gebogen zur fortlaufenden Verbindung
kurze Ausführung


Art.-Nr. 61132

lange Ausführung

Art.-Nr. 61133

Rohrverbinder, verzinkt
mit Halbkupplung Stahl,
aufschraubbar auf
Gitterträger oder Rohre

Art.-Nr. 61134



Ratschenschlüssel

umschaltbar, mit Aluminiumgriff
und Chromvanadiumkopf

für Schlüsselweite 19+22

Art.-Nr. 61105



Rollenfuß

mit Spindel,
mit Bremse, 38 mm
Tragkraft 5,0 kN
Verstellbereich
330 mm

Art.-Nr. 61048



Rollenfuß

mit Bremse,
Tragkraft 3,0 kN
Art.-Nr. 61012



Gewindefußplatte, schwenkbar
verzinkt, 38 mm Ø

Gesamtlänge: 520 mm

Verstellbereich: 285 mm

Tragfähigkeit 25 kN (zusätzliche
Geräteaussteifung am Fußpunkt
in Längsrichtung erforderlich)

Art.-Nr. 61100



Aufzugskonsole

schwenkbar, Ausladung 1,10 m
Tragkraft 200 kg

Art.-Nr. 61060



Seil

für Aufzugskonsole
16 mm Ø, 25 m lang

Art.-Nr. 25060



Rolle

für Aufzugskonsole
Tragkraft 200 kg

Art.-Nr. 61061



Gerüstschildtasche

Art.-Nr. 61018

Einlageblätter

für Gerüstschildtasche

Art.-Nr. 61109




Rahmengerüst FIX 70

Aluminium-Laufstege

Nach DIN 4420 für alle Unterhaltungsarbeiten der Belastungsgruppe II.

Auf tragfähige und kippsichere Auflage ist zu achten!

Liegen mehrere Stege nebeneinander, so werden sie mit Eisenstäben zum gemeinsamen Tragen gebracht.

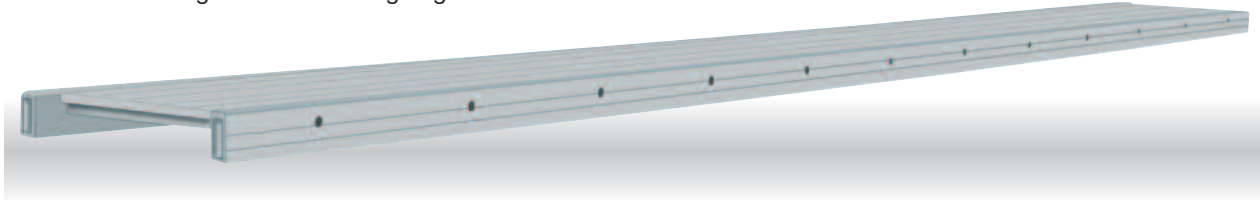


Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Art.-Nr.	Gerüstgruppe
04,20	0,60	0,09	61080	3
05,20	0,60	0,09	61081	2
06,20	0,60	0,11	61082	2

1,5 oder 2,0 KN/m² gleichmäßig verteilt



2 x 150 kp oder ↓ 200 kp Einzellast

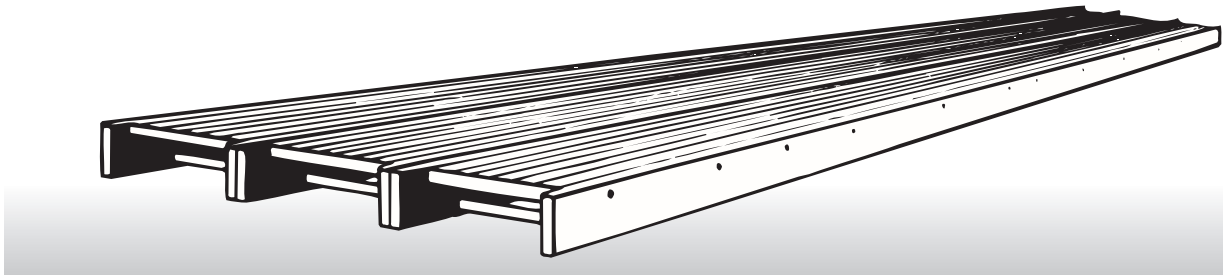

Geländerhalter für Alu-Laufstege

zum Aufstecken von Geländerpfosten.

Dies ermöglicht eine problemlose Montage für den Seitenschutz, 3-teilig

für 1 Alu-Laufsteg (0,60 m)

Art.-Nr. 61085

für 2 Alu-Laufstege (1,20 m)

Art.-Nr. 61086



Gegenstück

zur Anbringung eines zweiten Geländerpfostens

Art.-Nr. 61091



Geländerpfosten zum Geländerhalter

Höhe: 1,00 m



Art.-Nr. 61036



Kippsicherung für Alu-Laufstege

feuerverzinkt, Kupplung mit Bundmutter, SW 22 zur Sicherung von Alu-Laufstegen gegen seitliches Kippen

Art.-Nr. 61087

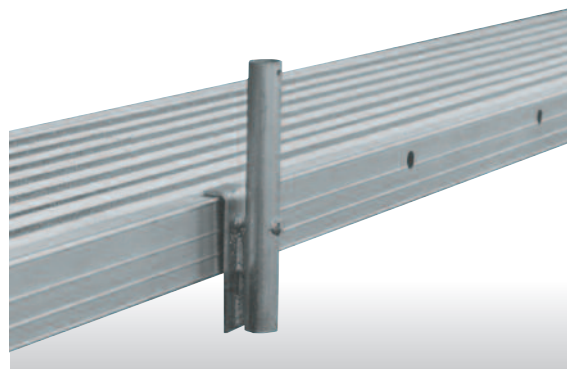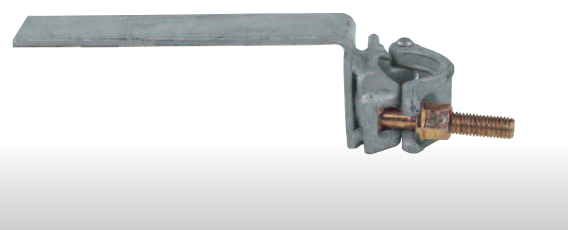

Gerüstschutznetze und Gerüstschutzplanen

✓ Problemlose Befestigung ✓ Universell Einsetzbar ✓ Reißfest ✓ Der ideale Gerüstschutz



Gerüstschutzplanen

Die professionelle Gerüstschutzplanen mit dem bewährten Lochsystem Ratio - Plan (DBGM), fertig vorgestanzt und perforiert.

Größen:

Gesamtbreite: 2,70 m
Rasterbreite: 2,50 m

Länge:

10,0 m (27 m²) **Art.-Nr. 61066**


20,0 m (54 m²) **Art.-Nr. 61067**

Gesamtbreite: 3,25 m
Rasterbreite: 3,00 m

Länge:

10,0 m (32,5 m²) **Art.-Nr. 61110**

20,0 m (65,0 m²) **Art.-Nr. 61111**

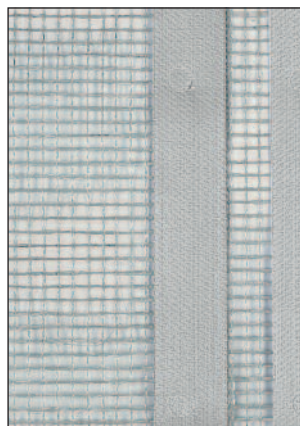

Schnelles und problemloses Öffnen der Stanzlöcher ohne Hilfsmittel.

Gitterverstärkte PE Folie 4 seitig randverstärkt UV-stabilisiert

Reißfestigkeit: ca. 515 N / 5 cm
Gewicht: ca. 170 g/m²

Gerüstschutznetz

Das vielseitig einsetzbare Gerüstschutznetz ist extrem reißfest und besonders leicht im Gewicht. Optimale Luftzirkulation.

Größen:

Gesamtbreite: 2,50 m

Länge:

10,0 m (25 m²) **Art.-Nr. 61064**

20,0 m (50 m²) **Art.-Nr. 61075**


Gesamtbreite: 3,00 m

Länge:

10,0 m (30 m²) **Art.-Nr. 61112**


20,0 m (60 m²) **Art.-Nr. 61113**

Material: Polyäthylen
Faden: ca. 0,3 mm
Reißfestigkeit: ca. 210 N / 5 cm
Maschenweite: ca. 1,8 x 1,8 mm
Gewicht: ca. 50 g/m²

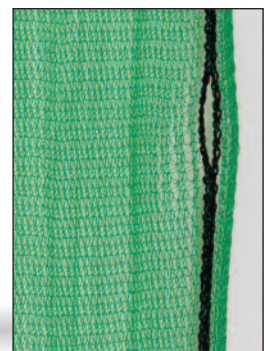

Kabelbinder 203 x 4,8 mm (für Gerüstschutznetz)

Die schnelle Verbindung von Netz mit **allen** Gerüststypen.
100 Stück verpackt



Art.-Nr. 61079


Rahmengerüst FIX 70

Systempaletten

Gerüstpalette

Unterschiedliche Gerüstsysteme (Putzer- oder Maurergerüst usw.) können durch die stufenlose Verstellbarkeit der Gerüstpaletten sicher und günstig eingelagert werden. Unverlierbare Keilverschlüsse sichern Ihr Gerüst beim Transport und bei der Einlagerung. Sie brauchen nur noch eine Palettengröße vorzuhalten.


Art.-Nr. 15160

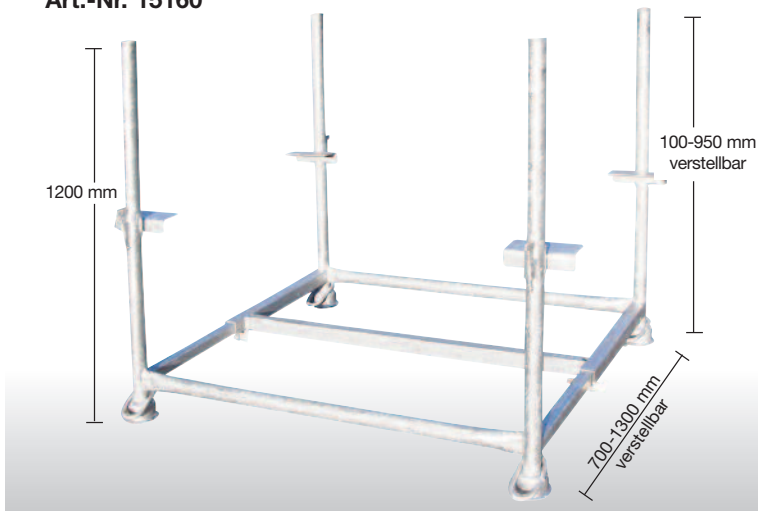

Gerüstpalette

Lichte Höhe : 1,05 m
Lichte Breite: 0,70 - 1,30 m
Lichte Länge: 1,30 m


Stufenlose Höhenverstellung durch Keilverschluß
Stufenlose Breitenverstellung durch Keilverschluß

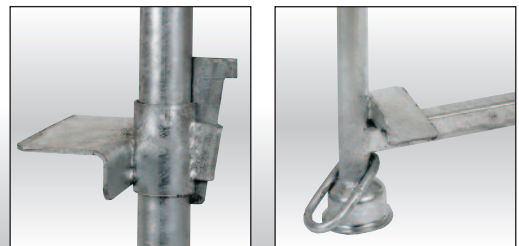


Vertikalrahmenpalette

Eignet sich hervorragend zur Stapelung der Vertikalrahmen.

Es können 20 Vertikalrahmen in eine Stapelpalette eingesteckt werden. Es wird eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche erreicht. Ein sicherer Transport auf dem LKW ist ebenfalls gewährleistet, da die Vertikalrahmen nicht verrutschen können. Ein ergonomisch günstiges Arbeiten ist für die Gerüstbauer gegeben, da die Rahmen senkrecht der Palette entnommen werden.

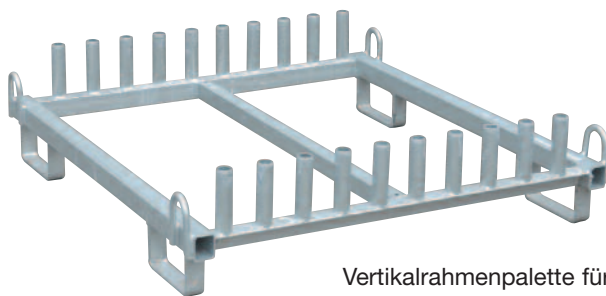


Vertikalrahmenpalette für Fix 120
Art.-Nr. 15190

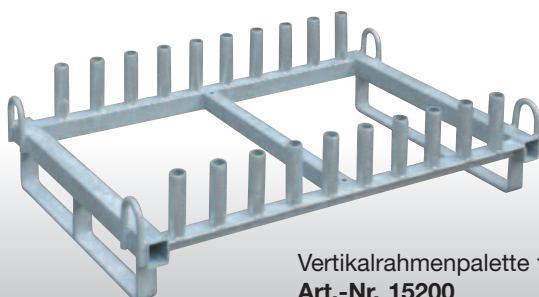




Vertikalrahmenpalette für Fix 70
Art.-Nr. 15200



Anwendungsbeispiele

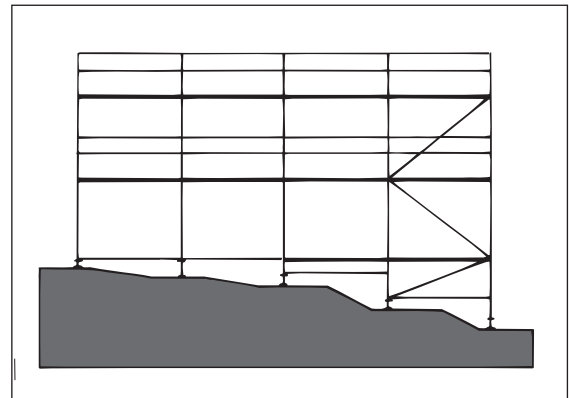

Mittels unterschiedlich langer Fußspindeln und Vertikalrahmen lassen sich kleinere und größere Bodenunebenheiten und schräge Geländeverläufe problemlos ausgleichen. Stimmt die Basis, dann gibt es keine Probleme beim weiteren Gerüstaufbau.

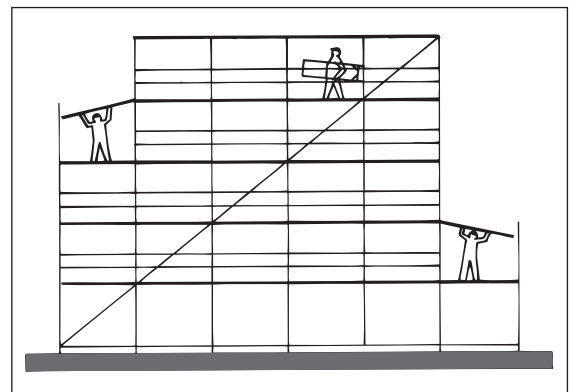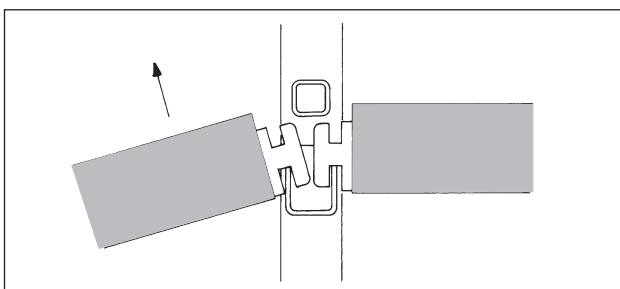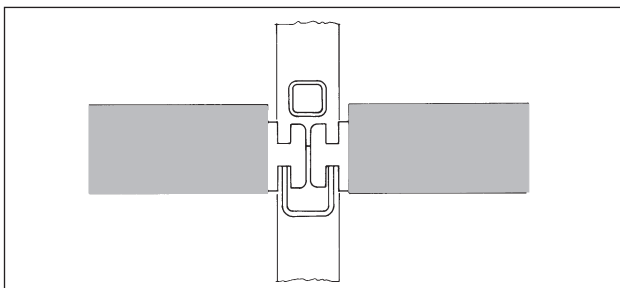

Das **miba** FIX 70 Gerüst ist so konstruiert, daß sich das Gerüst Feld- und etagenweise abbauen und an der anderen Seite wieder aufbauen läßt. Eine wichtige Lösung wenn Gerüstmaterial nicht entsprechend vorgehalten werden soll.



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© Müller & Baum GmbH & Co. KG 11/ 2023

Ihr lagerführender Fachhändler: