



Husqvarna®



PRODUKTKATALOG
2026



**WIR FINDEN DIE LÖSUNGEN FÜR IHRE HERAUSFORDERUNGEN. BEI IHRER
PARTNERSCHAFT MIT HUSQVARNA STEHEN WIR IHNEN IN ALLEN BEREICHEN
ZUR SEITE. GEMEINSAM FINDEN WIR EINE INTELLIGENTERE ARBEITSWEISE.**

Alle Fertigungsstätten von Husqvarna Construction sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
Husqvarna Construction ist Mitglied der Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen (oSa).

BODENVERDICHTUNGSGERÄTE

4



BETONEINBAU

20



OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

42



STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

92



**WANDSÄGEN
DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN**

112
124



**SEILSÄGEN
DIAMANTWERKZEUGE FÜR SEILSÄGEN**

126
130



**FUGENSCHNEIDER
DIAMANTWERKZEUGE FÜR FUGENSCHNEIDER**

132
152



**KERNBOHRMASCHINEN
DIAMANTWERKZEUGE FÜR KERNBOHRMASCHINEN**

164
180



**TRENNSCHLEIFER
DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER**

192
214



**TISCHSÄGEN UND FLIESENTRENNSÄGEN
DIAMANTWERKZEUG FÜR TISCHSÄGEN UND FLIESENTRENNSÄGEN**

220
225



TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

226



**FERNGESTEUERTE ABBRUCHROBOTER
WERKZEUGE FÜR ABBRUCHROBOTER**

222
230





EFFIZIENTE VERDICHUNG VON BÖDEN UND MATERIALIEN

ÜBERSICHT VERDICHUNGSGERÄTE

Die Verdichter in unserem breiten Sortiment sind leistungsstark, gut ausbalanciert und ergonomisch gestaltet, sodass Sie den ganzen Tag mit minimaler Belastung arbeiten können.

ANWENDUNGEN FÜR VERDICHTER




GRÄBEN



GRÜNFLÄCHENPFLEGE



STANDORT-
VORBEREITUNG



ASPHALT



GRABENWALZE

VERSCHIEDENE BÖDEN UND MATERIALIEN




TONBODEN




SCHLUFF



AUFSCHÜTTUNG



SAND UND KIES



ASPHALT

VERDICHUNGSBEREICH*

STAMPFER

LT 6005



Verdichtungsanwendung
Ton und Schluff

Plattenbreite
230-280 mm

VORWÄRTSLAUFENDE
RÜTTELPLATTEN

LF 60i



Verdichtungsanwendung
Asphalt und Erde

Plattenbreite
350 mm

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

LG 300



Verdichtungsanwendung
Kies und Steine

Plattenbreite
500-600 mm

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

LP 6505



Verdichtungsanwendung
Sand, Kies und Asphalt

Walzenbreite
650 mm

VERDICHTERWALZE

LP 9505



Verdichtungsanwendung
Ton und Schluff

Walzenbreite
850 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.

EIN FUNDAMENT BEGINNT MIT DER VERDICHTUNG

Die Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna wurden für maximale Produktivität, Leistung und Haltbarkeit entwickelt. Jedes Detail Ihres Geräts – von ergonomischen, vibrationsgedämpften Griffen bis hin zu harten, verschleißfesten Stahlflächen – ist so konzipiert, dass die Arbeit mit maximaler Betriebszeit und minimaler Instandhaltung erledigt werden kann. Durch die einfache Handhabung und die reduzierten Vibrationen bleiben Sie den ganzen Arbeitstag konzentriert und aufmerksam.



KEIN FESTKLEBEN AM HEISSEN ASPHALT

Die Form der Bodenplatte und das Wassersystem auf den Asphaltplatten verhindern das Anhaften der Bodenplatte am heißen Asphalt. Der leicht einstellbare Wasserdurchfluss sorgt für minimalen Wasserbedarf.



PERFEKTE VERDICHTUNG BEI JEDEM PROJEKT

Die Verdichtungsanzeige (bei LG 400 und LG 504) zeigt dem Bediener an, wann der Boden optimal verdichtet ist und wann es Zeit ist, zum nächsten Abschnitt zu gehen.



REDUZIERTER VIBRATIONEN

Alle LF Rüttelplatten werden mit einem patentierten, vibrationsarmen Lenker angeboten, der die Vibrationswerte auf unter 2 m/s² senkt.

STAMPFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LT 8005
970703101

LT 8005
970703102

LT 6005
967854504

LT 6005
967854505

Motor

Motorhersteller	Yanmar	Yanmar	Honda	Honda
Ausführung Motor	L48V	L48V	GXR120	GXR120
Ausgangsleistung	3 kW	3 kW	2,7 kW	2,7 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel	Benzin	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Ton/Schluff	Ton/Schluff	Ton/Schluff	Ton/Schluff
Frequenz	11 Hz	11 Hz	12 Hz	12 Hz
Vorwärtsgeschwindigkeit	11,5 m/min	11,5 m/min	16,5 m/min	16,5 m/min

Abmessungen

Plattenbreite	280 mm	330 mm	230 mm	280 mm
Plattenlänge	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Länge	780 mm	780 mm	724 mm	724 mm
Breite	382 mm	382 mm	343 mm	343 mm
Höhe	1.089 mm	1.089 mm	1.084 mm	1.084 mm
Gewicht	92 kg	92 kg	67,5 kg	68,5 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	106 dB(A)	106 dB(A)	106 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)	93 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	12,8 m/s ²	12,8 m/s ²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LT 8005

LT 8005

LT 6005

LT 6005

Beschreibung

Transportrollen-Set	596023801	596023801	596023801	596023801
Wartungssatz	594218302	594218302	594214502	594214502



STAMPFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LT 5005

967854604

LT 5005

967854603

Motor

Motorhersteller	Honda	Honda
Ausführung Motor	GXR120	GXR120
Ausgangsleistung	2,7 kW	2,7 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Ton/Schluff	Ton/Schluff
Frequenz	12 Hz	12 Hz
Vorwärtsgeschwindigkeit	16,5 m/min	16,5 m/min

Abmessungen

Plattenbreite	150 mm	230 mm
Plattenlänge	330 mm	330 mm
Länge	724 mm	724 mm
Breite	343 mm	343 mm
Höhe	1.026 mm	1.026 mm
Gewicht	60 kg	61 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	106 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	92 dB(A)	92 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LT 6005

LT 6005

Beschreibung

Transportrollen-Set	596023801	596023801
Wartungssatz	594214502	594214502

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LX 90

967897101

Motor

Motorhersteller	Honda
Ausführung Motor	GX160
Ausgangsleistung	3.6 kW
Energiequelle	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Erde
Frequenz	75 Hz
Zentrifugalkraft	16 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min

Abmessungen

Plattenbreite	450 mm
Plattenlänge	450 mm
Länge	450 mm
Breite	450 mm
Höhe	920 mm
Gewicht	96 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	92 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	6.1 m/s ²
---------------------------------	----------------------



VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

Motor

	LF 50 L 967854704	LF 80 L 967855001	LF 130 LT 967896601	LF 130 LT 967896901
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor	GX160	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung	2,4 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Erde	Erde	Erde	Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	8 kN	19 kN	20 kN	20 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	23 m/min	33 m/min	26 m/min	22 m/min

Abmessungen

Plattenbreite	320 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge	505 mm	570 mm	600 mm	600 mm
Länge	940 mm	1.037 mm	946 mm	946 mm
Breite	320 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe	965 mm	1.114 mm	1.000 mm	1.000 mm
Gewicht	55 kg	84 kg	135 kg	142 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	102 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85 dB(A)	91 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	1,8 m/s ²	1,2 m/s ²	1,1 m/s ²	1,1 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung

	LF 50 L	LF 80 L	LF 130 LT	LF 130 LT
Verbundstein-Set	594757201	594868101	594868201	594868201
Wassertank	-	596392901	-	-
Transportrollen-Set	595120701	594204901	594204901	594204901
Hebeöse	-	595503101	595503101	595503101
Wartungssatz	594215702	594216202	594216202	594216702

Akku Honda eGX 72 V, 720 Wh

Ladegerät Honda eGX

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	LFV 60 970719302	LFV 80 967855001	LFV 100 970455502	LFV 100 970455503
Motor				
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor	GX160	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung	2,4 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	10,4 kN	19 kN	17 kN	17 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	33 m/min	25 m/min	25 m/min
Abmessungen				
Plattenbreite	350 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge	550 mm	570 mm	595 mm	595 mm
Länge	992 mm	926 mm	926 mm	955 mm
Breite	350 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe	961 mm	942 mm	942 mm	923 mm
Gewicht	64 kg	81 kg	92 kg	102 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	100 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	87 dB(A)	90 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff	6 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²	7 m/s ²

Zubehör und Ersatzteile	LFV 60	LFV 80	LFV 100	LFV 100
Beschreibung				
Verbundstein-Set	595367501	594868101	594868201	594868201
Wassertank	546866501	596392901	596392901	596392901
Transportrollen-Set	594204901	594204901	594204901	594204901
Hebeöse	-	595503101	595503101	595503101
Wartungssatz	-	594216202	594216202	594216702
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh				
Ladegerät Honda eGX				



VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LFe 60 LAT
970516901

LF 60i LAT
970516801

LF 75 LAT
967854905

Motor

Motorhersteller	Honda	Husqvarna	Honda
Ausführung Motor	eGX	BLi-X	GX160
Ausgangsleistung	1,8 kW	1,2 kW	3,6 kW
Energiequelle	Akku	Akku	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	10,4 kN	10,4 kN	15 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	20 m/min	27 m/min

Abmessungen

Plattenbreite	350 mm	350 mm	420 mm
Plattenlänge	550 mm	550 mm	570 mm
Länge	1.002 mm	968 mm	1.037 mm
Breite	350 mm	350 mm	420 mm
Höhe	965 mm	968 mm	1.114 mm
Gewicht	88 kg	69 kg	95 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	100 dB(A)	100 dB(A)	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85 dB(A)	85 dB(A)	91 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	1,53 m/s ²	1,8 m/s ²	1,2 m/s ²
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LFe 60 LAT

LF 60i LAT

LF 75 LAT

Beschreibung

Verbundstein-Set	595367501	595367501	594868101
Wassertank	596327401	596327401	596392901
Transportrollen-Set	-	595120701	594204901
Gabelstapler	-	-	595503101
Wartungssatz	-	-	594216202
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh	970564301		
Ladegerät Honda eGX	970564401		

VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	LF 75 LAT 967854906	LF 80 LAT 967855002	LF 100 LAT 967855106	LF 100 LAT 967896801
Motor				
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Hatz
Ausführung Motor	GX160	GX160	GX160	1B20
Ausgangsleistung	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,2 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde	Asphalt und Erde
Frequenz	95 Hz	95 Hz	95 Hz	95 Hz
Zentrifugalkraft	15 kN	19 kN	17 kN	17 kN
Vorwärtsgeschwindigkeit	24 m/min	33 m/min	25 m/min	25 m/min
Abmessungen				
Plattenbreite	500 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Plattenlänge	570 mm	570 mm	595 mm	595 mm
Länge	1.037 mm	1.037 mm	1.020 mm	1.020 mm
Breite	500 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Höhe	1.114 mm	1.114 mm	1.005 mm	1.005 mm
Gewicht	97 kg	95 kg	109 kg	118 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	104 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)	105 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	91 dB(A)	91 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff	1,2 m/s ²	1,2 m/s ²	1,3 m/s ²	1,9 m/s ²

Zubehör und Ersatzteile	LF 75 LAT	LF 80 LAT	LF 100 LAT	LF 100 LAT
Beschreibung				
Verbundstein-Set	594868201	594868101	594868201	594868201
Wassertank	596392901	596392901	596392901	596392901
Transportrollen-Set	594204901	594204901	594204901	594204901
Gabelstapler	595503101	595503101	595503101	595503101
Wartungssatz	594216202	594216202	594216202	594216702
Batterie Honda eGX 72 V, 720 Wh	-	-	-	-
Ladegerät Honda eGX	-	-	-	-



REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LG 164

967855601

LG 164

967897602

LG 204

967855201

Motor

Motorhersteller	Honda	Hatz	Honda
Ausführung Motor	GX160	1B20	GX200
Ausgangsleistung	3,6 kW	3,1 kW	4,3 kW
Startvorrichtung	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Energiequelle	Benzin	Diesel	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	80 Hz	80 Hz	65 Hz
Zentrifugalkraft	28 kN	28 kN	36 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	22 m/min	23 m/min
Amplitude	1,4 mm	1,4mm	1,9 mm
Verdichtungsanzeige	Nein	Nein	Nein

Abmessungen

Plattenbreite	450 mm	450 mm	500 mm
Plattenlänge	654 mm	654 mm	703 mm
Länge	1.110 mm	1.110 mm	1.328 mm
Breite	450 mm	450 mm	500 mm
Höhe	1.069 mm	1.069 mm	1.126 mm
Gewicht	157 kg	170 kg	211 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)	108 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	82,4 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	2,3 m/s ²	3,5 m/s ²	3,5 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LG 164

LG 164

LG 204

Beschreibung

Verbundstein-Set	594830101	594830101	594825801
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	-	-	-
Wartungssatz	595385801	594218701	599712001

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	LG 204 967855205	LG 204 967855206	LG 204 967855203	LG 300 967855301
Motor				
Motorhersteller	Hatz	Hatz	Hatz	Honda
Ausführung Motor	1B20	1B20	1B20	GX270
Ausgangsleistung	3,1 kW	3,1 kW	3,1 kW	6,3 kW
Startvorrichtung	Seilzugstarter	Elektrisch	Elektrisch	Seilzugstarter
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
Technische Daten				
Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	65 Hz	65 Hz	65 Hz	68 Hz
Zentrifugalkraft	36 kN	36 kN	36 kN	40 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	22 m/min	22 m/min	22 m/min	25 m/min
Amplitude	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,7 mm
Verdichtungsanzeige	Nein	Nein	Nein	Nein
Abmessungen				
Plattenbreite	500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Plattenlänge	703 mm	703 mm	703 mm	767 mm
Länge	1.328 mm	1.328 mm	1.328 mm	1.384,3 mm
Breite	500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Höhe	1.126 mm	1.126 mm	1.126 mm	1.120 mm
Gewicht	228 kg	244 kg	251 kg	265 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	81,9 dB(A)	85,1 dB(A)	93 dB(A)	88 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen, Standard-Handgriff	3,4 m/s ²	3,4 m/s ²	2,8 m/s ²	2,3 m/s ²

Zubehör und Ersatzteile	LG 204	LG 204	LG 204	LG 300
Beschreibung				
Verbundstein-Set	594825801	594825801	594759601	
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	-	-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	-	-	-	-
Wartungssatz	594218701	594218701	594218701	595384701



REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LG 300

967855302

LG 300

967855306

LG 400

967855401

Motor

Motorhersteller	Honda	Hatz	Honda
Ausführung Motor	GX270	1B30	GX390
Ausgangsleistung	6,3 kW	4,7 kW	8,3 kW
Startvorrichtung	Seilzugstarter	Elektrisch	Seilzugstarter
Energiequelle	Benzin	Diesel	Benzin

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	68 Hz	68 Hz	60 Hz
Zentrifugalkraft	40 kN	40 kN	52 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Amplitude	1,7 mm	1,7 mm	1,8 mm
Verdichtungsanzeige	Nein	Nein	Nein

Abmessungen

Plattenbreite	600 mm	600 mm	650 mm
Plattenlänge	767 mm	767 mm	967,7 mm
Länge	1.384,3 mm	1.384,3 mm	1.689 mm
Breite	600 mm	600 mm	650 mm
Höhe	1.120 mm	1.120 mm	1.150,6 mm
Gewicht	270 kg	307 kg	398 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	106 dB(A)	105 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)	93 dB(A)	90 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	2,3 m/s ²	2,1 m/s ²	2,5 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LG 300

LG 300

LG 400

Beschreibung

Verbundstein-Set	594830301	594830301	594447902
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	-	-	-
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	-	-	-
Wartungssatz	595384701	594217001	595384201

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LG 400

967896403 / 967896401

LG 504

967855506 / 967855504

LG 504

967855507 / 967855505

Motor

Motorhersteller	Kohler	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	Lombardini 15LD 440/S	1D81Z	1D81Z
Ausgangsleistung	7,2 kW	9,1 kW	9,1 kW
Startvorrichtung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	60 Hz	69 Hz	69 Hz
Zentrifugalkraft	52 kN	65 kN	65 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	25 m/min	32 m/min	32 m/min
Amplitude	1,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Verdichtungsanzeige	Nein – 967896403 Ja – 967896401	Ja – 967855504 Nein – 967855506	Ja – 967855507 Nein – 967855505

Abmessungen

Plattenbreite	650 mm	550 mm	700 mm
Plattenlänge	967,7 mm	900 mm	900 mm
Länge	1.689 mm	1.669 mm	1.669 mm
Breite	650 mm	550 mm	700 mm
Höhe	1.150,6 mm	1.191 mm	1.191 mm
Gewicht	436 kg	470 kg	499 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	2,1 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LG 400

LG 504

LG 504

Beschreibung

Verbundstein-Set	594447902	-	595128901
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	-	594758701	594758701
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	-	594758801	594758801
Wartungssatz	594215301	594217201	594217201
Sicherheitskurbel	-	594192501	594192501



REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LG 504

967855511 / 967855512

LH 700

967897201

Motor

Motorhersteller	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	1D81Z	1D90V
Ausgangsleistung	9,1 kW	11 kW
Startvorrichtung	Elektrisch	Elektrisch
Energiequelle	Diesel	Diesel

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Kies und Steine	Kies und Steine
Frequenz	69 Hz	56 Hz
Zentrifugalkraft	65 kN	95 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	32 m/min	30 m/min
Amplitude	2,4 mm	2,5 mm
Verdichtungsanzeige	Nein – 967855511 Ja – 967855512	Nein

Abmessungen

Plattenbreite	850 mm	660 mm
Plattenlänge	900 mm	1.050 mm
Länge	1.668,8 mm	1.260 mm
Breite	850 mm	660 mm
Höhe	1.191 mm	1.170 mm
Gewicht	513 kg	780 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	96 dB(A)	88 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen, Standard-Handgriff	2,5 m/s ²	3,3 m/s ²
---------------------------------	----------------------	----------------------

Zubehör und Ersatzteile

LG 504

LH 700

Beschreibung

Verbundstein-Set		
Satz Erweiterungsplatten 2 × 75 mm	594758701	594826001
Satz Erweiterungsplatten 2 × 150 mm	594758801	594826101
Wartungssatz	594217201	594217601

DUPLEXWALZEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	LP 6505 967855702	LP 6505 967855703	LP 7505 967897401
Motor			
Motorhersteller	Hatz	Hatz	Hatz
Ausführung Motor	1D42S	1D42S	1D50S
Ausgangsleistung	7,2 kW	7,2 kW	7,5 kW
Startvorrichtung	Handkurbel	Elektrisch	Handkurbel
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel
Technische Daten			
Verdichtungsanwendung	Sand, Kies und Asphalt	Sand, Kies und Asphalt	Sand, Kies und Asphalt
Frequenz	58 Hz	58 Hz	57 Hz
Zentrifugalkraft	22 kN	22 kN	27 kN
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	60 m/min	60 m/min	60 m/min
Amplitude	0,52 mm	0,52 mm	0,54 mm
Verdichtungsanzeige	Nein	Nein	Nein
Abmessungen			
Walzenbreite	650 mm	650 mm	750 mm
Walzendurchmesser	400 mm	400 mm	400 mm
Länge	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
Breite	720 mm	720 mm	820 mm
Höhe	1.215 mm	1.215 mm	1.260 mm
Gewicht	745 kg	765 kg	981 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)	107 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)	88 dB(A)	88 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen, Standard-Handgriff	4,1 m/s ²	4,1 m/s ²	2,6 m/s ²

Zubehör und Ersatzteile	LP 6505	LP 6505	LP 7505
Beschreibung			
Sicherheits-Kurbelgriff-Set	594170901	594170901	594170901
Wartungssatz	594214801	594214801	594214801



GRABENWALZE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

LP 9505

967950801

Motor

Motorhersteller	Kubota
Ausführung Motor	D1105
Ausgangsleistung	18 kW
Startvorrichtung	Elektrisch
Laufzeit	8,6 Stunden
U/min	2.800 U/min
Energiequelle	Diesel

Technische Daten

Verdichtungsanwendung	Ton und Schluff
Frequenz	42 Hz
Zentrifugalkraft (hoch/niedrig)	72/36 kN
Amplitude (hoch/niedrig)	1,1/0,55 mm
Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	(22,5 m/min)
Verdichtungsanzeige	Nein

Abmessungen

Walzenbreite	850 mm
Walzendurchmesser	523 mm
Höhe der Walzenbandage	25 mm
Volumen des Kraftstofftanks	30 l
Länge	1.856 mm
Breite	850 mm
Höhe	1.369 mm
Gewicht	1.680 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	108 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)

Merkmale

Ladegerät Fernbedienungs-Akku	Integriert
Fernbedienung	Ja
Fernbedienungs-Akku	2 Akkus enthalten

Zubehör und Ersatzteile

LP 9505

Beschreibung

Mobiles Ladegerät	594195202
Glattwalzen-Set	531109801
Wartungssatz	597493903



BETONRÜTTELN, NIVELLIERUNG UND BESCHICHTUNG

ÜBERSICHT ZUM BETONEINBAU

Unser Gerätesortiment umfasst Betonrüttler zum Entfernen von Lufthohlräumen, Rüttelbohlen zum Nivellieren und Flügelglätter zum Entfernen von Unregelmäßigkeiten in der Estrichfläche sowie zum Verdichten und Konservieren des Betons.

EINSATZBEREICHE BEIM BETONEINBAU



VIBRATION



EINEBNUNG



BESCHICHTUNG



BETONPOLIEREN

SORTIMENT FÜR DEN BETONEINBAU*

BETONRÜTTLER

SMART-E 56



Schlauchlänge
0,5 m

Effektive bewertete
Beschleunigung
2,47 m/s²

RÜTTELBOHLE

BV 30i



Ausgangsleistung
0,8 kW

Gewicht
11,5 kg

HANDGEFÜHRTER FLÜGELGLÄTTER

BG 475



Glättdurchmesser
1.140 mm

Ausgangsleistung
6,3 kW

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER

CRT 48-57K-PS



Glättdurchmesser
2 × 1.219 mm

Ausgangsleistung
42,5 kW

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER

CRT 36



Glättdurchmesser
2 × 915 mm

Ausgangsleistung
16,4 kW

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



BETONVEREDELUNG VON ANFANG BIS ENDE




Jedes Bauprojekt beginnt mit einem soliden Fundament. Wir stellen Ihnen die Werkzeuge und Lösungen zur Verfügung, mit denen Sie maximale Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit erzielen. Das Sortiment von Husqvarna umfasst Rüttler, Rüttelbohlen, Flügelglätter für die Betonveredelung und alles andere, was Sie für die Herstellung der gewünschten Oberfläche brauchen.



DYNAMISCH AUSBALANCIERTE FLÜGELGLÄTTER

Die Ausführungen CT 48 und CT 36 sind patentierte, dynamisch (bei drehenden Flügeln) ausbalancierte Flügelglätter. Sie bieten nahezu mühelose Bedienung und maximale Kontrolle bei allen Geschwindigkeiten mit allen Flügelarten, auch mit Tellerglättern.

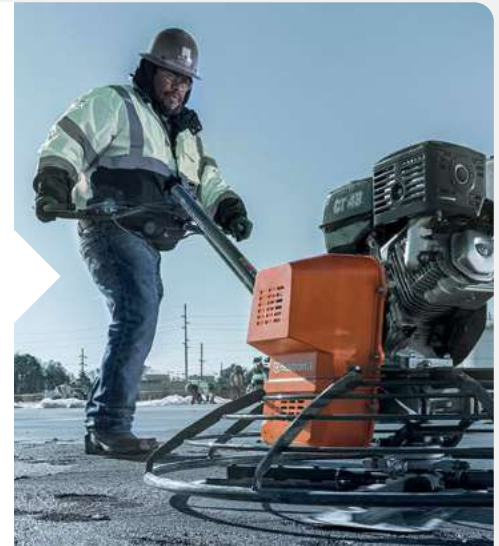

LEICHTE RÜTTELBOHLEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

Die BV-Rüttelbohlen bestehen aus robusten und dennoch leichten, korrosionsfreien Aluminium-/Magnesiumprofilen, die eine einfache Handhabung, Wartung und ausgezeichnete Balance ermöglichen.



VIBRATIONSARM

Die Bauweise der Smart-Betonrüttler, bei denen sich der Motor im Kopf befindet, überträgt die Vibrationen auf den Beton und nicht auf die Hände des Bedieners.

HOCHFREQUENZ-ELEKTORRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten Teilenummer – Smart-Vibratoren	65 – 5 M 970843901	56 – 10 M 970843806	56 – 8 M 970843804	56 – 5 M 970843801	48 – 10 M 970843706
Technische Daten					
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	10 A	6,4 A	6,4 A	6,4 A	4,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen					
Schaftdurchmesser	65 mm	56 mm	56 mm	56 mm	48 mm
Schaftlänge	410 mm	380 mm	380 mm	380 mm	350 mm
Schlauchlänge	5 m	10 m	8 m	5 m	10 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	5 m	15 m
Gewicht	18,5 kg	21,2 kg	19,2 kg	15,9 kg	20,2 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	99 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	91 dB(A)
Vibrationen					
Effektive bewertete Beschleunigung	4,62 m/s ²	5,87 m/s ²	5,87 m/s ²	5,87 m/s ²	2,47 m/s ²



Technische Daten Teilenummer – Rüttler	48 – 8 M 970843704	48 – 5 M 970843701	40 – 8 M 970843604	40 – 5 M 970843601
Technische Daten				
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	4,5 A	4,5 A	2,5 A	2,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen				
Schaftdurchmesser	48 mm	48 mm	40 mm	40 mm
Schaftlänge	350 mm	350 mm	320 mm	320 mm
Schlauchlänge	8 m	5 m	8 m	5 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m	15 m
Gewicht	16 kg	14,7 kg	15,46 kg	13,1 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	83 dB(A)	80 dB(A)	85 dB(A)	75 dB(A)
Vibrationen				
Effektive bewertete Beschleunigung	2,47 m/s ²	2,47 m/s ²	3,81 m/s ²	3,81 m/s ²

HOCHFREQUENZ-ELEKTORRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Smart-E-Rüttler

Smart-E 56

970844301

Smart-E 48

970844201

Smart-E 40

970844101

Technische Daten

Spannung	230 V	230 V	230 V
Stromstärke	6,4 A	4,5 A	2,5 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute

Abmessungen

Schaftdurchmesser	56 mm	48 mm	40 mm
Schaftlänge	380 mm	350 mm	320 mm
Schlauchlänge	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Kabellänge	15 m	15 m	15 m
Gewicht	14,8 kg	13,6 kg	12 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	83 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)
--	----------	----------	----------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Technische Daten

Teilenummer – AX-Rüttler

AX 65

967858301

AX 56 - 10 M

967858103

AX 56 - 8 M

967858202

AX 56 - 5 M

967858201

Technische Daten

Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	19 A	11,7 A	11,7 A	11,7 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute

Abmessungen

Schaftdurchmesser	65 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Schlauchlänge	5 m	10 m	8 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht	18,8 kg	20,5 kg	18,5 kg	16,1 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
--	----------	----------	----------	----------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	4,62 m/s ²	3,66 m/s ²	3,66 m/s ²	3,66 m/s ²
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

HOCHFREQUENZ-ELEKTORRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten Teilenummer – AX-Rüttler	AX 48 - 10 M 967858103	AX 48 - 8 M 967858102	AX 48 - 5 M 967858101	AX 40 - 5 M 967858001	AX 36 - 5 M 967857901
Technische Daten					
Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	10 A	10 A	10 A	4,5 A	6,2 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen					
Schaftdurchmesser	48 mm	48 mm	48 mm	40 mm	38 mm
Schaftlänge	-	-	-	-	-
Schlauchlänge	10 m	8 m	5 m	5 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Gewicht	17,4 kg	15,4 kg	15,1 kg	13,2 kg	13,1 kg
Geräuschemissionen					
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	76 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Vibrationen					
Effektive bewertete Beschleunigung	3,53 m/s ²	3,53 m/s ²	3,53 m/s ²	3,81 m/s ²	3,81 m/s ²



Technische Daten Teilenummer – Vibrastar	VIBRASTAR 60 967938103	VIBRASTAR 50 967938102	VIBRASTAR 40 967938101
Technische Daten			
Spannung (dreiphasig)	42 V	42 V	42 V
Stromstärke	11 A	8 A	4 A
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Abmessungen			
Schaftdurchmesser	60 mm	50 mm	40 mm
Schlauchlänge	5 m	5 m	5 m
Kabellänge	10 m	10 m	10 m
Gewicht	15 kg	13 kg	8,4 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	84 dB(A)	76 dB(A)	75 dB(A)
Vibrationen			
Effektive bewertete Beschleunigung	3,23 m/s ²	3,28 m/s ²	1,8 m/s ²

HOCHLEISTUNGS-FREQUENZWANDLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Frequenzumrichter

CF 67T

CF 25

CF 11

Technische Daten

Ausgangsleistung	4,7 kW	1,8 kW	0,8 kW
Intensität bei 42 V	67 A	25 A	11 A
Anzahl Phasen (Primärspannung)	3	1 oder 3	1
Anzahl der Steckdosen	4	2	1
Gewicht	70 kg	31 kg	18 kg
Schutzgrad	IP 55	IP 55	IP 55
Geräuschpegel	85 dB(A)	80 dB(A)	76 dB(A)
Transporträder	Standard	optional	-

Teilenummern

230 V, 1-50 Hz	-	967938701	967937901
400 V, 3-50 Hz	967938201	967913402	
400 V, 3-50 Hz CI4P	967938202		



ANTRIEBSEINHEITEN FÜR MODULARE RÜTTLER MIT FLEXIBLER WELLE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Antriebseinheit

AME 600

967933101

Technische Daten

Spannung	230 V
Leistung	0,6 kW
Stromstärke	2,7 A
Frequenz	50/60 Hz
Drehzahl	3.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	29 kg

Geräuschemissionen

Schallpegel	75,7 dB(A)
-------------	------------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	3,16m/s ²
------------------------------------	----------------------



Technische Daten

Teilenummer – Antriebseinheit

AME 1600

967933601

Technische Daten

Spannung	230 V
Leistung	1,6 kW
Stromstärke	7 A
Frequenz	50/60 Hz
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	6,1 kg

Schutzgrad

IP44

Geräuschemissionen

Schallpegel	75,7 dB(A)
-------------	------------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	4,16 m/s ²
------------------------------------	-----------------------

HOCHFREQUENZRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Hochfrequenzrüttler

HA 35 | 3 M
967938403

HA 35 | 2 M
967938402

HA 35 | 1 M
967938401

HA 25 | 3 M
967938303

HA 25 | 2 M
967938302

HA 25 | 1 M
967938301

Technische Daten

Schaftdurchmesser	36 mm	36 mm	36 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	7,6 kg	6 kg	4,4 kg	5,2 kg	4,0 kg	2,8 kg
Schlauchlänge	3 m	2 m	1 m	3 m	2 m	1 m

Vibrationen

FLEXIBLE WELLEN SUPERFLEX

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Flexible Wellen Superflex

40
967859505

30
967859504

20
967859503

10
967859501

Technische Daten

Länge	4 m	3 m	2 m	1 m
Gewicht	7,3 kg	5,6 kg	3,8 kg	2,4 kg

RÜTTLERKÖPFE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – AT-Rüttlerköpfe

AT 59
967859604

AT 49
967859603

AT 39
967859602

AT 29
967859601

Technische Daten

Schaftdurchmesser	59 mm	49 mm	39 mm	29 mm
Drehzahl	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	3,9 kg	2,7 kg	2,1 kg	1,3 kg

ANTRIEBSEINHEIT FÜR MECHANISCHE RÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Antriebseinheit

AMG 3200

967857201

Motor

Leistung	3,6 kW
Motorhersteller	Honda
Energiequelle	Benzin
Drehzahl	2.900 U/min

Technische Daten

CE-zertifiziert	Ja
Gewicht	30 kg

Geräuschemissionen

Schallpegel	103,8 dB(A)
-------------	-------------

MECHANISCHE RÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Mechanische Rüttler

AA 77

967857701

AA 67

967857601

AZ 56

967939101

AZ 46

967938001

AZ 36

967939001

AZ 26

967938901

Technische Daten

Schaftdurchmesser	75 mm	63 mm	55 mm	45 mm	35 mm	25 mm
Drehzahl	9.200 Schwingungen pro Minute	10.500 Schwingungen pro Minute	11.300 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute	12.000 Schwingungen pro Minute
Gewicht	29 kg	25 kg	17 kg	16 kg	11,6 kg	9,5 kg
Schlauchlänge	6 m	6 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m

Geräuschemissionen

Schallpegel	75,7 dB(A)	75,8 dB(A)	90 dB(A)	87,4 dB(A)	82 dB(A)	77,5 dB(A)
-------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	3,16 m/s ²	2,66 m/s ²	8,27 m/s ²	2,42 m/s ²	5,22 m/s ²	2,00 m/s ²
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DRUCKLUFTRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Pneumatische Innenrüttler

AY 87

967939801

AY 77

967939702

AY 67

967939602

Technische Daten

Schaftdurchmesser	87 mm	77 mm	67 mm
Luftbedarf	1,6 m ³ /min	1,3 m ³ /min	1 m ³ /min
Drehzahl	15.900 Schwingungen pro Minute	16.000 Schwingungen pro Minute	17.500 Schwingungen pro Minute
Schlauchlänge	1,5 m	4 m	4 m
Gewicht	18 kg	17 kg	11 kg

Geräuschemissionen

Schallpegel	94 dB(A)	98 dB(A)	94 dB(A)
-------------	----------	----------	----------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	1,95 m/s ²	2,38 m/s ²	2,10 m/s ²
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Technische Daten

Teilenummer – Pneumatische Innenrüttler

AY 57

967939502

AY 47

967939402

AY 37

967939302

Technische Daten

Schaftdurchmesser	56 mm	47 mm	36 mm
Luftbedarf	1 m ³ /min	0,7 m ³ /min	0,46 m ³ /min
Drehzahl	18.000 Schwingungen pro Minute	18.000 Schwingungen pro Minute	19.000 Schwingungen pro Minute
Schlauchlänge	2 m	2 m	2 m
Gewicht	10 kg	7 kg	5 kg

Geräuschemissionen

Schallpegel	95 dB(A)	95,8 dB(A)	89,2 dB(A)
-------------	----------	------------	------------

Vibrationen

Effektive bewertete Beschleunigung	2,13 m/s ²	2,39 m/s ²	1,02 m/s ²
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AUSSENRÜTTLER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Elektrische Hochgeschwindigkeits-Rüttler
Preis

ER 407B
967969401

ER 207B
967972601

Technische Daten

Drehzahl	6.000 U/min	6.000 U/min
Max. Zentrifugalkraft	11.000 N	7.400 N
Spannung	42V	42 V
Stromstärke	16,5 A	12,5 A
Frequenz	3-200 Hz	3-200 Hz
Gewicht	15,5 kg	10,5 kg
Halterung Anbaugerät	VT4	VT2

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – handgeführte Glättbohlen

BV 30
967856301

Motor

Leistung	1,6 kW bei 7.000 U/min
Motor	4-Takt-Motor Honda GX 25
Energiequelle	Benzin

Technische Daten

Vibrationsfrequenz	2.000-7.400 U/min
Zentrifugalkraft	3.460 N
Gewicht (Antriebseinheit)	14 kg
Vibrationswert	3,25 m/s ²

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	108 dB(A)
---------------	-----------

Technische Daten

Teilenummer – handgeführte Glättbohlen
Preis

BV 30i
967973801

Motor

Leistung	0,8 kW
Motor	Bürstenloser Husqvarna Motor
Energiequelle	Akku
Empfohlene Akkus	BLi 300
Laufzeit (BLi 300)	Bis zu 70 Min.

Technische Daten

Vibrationsfrequenz	3.500-7.500 U/min
Zentrifugalkraft	1.600 N (bei 7.500 U/min)
Gewicht	11,5 kg
Vibrationswert	2,5 m/s ²

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	108 dB(A)
---------------	-----------

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – handgeführte Glättbohlen

BV 20 G

967856201

Technische Daten

Arbeitsbreite	2 m
Länge Handgriff	1,8 + 1,8 m
Betriebsgewicht	7,5 kg



Technische Daten

Teilenummer – Glättflügel BV 30

4,2 M

967859101

3,6 M

967859001

3,0 M

967858901

2,4 M

967858801

1,8 M

967858701

Technische Daten

Arbeitsbreite	4,2 m	3,6 m	3 m	2,4 m	1,8 m
Gewicht	15,3 kg	13,2 kg	11 kg	8,8 kg	6,6 kg



Technische Daten

Teilenummer – Modulare Glättbohlen

BT 90 E

967941102

BT 90 G

967941103

Motor

Leistung	3 kW	5 kW bei 2.900 U/min
Motor	Elektromotor dreiphasig	Honda GX270
Spannung	400 V, 3-50 Hz	-
Volllaststrom	6,15 A	-

Technische Daten

Geschwindigkeit	2.865 U/min	2.900 U/min
Max. Glättbohlenlänge	20 m	20 m
Arbeitsdruck	-	-
Luftbedarf pro Glättbohle	-	-
Gewicht (einschließlich freiem Ende – 18 kg)	96 kg	93 kg

Geräuschemissionen

Schalldruckpegel, LpA	89 dB(A)	89 dB(A)
Schallleistungspegel, Lw	100 dB(A)	100 dB(A)

GLÄTTBOHLENABSCHNITTE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Glättbohlenabschnitt

**3 M ELEKTRO/
BENZIN 967941107**

**2 M ELEKTRO/
BENZIN 967941106**

Technische Daten

Höhe	376 mm	376 mm
Arbeitslänge	3.000 mm	2.000 mm
Gesamtbreite	420 mm	420 mm
Gewicht	82 kg	57 kg



Technische Daten

Teilenummer – Glättbohlenabschnitt

**1 M ELEKTRO/BENZIN
967941105**

**0,75 M ELEKTRO/BENZIN
967941116**

**2 M ELEKTRO/BENZIN
967941104**

Technische Daten

Höhe	376 mm	376 mm	376 mm
Arbeitslänge	1.000 mm	3.000 mm	2.000 mm
Gesamtbreite	420 mm	420 mm	420 mm
Gewicht	32 kg	82 kg	57 kg

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor

BG 475 - H9 L BC TP
967929201

BG 375 - H9 L BC TP
967929101

BG 375 - H6 L BC TP
967929001

BG 245 - H4 F BC TP
967928803

Motor

Motor	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 200	Honda GX 120
Leistung	6,3 kW	6,3 kW	4,3 kW	2,6 kW
Kraftstoffverbrauch	2,4 l/h	2,4 l/h	1,7 l/h	1 l/h
Volumen des Kraftstofftanks	5,3 l	5,3 l	3,1 l	2 l
Laufzeit	2,1 Std.	2,1 Std.	1,9 Std.	2,5 Std.
Kupplungstyp	Schnellstopp	Schnellstopp	Schnellstopp	Schnellstopp

Technische Daten

Schutzring	Ø 1.200 mm	Ø 950 mm	Ø 950 mm	Ø 615 mm
Glättdurchmesser	1.140 mm	900 mm	900 mm	600 mm
Gewicht (ohne Handgriff)	105 kg	102 kg	93 kg	60 kg
Neigungsbereich	0-18°	0-18°	0-18°	0-18°
Anzahl Flügel	4	4	4	4
Rotordrehzahl (min./max.)	40-115 U/min	40/115 U/min	40/115 U/min	40/115 U/min
Flügelarmtyp	Aufschraubbar	Schnellverschluss/ aufschraubbar	Schnellverschluss/ aufschraubbar	Aufschraubbar
Typ Handgriff	Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Kurz, klappbar
Transportvorrichtung	Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor

BG COMBI 1020
967929501

BG COMBI 850
967929401

BG 245 E
967929301

Technische Daten

Schutzring	Ø 1.020 mm	Ø 850 mm	Ø 615 mm
Betriebsgewicht	88 kg	86 kg	60 kg
Flügeldurchmesser	850/915/980 mm	850/915/980 mm	605 mm
Scheibe	Ø 865/965/1.015 mm	Ø 865/965/1.015 mm	605 mm
Flügeldrehzahl	60/120 U/min	60/120 U/min	120 U/min
Anzahl Flügel	4	4	4
Typ Handgriff	Lang	Lang	Kurz, klappbar
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel
Hebehaken	Standard	Standard	Standard
Transporträder	Standard	Standard	Optional
Flügelarmtyp	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Aufschraubbar
Motor	400 V, 3-50/60 Hz	400 V, 3-50/60 Hz	230 V, 1-50 Hz
Eingangsleistung, Niedrige/hohe Drehzahl	1,6 / 2,4 kW	1,6 / 2,4 kW	1,5 kW
Spannung Elektromotor	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²	3,7 m/s ²
Schallleistungspegel, L _W a	94 dB(A)	94 dB(A)	102 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners, L _p A	77 dB(A)	77 dB(A)	86 dB(A)

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor

CT 48

970798- 107 / 108

CT 48

970798- 105 / 106

CT 48

970798104

CT 48

970798102

Motor

Motor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX240	Honda GX240
Leistung	8,7 kW	8,7 kW	5,9 kW	5,9 kW
Kraftstoffverbrauch	3,5 l/h	3,5 l/h	2,2 l/h	2,2 l/h
Tankvolumen	6,1 l	6,1 l	5,3 l	5,3 l

Technische Daten

Schutzring	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
Glättdurchmesser	1.180 mm	1.180 mm	1.180 mm	1.180 mm
Gewicht (ohne Handgriff)	121 kg	121 kg	105 kg	96 kg
Flügelarmtyp	Aufschraubbar	Aufschraubbar	Aufschraubbar	Aufschraubbar
Rotordrehzahl (min./max.)	20/200 U/min	60/125 U/min	60/125 U/min	60/125 U/min
Anzahl Flügel	4	4	4	4
Typ Handgriff	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar und klappbar	Einstellbar
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel – 970798107 Pro-shift – 970798108	Dreh-Flügelwinkel – 970798105 Pro-shift – 970798106	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel
Neigungsbereich	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Kupplungstyp	CVT-Kupplung	Fliehkraft	Fliehkraft	Fliehkraft
Transportvorrichtung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung
Laufzeit	1,7 Std.	1,7 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.

HANDGEFÜHRTE FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer – Handgeführter Flügelglätter mit Benzinmotor

CT 36

970798002

CT 36

970798004

CT 36

970798005

CT 36

970798007

Motor

Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX240	Honda GX240
Leistung	3,6 kW	3,6 kW	5,9 kW	5,9 kW
Kraftstoffverbrauch	1,8 l/h	1,8 l/h	2,2 l/h	2,2 l/h
Tankvolumen	3,6 l	3,6 l	5,3 l	5,3 l

Technische Daten

Schutzring	915 mm	915 mm	915 mm	915 mm
Glättdurchmesser	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
Gewicht (ohne Handgriff)	73 kg	73 kg	84 kg	90 kg
Flügelarmtyp	Aufschaubar	Aufschaubar	Aufschaubar	Aufschaubar
Rotordrehzahl (min./max.)	60/125 U/min	60/125 U/min	60/125 U/min	20/200 U/min
Anzahl Flügel	4	4	4	4
Typ Handgriff	Einstellbar	Klappbar, einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
Flügelwinkelverstellung	Dreh-Flügelwinkel – 970798002 Pro-shift – 970798003	Dreh-Flügelwinkel	Dreh-Flügelwinkel – 970798005 Pro-shift - 970798006	Dreh-Flügelwinkel – 970798007 Pro-shift - 970798008
Neigungsbereich	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Kupplungstyp	Fliehkraft	Fliehkraft	Fliehkraft	CVT
Transportvorrichtung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung	Optionale 2x4-Halterung
Laufzeit	2,0 Std.	2,0 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Technische Daten

Teilenummer - Aufsitz-Flügelglätter

CRT 48 57K-PS
970461619

CRT 48 37V-PS
970461605

CRT 36-26A
970798801

Motor

Motorhersteller	Kubota	Vanguard	Honda
Leistung	42,5 kW	27,6 kW	16,4 kW
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch	9,5 l/h	10 l/h	6,7 l/h
Volumen des Kraftstofftanks	24,6 l	24,6 l	24,6 l
Externer Propanktank			
Füllmenge Verzögerertank	24,6 l	24,6	24,6 l
Laufzeit Benzin	2,6 Std.	2,5 Std.	3,6 Std.

Technische Daten

Länge	1.315 mm	1.315 mm	2.032 mm
Breite	2.572 mm	2.572 mm	1.041 mm
Höhe	1.554 mm	1.554 mm	1.372 mm
Transportgewicht	874 kg	820 kg	505 kg
Betriebsgewicht	748 kg	694 kg	451 kg
Glättdurchmesser	2 × 1.220 mm	2 × 1.220 mm	2 × 915 mm
Anzahl Flügel	10	10	8
Neigungsbereich	0-25°	0-25°	0-25°
Lenkung	Unterstützt	Unterstützt	Mechanisch
Rotordrehzahl (min./max.)	25/150 U/min	25/165 U/min	25/165 U/min
EU-zertifiziert	Ja	Ja	Ja

POWER-GLÄTTFLÜGEL UND ABZIEHSCHLEIBEN FÜR BETONFINISH

Um Ihnen die beste Leistung zu liefern, bietet Husqvarna eine breite Palette an Glättflügeln und Scheiben an, die für eine bisher unerreichte Leistung in der Endphase des Prozesses geeignet sind. In unseren beiden Reihen – ProLine und ClassicLine – finden Sie einfach die passende Leistungsstufe für Ihren Job.

STAHLABZIEHFLÜGEL Abziehflügel werden zum Abziehen der Betonoberfläche in der Anfangsphase des Betonendbearbeitungsprozesses verwendet. Husqvarna Abziehflügel haben eine nahezu flache Oberfläche, wodurch der Sog zwischen Flügel und Oberfläche entsteht. Dadurch wird der Beton von einer höheren zu einer niedrigeren Position auf der Platte bewegt.

STAHLABZIEHSCHLEIBEN Abziehscheiben sind eine Alternative zu Abziehflügeln. Sie erhöhen die Gesamtebenheit der Betonfläche.

STAHL-FINISHFLÜGEL Finishflügel werden nach Abschluss des Abziehprozesses verwendet, wenn die Oberfläche gehärtet oder getrocknet ist. Die hervorragende Qualität der Flügel bietet dem Bediener den grossen Vorteil, dass die Winkel der Klingen angepasst werden können, um das gewünschte Finishing zu erzielen.



Plastik-FINISHFLÜGEL In einigen Fällen hinterlässt die Oberflächenbehandlung mit Stahlflügeln aufgrund von Metallablagerungen dunkle Spuren auf der Betonoberfläche, besonders auf lichtreflektierenden oder farbigen Oberflächen. Die hochwertigen Plastikflügel (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht) bieten ein perfektes Finish für farbige Platten.

KOMBINATIONSLÜGEL Kombinationsflügel sind eine 2-in-1-Flügeloption. Die Form der Flügel bietet eine Seite zum Abziehen und eine andere Seite für das Finishing. Mit den Kombiflügeln können Bediener den Abzugs- und den Finishprozess ohne Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Flügeloptionen ausführen.

GLÄTTFLÜGEL UND ABZIEHSCHEBEN FÜR AUSITZFLÜGELGLÄTTER



Typ	Style	Größe	Beschreibung	Artikelnummer	Typ	CRT 36	CRT 48
Flügel	Finishflügel	36"	VARI-TROWEL Finishflügel 36"	540211401	Aufschaubar	•	
Flügel	Finishflügel	48"	VARI-TROWEL Finishflügel 48"	540211403	Aufschaubar		•
Flügel	Kombiflügel	36"	VARI-TROWEL Kombiflügel 36"	540211502	Aufschaubar	•	
Flügel	Kombiflügel	48"	VARI-TROWEL Kombiflügel 48"	540211504	Aufschaubar		•
Abziehscheiben	Glättflügel	36" (Ø950)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel 36" (Ø950)	548315701	Schnellverschluss	•	
Abziehscheiben	Finishflügel	36" (Ø950)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Finishflügel 36" (Ø950)	548315702	Schnellverschluss	•	
Abziehscheiben	Glättflügel	CRT 48" (Ø1212)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel CRT 48" (Ø1212)	548323301	Schnellverschluss		•
Abziehscheiben	Finishflügel	CRT 48" (Ø1212)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Finishflügel CRT 48" (Ø1212)	548323302	Schnellverschluss		•

GLÄTTFLÜGEL UND ABZIEHSCHEBEN FÜR FLÜGELGLÄTTER

Typ	Style	Größe	Beschreibung	Artikelnummer	Kantenschräge (Überstand)	Typ	BG245	BG375	BG COMBI	BG 475	CRT 36	CRT 48
Flügel	Finishflügel	36"	VARI-TROWEL Finishflügel 36"	540211401		Aufschaubar		•			•	
Flügel	Finishflügel	36"QR	VARI-TROWEL Finishflügel 36"QR	540211402		Schnellverschluss		•	•			
Flügel	Finishflügel	48"	VARI-TROWEL Finishflügel 48"	540211403		Aufschaubar				•		•
Flügel	Kombiflügel	24"	VARI-TROWEL Kombiflügel 24"	540211501	90°	Aufschaubar	•					
Flügel	Kombiflügel	36"	VARI-TROWEL Kombiflügel 36"	540211502		Aufschaubar		•			•	
Flügel	Kombiflügel	36"QR	VARI-TROWEL Kombiflügel 36"QR	540211503		Schnellverschluss		•	•			
Flügel	Kombiflügel	48"	VARI-TROWEL Kombiflügel 48"	540211504		Aufschaubar				•		•
Abziehscheiben	Finishflügel	Kombi Ø850	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel Ø850	540327101	90°	Schnellverschluss			•			
Abziehscheiben	Finishflügel	Kombi Ø1015	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel Ø1015	540327201	90°	Schnellverschluss			•			
Abziehscheiben	Glättflügel	36" (Ø950)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel 36" (Ø950)	548315701	45°	Schnellverschluss		•			•	
Abziehscheiben	Finishflügel	36" (Ø950)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Finishflügel 36" (Ø950)	548315702	90°	Schnellverschluss		•			•	
Abziehscheiben	Glättflügel	CT 48"	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel CT 48"	548322201	45°	Schnellverschluss				•		•
Abziehscheiben	Finishflügel	CT 48"	VARI-TROWEL Abziehscheiben Finishflügel CT 48"	548322202	90°	Schnellverschluss				•		•
Abziehscheiben	Glättflügel	24" (Ø608)	VARI-TROWEL Abziehscheiben Glättflügel 24" (Ø608)	548323501	90°	Schnellverschluss	•					

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Innenrüttler 42 V-3-200 HZ (AX und Vibrastar)

Zubehör

Verlängerungskabel, 5 m	596570201
Verlängerungskabel, 10 m	596570202
Verlängerungskabel, 15 m	596570203
Verlängerungskabel, 20 m	596570204

CF-Transportwagen

Zubehör

Transportwagen CF 25T und CF 25M	596400801
----------------------------------	-----------

BV 20

Zubehör

Handgriff-Verlängerungsrohr BV 20	595029501
-----------------------------------	-----------

BV 30i

Zubehör

Akku 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601
Akku 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701
Ladegerät 40-C500X EU	970810401
Ladegerät 40-C750X EU	970810501
Ladegerät 40-C1000X4	970763401

BT 90

Zubehör

Verlängerung 0,5 m	594860502
Kronenwendehalterung (Elektro- und Benzinversion)	596864201
Skate BT 90	595499103
Stützausleger mit Rollen	594860602
Elektrische Doppelwinde	594710901
Dritter-Mann-Winde	596864401

CT 48

Zubehör

Hebehalterung CT 48	598927302
---------------------	-----------

CT 36

Zubehör

Hebehalterung CT 36	598927301
---------------------	-----------

Innenrüttler Smart und AX.

Zubehör

Elastomer-Abschlusskappe Ø 36	594786101
Elastomer-Abschlusskappe Ø 40	595156701
Elastomer-Abschlusskappe Ø 48	595156801
Elastomer-Abschlusskappe Ø 56	595029601
Elastomer-Abschlusskappe Ø 65	595450901

Außenrüttler

Zubehör

Halterung VT 2 (passend für ER 207B)	597157201
Halterung VT 4 (passend für ER 407B, ER 507B)	597157101
Verlängerungskabel 5 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570201
Verlängerungskabel 10 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570202
Verlängerungskabel 15 m – 3G4 mm² (passend für Serie ER-7)	596570203
Verlängerungskabel 20 m – 3G6 mm² (passend für Serie ER-7)	596570204

CRT 48

Zubehör

Radsatz Transportwagen	598929001
Ersatzräder (2) für Radsatz Transportwagen	598929901

BG

Zubehör

Radsatz BG 375/475	594751501
Radsatz BG 245	596192301
Ersatzring BG COMBI Ø 850 mm	597155401
Ersatzring BG COMBI Ø 1020 mm	597158401





TRANSFORMIEREN VON OBERFLÄCHEN UND BÖDEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETONBEARBEITUNG

Unser Sortiment umfasst Ausrüstungen und Werkzeuge zum Entfernen, Vorbereiten und Veredeln von Betonoberflächen und -böden. Vom Kugelstrahlen und Stahlstrahlen bis hin zum Glätten, Fräsen, Schleifen und Polieren haben wir alles, was Sie brauchen.

EINSATZBEREICHE FÜR DIE BETONBEARBEITUNG




BODENSTRIPPEN



KUGELSTRAHLEN



STAHLSTRAHLEN



BODENGLÄTTEN



BODENFRÄSEN



BODENSCHLEIFEN

ANGEBOT FÜR DIE BETONBEARBEITUNG IM SPOTLIGHT*

BODENSTRIPPER **BS 75**



Ausgangsleistung
1,5 kW
Arbeitsbreite
500 mm

KUGELSTRAHLMASCHINEN **1-10DS**



Ausgangsleistung
11,6 kW
Arbeitsbreite
254 mm

STAHLSTRAHLMASCHINEN **EBE 500**



Ausgangsleistung
26,4 kW
Arbeitsbreite
500 mm

BODENFRÄSEN UND -GLÄTTER **BMP 335**



Ausgangsleistung
12 kW
Arbeitsbreite
335 mm

SCHLEIFMASCHINEN **PG 8DR**



Ausgangsleistung
16,5 kW
Arbeitsbreite
800 mm

*Die gesamte Produktpalette finden Sie auf den folgenden Seiten.



IHR KOMPLETTANBIETER VON LÖSUNGEN FÜR DIE BETONBEARBEITUNG

Durch die Kombination unseres umfangreichen Know-hows mit einer breiten Palette an Geräten werden wir all Ihren Ansprüchen bei der Betonbearbeitung gerecht – vom Kugel- und Stahlstrahlen über Glätten, Fräsen, Schleifen und vieles mehr.

Wir haben unsere Diamantwerkzeuge in einem neuen Sortiment optimiert, um Ihnen eine beispiellose Erfahrung bei der Betonbearbeitung zu bieten. Es war noch nie so einfach, das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung zu finden.



EFFEKTIVE VORBEREITUNG VON BETONFLÄCHEN

Durch Kugelstrahlen schaffen sie saubere, raue Oberflächen auf Beton- und Asphaltstraßen, Industrieböden und mehr. Erhalten Sie langlebige Oberflächen und steigern Sie die Produktivität.



METHODEN ZUR ENTFERNUNG VON BESCHICHTUNGEN

Es gibt mehrere Methoden, eine Beschichtung vom Boden zu entfernen. Deshalb bieten wir je nach Bedarf mehrere Entfernungsmöglichkeiten an.



ZUM VEREDELN VERSCHIEDENSTER BÖDEN

Die mit Husqvarna Superfloor polierten Betonböden sind dank ihrer Langlebigkeit, der niedrigen Lebenskosten, der hohen Rutschfestigkeit und ihrer ansprechenden Ästhetik eine beliebte Wahl für industrielle und gewerbliche Einrichtungen.

BODENSTRIPPER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Bodenstripper	BS 75 970615006	BS 110 970615104	BMS 150 970615201	BMS 220 ADB 970615401
Motor				
Ausgangsleistung	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	4 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Akku
Motor				
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	-
Spannung	230 V	230 V	230 V	12 × 8 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	-
Frequenz	-	50-60 Hz	50-60 Hz	-
Stripper				
Arbeitsgeschwindigkeit	2,5-18,5 m/min	2,5-18,5 m/min	40 m/min	40 m/min
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Aufsitzen	Aufsitzen
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	50 mm	50 mm	75 mm	-
Länge	872 mm	963 mm	1.475 mm	1.700 mm
Breite	511 mm	511 mm	716 mm	685 mm
Höhe	1.062 mm	1.062 mm	1750 mm	1350 mm
Gewicht	128 kg	170 kg	480 mm	1142 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	70 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	77 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	4 m/s ²	4,6 m/s ²		0,5 m/s ²
Empfohlener Staubabsauger				
Staubabsauger	DE 110 H / DE 120 H	DE 110 H / DE 120 H	DE 120 H / DE 130 H	

ZUBEHÖR FÜR BODENSTRIPPER

Empfohlenes Zubehör für diese Ausführungen



Technische Daten		Breite	Dicke	BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220ADB
Flache Klingen – zum Entfernen aller möglichen Bodenbeläge							
Hochleistungsmesser	540120001	150 mm	2,5 mm	•	•	•	•
Hochleistungsmesser	540120201	250 mm	2,5 mm			•	•
Schwerlastmesser VARI	540120301	100 mm	4,5 mm				•
Schwerlastmesser VARI	540120401	150 mm	4,5 mm	•	•	•	•
Premium-Messer	540119701	150 mm	1,5 mm			•	•
Premium-Messer	540119901	300 mm	1,5 mm	•	•	•	•
Selbststritzende Klingen – zum Entfernen von Linoleum, Teppich							
Selbststritzende Klinge	534826301	50 mm	2,5 mm	•	•	•	
Selbststritzende Klinge	534825101	100 mm	2,5 mm	•	•	•	•
U-Messer VARI	540121201	300 mm	2,5 mm			•	•
U-Messer VARI	540120501	150 mm	2,5 mm				•
U-Messer VARI	540120601	300 mm	1,5 mm	•	•		
Klingenhalter							
Werkzeughalterung für Klingenhalter	535371601	-	-			•	•
Klingenhalter	534329001	150 mm	-			•	•
Klingenhalter	534329101	300 mm	-			•	•
Klingenhalter	536986701	600 mm	-			•	•

KUGELSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Kugelstrahlmaschine

Blastrac 1-8DPF40
970691702

Blastrac 1-8DPS30
970691802

Blastrac 1-8DPS55
970692101

Blastrac 1-10DPS75
970690802

Motor

Ausgangsleistung	3,7 kW	3,4 kW	5,7 kW	7,9 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Strahlen

Arbeitsbreite	203 mm	203 mm	203 mm	254 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-23 m/min	0,5-23 m/min	0,5-23 m/min	0,5-30 m/min
Produktivität	70 m²/h	50 m²/h	80 m²/h	130 m²/h

Andere

Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Länge	1.055 mm	1.570 mm	1.700 mm	1.590 mm
Breite	400 mm	380 mm	380 mm	400 mm
Höhe	1.175 mm	1.050 mm	1.050 mm	1.020 mm
Gewicht	135 kg	145 kg	155 kg	211 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
---------------	----------	----------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erforderliches Staubmanagement

Staubabsauger	DE 130 H	DE 130 H	DE 130 H	DE 130 H
---------------	----------	----------	----------	----------

KUGELSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Kugelstrahlmaschine	Blastrac 1-10DS 970691001	Blastrac 1-15DS 970691201	Blastrac 2-20DT 970690902	Blastrac 2-48DS 970692501
Motor				
Ausgangsleistung	11,6 kW	16,1 kW	23,1 kW	2 × 22 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	63 A	63 A	125 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Strahlen				
Arbeitsbreite	254 mm	383 mm	550 mm	1.220 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-25 m/min	0,5-23 m/min	0,5-33 m/min	0,5-33 m/min
Produktivität	200 m²/h	250 m²/h	450 m²/h	2000 m²/h
Andere				
Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	125 mm	150 mm	150 mm	2 × 150 mm
Länge	1.900 mm	1.940 mm	1.970 mm	2.420 mm
Breite	420 mm	557 mm	712 mm	1.433 mm
Höhe	1.050 mm	1.120 mm	1.397 mm	1.450 mm
Gewicht	395 kg	495 kg	630 kg	1.350 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	85 dB(A)	85 dB(A)	83 dB(A)	90 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²	Weniger als 2,5 m/s²
Erforderliches Staubmanagement				
Staubabsauger	DC 655	DC 975	DC 975	DC 2-48

HORIZONTALE STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen

Blastrac EBE 350
970692702

Blastrac EBE 350
970692702

Blastrac EBE 350S
970692801

Blastrac EBE 350EX
970698101

Motor

Ausgangsleistung	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	32 A	32 A	63 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	50 Hz

Strahlen

Arbeitsbreite	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1-15 m/min	1-15 m/min	1-30 m/min	1-15 m/min

Andere

Art der Arbeit	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Länge	1.350 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.204 mm
Breite	650 mm	650 mm	650 mm	660 mm
Höhe	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	127 mm
Gewicht	430 kg	430 kg	415 kg	450 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)
---------------	----------	----------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²
--------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Erforderliches Staubmanagement

Staubabsauger	DC 655	DC 655	DC 655	DC 350EX
---------------	--------	--------	--------	----------

HORIZONTALE STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen		BLASTRAC EBE 500 970692903	BLASTRAC EBE 500 970692904	BLASTRAC EBE 500S 970693002	BLASTRAC EBE 500S 970693001
Motor					
Ausgangsleistung		22 kW	26,4 kW	22 kW	22 kW
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen		Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung		400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung		63 A	63 A	63 A	63 A
Frequenz		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Strahlen					
Arbeitsbreite		500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Arbeitsgeschwindigkeit		1-15 m/min	1-15 m/min	1-30 m/min	1-30 m/min
Andere					
Art der Arbeit		Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend	Selbstfahrend
Abmessungen					
Schlauchdurchmesser		150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Länge		1.569 mm	1.596 mm	1.560 mm	1.560 mm
Breite		740 mm	740 mm	750 mm	750 mm
Höhe		1.672 mm	1.672 mm	1.650 mm	1.650 mm
Gewicht		742 kg	670 kg	820 kg	820 kg
Geräuschemissionen					
Geräuschpegel		92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen Lenker		Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²
Erforderliches Staubmanagement					
Staubabsauger		DC 655 DC 975	DC 655 DC 975	DC 655 DC 975	DC 655 DC 975

VERTIKALES STAHLSTRAHLEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Stahlstrahlmaschinen

BLASTRAC EBE 200V
970693202

BLASTRAC EBE 900V
970693102

Motor

Ausgangsleistung	7,5 kW	2 × 25 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	125 A
Frequenz	50 Hz	60 Hz

Strahlen

Arbeitsbreite	217 mm	890 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5-23 m/min	0,5-33 m/min

Andere

Art der Arbeit	Kabelgebundene Bedienstation	Fernbedienung
----------------	------------------------------	---------------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	76 mm	150 mm
Länge	726 mm	1.463 mm
Breite	635 mm	1.145 mm
Höhe	839 mm	1.480 mm
Gewicht	177 kg	880 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	90 dB(A)	90 dB(A)
---------------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	Weniger als 2,5 m/s ²	Weniger als 2,5 m/s ²
--------------------	----------------------------------	----------------------------------

Erforderliches Staubmanagement

Staubabsauger	DC 200	DC 900
---------------	--------	--------

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR VERTIKALE STAHLSTRAHLMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



EBE 900V Befestigungssystem für vertikale Stahlstrahlmaschinen

RIGG 900 C
970690701

RIGG 900 FE
970690702

RIGG 900 FI
970690703

RIGG 900 D
970690704

Beschreibung

Befestigung bei Kegeldächern	Befestigung im Außenbereich	Befestigung im Innenbereich	Befestigung bei Kuppeldächern
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

BODENFRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Bodenfräsen

CG 200
967662401

CG 200
967662301

BMP 215
970616201

BMP 215 PETROL
970616101

Motor

Ausgangsleistung	2,2 kW	4 kW	1,8 kW	4 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Benzin	Mit Kabel	Benzin

Motor

Phasen	Einphasig	-	Einphasig	-
Spannung	220-240 V	-	230 V	-
Nennleistung	13 A	-	16 A	-
Frequenz	50 Hz	-	50 Hz	-

Bodenfräsen

Arbeitsbreite	200 mm	200 mm	215 mm	215 mm
Trommeldrehzahl	1.350 U/min	1.350 U/min	1.700 U/min	1.750 U/min

Andere

Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
----------------	----------	----------	----------	----------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Länge	780 mm	780 mm	880 mm	880 mm
Breite	475 mm	475 mm	387 mm	387 mm
Höhe	729 mm	729 mm	1.063 mm	1.063 mm
Gewicht	64 kg	64 kg	63 kg	59 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	101 dB(A)	100,1 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
---------------	-----------	-------------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	6,6 m/s ²	12,8 m/s ²	5,8 m/s ²	5,8 m/s ²
--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Empfohlenes Staubmanagement

Staubabsauger	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 H
---------------	----------	----------	----------	----------

BODENFRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Bodenfräsen	BMP 265 970615601	BMP 265 PETROL 970615801	BMP 335 970615701	BMP 400RC 970616003
Motor				
Ausgangsleistung	5,5 kW	6 kW	12 kW	30 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Benzin	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor				
Phasen	Dreiphasig	-	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	-	400 V	400 V
Nennleistung	16 A	-	32 A	63 A
Frequenz	50 Hz	-	50 Hz	50 Hz
Bodenfräsen				
Arbeitsbreite	265 mm	265 mm	335 mm	380 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	-	-	12 m/min	0-45 m/min
Trommeldrehzahl	1.500 U/min	1.500 U/min	1.000 U/min	1.800 U/min
Andere				
Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Selbstfahrend	Fernbedienung
Abmessungen				
Schlauchdurchmesser	76 mm	76 mm	100 mm	150 mm
Länge	1.260 mm	1.260 mm	1.410 mm	2.378 mm
Breite	514 mm	514 mm	750 mm	846 mm
Höhe	1.160 mm	1.160 mm	1.158 mm	1.637 mm
Gewicht	175 kg	190 kg	393 kg	2.112 kg
Geräuschemissionen				
Geräuschpegel	96 dB(A)	90 dB(A)	90 dB(A)	98 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen Lenker	5,1 m/s ²	6,3 m/s ²	3,1 m/s ²	2,5 m/s ²
Empfohlenes Staubmanagement				
Staubabsauger	T 4000 / DE 130 H	T 4000 / DE 130 H	DC 655 T 7500	DC 975 DC 2-48

FRÄSEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Glättmaschinen

BMC 335

970615901

BMP 400RC

970616003

Motor

Ausgangsleistung	16 kW	30 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32-63 A	63 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz

Glätten

Arbeitsbreite	335 mm	380 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	0-12,2 m/min	0-45 m/min
Trommeldrehzahl b. Glätten	3.000 U/min	1.800 U/min

Andere

Art der Arbeit	Selbstfahrend	Fernbedienung
----------------	---------------	---------------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	100 mm	150 mm
Länge	1.387 mm	2.378 mm
Breite	659 mm	846 mm
Höhe	1.187 mm	1.637 mm
Gewicht	430 kg	2.112 kg

Geräuschemissionen


Geräuschpegel	90 dB(A)	98 dB(A)
---------------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
--------------------	----------------------	----------------------

Empfohlenes Staubmanagement

Staubabsauger	DC665	DC 975 DC 2-48
---------------	-------	------------------

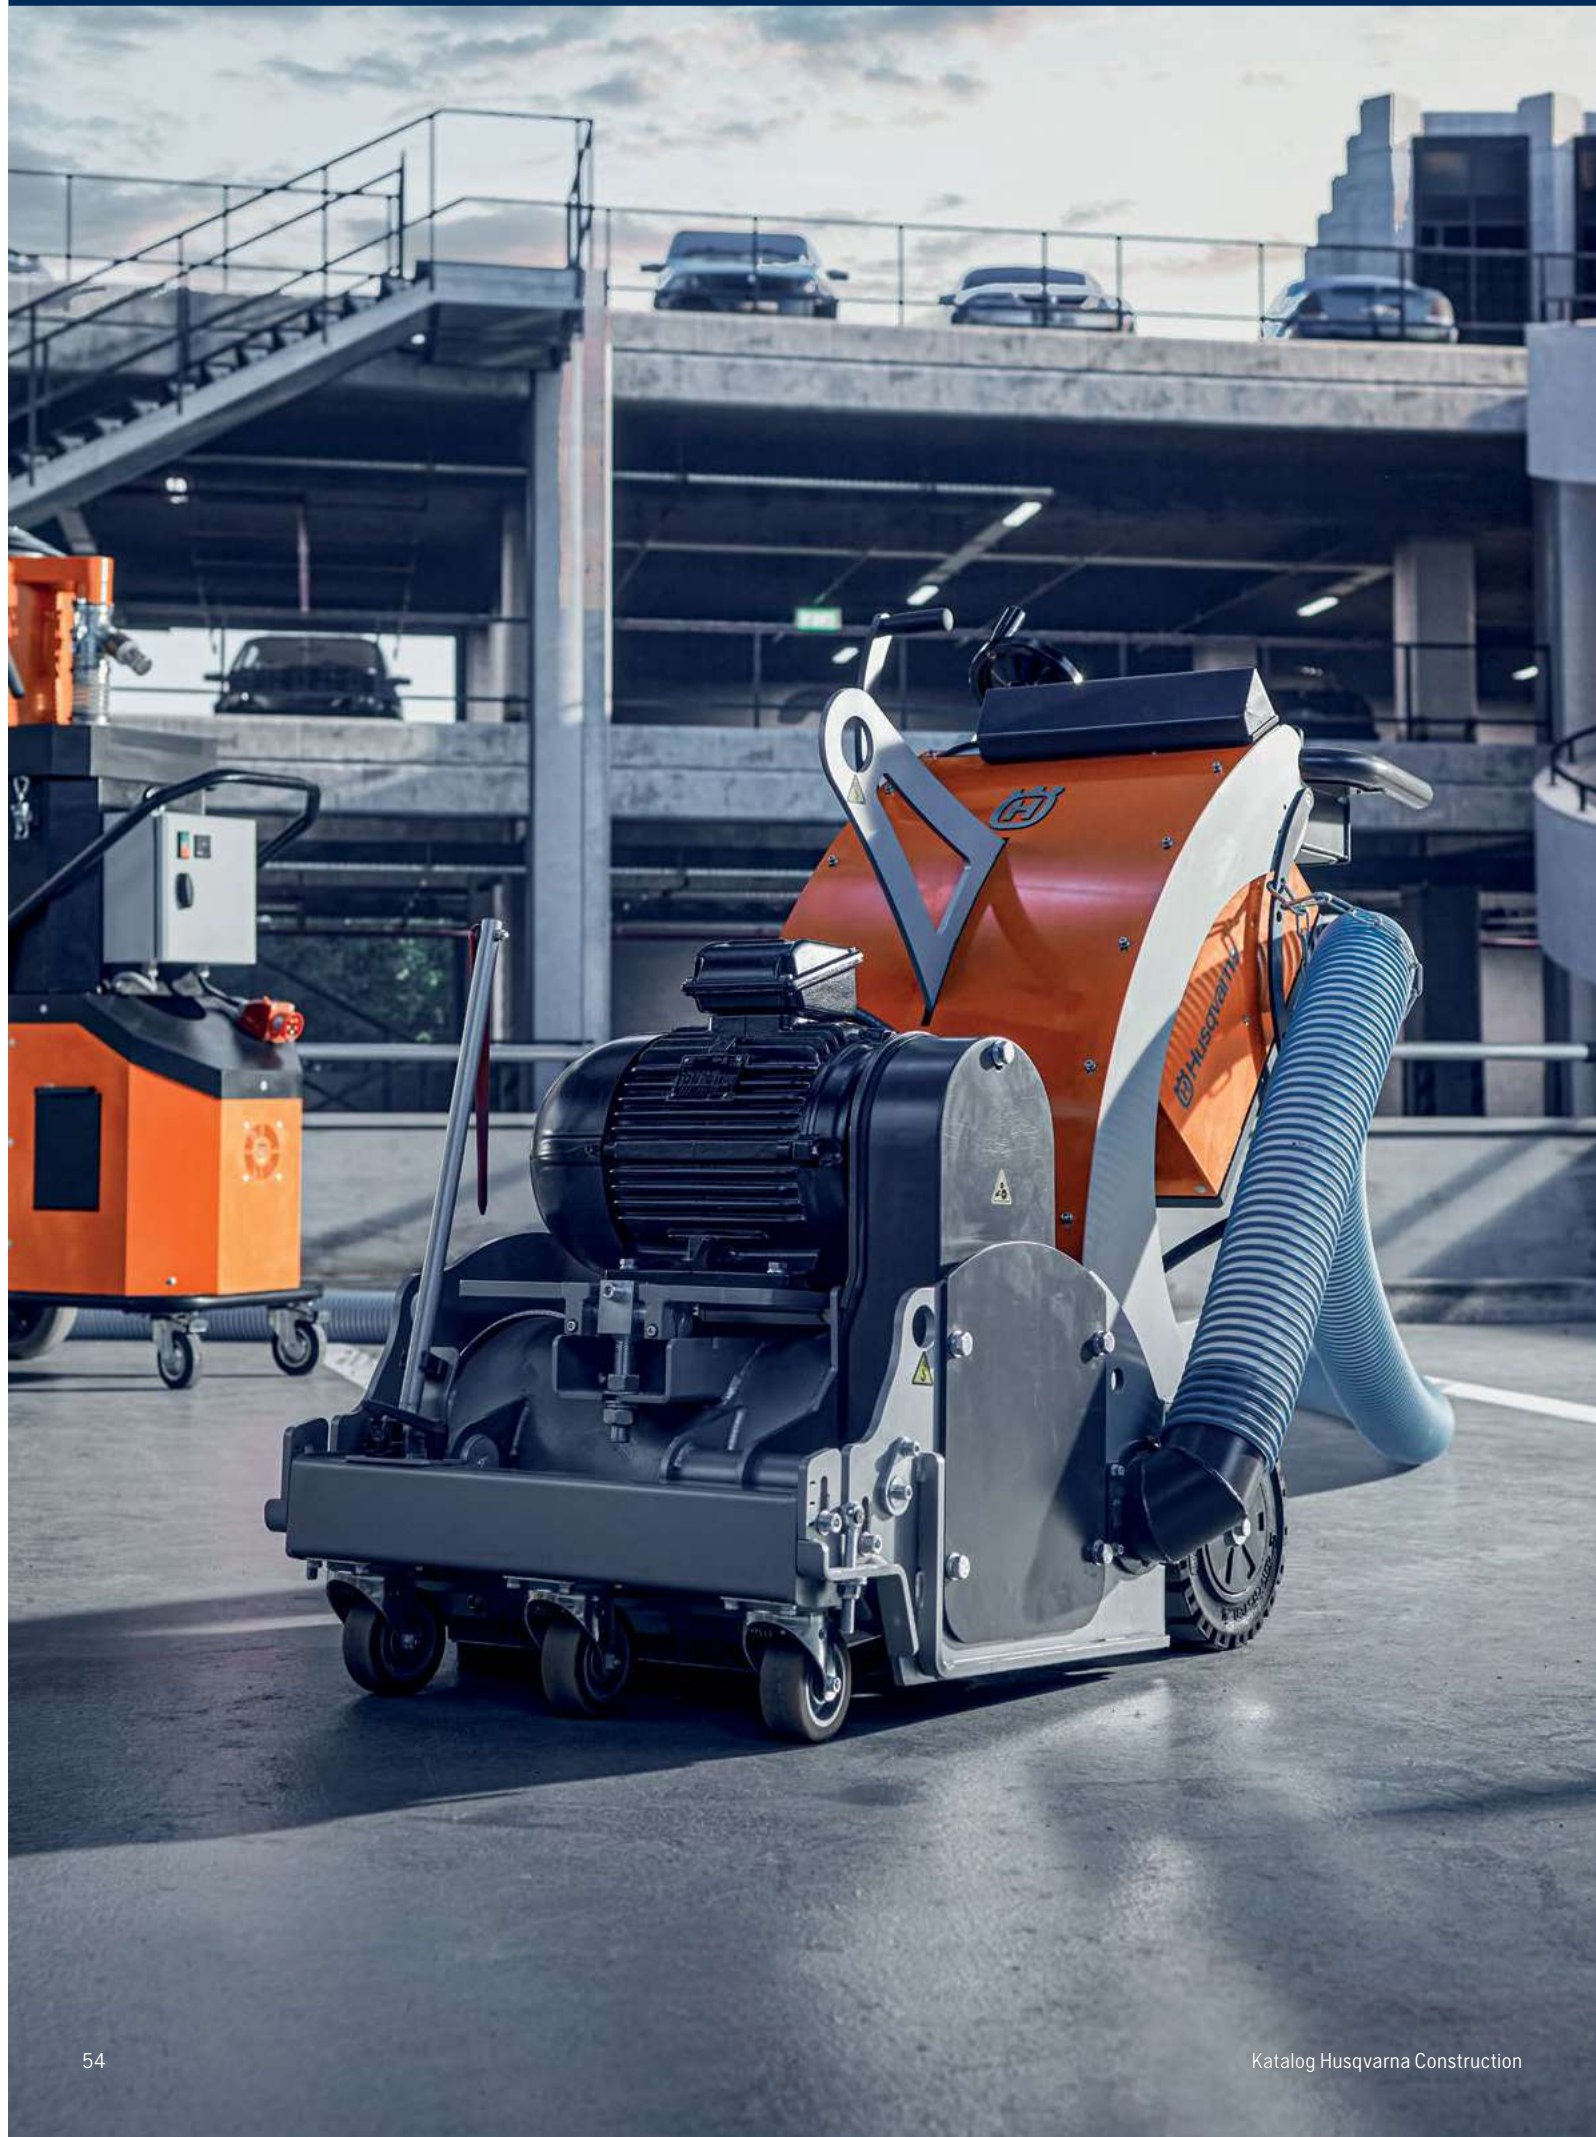

EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Bodenfräsen

BGS 250

970647801

BG 250

970614901

HTC 270 EG

967838711

PG 280

970703303

Motor

Modell	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgangsleistung	2,2 kW	5,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	230 V	400 V	220-240 V	220-240 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz
Stifte	1P + N + E	-	1P + N + E	2-polig

Schleifen

Arbeitsbreite	250 mm	250 mm	270 mm	280 mm
Anzahl der Schleifscheiben	1	1	1	1
Schleifdruck	35 kg	55 kg	36 kg	27 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	1.440 U/min	1.920 U/min	460-1.220 U/min	1.410 U/min

Andere

Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
----------------	----------	----------	----------	----------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	51 mm	75 mm	51 mm	51 mm
Länge	1.188 mm	1.106 mm	1.320 mm	1.320 mm
Breite	505 mm	458 mm	420 mm	420 mm
Höhe	936 mm	1.106 mm	830 mm	990 mm
Gewicht	62 kg	146 kg	72 kg	72 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	85 dB(A)	102 dB(A)	100 dB(A)	98 dB(A)
---------------	----------	-----------	-----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	5,6 m/s ²	1,8 m/s ²	3,75 m/s ²	4 m/s ²
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Empfohlenes Staubmanagement

Staubabsauger	DE 120 H C 3000	DE 130 H C 3000	DE 120 H C 3000	DE 120 H C 3000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Schleifmaschinen

PG 400

970704601

Motor

Modell

Ausgangsleistung

4 kW

Energiequelle

Mit Kabel

Motor

Phasen

Dreiphasig

Spannung

440-480 V

Nennleistung

16 A

Frequenz

50 Hz

Stifte

5-polig

Schleifen

Arbeitsbreite

400 mm

Anzahl der Schleifscheiben

1

Schleifdruck

49 kg

Drehzahl Schleifscheibe, max.

1.450 U/min

Andere

Art der Arbeit

Schieben

Abmessungen

Schlauchdurchmesser

51 mm

Länge

1.360 mm

Breite

470 mm

Höhe

960 mm

Gewicht

110 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel

84,7 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen Lenker

6,5 m/s²

Empfohlener Staubabsauger

Staubabsauger

DE 130 H | C 3000

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Schleifmaschinen

PG 450

970755001

PG 510

970754902

PG 510

970754901

PG 5S

970602601

PG 5

970603104

PG 6S

970603504

Motor

Ausgangsleistung	1,5 kW	4 kW	2,2 kW	2,2 kW	4 kW	7,5 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Einphasig	Dreiphasig	Einphasig	Einphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-440 V	200-240V	380-415 V	380-415 V
Nennleistung	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Stifte	2-polig		3P + E			

Schleifen

Arbeitsbreite	450 mm	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm	600 mm
Anzahl der Schleifscheiben	3 × Ø 180 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm	3 × Ø 230 mm
Schleifdruck	59 kg	79 kg	66 kg	80 kg	125 kg	330 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	705 U/min	558 U/min	542 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min
Nebel/Gewicht				Nein/optional	Ja/ja	Nein/optional

Andere

Art der Arbeit	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben	Schieben
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	51 mm	51 mm	51 mm	50 mm	50 mm	75 mm
Länge	1.320 mm	1.525 mm	1.525 mm	907 mm	907 mm	1231 mm
Breite	480 mm	555 mm	555 mm	562 mm	562 mm	638 mm
Höhe	1.150 mm	950 mm	950 mm	721 mm	721 mm	1.133 mm
Gewicht	109 kg	133 kg	120 kg	169 kg	183 kg	335 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	79,2 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	73,8 dB(A)	73,8 dB(A)	77,9 dB(A)
---------------	------------	----------	----------	------------	------------	------------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	3,9 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Empfohlener Staubabsauger

Staubabsauger	DE 130 H, DE 120 H, C 3000	DE 130 H, C 3000	DE 130 H, C 3000,	DE 130 H, C 3000	DE 130 H, C 3000	T 7500, HTC D 60, C 5500
---------------	----------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------------

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Schleifmaschinen	PG 6DR 970604103	PG 6XR 970604403	PG 8S 970604703	PG 8 DR 970605303	PG 8 XR 970605803
Motor					
Ausgangsleistung	12,5 kW	7,5 kW	11 kW	16,5 kW	16 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Motor					
Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	380-415 V	380-415 V	380-415 V	380-415 V	380-415 V
Nennleistung	32 A	16 A	32 A	30 A	32 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Stifte					
Schleifen					
Arbeitsbreite	640 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Anzahl der Schleifscheiben	3 × Ø 270 mm	4 × Ø 230 mm	3 × Ø 270 mm	3 × Ø 270 mm	4 × Ø 270 mm
Schleifdruck	330 kg	264 kg	245 kg	380 kg	369 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min	1.176 U/min
Nebel/Gewicht	Ja/ja	Ja/ja	Nein/optional	Ja/ja	Ja/ja
Andere					
Art der Arbeit	Mit Fernbedienung	Mit Fernbedienung	Schieben	Mit Fernbedienung	Mit Fernbedienung
Abmessungen					
Schlauchdurchmesser	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Länge	1.271 mm	1.225 mm	1.387 mm	1.357 mm	1.353 mm
Breite	678 mm	638 mm	838 mm	838 mm	838 mm
Höhe	1.142 mm	1.142 mm	1.135 mm	1.138 mm	1.138 mm
Gewicht	591 kg	495 kg	508 kg	661 kg	645 kg
Geräuschemissionen					
Geräuschpegel	77,9 dB(A)	89,8 dB(A)	78,7 dB(A)	78,7 dB(A)	86,2 dB(A)
Vibrationen					
Vibrationen Lenker	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Empfohlenes Staubmanagement					
Staubabsauger	HTC D 60, HTC D 80, CC 55500	HTC D 60, HTC D 80, CC 55500	T 10000, HTC D 80, C 5500	T 10000, HTC D 80, C 5500	T 10000, HTC D 80, C 5500

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Schleifmaschinen

HTC 950 RX

967837705

BMG 2200 RC

970616502

Motor

Ausgangsleistung	15 kW	62 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	380-415 V	400-480 V
Nennleistung	32 A	128 A
Frequenz	50-60 Hz	50 Hz
Stifte	3P + N + E	4P + E / 3P + E

Schleifen

Arbeitsbreite	920 mm	2150 mm
Anzahl der Schleifscheiben	4 × Ø270 mm	3 × 3 × Ø240 mm
Schleifdruck	195-362 kg	260-390 kg
Drehzahl Schleifscheibe, max.	460-1.370 U/min	400-1.200 U/min

Andere

Art der Arbeit	Mit Fernbedienung	Aufsitzmaschine/mit Fernbedienung
----------------	-------------------	-----------------------------------

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	75 mm	51 mm - integriert
Länge	1.347 mm	3.400 mm
Breite	985 mm	2.208 mm
Höhe	1.287 mm	1.975 mm
Gewicht	600 kg	3.035 kg

Geräuschemissionen

Geräuschpegel	92 dB(A)	80 dB(A)
---------------	----------	----------

Vibrationen

Vibrationen Lenker	-	-
--------------------	---	---

Empfohlener Staubabsauger

Staubabsauger	T 10000, HTC D 80, C 5500	Integrierter Staubabscheider
---------------	---------------------------	------------------------------

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR KUGELSTRAHLMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		1-8DPF40	1-8DPS30	1-8DPS55	1-10DPS75	1-10DS	1-15DS	2-20DT	2-48DS
STRAHLMITTEL									
Strahlmittel S330	534869701	•	•	•	•	•	•	•	
Strahlmittel S390	534870001	•	•	•	•	•	•	•	
Strahlmittel S460	534870201					•	•	•	•
Strahlmittel S550	534870301					•	•	•	•
Strahlmittel S660	534870401								•
SCHLEUDERRÄDER									
Schleuderrad 6-1/2	534912101	•	•	•	•				
Schleuderrad 8"	531459001					•	•	•	
WARTUNGSKITS									
Wartungskit 50 Hz 1-8DPF40	534700201	•							
Wartungskit 60 Hz 1-8DPF40	534700501	•							
Wartungskit 1-8DPS30	534700701		•						
Wartungskit 50 Hz 1-8DPS55/75	534700801			•					
Wartungskit 1-10DPS75	534488901				•				
Wartungskit 1-10DS+TS, 50/60 Hz	546991801					•			
Wartungskit 1-15DS, 50 Hz	546992001						•		
Wartungskit 2-20DT, 50/60 Hz	546992201							•	
STRAHLBILDREDUZIERER									
Reduzierung 203-130 mm 1-7D, 1-8D	534243601								
Reduzierung 203-100 mm 1-7D, 1-8D	534242701								
Reduzierung 203-127 mm 1-8DPS30-75	533385001	•	•	•					
Reduzierung 203-152 mm 1-8DPS30-75	533384901	•	•	•					
Reduzierung 254-130 mm 1-10DPS75	533765601				•				
MAGNETWAGEN									
Magnetwagen	535378902	•	•	•					
Magnetwagen R600	534697501		•	•	•	•	•	•	
Magnetwagen R900	533123002						•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR STAHLSTRAHLMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		EBE 350	EBE 350S	EBE 350EX	EBE500	EBE 500S	EBE 200V	EBE 900V
STRAHLMITTEL								
Strahlmittel S330	534869701	•	•	•			•	
Strahlmittel S390	534870001	•	•	•	•	•	•	•
Strahlmittel S460	534870201	•	•	•	•	•	•	•
Strahlmittel S550	534870301				•	•		
Strahlmittel S660	534870401				•	•		
SCHLEUDERRÄDER								
Zuteilhülse	533144801	•	•	•				
Impeller	533132101	•	•	•				
Schaufeln (Satz mit 6 Stück)	533147201	•	•	•				
Schleuderrad	533 60802	•	•	•				
Zuteilhülse	533147101				•	•		
Impeller	533264301				•	•		•
Schaufeln (Satz mit 6 Stück)	533440901				•	•		
Schleuderrad	533151001				•	•		
Zuteilhülse	533211301							•
Schaufeln (Satz mit 6 Stück)	533187501							•
Schleuderrad	533495401							•
Wartungskits								
Wartungskit	534701101	•	•	•				
Wartungskit	534701201				•	•		
ZUBEHÖR/OPTIONEN								
Satz LED-Leuchten (3 Leuchten)	534662501	•	•		•	•		
Absenksatz	533974001				•			
Lippendichtung vollständig	533393301							•
Strahlgehäuse	531483202							•
Endlos-Windensystem	534362201							•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR BODENFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		BREITE	DICKE	CG 200	BMP 215	BMP 215 BENZIN	BMP 265
FRÄS- UND SCHÄLLAMELLEN							
Sternrad (bearbeiteter Stahl) 60 × 2 mm	543040214	60 mm	2 mm	•			
Zahnrad (bearbeiteter Stahl) 62 × 5 mm	543040209	62 mm	5 mm	•			
Karbidrad 56 × 6,5 mm	543040216	56 mm	6,5 mm	•			
Distanzstück (3 mm Dicke)	543040217		3 mm	•			
Schällamelle 5 pt. Ø15 × Ø42 × 22 mm	534706101	42 mm	22 mm		•	•	
Fräslamelle 5 pt. Ø16 × Ø44 × 6 mm	534420401	44 mm	6 mm		•	•	
Distanzstück (1,5 mm Dicke)	534856301		1,5 mm		•	•	
Distanzstück (2,5 mm Dicke)	534857101		2,5 mm		•	•	
Schällamelle 6 pt. Ø19 × Ø55 × 20 mm	534706401	55 mm	20 mm				•
Fräslamelle 8 pt. Ø20 × Ø56 × 6 mm	533873101	56 mm	6 mm				•
Distanzstück (3 mm Dicke)	533124301		3 mm				•
Distanzstück (1,5 mm Dicke)	533124101		1,5 mm				•
Fräslamelle 8 pt. Ø30 × Ø80 × 8 mm	534420601	80 mm	8 mm				
Schällamelle 6 pt. Ø30 × Ø80 × 20 mm	534706501	80 mm	20 mm				
Fräslamelle 12 pt. Ø30 × Ø77 × 8 mm	533125301	77 mm	8 mm				
Distanzstück (4 mm Dicke)	534856501		4 mm				
Stützbuchse	534877201						
Meißel für Beton	533127701						
Meißel für Asphalt	533334701						
LEERE TROMMELN MIT WELLEN							
Trommel 200 mm groß	543040210			•			
Ersatzwelle	543040211			•			
Trommel 215 mm groß	534534401				•	•	
Ersatzwelle	534537701	12 mm			•	•	
Trommel 265 mm groß	533124601						•
Ersatzwelle	534537101	16 mm					•
Trommel 335 mm groß	533873601						
Ersatzwelle	534537901	22 mm					
Trommel 400 mm groß – 60 Meißel	534820101						
Trommel 400 mm groß – 116 Meißel	534820001						
KOMPLETT-TROMMELN							
160 Sternräder und 164 Distanzstücke	543040221	60 mm	2 mm	•			
84 Karbidräder und 84 Distanzstücke	543040224	58 mm	7 mm	•			
Trommel komplett mit Schällamellen	535633101				•	•	
Trommel komplett mit Fräslamellen	533873901				•	•	
Trommel komplett mit Schällamellen	533519001						•
Trommel komplett mit Fräslamellen	533519201						•
Trommel komplett mit Fräslamellen	534431501						
Trommel komplett mit Schällamellen	533127301						
Trommel komplett mit Fräslamellen	534444501						

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR BODENFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Breite	Dicke	BMP 335	BMP 4000 RC
FRÄS- UND SCHÄLLAMELLEN					
Sternrad (bearbeiteter Stahl) 60 × 2 mm	543040214	60 mm	2 mm		
Zahnrad (bearbeiteter Stahl) 62 × 5 mm	543040209	62 mm	5 mm		
Karbidrad 56 × 6,5 mm	543040216	56 mm	6,5 mm		
Distanzstück (3 mm Dicke)	543040217		3 mm		
Schällamelle 5 pt. Ø15 × Ø42 × 22 mm	534706101	42 mm	22 mm		
Fräslamelle 5 pt. Ø16 × Ø44 × 6 mm	534420401	44 mm	6 mm		
Distanzstück (1,5 mm Dicke)	534856301		1,5 mm		
Distanzstück (2,5 mm Dicke)	534857101		2,5 mm		
Schällamelle 6 pt. Ø19 × Ø55 × 20 mm	534706401	55 mm	20 mm		
Fräslamelle 8 pt. Ø20 × Ø56 × 6 mm	533873101	56 mm	6 mm		
Distanzstück (3 mm Dicke)	533124301		3 mm		
Distanzstück (1,5 mm Dicke)	533124101		1,5 mm		
Fräslamelle 8 pt. Ø30 × Ø80 × 8 mm	534420601	80 mm	8 mm	•	
Schällamelle 6 pt. Ø30 × Ø80 × 20 mm	534706501	80 mm	20 mm	•	
Fräslamelle 12 pt. Ø30 × Ø77 × 8 mm	533125301	77 mm	8 mm	•	
Distanzstück (4 mm Dicke)	534856501		4 mm	•	
Stützbuchse	534877201			•	
Meißel für Beton	533127701				•
Meißel für Asphalt	533334701				•
LEERE TROMMELN MIT WELLEN					
Trommel 200 mm groß	543040210				
Ersatzwelle	543040211				
Trommel 215 mm groß	534534401				
Ersatzwelle	534537701	12 mm			
Trommel 265 mm groß	533124601				
Ersatzwelle	534537101	16 mm			
Trommel 335 mm groß	533873601			•	
Ersatzwelle	534537901	22 mm		•	
Trommel 400 mm groß – 60 Meißel	534820101				•
Trommel 400 mm groß – 116 Meißel	534820001				•
KOMPLETT-TROMMELN					
160 Sternräder und 164 Distanzstücke	543040221	60 mm	2 mm		
84 Karbidräder und 84 Distanzstücke	543040224	58 mm	7 mm		
Trommel komplett mit Schällamellen	535633101				
Trommel komplett mit Fräslamellen	533873901				
Trommel komplett mit Schällamellen	533519001				
Trommel komplett mit Fräslamellen	533519201				
Trommel komplett mit Fräslamellen	534431501			•	
Trommel komplett mit Schällamellen	533127301			•	
Trommel komplett mit Fräslamellen	534444501			•	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR SCHNEIDFRÄSEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Breite	Dicke	BMC 335	BMP 4000 RC	BMP 4000 RC
HUSQVARNA ELITE-SHAVE						
ELITE-SHAVE S 255	534510701	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 255	533772201	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE H 255	534510901	255 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 265	534511101	265 mm		•	•	
ELITE-SHAVE H 265	534511301	265 mm		•	•	
ELITE-SHAVE M 400	533716301	400 mm				•
Distanzstück (1 mm dick)	534856201		1 mm	•	•	
Distanzstück (3 mm dick)	533078201		3 mm	•	•	
Distanzstück (2,5 mm dick)	534856801		2,5 mm			•
Distanzstück (3 mm dick)	534856701		3 mm			•
Distanzstück (4 mm dick)	533867201		4 mm			•
TROMMEL (OHNE TRENNSCHEIBEN)						
Trommel 335 mm groß	533236201			•	•	
Trommel 380 mm groß	533196601					•
KOMPLETTE TROMMEL (MIT TRENNSCHEIBEN)						
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE S (blaue Trennscheibe)	534819501			•	•	
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE M (grüne Trennscheibe)	533473601			•	•	
Trommel komplett mit 80 ELITE-SHAVE H (rote Trennscheibe)	534819601			•	•	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EINSCHLEIFEN-MASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Durchmesser	Moh's-Kratztest	HTC 270 EG	PG 280	PG 400
POLIERWERKZEUGHALTER						
Werkzeughalter elastisch EG 270 4	598966901	270 mm		•		
Pad-Halter EG 270	593314704	270 mm		•		
Halter Kunstharz HTC 270 EG	593314705	270 mm		•		
HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX						
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutz 255	533137201	250 mm				
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutzseg. 255	534247801	250 mm				
HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS						
ELITE-GRIND PREMIUM + S	534602301	250 mm		2 bis 3		
ELITE-GRIND PREMIUM + M	534602401	250 mm		4 bis 5		
ELITE-GRIND PREMIUM + H	534602601	250 mm		6 bis 7		
ELITE-GRIND PREMIUM + X	534602201	250 mm		8		
HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW						
VARI-GRIND ARROW S	534300501	250 mm		2 bis 3		
VARI-GRIND ARROW M	534300601	250 mm		4 bis 5		
VARI-GRIND ARROW H	533174201	250 mm		6 bis 7		
VARI-GRIND ARROW X	533170901	250 mm		8		
HUSQVARNA VARI-GRIND STAR						
VARI-GRIND STAR S	534248001	250 mm		2 bis 3		
VARI-GRIND STAR M	534248201	250 mm		4 bis 5		
VARI-GRIND STAR H	534248301	250 mm		6 bis 7		
VARI-GRIND STAR X	534247901	250 mm		8		
HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO						
TACTI-GRIND EURO S	534443401	250 mm		2 bis 3		
TACTI-GRIND EURO M	534443501	250 mm		4 bis 5		
TACTI-GRIND EURO H	534443601	250 mm		6 bis 7		
TACTI-GRIND EURO X	534443301	250 mm		8		

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EINSCHLEIFEN-MASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Durchmesser	Moh's-Kratztest	BGS 250	BG 250
POLIERWERKZEUGHALTER					
Werkzeughalter elastisch EG 270 4	598966901	270 mm			
Pad-Halter EG 270	593314704	270 mm			
Halter Kunstharz HTC 270 EG	593314705	270 mm			
HUSQVARNA ELITE-GRIND DISC T-REX					
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutz 255	533137201	250 mm		•	•
ELITE-GRIND DISC T-REX Schutzseg. 255	534247801	250 mm		•	•
HUSQVARNA ELITE-GRIND PREMIUM PLUS					
ELITE-GRIND PREMIUM + S	534602301	250 mm	2 bis 3	•	•
ELITE-GRIND PREMIUM + M	534602401	250 mm	4 bis 5	•	•
ELITE-GRIND PREMIUM + H	534602601	250 mm	6 bis 7	•	•
ELITE-GRIND PREMIUM + X	534602201	250 mm	8	•	•
HUSQVARNA VARI-GRIND ARROW					
VARI-GRIND ARROW S	534300501	250 mm	2 bis 3	•	•
VARI-GRIND ARROW M	534300601	250 mm	4 bis 5	•	•
VARI-GRIND ARROW H	533174201	250 mm	6 bis 7	•	•
VARI-GRIND ARROW X	533170901	250 mm	8	•	•
HUSQVARNA VARI-GRIND STAR					
VARI-GRIND STAR S	534248001	250 mm	2 bis 3	•	•
VARI-GRIND STAR M	534248201	250 mm	4 bis 5	•	•
VARI-GRIND STAR H	534248301	250 mm	6 bis 7	•	•
VARI-GRIND STAR X	534247901	250 mm	8	•	•
HUSQVARNA TACTI-GRIND EURO					
TACTI-GRIND EURO S	534443401	250 mm	2 bis 3	•	•
TACTI-GRIND EURO M	534443501	250 mm	4 bis 5	•	•
TACTI-GRIND EURO H	534443601	250 mm	6 bis 7	•	•
TACTI-GRIND EURO X	534443301	250 mm	8	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		HTC 270 EG	HTC T5	HTC T/X6	HTC T/X8	HTC 950 RX
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302		•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301				•	•
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101		•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103				•	•
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501	•				
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	548711301					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLE EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202		•	•		
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203				•	•
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401				•	•
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204	•				
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302		•	•		
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301				•	•
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703		•	•		
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701				•	•
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704	•				
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C	593314802		•	•		
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C	593314803				•	•
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG	593314705	•				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H	596901303					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H	596901302					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H	596901301					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B	534244101					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B	534244701					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B	534247301					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003		•	•		
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	548721401	•	•	•	•	•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		PG 280	PG 400	PG 450	PG 510	PG 530
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	548711301			•		
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601				•	•
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301	•				
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901		•			
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303			•		
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302				•	•
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C	593314802					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C	593314803					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG	593314705					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H	596901303			•		
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H	596901302				•	•
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H	596901301					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B	534244101					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B	534244701					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B	534247301					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002			•		
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003				•	•
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	548721401			•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		PG 540 4 KW	PG 680	PG 690	PG 820	PG 830
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	548711301					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601	•	•			
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	548711303			•	•	•
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901					
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801					
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201					
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEXIBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302	•	•			
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301			•	•	•
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701	•	•			
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704			•	•	•
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002					
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003	•	•			
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	548721401	•	•	•	•	•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR PLANETENMASCHINEN

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		BMG-444	BMG-555	BMG-735	BMG-780	BMG-2200
WERKZEUGHALTER AIRFLOW EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 230 6 C	593319302					
Werkzeughalter EZchange Wing AirFlow 270 6 C	593319301					
WERKZEUGHALTER RIGID EZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 C	593319101					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 C	593319103					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 C	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 4 EG	593319501					
Werkzeughalter EZchange Wing 180 3 H	548711301					
Werkzeughalter EZchange Wing 230 6 H	593494601					
Werkzeughalter EZchange Wing 270 6 H	548711303					
Werkzeughalter EZchange Wing 165 3 B	538641901	•				
Werkzeughalter EZchange Wing 185 3 B	593494801		•			
Werkzeughalter EZchange Wing 250 6 B	546188201			•	•	•
Werkzeughalter EZchange Wing 280 9 -w	538872301					
Werkzeughalter EZchange Wing 400 9 -	596657901					
WERKZEUGHALTER ELASTIC/FLEX-IBLEEZCHANGE						
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 180 3 C	593319201					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 230 3 C	593319202					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 6 C	593319203					
Werkzeughalter EZchange Wing Flexible 270 6 C	593319401					
Werkzeughalter EZchange Wing Elastic 270 4 EG	593319204					
WERKZEUGHALTER EZCHANGE™ CLICK						
Werkzeughalter EZchange Click 180 HC	529617303					
Werkzeughalter EZchange Click 230 HC	529617302					
Werkzeughalter EZchange Click 270 HC	529617301					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT LANGEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 230 C	593314703					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 C	593314701					
Werkzeughalter VELCRO® langer Haken 270 EG	593314704					
WERKZEUGHALTER VELCRO® MIT KURZEM HAKEN						
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 C	593314802					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 C	593314803					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 EG	593314705					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 180 H	596901303					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 230 H	596901302					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 270 H	596901301					
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 165 B	534244101	•				
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 185 B	534244701		•			
Werkzeughalter VELCRO® kurzer Haken 250 B	534247301			•	•	•
ADAPTER VELCRO® FOAMFLEX						
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 180	593314002		•			
Werkzeughalter VELCRO® Foamflex 230	593314003			•	•	•
ADAPTER VELCRO® PUCK						
Werkzeughalter VELCRO® 75 EZ	548721401	•	•	•	•	•

BODENPFLEGEPRODUKTE

Auswahl der Chemikalien

Technische Daten		FARBE	VOLUMEN
BODENVERGUSSSYSTEM			
GM+	529750908		9 l
GM 3000	581921806		
BODENHÄRTESYSTEM			
Cure (K)	529751009		20 l
Cure (L)	529751307		20 l
Cure +	529755301		
Cure +	529755302		
BODENSCHUTZSYSTEM			
Premium Guard SB	501197907		5 l
Premium Guard SB	501197908		10 l
Premium Guard WB	501197917		5 l
Premium Guard WB	501197918		10 l
Topical Guard	580502906		20 l
Topical Guard (silikonfrei)	548095501		
Topical Guard Color	531222301	Dunkelgrau	20 l
Topical Guard Color	531222201	Hellgrau	20 l
BODENSCHUTZSYSTEM			
Clean & Protect	529755206		5 l
WERKZEUGE FÜR DIE BODENFLÄCHENBEWERTUNG			
Reibprüfgerät, BOT 3000 E	531185001		
Glanzmessgerät MG 6-SS	593313201		
Härteprüfung, MOHS-Testkit	593316901		
Glanz- und DOI-Messgerät, Rhopoint IQ 20/60°	593311501		
Rauheitsprüfer, Marsurf PS 10	593317401		
Durchdringungstest, Karsten Rohrprüfkit	598858002		
Profilbeton-Probenset von ICRI entsprechend CSP 1-10	546216901		
Profilkunststoff-Chipsatz von ICRI entsprechend CSP 1-10	546216902		






VORHER



BRINGEN SIE DIE STÄRKEN IHRES BETONBODENS ZUM VORSCHIEIN

Warum eine Betonoberfläche mit Materialien überdecken, die weniger robust sind als der bereits vorhandene Baubeton selbst? Ein Husqvarna Superfloor bringt die Stärken Ihres Betonbodens zum Vorschein. Das Ergebnis ist einer der robustesten, pflegeleichtesten und vielseitigsten Böden der Welt.

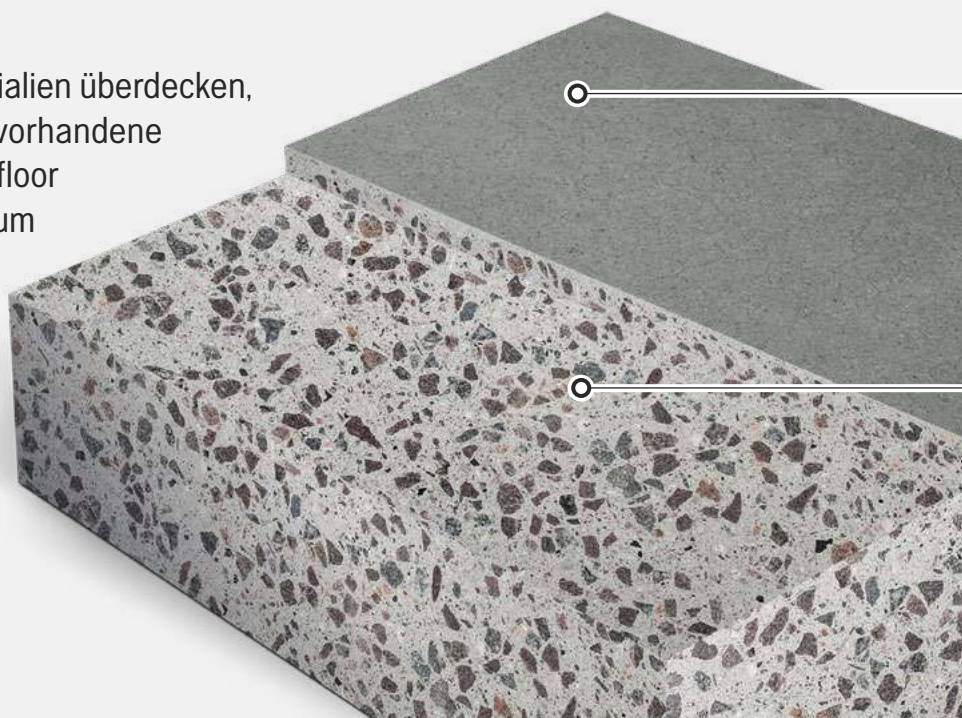



NACHHER



HUSQVARNA SUPERFLOOR – MECHANISCH VEREDELTE BETONBÖDEN

Husqvarna Superfloor veredelt den vorhandenen, bereits haltbaren Beton. Der Beton wird Schritt für Schritt mechanisch geschliffen und erreicht die gewünschten Eigenschaften eines Husqvarna Superfloor.

Ihr Husqvarna Superfloor liegt direkt unter der Oberfläche verborgen. Er kommt zum Vorschein, sobald Sie eventuell vorhandene Bodenbeläge entfernen und die Oberfläche veredeln.

Beim Gießen von Betonböden setzt sich das stärkste Material, das Steingranulat, unterhalb der Oberfläche ab. Unmittelbar an der Oberfläche verbleibt hauptsächlich der Zement. Durch das weitere Schleifen und Polieren wird Schritt für Schritt der Glanz des freiliegenden Zuschlagstoffs erreicht und der Boden insgesamt gestärkt.

WARUM SUPERFLOOR?

- Sehr robuste, langlebige Bodenlösung.
- Niedrige Lebenszykluskosten.
- Funktioniert mit neuen Böden ebenso gut wie zur Sanierung bestehender Böden.
- Ein ebener Boden bedeutet geringere Vibrationen und Belastung bei Gabelstaplern, Bedienen usw.
- Ein staubfreier Boden sorgt für eine gesündere Umgebung
- Der Schleifvorgang erfolgt vollständig trocken, ohne Wasser und Schlamm, der entsorgt werden muss.
- Einfache Pflege.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG MIT DIAMANTWERKZEUGEN

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

METALLGEBUNDENE SCHLEIFWERKZEUGE

Serien-name	ELITE-GRIND							
Name	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® O	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtung	Entfernen dünner Beschichtung	Beton sehr weich	Beton weich	Mittelharter Beton	Harter Beton	Sehr harter Beton	Extern harter Beton
Körnung PCD	 *	 *						
Körnung 16				 *	 *	 *		
Körnung 25			 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 30			 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 50				 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 100				 *	 *	 *	 *	
Anbringung	EZchange™ Wing							

HARZGEBUNDENE WERKZEUGE UND BETON HONEN

Serien-name	ELITE-POLISH					VARI-POLISH		
Name	ET D	EFT W	EP D	EF W, EF D	EB D/W, EM D/W	VT W, VT D	VP W, VP D	VF D
Anwendung	Transitional Pucks	Transitional Pads	Polishing Pucks	Polishing Pads	Burnishing/Maintenance	Transitional Pucks	Polishing Pucks	Polishing Pads
Körnung 30	 *		 *			 *		 *
Körnung 50	 *	 *	 *			 *		 *
Körnung 100	 *	 *	 *	 *		 *		 *
Körnung 200		 *	 *	 *		 *	 *	 *
Körnung 400			 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 800			 *	 *	 *		 *	 *
Körnung 1500			 *	 *	 *		 *	 *
Körnung 3000			 *	 *	 *		 *	 *
Größen		7"/9"/11" (180/230/270 mm)		7"/9"/11" (180/230/270 mm)	5"/7"/9"/11"/16"/17"/21"/24"/27" (125/180/230/270/400/430/530/600/685 mm)	3" (75 mm)	3" (75 mm)	7"/9"/11" (180/230/270 mm)
Anbringung	EZchange™ Wing	EZchange™ Click	EZCHANGE™ Wing	EZchange™ Click	EZchange™ Click/VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®	EZchange™ Click

SCHLEIFTÖPFE

Serien-name	ELITE-GRIND				VARI-GRIND				TACTI-GRIND		
Name	T-REX® SUPER	T-REX® O	STAR M	STAR H	ARROW O	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE/SPIRAL H	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE H
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtung	Entfernen dünner Beschichtung	Mittelharter Beton & Natural Stones	Harter Beton & Natural Stones	Entfernen dünner Beschichtung	Weicher Beton & Natural Stones	Mittelharter Beton & Natural Stones	Harter Beton & Natural Stones	Weicher Beton & Natural Stones	Mittelharter Beton & Natural Stones	Harter Beton & Natural Stones
Körnung PCD	 *	 *									
Körnung 25			 *	 *							
Körnung 30			 *	 *				 *			
Körnung 50			 *	 *	 *	 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 100			 *	 *							
Größen	3"/75 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	3"/75 mm, 4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4.5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm
Bore Available	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; 5/8" - 11" THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8" - 11" THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8" - 11" THD	7/8"; 7/8" - 5/8" B; 5/8" - 11" THD; 3/4"	1" - 7/8" B	1" - 7/8" B	1" - 7/8" B

♠ NASS * TROCKEN

Note: THD = Thread; B = Bushing

VARI-GRIND				TACTI-GRIND
T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H	EZ M
Entfernen dicker Beschichtung	Beton weich	Mittelharter Beton	Harter Beton	Mittelharter Beton
 *				
 *	 *	 *	 *	
 *	 *	 *	 *	
 *	 *	 *	 *	

HARZGEBUNDENE WERKZEUGE – SPEZIELLE ANWENDUNGEN

TACTI-POLISH	
TT W	TP D
Transitional Pucks	Polishing Pucks
 *	 *
 *	 *
 *	 *
	 *
	 *
	 *
3" (75 mm)	4" (100 mm)
VELCRO®	VELCRO®

Serienname	ELITE-POLISH		VARI-POLISH
Name	EO D	EX D	VS D
Anwendung	Cementitious Overlay Pucks	Terrazzo, Natural Stone, Concrete	Holzschleifen
Körnung 30		  *	 *
Körnung 50	 *	  *	 *
Körnung 100	 *	  *	 *
Körnung 200	 *	  *	
Körnung 400		 *	
Körnung 800		 *	
Körnung 1500		 *	
Körnung 3000		 *	
Anbringung	VELCRO®	EZchange™ Click	VELCRO®
Größen	3" (75 mm)	7"/9"/11" (180/230/270 mm)	7"/9" (180/230mm)

HARZGEBUNDENE WERKZEUGE – SCHLEIFTÖPFE

Serienname	ELITE-POLISH	VARI-POLISH	TACTI-POLISH
Name	EP Edge D	VP Edge D / VP Edge W	TF Edge D
Anwendung	Polishing Handheld	Polishing Handheld	Polishing Handheld
Körnung 30	 *		 *
Körnung 50	 *	 *	 *
Körnung 100	 *	 *	 *
Körnung 200	 *	 *	 *
Körnung 400	 *	 *	 *
Körnung 800	 *	 *	 *
Körnung 1500	 *	 *	 *
Körnung 3000	 *	 *	 *
Größen			
Anbringung	VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®

SCHLEIFTÖPFE – SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Serienname	ELITE-SERIES	VARI-SERIES
Name	Transition	VC D
Anwendung	Resin Transition	Corner Polishing Pads
Körnung 30	 *	
Körnung 50	 *	 *
Körnung 100	 *	 *
Körnung 200	 *	 *
Körnung 400		 *
Körnung 800		 *
Körnung 1500		 *
Körnung 3000		 *
Größen	5"/125 mm, 7"/180 mm	
Anbringung		VELCRO®

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Serienname	ELITE-GRIND	VARI-GRIND
Name	SGW	EZ SL
Anwendung	Natursteinschleifen	Holzschleifen
Körnung 25	 *	 *
Körnung 30	 *	 *
Körnung 50	 *	 *
Körnung 100	 *	
Anbringung	Cross	EZchange™ Wing
Größen	6"9"/11" (160/230/270 mm)	



BRACHEN SIE HILFE BEI DER WAHL DES RICHTIGEN DIAMANTWERKZEUGS?

TESTEN SIE DEN WERKZEUGBERATER FÜR SCHLEIF- UND POLIERWERKZEUGE

ZUM SCHLEIFEN UND POLIEREN

JETZT AUS-PROBIEREN


SCHNELL UND KOSTENLOS!




Wählen Sie mit Hilfe des Werkzeugsberaters das passende Diamantwerkzeug aus.



LEBENSDAUER



EFFIZIENZ



METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE

ELITE-SERIE

Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Entfernen dünner Beschichtungen	Beton, sehr weich	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart	Beton, sehr hart	Beton, extrem hart
Leistungsstufe	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind
Werkzeug-name	EZ T-REX® SUPER/DOME	EZ T-REX® O	EZ XS	EZ S	EZ M	EZ H	EZ X	EZ SHARXX
Körnung PCD	 *	 *						
Körnung 16				 *	 *	 *		
Körnung 25			 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 30			 *	 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 50				 *	 *	 *	 *	 *
Körnung 100				 *	 *	 *	 *	
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing

BETONSCHLEIFEN METALLWERKZEUGE

VARI-SERIE

TACTI-SERIE

Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Beton, weich	Beton, mittelhart	Beton, hart	Beton, mittelhart
Leistungsstufe	Vari-Grind Ez	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind
Werkzeug-name	T-REX® CLASSIC	EZ S	EZ M	EZ H	EZ M
Körnung PCD	 *				
Körnung 16					
Körnung 25		 *	 *	 *	 *
Körnung 30					
Körnung 50		 *	 *	 *	 *
Körnung 100		 *	 *	 *	 *
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing	EZchange Wing

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

	ELITE-SERIE	VARI-SERIE
Anwendung	Natursteinschleifen	Holzschleifen
Leistungsstufe	Elite-Grind	Vari-Grind
Werkzeug-name	SGW	EZ SL
Körnung PCD		
Körnung 16		
Körnung 25	 *	 *
Körnung 30	 *	 *
Körnung 50	 *	 *
Körnung 100	 *	
Anbaugerät	Kreuz	EZchange Wing
Abmessungen	6"/9"/11"	

💧 NASS ✨ TROCKEN

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND EZ T-REX

BESCHICHTUNGS- ENTFERNUNG

ELITE-GRIND EZ T-REX SUPER

ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L	598886101	1-3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER L Schutzsegment	598886201	1-3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R	598886301	1-3 mm
ELITE-GRIND EZ T-Rex SUPER R Schutzsegment	598886401	1-3 mm

ELITE-GRIND EZ T-REX DOME

EZ T-Rex Dome L Schutzsegment	598885901	>3 mm
EZ T-Rex Dome R Schutzsegment	598886001	>3 mm

ELITE-GRIND EZ T-REX O

SEGMENT

SEGMENTHÖHE

BESCHICHTUNGS- ENTFERNUNG

ELITE-GRIND EZ T-REX O	598885402	Doppelt	13 mm	0-2 mm
------------------------	-----------	---------	-------	--------

ELITE-GRIND EZ

FARBE

EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH

SEGMENT- HÖHE

KORNGRÖSSE

MOH'S-KRATZTEST

ELITE-GRIND EZ XS – für sehr weichen Beton

ELITE-GRIND EZ XS25	546329101	Gold	Doppelt	13 mm	25	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS25	546329103	Gold	Dreifach	13 mm	25	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS30	546329102	Grau	Doppelt	13 mm	30	1 bis 2
ELITE-GRIND EZ XS30	546329104	Grau	Dreifach	13 mm	30	1 bis 2

ELITE-GRIND EZ S – für weichen Beton

ELITE-GRIND EZ S16	598885602	Orange	Doppelt	13 mm	16	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S25	598882002	Gold	Doppelt	13 mm	25	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S30	598882102	Grau	Doppelt	13 mm	30	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S50	598882202	Braun	Doppelt	13 mm	50	2 bis 3
ELITE-GRIND EZ S100	598882302	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	2 bis 3

ELITE-GRIND EZ M – für mittelharten Beton

ELITE-GRIND EZ M16	598885702	Orange	Doppelt	13 mm	16	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M25	598882401	Gold	Einfach	13 mm	25	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M25	598882402	Gold	Doppelt	13 mm	25	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M30	598882501	Grau	Einfach	13 mm	30	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M30	598882502	Grau	Doppelt	13 mm	30	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M50	598882601	Braun	Einfach	13 mm	50	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M50	598882602	Braun	Doppelt	13 mm	50	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M100	598882701	Schwarz	Einfach	13 mm	100	3 bis 5
ELITE-GRIND EZ M100	598882702	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	3 bis 5

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND EZ		FARBE	EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH	SEGMENT- HÖHE	KORN- GRÖSSE	MOH'S-KRATZTEST
ELITE-GRIND EZ H – für harten Beton						
ELITE-GRIND EZ H16	598885802	Orange	Doppelt	13 mm	16	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H25	598883201	Gold	Einfach	13 mm	25	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H25	598883202	Gold	Doppelt	13 mm	25	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H30	598883301	Grau	Einfach	13 mm	30	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H30	598883302	Grau	Doppelt	13 mm	30	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H50	598883401	Braun	Einfach	13 mm	50	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H50	598883402	Braun	Doppelt	13 mm	50	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H100	598883501	Schwarz	Einfach	13 mm	100	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ H100	598883502	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	5 bis 7
ELITE-GRIND EZ X – für sehr harten Beton						
ELITE-GRIND EZ X25	598884001	Gold	Einfach	13 mm	25	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X25	598884002	Gold	Doppelt	13 mm	25	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X30	598884101	Grau	Einfach	13 mm	30	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X30	598884102	Grau	Doppelt	13 mm	30	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X50	598884201	Braun	Einfach	13 mm	50	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X50	598884202	Braun	Doppelt	13 mm	50	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X100	598884301	Schwarz	Einfach	13 mm	100	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ X100	598884302	Schwarz	Doppelt	13 mm	100	7 bis 9
ELITE-GRIND EZ SHARXX – für extrem harten Beton						
ELITE-GRIND EZ SHARXX25	598884801	Gold	Einfach	13 mm	25	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX25	598884802	Gold	Doppelt	13 mm	25	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX30	598884901	Grau	Einfach	13 mm	30	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX30	598884902	Grau	Doppelt	13 mm	30	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX50	598885001	Braun	Einfach	13 mm	50	9 und höher
ELITE-GRIND EZ SHARXX50	598885002	Braun	Doppelt	13 mm	50	9 und höher

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

VARI-GRIND EZ T-REX CLASSIC

BESCHICHTUNGS- ENTFERNUNG

VARI-GRIND EZ T-REX Classic L	598886501	1-3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic L Schutzsegment	598886601	1-3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R	598886701	1-3 mm
VARI-GRIND EZ T-REX Classic R Schutzsegment	598886801	1-3 mm

VARI-GRIND EZ

FARBE

EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH

SEGMENT- HÖHE

KORN- GRÖSSE

MOH'S-KRATZTEST

VARI-GRIND EZ S – für weichen Beton

VARI-GRIND EZ S25	546332301	Gold	Doppelt	11	25	2 bis 3
VARI-GRIND EZ S50	546332302	Braun	Doppelt	11	50	2 bis 3
VARI-GRIND EZ S100	546332303	Schwarz	Doppelt	11	100	2 bis 3

VARI-GRIND EZ M – für mittelharten Beton

VARI-GRIND EZ M25	546332411	Gold	Einfach	11	25	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M25	546332401	Gold	Doppelt	11	25	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M50	546332412	Braun	Einfach	11	50	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M50	546332402	Braun	Doppelt	11	50	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M100	546332413	Schwarz	Einfach	11	100	3 bis 5
VARI-GRIND EZ M100	546332403	Schwarz	Doppelt	11	100	3 bis 5

VARI-GRIND EZ H – für harten Beton

VARI-GRIND EZ H25	546333111	Gold	Einfach	11	25	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H25	546333101	Gold	Doppelt	11	25	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H50	546333112	Braun	Einfach	11	50	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H50	546333102	Braun	Doppelt	11	50	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H100	546333113	Schwarz	Einfach	11	100	5 bis 7
VARI-GRIND EZ H100	546333103	Schwarz	Doppelt	11	100	5 bis 7

TACTI-GRIND EZ

FARBE

EINZELN/DOPPELT/ DREIFACH

SEGMENT- HÖHE

KORNGRÖSSE

MOH'S-KRATZTEST

TACTI-GRIND EZ M – für mittelharten Beton

TACTI-GRIND EZ M25	547229401	Gold	Doppelt	9	25	3 bis 5
TACTI-GRIND EZ M50	547229402	Braun	Doppelt	9	50	3 bis 5
TACTI-GRIND EZ M100	547229403	Schwarz	Doppelt	9	100	3 bis 5

METALLWERKZEUGE

Ein Metallwerkzeug für jede Schleifanwendung

ELITE-GRIND SGW		DURCH-MESSER	KÖRNUNG	VERBINDER	KÜHLMITTEL	EINSATZBEREICH
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345101	160	25	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345201	160	30	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345301	160	50	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345401	160	100	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345102	220	25	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345202	220	30	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345302	220	50	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345402	220	100	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 25	593345103	270	25	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 30	593345203	270	30	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 50	593345303	270	50	Kreuz	Nass	Naturstein
ELITE-GRIND Cross SGW 100	593345403	270	100	Kreuz	Nass	Naturstein

VARI-GRIND EZ SL		FARBE	SEGMENT	KORNGRÖSSE(SIEB)	EINSATZBEREICH
VARI-GRIND EZ SL 25	598887001	Gold	Dreifach	25	Holz
VARI-GRIND EZ SL 30	598887101	Grau	Dreifach	30	Holz
VARI-GRIND EZ SL 50	598887201	Braun	Dreifach	50	Holz

ELITE-HAMMER		ANZAHL ROLLEN	EMPFOHLEN MIT
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 180	531289918	3	HTC 450
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 230	531289930	3	Serie HTC 5, Serie HTC 6
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-3	531289970	3	Serie HTC 8, Serie HTC 9
ELITE-HAMMER cross RAVAGER 270-6	531289971	6	Serie HTC 8, Serie HTC 9
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 180	531292318	3	PG 450
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 230	531292423	3	Serie PG 5, Serie PG 6
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-3	531292570	3	Serie PG 6, Serie PG 8
ELITE-HAMMER head lock RAVAGER 270-6	531292571	6	Serie PG 6, Serie PG 8

HARZGEBUNDENE WERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZWERKZEUGE

ELITE-SERIE					VARI-SERIE			
Anwendung	Übergangsscheiben	Übergangspads	Polierscheiben	Polierpads	Druckpolieren/ Wartung	Übergangsscheiben	Übergangspads	Polierscheiben
Leistungsstufe	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish	Vari-Polish
Werkzeug- name	ET D	EFT W	EP D	EF D, EF W	EB D/W, EM D/W	VT D, VT W	VP D, VP W	VF D
Körnung 30	*		*					*
Körnung 50	*	*	*			*		*
Körnung 100	*	*	*	*		*		*
Körnung 200		*	*	*		*	*	*
Körnung 500			*	*	*	*	*	*
Körnung 800			*	*	*		*	*
Körnung 1500			*	*	*		*	*
Körnung 3000			*	*	*		*	*
Abmessungen		7"/9"/11"		7"/9"/11"	5"/7"/9"/11"/16"/17"/ 21"/24"/27"	3"	3"	7"/9"/11"
Anbaugerät	EZchange Wing	EZchange Click	EZchange Wing	EZchange Click	EZchange Click/ VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®	EZchange Click

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZW- ERKZEUGE

TACTI-SERIE

Anwendung	Übergangsscheiben	Polierscheiben
Leistungsstufe	Tacti-Polish	Tacti-Polish
Werkzeug- name	TT W	TP D
Körnung 30		
Körnung 50	*	*
Körnung 100	*	*
Körnung 200	*	*
Körnung 500		*
Körnung 800		*
Körnung 1500		*
Körnung 3000		*
Abmessungen	3"	4"
Anbaugerät	VELCRO®	VELCRO®

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

ELITE-SERIE

VARI-SERIE

Zementäre Überzugsscheiben	Natursteinpads	Holzschliff
Elite-Polish	Elite-Polish	Vari-Polish
EO D	EX D	VS D
	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
3"	7"/9"/11"	7"/9"
VELCRO®	EZchange Click	VELCRO®

☉ NASS ☼ TROCKEN

* erhältlich auch mit GR 80 und 120

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH ET D		FARBE	KÖRNUNG
ELITE-POLISH ET 30 D	546179801	Grau	30
ELITE-POLISH ET 50 D	546179802	Braun	50
ELITE-POLISH ET 100 D	546179803	Schwarz	100

ELITE-POLISH EFT W		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372701	180 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372702	180 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372703	180 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372704	230 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372705	230 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372706	230 mm	200
ELITE-POLISH EFT 50 W	546372707	270 mm	50
ELITE-POLISH EFT 100 W	546372708	270 mm	100
ELITE-POLISH EFT 200 W	546372709	270 mm	200

ELITE-POLISH EP D		FARBE	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EP 30 D	546157001	Grau	30
ELITE-POLISH EP 50 D	546157002	Braun	50
ELITE-POLISH EP 100 D	546157003	Schwarz	100
ELITE-POLISH EP 200 D	546157004	Blau	200
ELITE-POLISH EP 400 D	546157005	Rot	400
ELITE-POLISH EP 800 D	546157006	Weiß	800
ELITE-POLISH EP 1500 D	546157007	Gelb	1500
ELITE-POLISH EP 3000 D	546157008	Grün	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH EF D		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EF 100 D	529640801	180 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640901	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641001	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	529641101	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641201	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640701	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D	529640802	230 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640902	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641002	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	529641102	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641202	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640702	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 100 D	529640803	270 mm	100
ELITE-POLISH EF 200 D	529640903	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 D	529641003	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 D	529641103	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 D	529641203	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 D	529640703	270 mm	3000

ELITE-POLISH EF W		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EF 200 W	546372710	180 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372711	180 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372712	180 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372713	180 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	546372714	180 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W	546372715	230 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372716	230 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372717	230 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372718	230 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	546372719	230 mm	3000
ELITE-POLISH EF 200 W	546372720	270 mm	200
ELITE-POLISH EF 400 W	546372721	270 mm	400
ELITE-POLISH EF 800 W	546372722	270 mm	800
ELITE-POLISH EF 1500 W	546372723	270 mm	1500
ELITE-POLISH EF 3000 W	546372724	270 mm	3000



HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

ELITE-POLISH EB/EM D/W		DURCHMESSER	KÖRNUNG	BEFESTIGUNGSSYSTEM
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183901	125 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183902	125 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183903	125 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183904	125 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183905	180 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183906	180 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183907	180 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183908	180 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183909	230 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183910	230 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183911	230 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183912	230 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 400 D/W	546183913	270 mm	400	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 800 D/W	546183914	270 mm	800	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 1500 D/W	546183915	270 mm	1500	EZchange Click
ELITE-POLISH EB 3000 D/W	546183916	270 mm	3000	EZchange Click
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183917	400 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183918	400 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183919	400 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183920	400 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183921	430 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183922	430 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183923	430 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183924	430 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183925	530 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183926	530 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183927	530 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183928	530 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183929	600 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183930	600 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183931	600 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183932	600 mm	3000	Klett
ELITE-POLISH EM 400 D/W	546183933	685 mm	400	Klett
ELITE-POLISH EM 800 D/W	546183934	685 mm	800	Klett
ELITE-POLISH EM 1500 D/W	546183935	685 mm	1500	Klett
ELITE-POLISH EM 3000 D/W	546183936	685 mm	3000	Klett

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung



VARI-POLISH VT D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
VARI-POLISH VT 30 D	546832901	Grau	75 mm	30
VARI-POLISH VT 50 D	546832902	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 D	546832903	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 D	546832904	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VT 400 D	546832905	Rot	75 mm	400

VARI-POLISH VT W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
VARI-POLISH VT 50 W	548169101	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VT 100 W	548169102	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VT 200 W	548169103	Blau	75 mm	200

VARI-POLISH VP D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
VARI-POLISH VP 50 D	546681001	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 D	546681002	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 D	546681003	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 D	546681004	Rot	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 D	546681005	Weiß	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 D	546681006	Gelb	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 D	546681007	Grün	75 mm	3000

VARI-POLISH VP W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
VARI-POLISH VP 50 W	546680501	Braun	75 mm	50
VARI-POLISH VP 100 W	546680502	Schwarz	75 mm	100
VARI-POLISH VP 200 W	546680503	Blau	75 mm	200
VARI-POLISH VP 400 W	546680504	Rot	75 mm	400
VARI-POLISH VP 800 W	546680505	Weiß	75 mm	800
VARI-POLISH VP 1500 W	546680506	Gelb	75 mm	1500
VARI-POLISH VP 3000 W	546680507	Grün	75 mm	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung

VARI-POLISH VF D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
VARI-POLISH VF 30 D	54611320	Grau	180 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113202	Braun	180 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113203	Schwarz	180 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113204	Blau	180 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113205	Rot	180 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113206	Weiß	180 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113107	Gelb	180 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113208	Grün	180 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D	546113101	Grau	230 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113102	Braun	230 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113103	Schwarz	230 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113104	Blau	230 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113105	Rot	230 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113106	Weiß	230 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113107	Gelb	230 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113108	Grün	230 mm	3000
VARI-POLISH VF 30 D	546113001	Grau	270 mm	30
VARI-POLISH VF 50 D	546113002	Braun	270 mm	50
VARI-POLISH VF 100 D	546113003	Schwarz	270 mm	100
VARI-POLISH VF 200 D	546113004	Blau	270 mm	200
VARI-POLISH VF 400 D	546113005	Rot	270 mm	400
VARI-POLISH VF 800 D	546113006	Weiß	270 mm	800
VARI-POLISH VF 1500 D	546113007	Gelb	270 mm	1500
VARI-POLISH VF 3000 D	546113008	Grün	270 mm	3000

TACTI-POLISH TT W		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
TACTI-POLISH TT 50 W	548274301	Braun	75 mm	50
TACTI-POLISH TT 100 W	548274302	Schwarz	75 mm	100
TACTI-POLISH TT 200 W	548274303	Blau	75 mm	200

TACTI-POLISH TP D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING
TACTI-POLISH TP 50 D	529325701	Braun	105 mm	50
TACTI-POLISH TP 100 D	529325702	Schwarz	105 mm	100
TACTI-POLISH TP 200 D	529325703	Blau	105 mm	200
TACTI-POLISH TP 400 D	529325704	Rot	105 mm	400
TACTI-POLISH TP 800 D	529325705	Weiß	105 mm	800
TACTI-POLISH TP 1500 D	529325706	Gelb	105 mm	1500
TACTI-POLISH TP 3000 D	529325707	Grün	105 mm	3000

HARZWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge für die Betonbearbeitung



ELITE POLISH EO D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING	EINSATZBEREICH
ELITE-POLISH EO 50 D	546690801	Braun	75 mm	50	Überzugsanwendungen
ELITE-POLISH EO 100 D	546690802	Schwarz	75 mm	100	Überzugsanwendungen
ELITE-POLISH EO 200 D	546690803	Blau	75 mm	200	Überzugsanwendungen

ELITE POLISH EX D		FARBE	DURCHMESSER	KÖRNING	EINSATZBEREICH
ELITE-POLISH EX 30 D	546111501	Grau	180 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D	546111502	Braun	180 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D	546111503	Schwarz	180 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D	546111504	Blau	180 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D	546111505	Rot	180 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D	546111506	Weiß	180 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D	546111507	Gelb	180 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D	546111508	Grün	180 mm	3000	Naturstein
ELITE-POLISH EX 30 D	546111001	Grau	230 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D	546111002	Braun	230 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D	546111003	Schwarz	230 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D	546111004	Blau	230 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D	546111005	Rot	230 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D	546111006	Weiß	230 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D	546111007	Gelb	230 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D	546111008	Grün	230 mm	3000	Naturstein
ELITE-POLISH EX 30 D	546110301	Grau	270 mm	30	Naturstein
ELITE-POLISH EX 50 D	546110302	Braun	270 mm	50	Naturstein
ELITE-POLISH EX 100 D	546110303	Schwarz	270 mm	100	Naturstein
ELITE-POLISH EX 200 D	546110304	Blau	270 mm	200	Naturstein
ELITE-POLISH EX 400 D	546110305	Rot	270 mm	400	Naturstein
ELITE-POLISH EX 800 D	546110306	Weiß	270 mm	800	Naturstein
ELITE-POLISH EX 1500 D	546110307	Gelb	270 mm	1500	Naturstein
ELITE-POLISH EX 3000 D	546110308	Grün	270 mm	3000	Naturstein

VARI-POLISH VS D		DURCHMESSER	KÖRNING	EINSATZBEREICH
VARI-POLISH VS 30 D	593343601	180 mm	30	Holz
VARI-POLISH VS 50 D	593343701	180 mm	50	Holz
VARI-POLISH VS 80 D	593343801	180 mm	80	Holz
VARI-POLISH VS 100 D	593343901	180 mm	100	Holz
VARI-POLISH VS 120 D	593344002	180 mm	120	Holz
VARI-POLISH VS 30 D	593343602	230 mm	30	Holz
VARI-POLISH VS 50 D	593343702	230 mm	50	Holz
VARI-POLISH VS 80 D	593343802	230 mm	80	Holz
VARI-POLISH VS 100 D	593343902	230 mm	100	Holz
VARI-POLISH VS 120 D	593344003	230 mm	120	Holz

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

METALLWERKZEUGE ZUM SCHLEIFEN VON BETON UND NATURSTEIN

ELITE-SERIE					VARI-SERIE				TACTI-SERIE		
Anwendung	Entfernen dicker Beschichtungen	Entfernen dünner Beschichtungen	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein	Entfernen dünner Beschichtungen	Weicher Beton und Naturstein	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein	Weicher Beton und Naturstein	Mittelharter Beton und Naturstein	Harter Beton und Naturstein
Leistungsstufe	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Elite-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Vari-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind	Tacti-Grind
Werkzeugname	T-REX® SUPER	T-REX® 0	STAR M	STAR H	PFEIL	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE/ SPIRAL H	DOUBLE S	TURBO M	SINGLE H
Körnung PCD											
Körnung 25											
Körnung 30											
Körnung 50											
Körnung 100											
Abmessungen	3"/75 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	3"/75 mm, 4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm	4"/105 mm, 4,5"/115 mm, 5"/125 mm, 7"/180 mm
Verfügbare Bohrungen	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"; 5/8"-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8"-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8"-11 THD	7/8"; 7/8"-5/8" B; 5/8"-11 THD; 3/4"	1"-7/8" B	1"-7/8" B	1"-7/8" B

Hinweis: THD = Gewinde; B = Buchse

BETONHONEN/-POLIEREN – HARZWERKZEUGE

	ELITE-SERIE	VARI-SERIE	TACTI-SERIE
Anwendung	Handgeführtes Polieren	Handgeführtes Polieren	Handgeführtes Polieren
Leistungsstufe	Elite-Polish	Vari-Polish	Tacti-Polish
Werkzeugname	Ep Edge D	Vp Edge D / Vp Edge W	Tf Edge D
Körnung 30			
Körnung 50			
Körnung 100			
Körnung 200			
Körnung 400			
Körnung 800			
Körnung 1500			
Körnung 3000			
Abmessungen			
Anbaugerät	VELCRO®	VELCRO®	VELCRO®

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

ELITE-SERIE	VARI-SERIE
Harz Übergang	Eck-Polierpads
Elite-Grind	Vari-Polish
Übergang	Vc D
5/7"	VELCRO®

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

ELITE-GRIND T-REX SUPER		DURCHMESSER
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859305	75 mm
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859325	125 mm
ELITE-GRIND T-REX SUPER	529859380	180 mm

ELITE-GRIND T-REX O		DURCHMESSER
ELITE-GRIND T-REX O	546723025	75 mm
ELITE-GRIND T-REX O	546723125	125 mm

ELITE-GRIND STAR M		DURCHMESSER	KÖRNING
ELITE-GRIND STAR M	529856325	125 mm	25
ELITE-GRIND STAR M	529856525	125 mm	30
ELITE-GRIND STAR M	529856625	125 mm	50
ELITE-GRIND STAR M	529856725	125 mm	100
ELITE-GRIND STAR M	529856380	180 mm	25
ELITE-GRIND STAR M	529856580	180 mm	30
ELITE-GRIND STAR M	529856680	180 mm	50
ELITE-GRIND STAR M	529856780	180 mm	100

ELITE-GRIND STAR H		DURCHMESSER	KÖRNING
ELITE-GRIND STAR H	529856825	125 mm	25
ELITE-GRIND STAR H	529856925	125 mm	30
ELITE-GRIND STAR H	529857025	125 mm	50
ELITE-GRIND STAR H	529857125	125 mm	100
ELITE-GRIND STAR H	529856880	180 mm	25
ELITE-GRIND STAR H	529856980	180 mm	30
ELITE-GRIND STAR H	529857080	180 mm	50
ELITE-GRIND STAR H	529857180	180 mm	100

VARI-GRIND ARROW O		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND ARROW O	546402907	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND ARROW O	546403304	105 mm	7/8
VARI-GRIND ARROW O	546403004	125 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND ARROW O	546403805	125 mm	7/8
VARI-GRIND ARROW O	546403105	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND ARROW O	546403207	180 mm	7/8



SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

VARI-GRIND DOUBLE S		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND DOUBLE S	585327119	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND DOUBLE S	542773077	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE S	579821530	115 mm	7/8
VARI-GRIND DOUBLE S	579821540	125 mm	7/8
VARI-GRIND DOUBLE S	585327120	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND DOUBLE S	542773080	180 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327108	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542 751307	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327109	125 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751313	125 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND DOUBLE+ S	585327110	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND DOUBLE+ S	542751318	180 mm	7/8-5/8 B

VARI-GRIND TURBO M		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND TURBO M	585327121	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND TURBO M	542773078	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND TURBO M	579821430	115 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	579821440	125 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	585327122	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND TURBO M	579821460	180 mm	7/8
VARI-GRIND TURBO M	542773081	180 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND TURBO+ M	585327111	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND TURBO+ M	542751308	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND TURBO+ M	585327112	125 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND TURBO+ M	585327113	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND TURBO+ M	542751319	180 mm	7/8-5/8 B

VARI-GRIND TURBO H		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND SINGLE H	585327117	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND SINGLE H	542773076	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND SINGLE H	585327118	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND SINGLE H	579821360	180 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	546333205	85 mm	7/8
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327105	105 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751306	105 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327106	125 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751312	125 mm	7/8-5/8 B
VARI-GRIND SINGLE+ H	585327107	180 mm	5/8-11 THD
VARI-GRIND SINGLE+ H	542751317	180 mm	7/8-5/8 B

SCHLEIFTÖPFE

Metallwerkzeuge

VARI-GRIND SPIRAL H		DURCHMESSER	VERBINDER
VARI-GRIND SPIRAL H	579821101	105 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821130	115 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821140	125 mm	7/8
VARI-GRIND SPIRAL H	579821150	150 mm	3/4
VARI-GRIND SPIRAL H	579821160	180 mm	7/8

TACTI-GRIND DOUBLE S		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242322	105 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242330	115 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242340	125 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND DOUBLE S	582242360	180 mm	1-7/8 B

TACTI-GRIND TURBO M		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND TURBO M	582242222	105 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND TURBO M	582242230	115 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND TURBO M	582242240	125 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND TURBO M	582242260	180 mm	1-7/8 B

TACTI-GRIND SINGLE H		DURCHMESSER	VERBINDER
TACTI-GRIND SINGLE H	582238940	125 mm	1-7/8 B
TACTI-GRIND SINGLE H	582238960	180 mm	1-7/8 B

HARZWERKZEUGE

ELITE-POLISH EP EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	548276501	125 mm	30
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	548276502	125 mm	50
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	548276503	125 mm	100
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	548276504	125 mm	200
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	548276505	125 mm	400
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	548276506	125 mm	800
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	548276507	125 mm	1.500
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	548276508	125 mm	3.000

VARI-POLISH VP EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUNG
ELITE-POLISH EP EDGE 30 D	546690101	125 mm	30
ELITE-POLISH EP EDGE 50 D	546690102	125 mm	50
ELITE-POLISH EP EDGE 100 D	546690103	125 mm	100
ELITE-POLISH EP EDGE 200 D	546690104	125 mm	200
ELITE-POLISH EP EDGE 400 D	546690105	125 mm	400
ELITE-POLISH EP EDGE 800 D	546690106	125 mm	800
ELITE-POLISH EP EDGE 1500 D	546690107	125 mm	1.500
ELITE-POLISH EP EDGE 3000 D	529860110	125 mm	3.000

VARI-POLISH VP EDGE W		DURCHMESSER	KÖRNUNG
VARI-POLISH VP EDGE 50 W	546681901	125 mm	50
VARI-POLISH VP EDGE 100 W	546681902	125 mm	100
VARI-POLISH VP EDGE 200 W	546681903	125 mm	200
VARI-POLISH VP EDGE 400 W	546681904	125 mm	400
VARI-POLISH VP EDGE 800 W	546681905	125 mm	800
VARI-POLISH VP EDGE 1500 W	546681906	125 mm	1.500
VARI-POLISH VP EDGE 3000 W	546681907	125 mm	3.000

TACTI-POLISH TF EDGE D		DURCHMESSER	KÖRNUNG
TACTI-POLISH TF EDGE 30 D	546113301	125 mm	30
TACTI-POLISH TF EDGE 50 D	546113302	125 mm	50
TACTI-POLISH TF EDGE 100 D	546113303	125 mm	100
TACTI-POLISH TF EDGE 200 D	546113304	125 mm	200
TACTI-POLISH TF EDGE 400	546113305	125 mm	400
TACTI-POLISH TF EDGE 800 D	546113306	125 mm	800
TACTI-POLISH TF EDGE 1500 D	546113307	125 mm	1.500
TACTI-POLISH TF EDGE 3000 D	546113308	125 mm	3.000

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

ELITE-GRIND TRANSITION		DURCHMESSER	KÖRNUNG	VERBINDER
ELITE-GRIND TRANSITION	546404225	125 mm	30	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404325	125 mm	50	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404425	125 mm	100	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404525	125 mm	200	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404680	180 mm	30	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404780	180 mm	50	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404880	180 mm	100	7/8
ELITE-GRIND TRANSITION	546404980	180 mm	200	7/8

VARI-POLISH VC D		KÖRNUNG
VARI-POLISH VC 50 D	590533901	50
VARI-POLISH VC 100 D	590533902	100
VARI-POLISH VC 200 D	590533903	200
VARI-POLISH VC 400 D	590533904	400
VARI-POLISH VC 800 D	590533905	800
VARI-POLISH VC 1500 D	590533906	1.500
VARI-POLISH VC 3000 D	590533907	3.000





HUSQVARNA STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

ÜBERSICHT STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Das Sortiment von Husqvarna für das Staub- und Schlammmangement deckt sämtliche Anforderungen und Anwendungen in der Baubranche ab – von kompakten, einphasigen Staubabsaugern und effizienten Schlammsaugern bis hin zu großen, leistungsstarken Drehstrom-Staubabsaugern und Staubabscheidern für schwere Arbeiten.

EINSATZBEREICHE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT



LUFTFILTER



STAUBABSCHIEDER



STAUBABSAUGER



VORABSCHIEDER



NASS- UND
SCHLAMMSAUGER

LÖSUNGEN FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT IM SPOTLIGHT *

LUFTFILTER
A 25



Ausgangsleistung
230 W
Max. Luftstrom
600 m³/h

STAUBABSCHIEDER
DC 655



Nenneingangsleistung
6,2 kW
Luftstrom
3.200 m³/h

STAUBABSAUGER
DE 120 H



Nenneingangsleistung
2,2 kW
Luftstrom
480 m³/h

VORABSCHIEDER
C 3000



Energiequelle
Manuell
Gewicht
22 kg

NASS- UND SCHLAMMSAUGER
W 70 P



Nenneingangsleistung
2 kW
Luftstrom
200 m³/h

*Die gesamte Produktpalette finden Sie auf den folgenden Seiten.



KOMPLETTSYSTEME FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Staub und Schlamm enthalten gefährliche Stoffe und müssen sicher und effizient entfernt werden, um Sie und Ihr Team vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Bei Husqvarna erhalten Sie Hilfe, Know-how und ein breites, voll integriertes Angebot an leistungsstarken Geräten für das Staub- und Schlammanagement, mit denen Sie die Regeln und Bestimmungen ohne Kompromisse bei der Produktion einhalten können.



LONGOPAC-BEUTEL

Das Longopac-Beutelsystem erleichtert das Wechseln des Staubbeutels ohne Austreten von Staub.



HEPA-FILTER

Individuell getestete und zertifizierte HEPA-Mikrofilter fangen 99,99 % des verbleibenden Kieselsäurestaubs in der lungengängigen Größe (0,3 µm) auf.



AKKU STAUBABSAUGER

Die kabellosen Modelle verfügen über zwei verschiedene Akku-Systeme, die beide zur Stromversorgung einer ständig wachsenden Palette von Husqvarna Geräten eingesetzt werden können. Darüber hinaus können beide akkubetriebenen Entstauber in Verbindung mit vielen (akkubetriebenen) Elektrowerkzeugen eingesetzt werden.

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer (ohne Fernbedienung)
Teilenummer (mit Fernbedienung)

T 10000

967663704

T 7500

967664104

HTC D80

967839012
967839013

HTC D60

967839913
967839911

DC 6000

967977702

Motor

Ausgangsleistung	11 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,4 PS	5,7 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	415 V	415 V	380-440 V
Nennleistung	-	12 A	16,7 A	15 A	15,4 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50 Hz

Technische Daten

Luftströmung	900 m³/h	600 m³/h	700 m³/h	530 m³/h	700 m³/h
Max. Vakuum	300 mbar	280 mbar	380 mbar	380 mbar	420 mbar
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	3	2	3	2	1
Mikrofilterfläche	3,9 m²	2,9 m²	3,5 m²	4 m²	3 m²
Wasserhub	118 Zoll	110 Zoll			

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Länge	1.400 mm	1.245 mm	1.170 mm	1.235 mm	1.252 mm
Breite	736 mm	686 mm	800 mm	680 mm	3.766 mm
Höhe	1.727 mm	1.753 mm	1.730 mm/1.810 mm	1.400 mm/1.920 mm	1.899 mm
Gewicht	336 kg	206 kg	272 kg	179 kg	305 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	89,5 d(B)A	85 d(B)A	75 d(B)A	82 d(B)A	77 d(B)A
---------------	------------	----------	----------	----------	----------

Passt zu

Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMC 335 / 335RC	BMP 335			
Planeten-Schleifmaschinen	PG 8S / 8DR / 8XR BMG 780 / 780RC HTC 950 RX	PG 6S / 6DR / 6XR BMG 555 BMG 780 / 780RC	PG 8S BMG 780 / 780RC HTC 950 RX	PG 6S	

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	• Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Camlock-Adapter • 76-50 mm • Ein 51-mm-Schlauch (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Ein Longopac®-Beutel	• Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Camlock-Adapter • 76-50 mm • Ein 51-mm-Schlauch (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Ein Longopac®-Beutel	• Ein 63-mm-Schlauch (10 m) • Ein 76-mm-Schlauch (10 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm	• Ein 51-mm-Schlauch (3,3 m) • Ein 76-mm-Schlauch (76 mm) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm	• Ein 75-mm-Schlauch (10 m) • Ein 51-mm-Schlauch (10 m) • Saugrohr • Bodenaufsatz • Zwei Longopac®-Beutel
------------------------	--	--	--	--	---

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Staubabsauger

DE 130 H

970519501

DE 120 H

970514801

DE 110 H

970509401

DE 110 SH

970509601

DE 35 H

970804601

Motor

Ausgangsleistung	3 kW	2,2 kW	1,1 kW	0,9 kW	-
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V V	220-240 V	230 V
Nennleistung	15 A	15 A	5 A	4 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz		50-60 Hz	50 Hz

Technische Daten

Luftströmung	415 m³/h	480 m³/h	240 m³/h	215 m³/h	133.2 m³/h
Max. Vakuum	275 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	-
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	2	2	1	1	-
Mikrofilterfläche	2,4 m²	2,4 m²	1,4 m²	1,4 m²	-

Wasserhub

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	63 mm	51 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Länge	855 mm	815 mm	670 mm	670 mm	543 mm
Breite	542 mm	542 mm	400 mm	400 mm	390 mm
Höhe	1.175 mm	1.125 mm	1.000 mm	1.000 mm	634 mm
Gewicht	48 kg	39 kg	26 kg	25 kg	16 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	78,5 d(B)A	83,8 d(B)A	78,6 d(B)A	78,6 d(B)A	
---------------	------------	------------	------------	------------	--

Passt zu

Bodenstripper	BMS 150	BS 75 / BS 110			
Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMP 265 / 265 BENZIN	CG 200 / CG 200 / BMP 215 / 215 BENZIN			
Einscheiben-Schleifmaschinen	PG 400	BGS 250 / PG 280 / HTC 270 EG			
Planeten-Schleifmaschinen	PG 5S / 5 BMG 555				
Handgeführte Schleifmaschinen		BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 / G125 / G5 BGV 180 AVO BHG 180 / G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 / G125 / G5 BGV 180 AVO BHG 180 / G180 / G7	
Trockenes Kernbohren		DM 280 / DM 230 (Staub- bring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Staubbring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Staubbring)	DM 540i, DMS 240, DM 230 und DM 220
Trockenes Trennschleifen		K 3000 / K 4000 / K 1 PACE (Sauger-Anbaugerät) K 770 VAC			

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	• 63-mm-Schlauchsatz (10 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 51-mm-Schlauchsatz (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel	• Rohr 38mm Schlauch 38mm (5m) • Bodenaufsatz 38mm 450 mm breit • Verschiedene Adapter für Werkzeuganschluss • Fleece Filter
------------------------	---	--	--	--	---

STAUBABSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Staubabsauger

DE 120 H PACE

970514801

DE 110i H

970514902

Motor

Ausgangsleistung	2,2 kW	0,9 kW
Energiequelle	Akku	Akku

Motor

Spannung	94 V	36 V
Frequenz		

Technische Daten

Luftströmung	410 m³/h	200 m³/h
Max. Vakuum	200 mbar	170 mbar
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	2	1
Mikrofilterfläche	2,7 m²	1,4 m²
Wasserhub		

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	51 mm	38 mm
Länge	815 mm	670 mm
Breite	542 mm	400 mm
Höhe	1.125 mm	1.000 mm
Gewicht	41 kg	26 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	83,8 d(B)A	78,6 d(B)A
---------------	------------	------------

Passt zu

Bodenstripper	BS 75 / BS 110	
Bodenfräsen und Glättmaschinen	CG 200 / CG 200 / BMP 215 / 215 BENZIN	
Einscheiben-Schleifmaschinen	BGS 250 / PG 280 / HTC 270 EG	
Planeten-Schleifmaschinen	PG 450	
Handgeführte Schleifmaschinen	BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7	HG 125 B / BGV 125 AV BHG 125 G125 / G5 BGV 180 AVO / BHG 180 G180 / G7
Trockenes Kernbohren	DM 280 / DM 230 (Staubring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Staubring)
Trockenes Trennschleifen	K 3000 / K 4000 / K 1 PACE (Sauger-Anbaugerät) K 770 VAC	K 535i (Sauger-Anbaugerät)

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	• 51-mm-Schlauchsatz (7,5 m) • Rohr 51 mm • Bodenaufsatz 51 mm, 450 mm • Staubschutzkappe • Ein Longopac®-Beutel • Longopac®-Schutz	• 38-mm-Schlauchsatz (5 m) • Rohr 38 mm • Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm • Multiadapter 38 mm • Staubschutzkappe • Longopac®-Schutz
------------------------	--	--

ENTSTAUBER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Staubabscheider

BLASTRAC DC 655

970685201

BLASTRAC DC 975

970705203

BLASTRAC DC 2-48

970692402

BLASTRAC DC 350EX

970693801

Motor

Ausgangsleistung	6,6 kW	9 kW	18 kW	5,5 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	13,7 A	18 A	32 A	63 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Technische Daten

Luftströmung	3.200 m³/h	3.510 m³/h	2.200 m³/h	1.250 m³/h
Max. Vakuum				
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm			1	1

Abmessungen

Kapazität Staubbehälter	100 l	150 l	-	100 l
Kapazität Staubbeutel	-	-	3,85 l	-
Schlauchdurchmesser	150 mm	150 mm	2 × 150 mm	100 mm
Länge	1.731 mm	1.731 mm	2.293 mm	1.686 mm
Breite	757 mm	866 mm	1.410 mm	795 mm
Höhe	1.643 mm	1.643 mm	1.956 mm	1.644 mm
Gewicht	481 kg	521 kg	1.107 kg	665 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	85 d(B)A	82 d(B)A	83 d(B)A	85 d(B)A
---------------	----------	----------	----------	----------



STAUBABSCHEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Staubabscheider

BLASTRAC DC 200

970693602

BLASTRAC DC 900

97069370

Motor

Ausgangsleistung	13 kW	17 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Dreiphasig	Dreiphasig
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	30 A
Frequenz	50 Hz	50/60 Hz

Technische Daten

Luftströmung	1.200 m³/h	4.000 m³/h
Max. Vakuum	200 mbar	
HEPA-Filter 99,99 % bei 0,3 µm	1	1

Abmessungen

Kapazität Staubbehälter	-	-
Kapazität Staubbeutel	Longopac	385 l
Schlauchdurchmesser	100 mm	2 × 150 mm
Länge	1.600 mm	2.250 mm
Breite	800 mm	1.365 mm
Höhe	1.810 mm	1.976 mm
Gewicht	360 kg	1.360 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	78 d(B)A	83 d(B)A
---------------	----------	----------

SCHLAMMSAUGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Schlammsauger

W 250 P
967702102

W 70
967702002

W 70 P - INTEGRIERTE PUMPE
967664704

Motor

Ausgangsleistung	1,5 kW	1,2 kW	1,85 kW
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	5,2 A	5,2 A	5,2 A
Frequenz			50 Hz

Technische Daten

Luftströmung	160 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Max. Vakuum	220 mbar	220 mbar	
Pumpenleistung	0,35 kW		
Fördermenge	150 l/min		
Behälterfassungsvermögen	29 l	70 l	

Abmessungen

Schlauchdurchmesser	150 l		100 l
Länge	-		-
Breite	530 mm	600 mm	600 mm
Höhe	520 mm	570 mm	570 mm
Gewicht	910 mm	1.250 mm	1.250 mm
Höhe	26 kg	32 kg	42 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	77 d(B)A	83 d(B)A	85 d(B)A
---------------	----------	----------	----------

Passt zu

Wandsägen			WS 482 HF / WS 440 HF / WS 220 (Wassersammelring)
Seilsägen	CS 2512 / CS 10		
Fugenschneider	FS 7000 D / DL / FS 5000 D FS 4800 D / FS 3500 G Serie FS 500 / Serie FS 400 Serie FS 300		FS 7000 D / DL / FS 5000 D FS 4800 D / FS 3500 G Serie FS 500 / Serie FS 400 Serie FS 300 (Wassertanksatz)
Nasses Kernbohren	DM 700 / DM 430 / DM 400 / DM 280 / DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Wassersammelring)	DM 700 / DM 430 / DM 400 / DM 280 / DM 230 / DM 220 / DM 200 / DM 540i (Wassersammelring)	DM 230 / DM 220 / DM 200 DM 540i (WT 15i / PWT)
Nasses Trennschleifen	K 535i / K 1 PACE / K 770 / K 970 / K 1270 / K 3000 / K 4000 / K 7000	K 535i / K 1 PACE / K 770 / K 970 / K 1270 / K 3000 / K 4000 / K 7000	K 535i (WT 15i / PWT) K 1 PACE (WT 15i / PWT) K 770 (WT 15i / PWT / KV 7) K 970 (WT 15i / PWT / KV 9 / 12) K 1270 (WT 15i / PWT / KV 9 / 12) K 3000 / K 4000 (WT 15i / PWT) K 7000 (WT 15i / PWT)
Nasses Fliesen- und Steintrennsägen	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60	TS 400 F / TS 350 E / TS 300 E / TS 100 R / TS 73 R / TS 66 R / TS 60

VORABSCHIEDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Vorabscheider

C 3000

967664501

C 5500

967664601

Abmessungen

Volumen	37 l	100 l
Schlauchdurchmesser	63 mm	76 mm
Länge	590 mm	600 mm
Breite	730 mm	720 mm
Höhe	1.580 mm	1.640 mm
Gewicht	27 kg	67 kg

Passt zu

Bodenfräsen und Glättmaschinen	BMP 335 / BMP 4000 RC	BMP 4000 RC
Planetenschleifmaschinen	PG 450 / PG 510 PG 5S / 5	PG 6S / 6DR / 6XR PG 8S / 8DR / 8XR

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

- Lieferung mit Longopac®
- 63-mm-Schlauch, 2,5 m inkl. Adapter

- Lieferung mit Longopac®
- Ein 76-mm-Schlauch, 10 mm
- mit Camlock-Buchse auf beiden Seiten

LUFTREINIGER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Luftfilter
Preis

A100

970652201

A25

970652301

A45

970651901

Motor

Ausgangsleistung	591 W	230 W	529 W
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel

Motor

Phasen	1	1	1
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Nennleistung	3 A	1 A	2,3 A
Frequenz		50-60 Hz	50-60 Hz

Technische Daten

Max. Luftstrom an Turbine		864 m³/h	1.650 m³/h
Max. Luftstrom HEPA*	2.300 m³/h	600 m³/h	1.070 m³/h
Max. Luftstrom HEPA + Vorfilter*	2.010 m³/h	540 m³/h	1.000 m³/h
Max. Luftstrom HEPA + Vorfilter + Kohlefilter*	1.640 m³/h	400 m³/h	750 m³/h
Vorfilterfläche	1 m²	0,34 m²	0,51 m²
HEPA-Filterfläche		3 m²	4,6 m²
IP-Klasse	IP X4	IP X4	IP X4
Primärfilterfläche	11,3 m²		
H130 HEPA-Filterfläche			
Max. Vakuum			

Abmessungen

Länge	725 mm	410 mm	410 mm
Breite	542 mm	340 mm	370 mm
Höhe	860 mm	430 mm	580 mm
Gewicht	42 kg	14 kg	20 kg

Geräuschpegel

Geräuschpegel	68 d(B)A	62 dB(A)	63 dB(A)
---------------	----------	----------	----------

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		T 10000	T 7500
Zubehör und Ersatzteile			
Vorfilter, Steckmontage T 10000	590438601	•	
Vorfilter, Steckmontage T 7500	590438801		•
HEPA-Filter H13 T-Line	590429701	•	•
76-mm-Schlauch kpl., 10 m (2 Camlock-Buchsen)	590437001	•	•
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter für Reinigungsset	590428101	•	•
Camlock-Adapterbuchse 76-5 mm (z. B. für T-Line-Reinigungsset)	590436501	•	•
Camlock-Adapterstecker 76-50 mm (z. B. für Reinigungsset auf 76-mm-Schlauch)	591962101	•	•
Rohr 50 mm	536344201	•	•
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm	536343901	•	•
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm	599594201	•	•
Verlängerung Camlock-Adapterstecker 76 mm – Stecker 76 mm	591961701	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•
Schlauchbeutel, 280 l	531099202	•	•
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	•
Longopac®, extra stark	593446401	•	•
Longopac recycelt	529681001	•	•

Technische Daten		HTC D80	HTC D60
Zubehör			
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	•
Longopac®, extra stark	593446401	•	•
Tasche Longopac®, DC 6000	584650201	•	•
Longopac recycelt	529681001	•	•
Vorfilter, Steckmontage D 80	593530601	•	•
HEPA-Filter D 80	593444001	•	•
76-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m), 1 Camlock-Stecker und 1 Camlock-Buchse	525584601	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•
Schlauchbeutel, 280 l	531099202	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		T 4000	DC 6000
Zubehör und Ersatzteile			
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	
Longopac®, extra stark	593446401	•	
Tasche Longopac®, DC 6000	584650201		•
Longopac recycelt	529681001	•	
76-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m), 1 Camlock-Stecker und 1 Camlock-Buchse	525584601		•
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355501	•	
51-mm-Schlauch, antistatisch, 7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355601	•	
Rohr 50 mm	536344201	•	
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm	536343901	•	
Satz Ersatzgummistreifen	521912101		•
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm	599594201	•	
Vorfilter S 36 / T 4000	590430202	•	
HEPA-Filterpatrone	590429801	•	
Adapter, 63-mm-Schlauch auf 76 mm, gerade	590429401	•	
Camlock-Buchse auf 76 mm	590428701	•	
Adapter 76-mm-Camlock auf 50 mm, gerade	590436501		
50-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m)	585871001		•
Bodenaufsatz mit Saugrohr	585870901		•
Kunststoffadapter	585647601		•
Satz Ersatzbürsten	510278501		•
75-mm-Ring, schwarz	502534005		•
63-mm-Schlauch kpl. 10 m (S 36, T 4000)	590437401	•	
Schlauchkappe 38/51 mm	536349701	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•
Schlauchbeutel, 280 l	531099202	•	•



ZUBEHÖRLEITFADEN FÜR STAUBABSAUGER



MEHR ERFAHREN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Serie DE 110 H	Serie DE 120 H	Serie DE 130 H
Zubehör und Ersatzteile				
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	•	•
Longopac®, extra stark	593446401	•	•	•
Longopac recycelt	529681001	•	•	•
51-mm-Schlauch/7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355501		•	
51-mm-Schlauch, antistatisch, 7,5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355601		•	
38-mm-Schlauch/5-m-Schlauch kpl. inkl. Adapter	536355301	•		
38-mm-Schlauch, antistatisch/5-m-Schlauch inkl. Adapter	536355401	•		
Rohr 50 mm	536344201	•	•	•
Rohr 38 mm	536644201	•		
Bodenaufsatz 450 mm, Gummi 50 mm	536343901		•	•
Bodenaufsatz 370 mm, Gummi 38 mm	529805001	•		
Satz Werkzeuggummilippen, 370 mm	529804201	•		
Satz Werkzeugbürstenstreifen, 450 mm	599594101		•	•
Vorfilter DE 120 H	536372701		•	
Vorfilter DE 110 H	536372601	•		
HEPA-Filter H13	534123601	•	•	•
Staubfänger 180 mm	593010403		•	
Staubfänger 125 mm M14	593010401		•	
Staubfänger 125 mm	593010402		•	
Staubabdeckung 102-125 mm (ohne Adapter)	593800701	•	•	
Staubabdeckung 180-230 mm (ohne Adapter)	593800702		•	
Staubring 90 mm	593055401	•	•	
Staubring 180 mm	593055402		•	
Staubmanschette	593803001		•	
Befestigung Staubsauger-Kit K 4000	523095001	•	•	
Befestigung Staubsauger-Kit K 1 PACE	529577901		•	
Befestigung Staubsauger-Kit K 535i	594077801	•	•	
Staubfänger 125 mm M14	593010401	•		
Staubfänger 125 mm	593010402	•		
63-mm-Schlauch kpl. 10 m (S 36, T 4000)	590437401			•
Multiadapter 51-mm-Schlauch	594956801		•	
Multiadapter 38-mm-Schlauch	536349501	•		
Schlauchkappe 38/51 mm	536349701	•	•	•
Mehrfach-Schlauch-Schlauchanschluss	536134401	•	•	•
Schlauchbeutel, 280 l	531099202		•	•
Schlauchbeutel, 70 l	531099201	•		•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DE 110i H	DE 120 H PACE
Zubehör und Ersatzteile			
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601	•	
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701	•	
Ladegerät 40-C500X EU	970810401	•	
Ladegerät 40-C750X EU	970810501	•	
Ladegerät 40-C1000X4	970763401	•	
Batterie, 100-B380X	970494101		•
Batterie, 100-B750X	970494201		•
Ladegerät C900X	970495001		•
Ladegerät C1800X	970495101		•

Technische Daten		C5500	C 3000
Zubehör und Ersatzteile			
Tasche Longopac®, 4 Stück	590429201	•	•
Schlauch kpl., 76 mm 10 m	590437001	•	
Schlauch kpl., 63 mm 10 m	590437401	•	•
Schlauch kpl., 63 mm 2,5 m	591970901		•

Technische Daten		A 2000
Zubehör und Ersatzteile		
Vorfilter A 2000 (20er-Packung)	590430002	•
Vorfilter A 1000 (20er-Packung)	590430001	
Kohlefilter A 2000	591994001	•
Kohlefilter A 1000	591994101	
Hepa-Filter A 2000	590427701	•
Hepa-Filter A 1000	590460801	
Transportabdeckung A 2000	590429502	•
Transportabdeckung A 1000	591969101	
Ansaugschlauch-Adapter A 2000	590437801	•
Ansaugschlauch-Adapter A 1000	590437901	
Schlauch, A 2000 (254 mm × 6 m)	591508201	•
Schlauch, A 1000 (160 mm × 6 m)	591504401	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		W 250 P	W 70	W 70 P
Zubehör und Ersatzteile				
Wassersammelringe WSR 100 mm	593563001	•	•	•
Wassersammelringe WSR 150 mm	593563002	•	•	•
Wassersammelringe WSR 200 mm	593563003	•	•	•
Wassersammelringe WSR 250 mm	593563004	•	•	•
Wassersammelringe WSR 300 mm	593563005	•	•	•
Wassersammelringe WSR 350 mm	593563006	•	•	•

Technische Daten		Blastrac BDC-1133	Blastrac DC 655	Blastrac DC 975	Blastrac DC 2-48	Blastrac DC 350EX
Zubehör und Ersatzteile						
Schlauch Ø36 mm, 4 m	534914701	•				
Schlauch Ø127 mm, 15 m	534783301		•	•		
Schlauch Ø127 mm, 15 m	534519301					•
Schlauch Ø150 mm, 20 m	534783501		•	•	•	
Filter Klasse M	533953501	•				
Hepa-Filter	533932501	•				
Patronenfilter Klasse M	533969201		•	•	•	•
Filtersystem HEPA kpl. H14	534515302		•	•		
Hepa-Filter	534008001		•	•		
Satz Vliesfilterbeutel, 5 Stk.	534583001	•				
Satz Kunststoff-Abfallbeutel, 5 Stk.	534513601	•				
Longopac-Hülse (4 × 20 m)	593446401		•	•		
Big Bag 67,5 l	533960701		•	•	•	
Big Bag 145 l	534026201		•	•	•	
Big Bag 385 l	533993301				•	
Schlauchhülse Ø36 mm	533769801	•				
Schlauchanschluss Ø50-36 mm	533547001	•				
Werkzeugadapter Ø27 mm	533686401	•				
1 Vliesfilterbeutel	533906101	•				
Fugendüse	533365501	•				
Reinigungsset komplett	533547101	•				
Kastenhalter	534900401	•				
Metallgriff	534705201	•				
Wand- und Bodenstütze	534900701	•				
Gehäuse Gerätewagen	534900501	•				
T-Lock-Gehäuse für BGV 125 AV	534246401	•				
T-Lock-Gehäuse 380 × 270 × 127 mm	534899801	•				
T-Lock-Gehäuse 380 × 270 × 285 mm	534900001	•				
Longopac-Kit	533941102		•			
Big Bag-Kit	533895802		•			
Staubbehälter-Kit	533489502		•	•		
Longopac-Kit	534081602			•		
Big Bag-Kit	533887102			•		



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR DAS STAUB- UND SCHLAMMMANAGEMENT

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Blastrac DC 200	Blastrac DC 900
Schlauch Ø100 mm, 20 m	534784101	•	
Schlauch Ø150 mm, 20 m	534783501		•
Patronenfilter Klasse M	533969201		•
Sternfilter Klasse M	534865901	•	
Hepa-Filter	534258201	•	
Longopac-Hülse (4 × 20 m)	593446401	•	
Big Bag 67,5 l	533960701		•
Big Bag 145 l	534026201		•
Big Bag 385 l	533993301		•
Bewegliche Düse 400 mm breit	534706802	•	
Bewegliche Düse 500 mm breit	534706901	•	
Aluminium-Handgriff 50 mm	534296601	•	
Handgriff, verchromt, 50 mm	534389102	•	







HOCHEFFIZIENTE WANDSÄGEN ZUM TRENNEN VON SCHWERBETON

WANDSÄGEN – ÜBERSICHT

Husqvarna Wandsägen sind mit leistungsstarken Hochfrequenz-Elektromotoren ausgestattet, die mit einer maximalen Schnitttiefe von 730 mm von einer Seite große Öffnungen in starke Stahlbetonwände schneiden können.

EINSATZBEREICHE FÜR WANDSÄGEN



ABBRUCH VON WÄNDEN



GROSSE ÖFFNUNGEN



TREPPENHÄUSER



FENSTERÖFFNUNGEN

ANGEBOT AN WANDSÄGEN*

WANDSÄGE

WS 482 HF



Ausgangsleistung
19 kW

Schnitttiefe, max.
730 mm

WANDSÄGE

WS 440



Ausgangsleistung
13 kW

Schnitttiefe, max.
530 mm

WANDSÄGE

WSC 40



Ausgangsleistung
11 kW

Schnitttiefe, max.
400 mm

WANDSÄGE

WS 8



Ausgangsleistung
6,5 kW

Schnitttiefe, max.
395 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.




INTELLIGENTE WANDSÄGEN IN MODULBAUWEISE FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Ja, Husqvarna Wandsägen sind leistungsstarke Wandschneidemaschinen. Aber was sie wirklich besonders macht, ist das intelligente modulare Design, das einfachen Transport und Aufbau ermöglicht. Das spart viel Zeit und Aufwand bei jeder einzelnen Aufgabe, sodass Sie einen größeren Teil des Arbeitstags mit produktivem Schneiden verbringen können.



HOHES LEISTUNGSGEWICHT

Alle Wandsägenmotoren von Husqvarna sind hocheffizient, erreichen eine hohe Ausgangsleistung auf der Spindel und sind aufgrund ihres geringen Gewichts vom Bediener leicht zu heben.

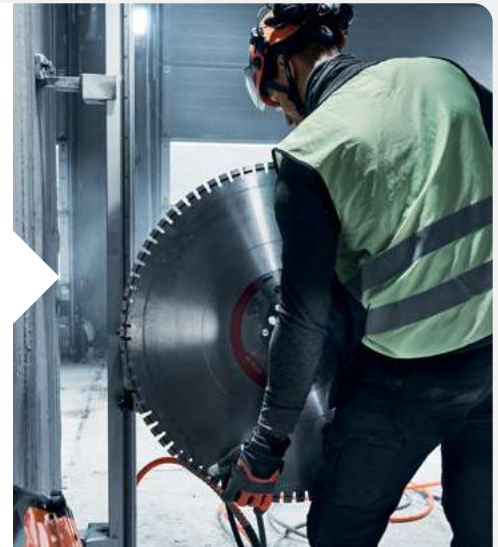

EINFACHE BEDIENUNG

Der Sägefortschritt lässt sich mit der Fernbedienung einfach steuern und einstellen. Dazu gehören auch die Drehzahl und die Richtung der Trennscheibe, die Vorschubgeschwindigkeit und die Eintauchtiefe.



EINFACHER TRANSPORT UND EINFACHE EINRICHTUNG

Die intelligente, modulare Bauweise von Sägemotor, Antriebsaggregat, Schlitten und Befestigungselementen erleichtert die Montage der Wandsäge am Arbeitsplatz. Das komplette System kann komfortabel auf einen Transportwagen geladen werden.



WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – 800 mm
Teilenummer – 1.000 mm

WS 482 HF

967646702
967646703

WS 440 HF

967646602
967646603

Motor

Ausgangsleistung	19 kW	13 kW
U/min. Abtriebswelle, Max.	1.200 U/min	1.200 U/min
Max. Spindeldrehmoment	230 Nm	125 Nm
Anfahrdrehmoment Spindel	230 Nm	100 Nm
Nennleistung	32 A	32 A
Motor für Sägeblattantrieb		
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Schneidausrüstung

Dorndurchmesser	60/25,4 mm	60/25,4 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	1.600 mm	1.200 mm
Trennscheibendurchmesser, min.	600 mm	600 mm
Durchmesser Starttrennscheibe, max.	1.000 mm	1.000 mm
Schnitttiefe, max.	730 mm	530 mm

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	2	1
Antriebsstrang	Gang	Gang
Vorschubsystem/Steuerung	Elektrisch/automatisch	Elektrisch/automatisch

Andere

Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C

Abmessungen

Gerätegröße Länge	2.200 mm	2.200 mm
Gerätegröße Breite	900 mm	900 mm
Gerätegröße Höhe	800 mm	800 mm
Gewicht Sägeeinheit	28 kg	25 kg
Gewicht Sägeschlitten 400	3,7 kg	3 kg
Gewicht 79" (2 m) 400 Schiene inkl. Führungsschlitten	19 kg	19 kg
Gewicht 47" (1,2 m) 400 Schiene inkl. Führungsschlitten	9,5 kg	9,5 kg
Gewicht 42" (1,06 m) 200 Schiene		-

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	109 dB(A)	109 dB(A)
--	-----------	-----------

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten	WS 482 HF	WS 440 HF
Teilenummer – 800 mm	967646702	967646602
Teilenummer – 1.000 mm	967646703	967646603

Empfohlene Ausrüstung

Wandsägen		
Seilsäge	CS 10	CS 10
Motorsäge	WSC 40	WSC 40
Antriebsaggregat	PP 492	PP 492

Im Lieferumfang enthalten

- 4 Wandhalterungen
 - Kupplung
 - Öl
 - Trennscheibenschutz
 - Schiene 1,2 m (anschließbar)
 - Schiene 2,0 m (anschließbar)
 - 2 x Sägeschlitten
 - Werkzeugsatz
 - Spurhalter
 - Führung Trennscheibenschutz
 - Fernbedienung
 - Anschlusskabel
 - Wasserschläuche
 - Transportbox mit
 - Ladegerät
 - CAN-Kabel
- 4 Wandhalterungen
 - Kupplung
 - Öl
 - Trennscheibenschutz
 - Schiene 1,2 m (anschließbar)
 - Schiene 2,0 m (anschließbar)
 - 2 x Sägeschlitten
 - Werkzeugsatz
 - Spurhalter
 - Führung Trennscheibenschutz
 - Fernbedienung
 - Anschlusskabel
 - Wasserschläuche
 - Transportbox mit
 - Ladegerät
 - CAN-Kabel




Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

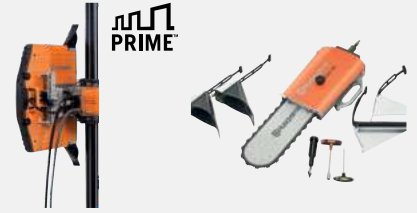

Technische Daten

Teilenummer

WS 8

967971301

WSC 40

967252301

Motor

Ausgangsleistung	6 kW	11 kW
U/min. Abtriebswelle, Max.	1.500 U/min	3.500 U/min
Max. Spindeldrehmoment	68 Nm	30 Nm
Anfahrdrehmoment Spindel	48 Nm	25 Nm
Nennleistung		
Motor für Sägeblattantrieb	16 A	
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel

Schneidausrüstung

Dorndurchmesser	60/25,4 mm	
Trennscheibendurchmesser, Max.	900 mm	
Trennscheibendurchmesser, min.	500 mm	
Durchmesser Starttrennscheibe, max.	600 mm	
Schnitttiefe, max.	395 mm	400 mm

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	1	1
Antriebsstrang	Gang	Gang
Vorschubsystem/Steuerung	Elektrisch/automatisch	

Andere

Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	8 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	35 °C	60 °C

Abmessungen

Gerätegröße Länge	286 mm	970 mm
Gerätegröße Breite	350 mm	160 mm
Gerätegröße Höhe	412 mm	380 mm
Gewicht Sägeeinheit	19 kg	17,5 kg
Gewicht 2,16 m Schiene	11 kg	
Gewicht 1,1 m Schiene	5,5 kg	

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	105 dB(A)	106 dB(A)
--	-----------	-----------

WANDSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten Teilenummer	WS 8 967971301	WSC 40 967252301
--	--------------------------	----------------------------

Empfohlene Ausrüstung		
Wandsägen	WS 482 HF / WS 440 HF	
Seilsäge	-	
Motorsäge	-	
Antriebsaggregat	PP 8	PP 492

Im Lieferumfang enthalten

- 2 Standardschutze
- 2 Schutze zum Bündigschneiden
- Werkzeugsatz
- Transportkiste



ANTRIEBSAGGREGATE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

PRIME



PRIME



Technische Daten

PP 492
970455901

PP 8
970537401

Motor

Ausgangsleistung	20 kW	6,5 kW
Nennleistung (einphasig)		15 A
Nennleistung (dreiphasig)	32 A	15 A
Spannung	380-480 V	120-240 / 200-480 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel
Kühlung	Wasser	Wasser

Generator dreiphasig min.

Andere		
Steuerungsart	Fernbedienung	Fernbedienung
Stifte	4 oder 5	5
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C

Abmessungen

Gerätegröße Länge	680 mm	570 mm
Gerätegröße Breite	205 mm	183 mm

Gerätegröße Höhe

	422 mm	410 mm
--	--------	--------

Gewicht	25,8 kg	18 kg
---------	---------	-------

Empfohlene Ausrüstung

Wandsägen/Anbaugeräte	WS 482 HF WS 440 HF WSC 40	WS 8 K 7000 K 7000 Ring DM 700
-----------------------	----------------------------------	---

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	WS 482 / WS 440 HF
Zubehör	
Trennscheibenschutz 1600 mm (WS 482 HF)	577661001
Trennscheibenschutz 1200 mm	577660401
Trennscheibenschutz 800 mm	577659701
Trennscheibenschutz 1000 mm	577660101
Bündigschutzhaube 800 mm	577742301
Bündigschutzhaube 1000 mm	577742401
Bündigschutzhaube 1200 mm	577742501
Bündigschutzhaube 1600 mm (WS 482 HF)	577742601
Führung Trennscheibenschutz	580677701
Sägeschlitten	584642101
Trennscheibenflanschnabe, 130-mm-Bohrung	574829506
Trennscheibenflanschnabe, 60-mm-Bohrung	574829505
Tragegurt (WS 482 HF und WS 440 HF)	501793001
Montagehalterung, Standard	599568001
Montagehalterung, universal	531113200
Schablonenhalter, universal	505231201
Schiene, 1,2 m	591149001
Schiene, 2,0 m	591149002
Schiene, 2,2 m	591149003
Spurhalter	531113248
Schienenverbinder	531113247
Messstift für Universalhalterung	531113265
Verankerungen, 50 St. (M12)	502435401
Wasserschlauch, Sägekopf an Trennscheibenflansch	505218401
Werkzeugsatz	501375201
Reinigungsbürste	531119553
Gardena-Tema Wasseradapter	585564101
Transportwagen	590876301
Box für Fernbedienung (WS 482 HF, WS 440 HF)	587189701
Imperial-Umbausatz (WS 482 HF, WS 440 HF)	594917401

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

WS 220

Zubehör

Trennscheibenschutz 600 mm	579104501
Trennscheibenschutz 900 mm	579104601
Bündigschutzhäube 600 mm	579104701
Bündigschutzhäube 900 mm	579104801
Führung Trennscheibenschutz	579104101
Tragegurt	501793001
Schablonenhalter, universal	501598101
Schienenfuß, universal	587013501
Schienenfuß, Standard	583965701
Verankerungen, 50 St. (M10)	584409402
Wasserschlauch, Sägekopf an Klingenflansch	585606901
Reinigungsbürste	531119553
Gardena-Tema Wasseradapter	585564101
Verbindung	590567501
Exzentrerschraube	575320401
Transportwagen	579104902
Trennscheibenschutz für Doppeltrennscheibe, 600 mm*	577877401
Box für Fernbedienung	587189701
Werkzeugkasten	586453101

*max. Gesamt Abstand zwischen Trennscheiben: 50 mm (Unterlegscheibe nicht enthalten)

Technische Daten

PP 492

Zubehör

Fernbedienung inkl. Zusatzakku	578284802
Tragegurt	501793001
CAN-Kabel	577059902
Wasserventil	505424201
Wasserschlauch, 8 m	505115301
Anschlusskabel, 8 m	591479802
Anschlusskabel, 15 m	577418702
Steckbuchse 32 A	531117131
Fernbedienung inkl. Zusatzakku, Ladegerät, Anschlusskabel und CAN-Kabel	587113501

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

PP 220

Zubehör	
CAN-Kabel	577059902
Anschlusskabel	578372301
Netzkabeladapter	529351009
Wasserventil	901031601
Gardena-Tema Wasseradapter	547027101
Fernbedienung inkl. Zusatzbatterie	587113501
Fernbedienung inkl. Zusatzbatterie, Ladegerät, Anschlusskabel und CAN-Kabel	587113501

Technische Daten

WSC 40

Zubehör	
Satz, verstärkter Handgriff (WS 482)	592896401
Satz, verstärkter Handgriff (WS 440)	592896301





DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR WANDSÄGEN

EINE SCHEIBE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Husqvarna bietet eine große Auswahl an hochwertigen Diamanttrennscheiben für Wandsägen. Typische Anwendungen sind das Sägen großer Öffnungen in weichen, mittelharten und harten Stahlbetonwänden sowie das Sägen von Ziegel- oder Betonwänden.



Unsere Diamanttrennscheiben für Wandsägen eignen sich für Wandsägen jeglicher Leistung. Die Standarddurchmesser reichen von 600 mm bis 1600 mm. Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.



Damit Sie die optimale Leistung und Kosteneffizienz für Ihre Anwendung erhalten, sind unsere Wandsägen-Trennscheiben der W-Serie in der Leistungsklasse Gold erhältlich, und die Trennscheiben der S-Serie in den Leistungsklassen Gold, Silber und Bronze.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN

W1610



Durchmesser
600 - 900 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN

W1620



Durchmesser
600 - 1.600 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN

W1640



Durchmesser
600 - 1.600 mm

TRENNSCHEIBE FÜR WANDSÄGEN

W1100



Durchmesser
600 - 1.600 mm

KETTE FÜR WANDSÄGEN

PRO 20 WSC 40



Kettenlänge
400 mm/16

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

- Elite-cut
- Vari-cut
- Tacti-cut



DIAMANTTRENNSCHEIBEN	W1610	W1620	W1640	W1110
Segment				
Maschinenleistung	5-15 kW	15-25 kW	>25 kW	5-15 kW
Material				
Stahlbeton, hart	...	...	...	..
Stahlbeton, mittel	...	...	...	...
Stahlbeton, weich	...	...	...	...
Ziegel	..	..	..	.
Empfohlene Ausrüstung	WS 220, WS 8	WS 442, WS 440	WS 482	WS 442, WS 440, WS 482

... = optimal .. = gut . = akzeptabel

ELITE-CUT W1600 TRENNSCHEIBEN		W1610	W1620
Lochmuster: PL70061 (6U)			
Mittelloch: 60 mm			
Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)		
600	3,8	548830905	548831804
600	4,2	548830906	548831805
900	3,8	548831403	548832303
Geräuscharm			
600	4,2	548830907	



Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

ELITE-CUT W1600 TRENNSCHEIBEN

Mittelloch: 60 mm


W1610

W1620

W1640

Lochmuster		PL70140 (6R)	PL70140 (6R)	PL70140 (6R)
Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)			
600	4,7	548830901	548831801	548832701
600	5	548830902	548831802	548832702
600	6	548830903		
650	4,7	548831001	548831901	
650	5	548831002	548831902	
700	4,7	548831101	548832001	548832801
700	5	548831102	548832002	548832802
800	4,5	548831201	548832101	548832901
800	4,7	548831202	548832102	548832902
800	5	548831203	548832103	548832903
800	6	548831204		
825	4,5	548831301	548832201	548833001
825	4,7	548831302	548832202	548833002
825	5	548831303	548832203	548833003
825	6	548831304		
900	4,5	548831401	548832301	548833101
900	4,7	548831402	548832302	548833102
1.000	4,5	548831501	548832401	548833201
1.000	4,7	548831502	548832402	548833202
1.000	6	548831503		
1.200	4,5	548831601	548832501	548833301
1.200	4,7	548831602	548832502	548833302
1.600	4,5	548831701	548832601	548833401
Geräuscharm				
600	5	548830904	548831803	
800	5	548831205	548832104	
1.000	5	548831504	548832403	
1.200	4,7	548831603	548832503	

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

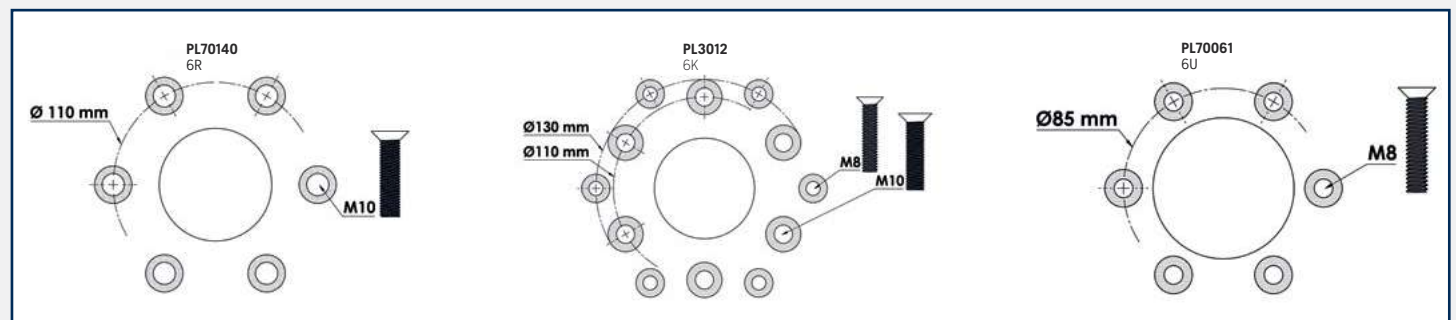

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Wandsägen.

VARI-CUT W1110

Bohrung: 60 mm
Segmenthöhe: 11 + 3 mm
Segmentlänge: 40 mm
Mehrfach-Bündigschnitt PL3012 für WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463 und WS 482 HF

Leistungsbereich		15-25 kW	
Durchmesser (mm)		Segmentlänge (mm)	Segmentbreite (mm)
600	546262101	20	4,7
700	546262201	20	4,7
800	546264301	20	4,7
900	546264401	20	4,7
1.000	546264501	20	4,5
1.200	546264601	20	4,5
1.600	546264701	40	4,5



DIAMANTKETTEN	PRO 20 WSC 40 589554601	PRO 45 WSC 40 588150403
Kettenlänge	400 mm	400 mm
Material		
Stahlbeton, hart	•••	••
Stahlbeton, mittel	••	•••
Stahlbeton, weich	•	•••
Ziegel	•	••
Empfohlene Ausrüstung	WSC 40	WSC 40
Führungsschiene 400 mm	589000001	589000001

••• = optimal •• = gut • = akzeptabel

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



JEDER HERAUSFORDERUNG GEWACHSEN


Zu den typischen Anwendungen gehören das Sägen durch große Rohre, der Abbruch von Betonsäulen und -Fundamenten, das tiefe Sägen in engen Räumen und Arbeiten, die Trockenschneiden benötigen. Es gibt auch spezielle Anwendungen, die sich zum Seilsägen eignen, z. B. die Demontage von Großfahrzeugen und das Sägen unter Wasser.

LEISTUNGSSTARKE UND FLEXIBLE BETON-SEILSÄGEN MIT UNBEGRENZTER SCHNITTtiefe



MODULARE BAUWEISE

Ob Hydraulik- oder elektrischer Hochfrequenzantrieb: Mit Husqvarna Diamantseilsägen sind Sie für alle kleinen und mittelgroßen Diamantseilsägearbeiten gerüstet.

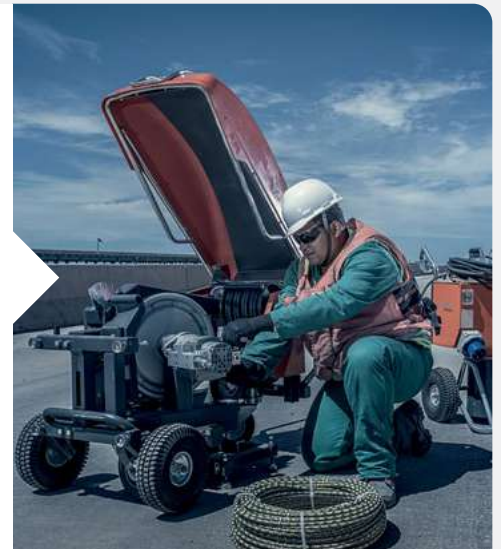

EFFIZIENTES SÄGEN BEI ALLEN ANWENDUNGEN

Dank der intelligenten modularen Konstruktion benötigen die Sägen wenig Stauraum, sind leicht zu transportieren und schnell eingerichtet. Das spart bei jedem Auftrag viel Zeit und Sie können jeden Tag mehr erledigen.



ZUM SÄGEN GEMACHT

Das geringe Gewicht, die leichte Handhabung und die Erweiterbarkeit des Systems können auch Ihrem Unternehmen verhelfen zu expandieren. Mit diesem äußerst vielseitigen Gerät können Sie Ihre Einnahmen durch mehr Aufträge in einer größeren Bandbreite an Anwendungen steigern.

SEILSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

CS 2512

965156201

CS 10

966565701

Technische Daten

Motor für Seilantrieb	Hydraulisches Mehrstufengetriebe	Elektrische Wandsäge
Energiequelle	Hydraulisch	Mit Kabel
Maximale Spindelleistung	20 kW	19 kW
Ausgangsleistung mit PP 455	25 kW	
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 492		19 kW
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 490		19 kW
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 480 HF		19 kW
Ausgangsleistung mit WS 440 HF und PP 492		13 kW
Ausgangsleistung mit WS 440 HF und PP 440 HF		13 kW
Anfahrtdrehmoment Spindel	190 Nm	160 Nm

Abmessungen

Abmessungen (L × B × H)	1.200 × 800 × 1.200 mm	1.200 × 800 × 540 mm
Gewicht	150 kg	100 kg
Gewicht mit WS 440 HF		135 kg
Gewicht mit WS 482 HF		138 kg

Schneidausrüstung

Seilgeschwindigkeit Gang 1, max.	20 m/s	20 m/s
Seilgeschwindigkeit Gang 2, max.	25 m/s	24 m/s
Drehzahl	0-1200 U/min	0-1200 U/min

Andere

Drehrichtung	eine Richtung	beide Richtungen
Seilkonfiguration in Antriebseinheit, min.	3,4 m	1 m
Nettokapazität Seilspeicher	16 m	10 m
Aufnahmekapazität Magazin	12 m	10 m
Seilspeicher	15 m	11,7 m
Säulenhöhe		1.200 mm

Hydraulik

Hydrauliköldurchfluss	65 l/min
Hydraulikdruck, max.	230 bar

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	95 dB(A)	100 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	94 dB(A)	99 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	83 dB(A)	86 dB(A)

Empfohlene Ausrüstung

Wandsägen		WS 482 HF / WS 440 HF
Antriebsaggregat	PP 455 E	PP 492

ANTRIEBSAGGREGAT

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer 4-polig:
Teilenummer 5-polig:

PP 455

965156602
965156604

Technische Daten

Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	25 kW
Nennleistung	63 A
Phasen	3
Spannung	400 V, dreiphasig
Frequenz	50 Hz
Max. Betriebsdruck	30 bar
Energiequelle	Mit Kabel

Abmessungen

Abmessungen (L × B × H)	605 × 550 × 950 mm
Gewicht	139 kg

Hydraulik

Ölfüllmenge	65 l/min
Hydrauliköldurchfluss	230 bar
Hydraulikdruck, max.	20 l
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	ja
Hydraulikschlauchleitung im Lieferumfang enthalten	

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	101 d(B)A
Schallleistungspegel, gemessen	97 d(B)A
Schalldruck am Ohr des Bedieners	78 d(B)A

Empfohlene Ausrüstung

Seilsäge	CS 2512
Generator dreiphasig min.	50 kW, 62,5 kVA

Im Lieferumfang enthalten

- Fernbedienung inkl. CAN-Kabel (6 m)
- Ladeadapter (12 V/230 V)
- Tasche für Fernbedienung und Zubehör
- Schlauchpaket (8 m)

Technische Daten

Ersatzteile für Seilsägen

Radabdeckung	586539901
Druckreglerblock (PP 455 E)	531114426
Gummiring, Antriebsriemenscheibe	587701501
Verschleißgummi Antriebsrad, Ø 400 mm (CS 10)	531120050

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

Zubehör

Doppelte Umlenkrolle, Schlitz	588730401
Doppelte Umlenkrolle, Schlitz/Lager	588730501
Einfache Umlenkrolle	587443001
Umlenkrollensatz, rundes Rohr	588539901
Satz zum Schubschneiden	587468501
Stützensatz	587468301
Umlenkrollenlager für Rundrohre	531114467
Umlenkrollen-Gleitlager für Rundrohre	531114469
Umlenkrolle, Rundrohr	586538701
Schwenkrad, Schlitz	586538402
Riemenscheibe kpl.	581315901
Umlenkrolle	586536701
Fußplatte	585641901
Verbindungs-muffe, quer	585640501
Verbindungs-muffe	585643001
Bodenplattenhalter	586537201
Bodenplatte kpl.	586541701
Parallelhalterung kpl.	586539201
Winkelhalterung, einfache Umlenkrolle	586542101
Winkelhalterung, doppelte Umlenkrolle	587443301
Rundrohre, 3 m	531119580
Rundrohre, 2 m	531120642
Rundrohre, 1 m	531120641
Rundrohr Säule	531114471
Vierkantrohre, 1,15 m	576293501
Vierkantrohre, 2 m	587466901
Ankerplatte	586870001
Stabilisierungshalterung	584253801
Doppelklemme	531114460
Kupplung 90°	531119571
Schwenkkupplung	522809901
Halterung Ø 300 mm	586540801
Halterung Ø 250 mm	586540501
Halter kpl.	586541101
Wasserlanze	531121525
Schraubenschlüssel 18 mm	531119065
Schraubenschlüssel, 22-24 mm	531119573



SEILE FÜR SEILSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



VARI-WIRE		PERLEN-Ø	PERLEN	TROCKEN/ NASS	ZUSAMMENBAU
C 750 EM	591396303	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert
C 760 DB	591396302	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert
C 777 DB	586606907	11 mm	40 p/m	Nass	Feder + Gummi + gesintert



ELITE-WIRE		PERLEN-Ø	PERLEN	TROCKEN/ NASS	ZUSAMMENBAU
C900	521953601	9,8 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C900SPL	577059101	9,8 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C950	577678101	10,3 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C950SPL	577678201	10,3 mm	40 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1000 V2	588909601	10,3 mm	44 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1000 V2 SPL	588909602	10,3 mm	44 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1200	543077708	10,3 mm	53 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen
C1200SPL	521983001	10,3 mm	53 p/m	Trocken/Nass	Federn + Gummi + im Vakuum hartgelötete Perlen





TACTI-WIRE Presstonnen: 4,5 Kabeldurchmesser: 5 mm		AUSSENDURCHMESSER	INNENDURCHMESSER	LÄNGE	TYP	PRESSBACKEN
Zubehör						
Verbinder, Zylinder 16	543080719	9 mm	5,1 mm	16 mm	CYL9	PC(HT45)H5F-66*
Verbinder, Zylinder 20	543021670	9 mm	5,1 mm	20 mm	CYL9	PC(HT45)H5F-66*
Verbinder, geschraubt	543021515	9,5 mm	5 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F-70*
Vakuumgelöteter Verbinder, Schraube	543084049	10,3 mm	5,1 mm	24 mm	SCR	PC(HT45)H5F-70*
Verbinder, Kardan	543021584	9,5 mm	5 mm	27 mm	CRD	PC(HT45)H5F-70*

Technische Daten

Zubehör

Backen, Presse 66	543002889
Backen, Presse 70	543002878
Presse, Cembre, 4,5 t	543000670
Seilkühlungssystem zum Trockenschneiden	576378301

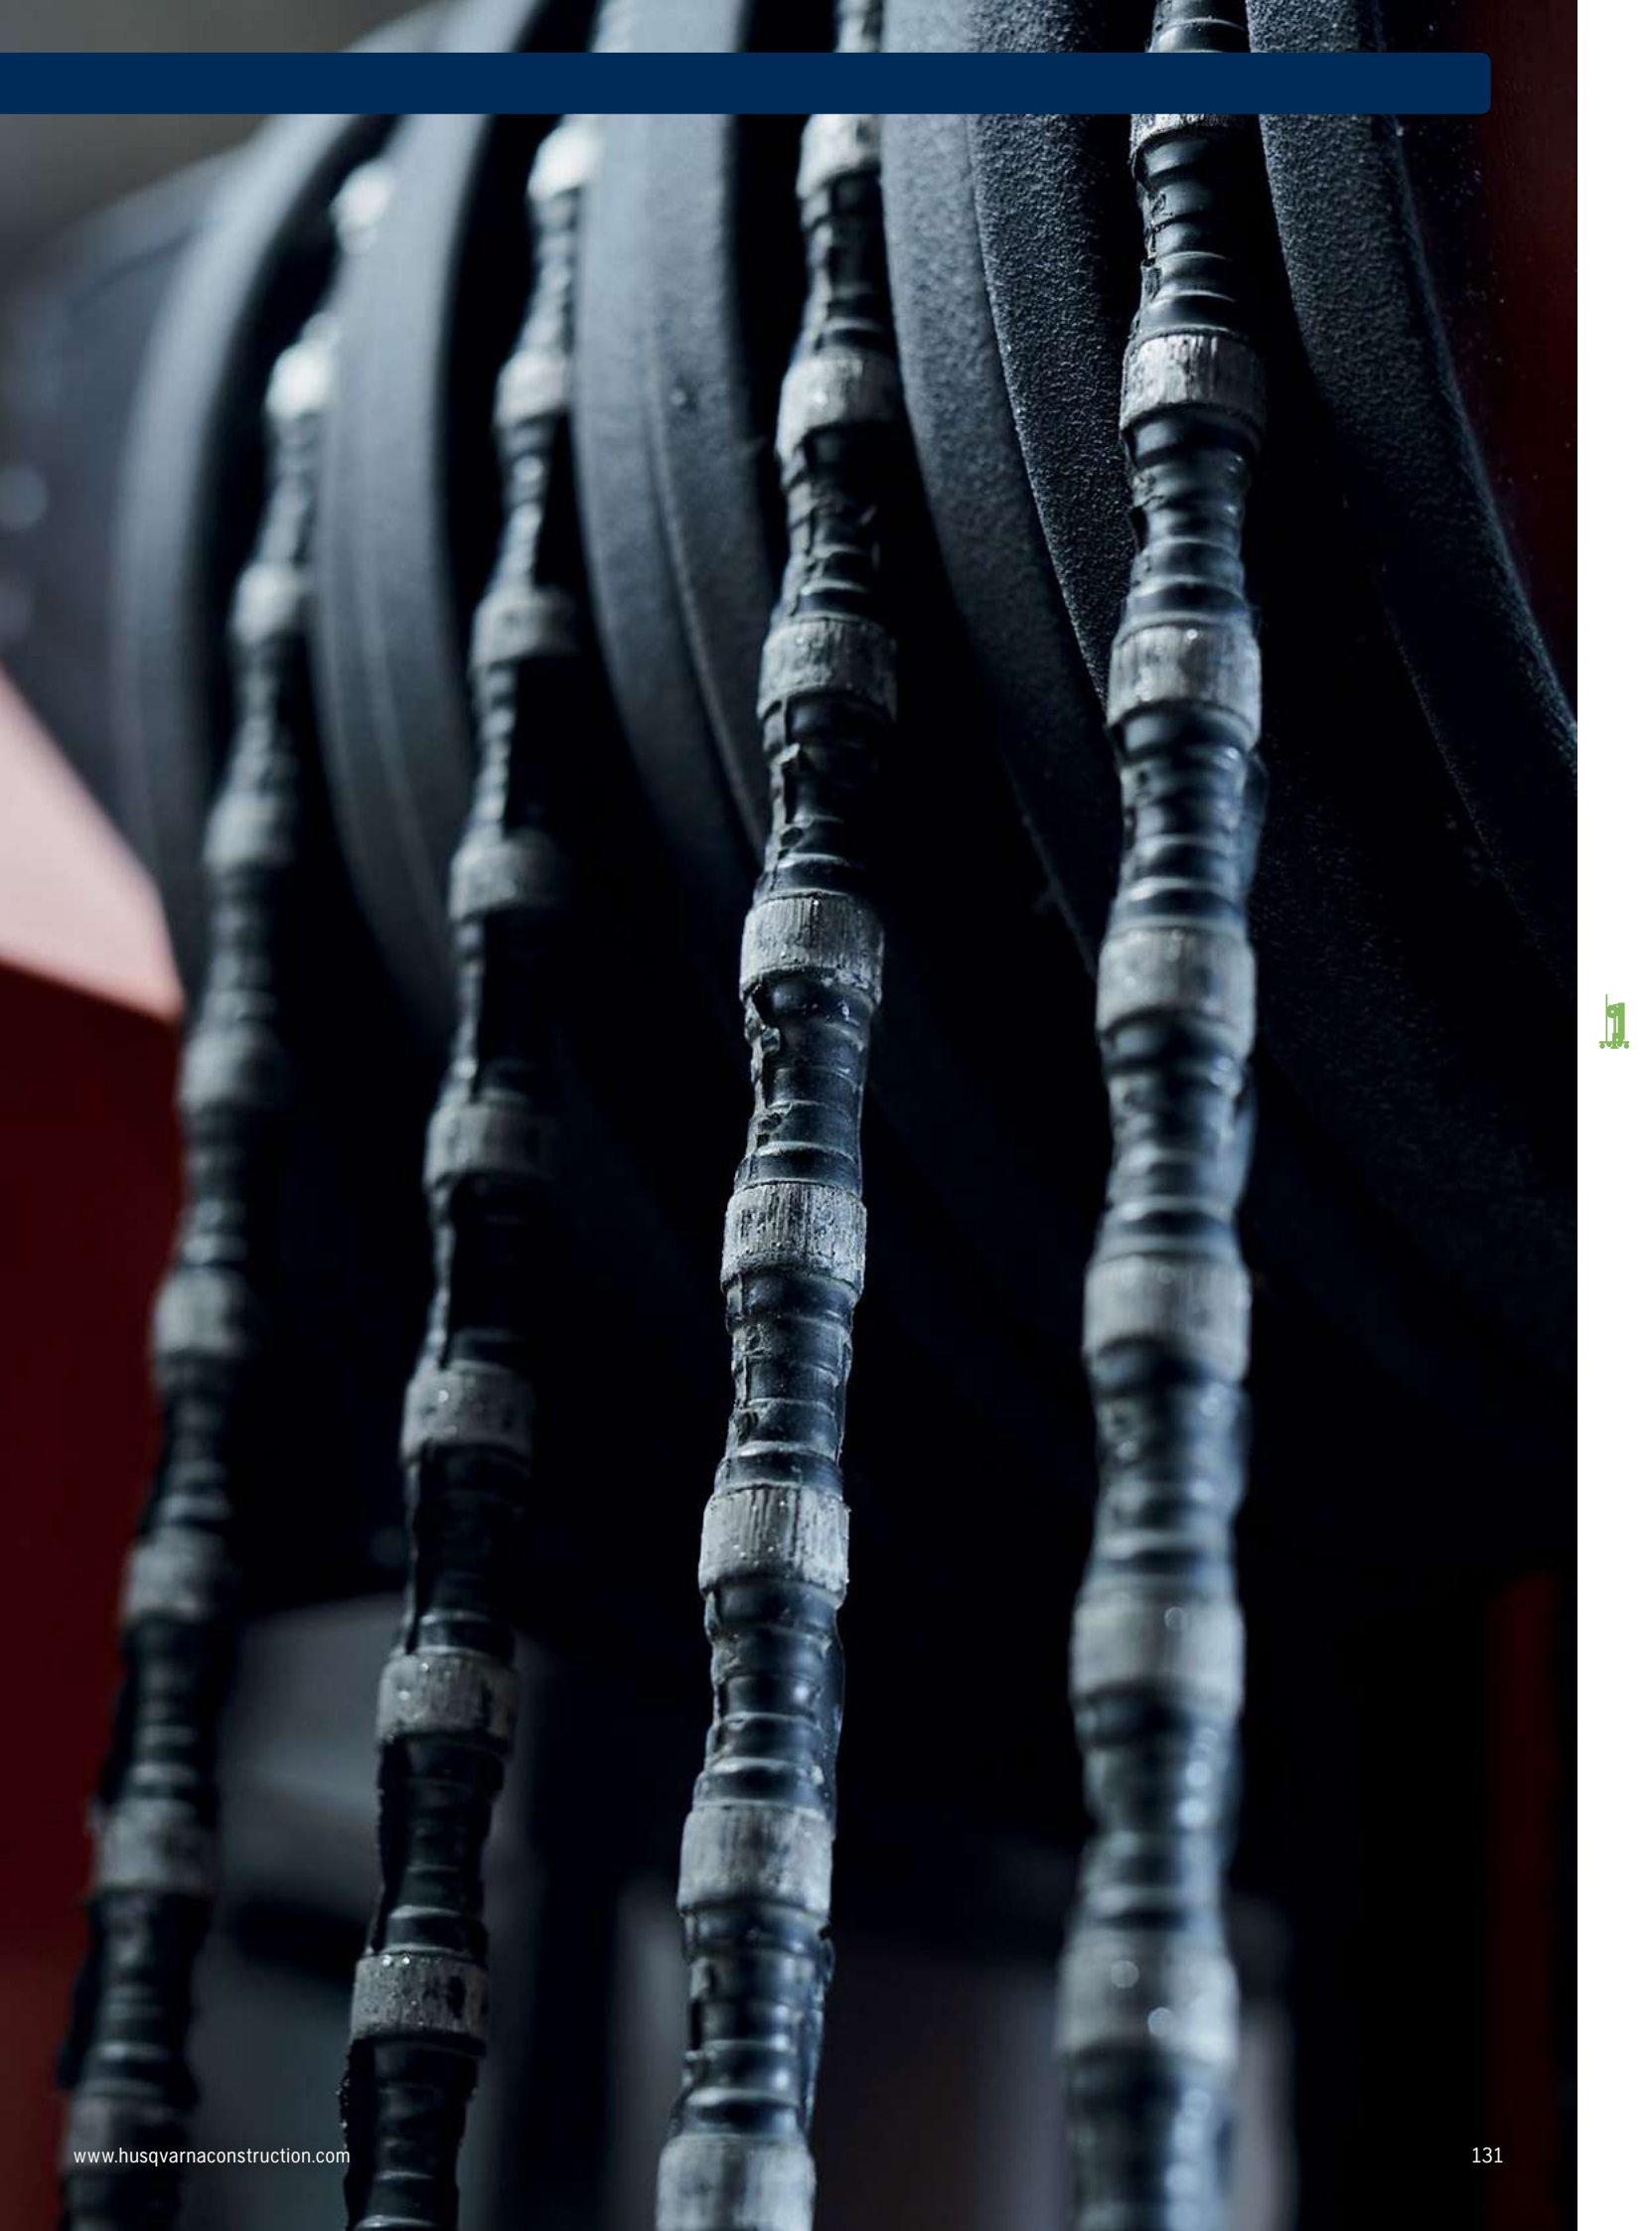

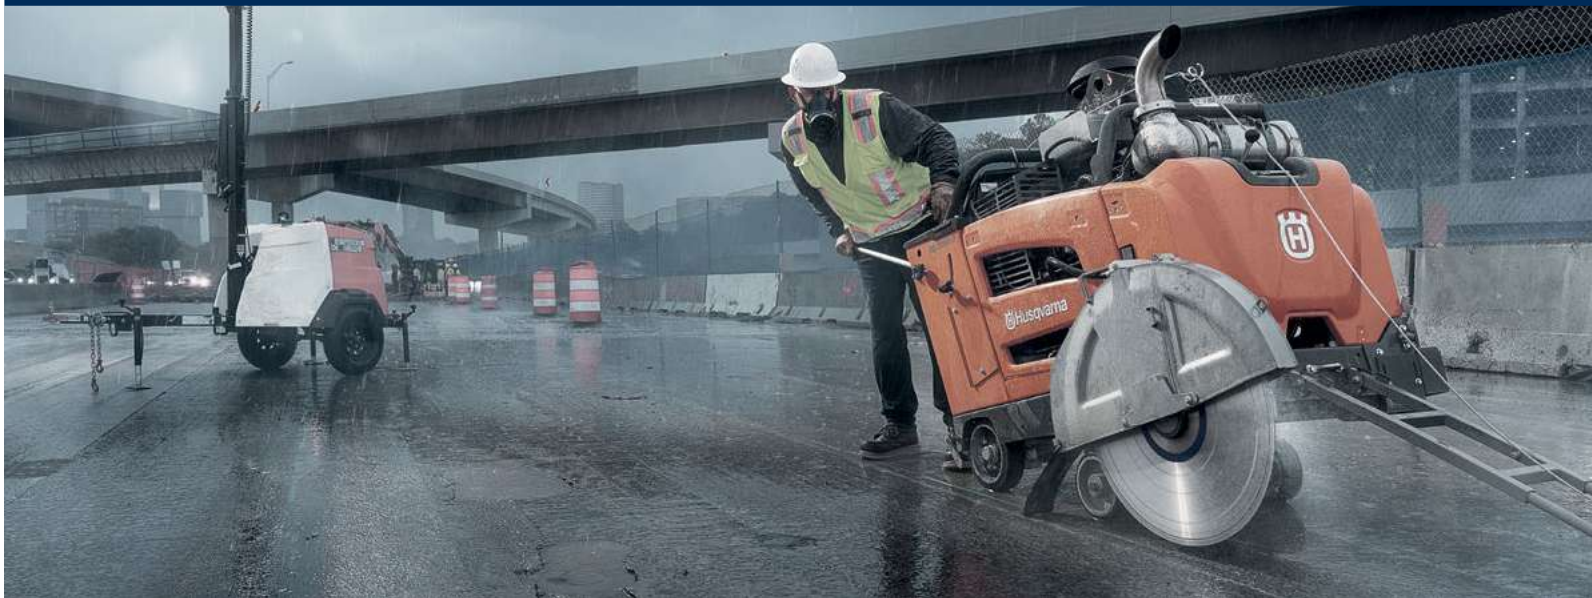

BETON- UND ASPHALTSCHNEIDEN ODER RILLENFRÄSEN

ÜBERSICHT DER FUGENSCHNEIDER

Wir bieten eine große Auswahl an Fugenschneidern in allen Größen – vom kleinen handgeführten Fugenschneider bis hin zum großen selbstfahrenden Asphalt-Fugenschneider. Unsere Fugenschneider werden von zuverlässigen, sparsamen Benzin-, Diesel- oder Elektromotoren weltweit führender Hersteller angetrieben.

EINSATZBEREICHE FÜR FUGENSCHNEIDER



**SCHNELLSTRASSEN
UND LANDEBAHNEN**



STADTSTRASSEN



**FUGEN- UND
SÄGEREPARATUREN**



BRÜCKENFAHRBAHNEN



PARKHÄUSER



GEBÄUDE

ANGEBOT AN FUGENSCHNEIDERN*

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 7000 D



Ausgangsleistung
55 kW

Trennscheibendurchmesser
660-1.067 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 5000 D



Ausgangsleistung
35,5 kW

Trennscheibendurchmesser
660-914 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 524



Ausgangsleistung
15,5 kW

Trennscheibendurchmesser
600 mm

HANDGEFÜHRTER FUGENSCHNEIDER

FS 400



Ausgangsleistung
8,7 kW


Trennscheibendurchmesser
508 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.



FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES SCHNEIDEN

Beim handgeführten Fugenschneiden kann maximale Produktivität nur durch eine durchdachte, ausgewogene Mischung aus Kraft, Ergonomie, Drehmoment, Wendigkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden. All diese Faktoren müssen effektiv zusammenwirken, damit der Arbeitstag möglichst produktiv genutzt wird. Sie sollen mit der Maschine und der Diamanttrennscheibe eine Einheit bilden. Deshalb sind die branchenführenden Fugenschneider von Husqvarna die ideale Wahl für ein Maximum an Produktivität.

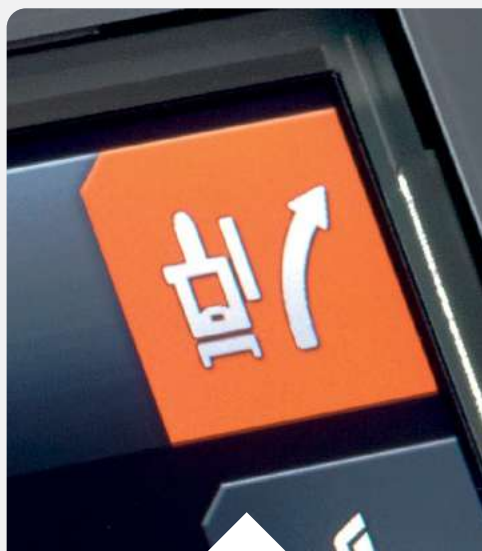

SICHERER ARBEITEN DANK TRENNSCHEIBENKUPPLUNG

Die Trennscheibenkupplung sorgt für mehr Sicherheit, da der Bediener die Trennscheibe beim Laden, Entladen und Transportieren der Säge sowie beim Umsetzen von einem Schnitt zum anderen auskuppeln kann. (Verfügbar bei ausgewählten großen Fugenschneidern.)



E-TRAK FÜR GERADE LINIEN

E-Trak passt die Schnittführung so an, dass die Fuge in einer geraden Linie verläuft. Das System reduziert zudem die Ermüdung des Bedieners durch eine Zentrierfunktion, die die vorherige Einstellung speichert. (Verfügbar bei ausgewählten großen Fugenschneidern.)



ERLEICHTERTE WARTUNG MIT INTELLISEAL

Das IntelliSeal-Gehäuse für die Trennscheibenwelle bildet eine zusätzliche Barriere zum Schutz der Lager und hält Verunreinigungen fern, sodass keine tägliche Wartung erforderlich ist. (Nur verfügbar für die Ausführungen FS 7000, FS 5000 und FS 500.)

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

**FS 7000 DL 1.500 MM
3-GANG**
970750501

**FS 7000 DL 1.200 MM
3-GANG**
970750502

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, max.	1.500 mm	1.200 mm
Schnitttiefe, max.	623 mm	498 mm
Trennscheibenflansch		
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp		

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Deutz, TD 2.9 L4	Deutz, TD 2.9 L4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	50 kW	50 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	
Anzahl Takte	Viertaktmotor	
Zylinder	4	
Hubraum	2.920 cm ³	
Bohrung/Hub	92 mm	
Ölfüllmenge		

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	3	3
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	914/1.500 mm	1.067/1.200 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	1.067/1.200 mm	1.219/100 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	1.219/1.000 mm	1.524/914 mm
Getriebetyp	Doppelmotor	Doppelmotor

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.100 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	1.700 mm	1.003 mm
Gerätegröße Höhe	2.300 mm	1.499 mm
Gewicht	1.303 kg	1.065 kg
Handgriffverstellung	Lenkrad	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

**FS 7000 D 750 MM
1-GANG**

Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)

970750301

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	762 mm
Schnitttiefe, max.	305 mm
Trennscheibenflansch	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Deutz C4D155.4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	55 kW
Energiequelle	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor
Zylinder	4
Hubraum	2,92 l
Bohrung/Hub	91/109 mm
Ölfüllmenge	8,5 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.624 U/min 762 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	-
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	-
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.013 kg
Maximalgewicht ausgepackt	963 kg
Handgriffverstellung	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)		
	FS 7000 D 900 MM 3-GANG	FS 7000 D 900 MM 1-GANG
	970750304	970750302
Schneidausrüstung		
Trennscheibendurchmesser, Max.	914 mm	914 mm
Schnitttiefe, max.	381 mm	381 mm
Trennscheibenflansch	152 mm	152 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor		
Technische Daten des Motors	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	55 kW	55 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4
Hubraum	2,92 l	2,92 l
Bohrung/Hub	91/109 mm	91/109 mm
Ölfüllmenge	8,5 l	8,5 l
Getriebe		
Anzahl Getriebestufen	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.360 U/min 914 mm	1.354 U/min 914 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	1.620 U/min 762 mm	-
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	2.300 U/min 508 mm	-
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen		
Gerätegröße Länge	1.961 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.033 kg	1.019 kg
Maximalgewicht ausgepackt	983 kg	969 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)

**FS 7000 D 1.000 MM
3-GANG**

970750305

**FS 7000 D 1.000 MM
1-GANG**

970750303

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	1.067 mm	1.067 mm
Schnitttiefe, max.	445 mm	445 mm
Trennscheibenflansch	178 mm	178 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Deutz C4D155.4	Deutz C4D155.4
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	55 kW	55 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Kraftstofftankinhalt	40 l	40 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4
Hubraum	2,92 l	2,92 l
Bohrung/Hub	91/109 mm	91/109 mm
Ölfüllmenge	8,5 l	8,5 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	76 m/min	76 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.180 U/min 1.067 mm	1.180 U/min 1.067 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	1.380 U/min 914 mm	-
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	1.960 U/min 762 mm	-
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.961 mm	1.961 mm
Gerätegröße Breite	974 mm	974 mm
Gerätegröße Höhe	1.499 mm	1.499 mm
Maximalgewicht in der Kiste	1.096 kg	1.082 kg
Maximalgewicht ausgepackt	1.046 kg	1.032 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten	FS 5000 D 660 MM 3-GANG	FS 5000 D 660 MM 1-GANG	FS 5000 D 750 MM 3-GANG	FS 5000 D 750 MM 1-GANG
Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)	967207354	967207309	970750212	967207338
Schneidausrüstung				
Trennscheibendurchmesser, Max.	660 mm	660 mm	762 mm	762 mm
Schnitttiefe, max.	267 mm	267 mm	305 mm	305 mm
Trennscheibenflansch	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	elektrohydraulische Pumpe	elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt
Motor/Elektromotor				
Technische Daten des Motors	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Wasser	Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstofftankinhalt	24,5 l	24,5 l	24,5 l	24,5 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4	4	4
Hubraum	2,2 l	2,2 l	2,2 l	2,2 l
Bohrung/Hub	88/90 mm	88/90 mm	88/90 mm	88/90 mm
Ölfüllmenge	7,4 l	7,4 l	7,4 l	7,4 l
Getriebe				
Anzahl Getriebestufen	3	1	3	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	37 m/min	37 m/min	37 m/min	37 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	1.870 U/min 660 mm	1.866 U/min 660 mm	1.570 U/min 762 mm	1.628 U/min 762 mm
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße	2.180 U/min 450 mm		1.800 U/min 660 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße	3.100 U/min 350 mm		2.660 U/min 450 mm	
Getriebetyp	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor
Abmessungen				
Gerätegröße Länge	1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm	1.753 mm
Gerätegröße Breite	880 mm	880 mm	880 mm	880 mm
Gerätegröße Höhe	1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm
Maximalgewicht in der Kiste	826 kg	830 kg	830 kg	813 kg
Maximalgewicht ausgepackt	776 kg	782 kg	782 kg	765 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teile-Nr. (E-Tracking und Trennscheibenkupplung)

FS 5000 D 900 MM 3-GANG

967207347

FS 5000 D 900 MM 1-GANG

970750214

FS 5000 D 900 MM 3-GANG

967207340

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	914 mm	914 mm	914 mm
Schnitttiefe, max.	381 mm	381 mm	374 mm
Trennscheibenflansch	152 mm	152 mm	
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Aufgesteckt

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ	Yanmar 4TNV88C-DHQ
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	35,5 kW	35,5 kW	35,5 kW
Energiequelle	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstofftankinhalt	24,5 l	24,5 l	24,5 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	4	4	4
Hubraum	2,2 l	2,2 l	289 cm³
Bohrung/Hub	88/90 mm	88/90 mm	88 mm
Ölfüllmenge	7,4 l	7,4 l	7,1 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	3	1	3
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	37 m/min	37 m/min	37 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße	1.360 U/min 914 mm	1.355 U/min 914 mm	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße	1.580 U/min 762 mm		
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße	2.260 U/min 660 mm		
Getriebetyp (Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor)	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor	Hydrostatantrieb mit synchronisiertem Doppelmotor

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.753 mm	1.753 mm	153 mm
Gerätegröße Breite	880 mm	880 mm	880 mm
Gerätegröße Höhe	1.332 mm	1.332 mm	1.332 mm
Maximalgewicht in der Kiste	835 kg	818 kg	835 kg
Maximalgewicht ausgepackt	788 kg	771 kg	788 kg
Handgriffverstellung	Variable Position	Variable Position	Variable Position

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

GROSSE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

FS 3500 G 762 MM

967673710

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	762 mm
Schnitttiefe, max.	311 mm
Trennscheibenflansch	127 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Elektrohydraulische Pumpe
Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Kohler ECH980 EFI
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	28,3 kW
Energiequelle	Benzin
Motorkühlung	Luft
Kraftstofftankinhalt	23,8 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor
Zylinder	2
Hubraum	1 l
Bohrung/Hub	89/79 mm
Ölfüllmenge	1,9 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	51 m/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße	1.860 U/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße	
Getriebetyp	Hydrostatantrieb

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.168 mm
Gerätegröße Breite	807 mm
Gerätegröße Höhe	1.152 mm
Maximalgewicht in der Kiste	427,7 kg
Maximalgewicht ausgepackt	450 kg
Handgriffverstellung	Zwei Positionen

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

FS 524

967046102

FS 413

965150102

FS 400 LV

965148201

FS 400 LV

967796501

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	600 mm	500 mm	450 mm	500 mm
Schnitttiefe, max.	244 mm	192 mm	162 mm	187 mm
Trennscheibenflansch	114 mm	114 mm	114,3 mm	114,3 mm

Steuerung der Trennscheibentiefe	Handrad	Gasfeder Anheben/Absenken mit arretierbarer Handkurbel (zum Patent angemeldet)	Handrad	Handrad
----------------------------------	---------	---	---------	---------

Trennscheibenschutztyp	Aufgesteckt	Aufgesteckt	Fest	Fest
------------------------	-------------	-------------	------	------

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Honda GX630	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	15,5 kW	8,7 kW	8,7 kW	8,7 kW
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Kraftstofftankinhalt	8,33 l	6,1 l	6,1 l	6,1 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	2	1	1	1
Hubraum	688 cm ³	389 cm ³	389 cm ³	389 cm ³
Bohrung/Hub	72 mm	64 mm	88 mm	88 mm
Ölfüllmenge	1,9 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	1			
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	24,5 m/min			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 Trennscheibengröße	2.100 U/min	2.600 U/min	3.000 U/min	3.600 U/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 Trennscheibengröße				
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 Trennscheibengröße				

Getriebetyp	Hydrostatisch mit Hinter- achs-Sperrdifferenzial			
-------------	---	--	--	--

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1.750 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.150 mm
Gerätegröße Breite	646 mm	638 mm	615 mm	615 mm
Gerätegröße Höhe	1.200 mm	1.200 mm	940 mm	940 mm
Maximalgewicht in der Kiste		139 kg	145 kg	145 kg
Maximalgewicht ausgepackt	239 kg		130 kg	130 kg
Handgriffverstellung	Variable Position		Mehrere Positionen	Mehrere Positionen

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

FS 309

967678303

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm
Schnitttiefe, max.	122 mm
Trennscheibenflansch	114,3 mm

Steuerung der Trennscheibentiefe	Handrad
----------------------------------	---------

Trennscheibenschutztyp	Aufschraubbar
------------------------	---------------

Motor/Elektromotor

Technische Daten des Motors	Honda GX270
Angangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	6,3 kW
Energiequelle	Benzin
Motorkühlung	Luft
Kraftstofftankinhalt	5,3 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor
Zylinder	1
Hubraum	270 cm ³
Bohrung/Hub	77 mm
Ölfüllmenge	1,1 l

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)	
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1	3.600 U/min
Getriebetyp	Schieben

Abmessungen

Gerätegröße Länge	915 mm
Gerätegröße Breite	381 mm
Gerätegröße Höhe	991 mm
Maximalgewicht in der Kiste	90 kg
Maximalgewicht ausgepackt	53 kg
Handgriffverstellung	

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		FS 600 E	FS 500 E
Teilenummer		970492902	967963601
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.		600 mm	500 mm
Schnitttiefe, max.		240 mm	190 mm
Trennscheibenflansch		116 mm	89 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe		Manuelle Steuerung mit Anzeige	Anzeige und mechanischer Anschlag
Trennscheibenschutztyp		Aufgesteckt/verschraubt	
Motor/Elektromotor			
Technische Daten des Motors		WEG W20	WEG W20
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)		7,5 kW	7,5 kW
Energiequelle		Mit Kabel	Mit Kabel
Motorkühlung		Luft	Luft
Bohrung/Hub			
Ölfüllmenge			
Spannung		400 V	400 V
Phase		Dreiphasig	Dreiphasig
Frequenz		50 Hz	50 Hz
Nennleistung		14 A	14 A
Zyklus		50	50
Nennstrom (Volllast)			
Empfohlene Generatorleistung			
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen		1	1
Getriebedrehzahl (vorwärts/rückwärts)			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1 optimale Trennscheibengröße		1.765 U/min	2.435 U/min
Abtriebswellendrehzahl, Gang 2 optimale Trennscheibengröße			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 3 optimale Trennscheibengröße			
Getriebetyp			
Abmessungen			
Gerätegröße Länge		720 mm	1.180 mm
Gerätegröße Breite		700 mm	560 mm
Gerätegröße Höhe		985 mm	1.000 mm
Maximalgewicht in der Kiste		178 kg	175 kg
Maximalgewicht ausgepackt			145 kg
Handgriffverstellung		Mehrere Positionen	Mehrere Positionen

KLEINE FUGENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	FS 309 967678303	FS 410 D 965150116	FS 305 965150026
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm	500 mm	350 mm
Schnitttiefe, max.	122 mm	189 mm	125 mm
Trennscheibenflansch	114,3 mm	114 mm	114,3 mm
Steuerung der Trennscheibentiefe	Handrad	Handrad	Handrad
Trennscheibenschutztyp	Aufschaubar	Aufgesteckt	Verschraubt
Motor/Elektromotor			
Technische Daten des Motors	Honda GX270	Diesel L100V6	Honda GX160
Ausgangsleistung (nach Angaben des Motor-/Elektromotorherstellers)	6,3 kW	6,8 kW	3,6 kW
Energiequelle	Benzin	Diesel	Benzin
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft
Kraftstofftankinhalt	5,3 l	5,4 l	3,1 l
Anzahl Takte	Viertaktmotor	Viertaktmotor	Viertaktmotor
Zylinder	1	1	1
Hubraum	270 cm ³	435 cm ³	163 cm ³
Bohrung/Hub	77 mm	86 mm	68 mm
Ölfüllmenge	1,1 l	1,6 l	0,58 l
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	1		
Getriebedrehzahl (vorwärts)			
Abtriebswellendrehzahl, Gang 1	3.600 U/min	2.700 U/min	3.100 U/min
Getriebetyp (hydrostatisch, Transaxle-Bauweise)	Schieben		
Abmessungen			
Gerätegröße Länge	915 mm	1.557 mm	915 mm
Gerätegröße Breite	381 mm	638 mm	505 mm
Gerätegröße Höhe	991 mm	1.084 mm	990 mm
Maximalgewicht in der Kiste	90 kg	165 kg	54 kg
Maximalgewicht ausgepackt	53 kg		
Handgriffverstellung			

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

NUR FÜR USA GÜLTIG

Technische Daten		RS 7400 D
Zubehör		
Trennscheibenschutz kpl., 350 mm	541206977	•
Trennscheibenschutz kpl., 500 mm	541206978	•
Trennscheibenschutz kpl., 700 mm	541206979	•
Ersatzteile		
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	586009301	•
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm links 4 Band, 2 St. / Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm, 4 St.	541200847	•
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm rechts 4 Band, 2 St. / Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm, 4 St.	541201391	•
Riemen Trennscheibenwelle, 500 - 700 mm links 4 Band, 2 St.	541203835	•
Riemen Trennscheibenwelle, 500 - 700 mm rechts 3 Band, 2 St.	541200848	•
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	•
Luftfilter innen	542191116	•
Luftfilter außen	542191115	•
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•
Ölfilter Deutz-Motor	586010801	•
Hydraulikölfilter	574792707	•
Scheinwerfer	598579801	•
Wasserabscheider Deutz	581776901	•
Hinterrad kpl.	541200053	•
Vorderradlagersatz	542205310	•
Vorderrad	541206212	•
Schraubenschlüssel Trennscheibenwelle	504626403	•

Technische Daten		FS 7000 DL	FS 7000 DL
Zubehör			
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701501	•	•
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 700 mm	586343301	•	•
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 800 mm	586343401	•	•
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 900 mm	586343501	•	•
Satz Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 1000 mm	586009901	•	•
Satz Trennscheibenschutz, angeschraubt, 1200 mm	582553501	•	•
Satz Trennscheibenschutz, angeschraubt, 1500 mm	582537401	•	•
Nachrüstsatz LED-Doppelleuchte	585924601	•	•
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•	•
Satz Gewichte, 15 kg	581678901	•	•
Satz Gewichte, 30 kg	581678902	•	•
Schraubenschlüssel 15/16" COMB- 16" LG	504626403	•	•
Nachrüstsatz 5. Rad	582307901	•	•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 7000 DL 3-SP	FS 7000 DL 1-SP
Ersatzteile			
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	522965937	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	522965939	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 180 mm	522965938	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 200 mm	522965940	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 250 mm & Rogers BHP	522965941	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 900 - 1000 - 1200 - 1500 mm	504119701	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 1200 mm 1 Gang	542199699		•
Riemen Trennscheibenwelle, 1000 mm 3 Gänge	541200991	•	
Riemen Trennscheibenwelle, 1500 mm 3 Gänge	541200807	•	
Schraube Trennscheibenwelle links 350 - 900 mm	586255901	•	•
Schraube Trennscheibenwelle links 1000 - 1500 mm	586256101	•	
Schraube Trennscheibenwelle rechts 350 - 900 mm	586255701	•	•
Schraube Trennscheibenwelle rechts 1000 - 1500 mm	586256001	•	
Mitnehmer, 900 - 1500 mm	539300010	•	•
Luftfilter innen	542191116	•	•
Luftfilter außen	542191115	•	•
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•	•
Ölfilter Deutz-Motor	586010801	•	•
Hydraulikölfilter	542166449	•	•
Wasserabscheider Deutz	581776901	•	•
Vorderrad	590649901	•	•
Hinterrad	542198842	•	•

Technische Daten		FS 7000 D 3-SP	FS 7000 D 1-SP
Zubehör			
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701501	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	586343101	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	586343201	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm	586343301	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm	586343401	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 900 mm	586343501	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 1000 mm	586009901		•
Trennscheibenschutz aufsteckbar mit Montagesatz, 1000 mm	586009901	•	
Nachrüstsatz LED-Doppelleuchte	585924601	•	
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•	•
Satz Gewichte, 16 kg	581678901	•	
Satz Gewichte, 32 kg	581678902	•	•
Trennscheibenschlüssel	504626403	•	
Nachrüstsatz 5. Rad	582307901	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 7000 D 3-SP	FS 7000 D 1-SP
Ersatzteile			
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	522965937	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	522965939	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 180 mm	522965938	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 500 mm × 4, 900 mm × 4	585514901	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4, 800 mm × 4	542166362	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 1000 mm × 4	542199764	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4	504119706	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 800 mm × 4	504119707	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4"	541200847	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 900 - 1000 - 1200 - 1500 mm	504119701	•	•
Schraube Trennscheibenwelle links 350 - 900 mm	586255901	•	•
Schraube Trennscheibenwelle links 1000 - 1500 mm	586256101	•	•
Schraube Trennscheibenwelle rechts 350 - 900 mm	586255701	•	•
Schraube Trennscheibenwelle rechts 1000 - 1500 mm	586256001	•	•
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	•	•
Luftfilter innen	542191116	•	•
Luftfilter außen	542191115	•	•
Kraftstofffilter Deutz-Motor	534144901	•	•
Ölfilter Deutz-Motor	586010801	•	•
Hydraulikölfilter	542166449	•	•
Wasserabscheider Deutz	581776901	•	•
Vorderrad	590649901	•	•
Hinterrad	542198842	•	•



Technische Daten		FS 5000 D 3-SP	FS 5000 D 1-SP
Zubehör			
Nachrüstsatz Trennscheibenkupplung	586701401	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	586343101	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	586343201	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm	586343301	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm	586343401	•	•
Trennscheibenschutz, aufgesteckt, 900 mm	586343501	•	•
Nachrüstsatz Wasserpumpe	589339001	•	•
Schlüssel Trennscheibenwelle	504626403	•	•
Nachrüstsatz 5. Rad	582307801	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 5000 D 3-SP	FS 5000 D 1-SP
Ersatzteile			
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 115 mm	586009201	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 130 mm	586009301	•	•
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Mitnehmer), 150 mm	586009401	•	•
Riemen Trennscheibenwelle, 350 mm × 4"	576449151		•
Riemen Trennscheibenwelle, 500 mm × 4 oder 800 mm × 4	505777401		•
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4	576449150		•
Riemen Trennscheibenwelle, 700 mm × 4; 800 mm × 4	585515001	•	
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4	581294101		•
Riemen Trennscheibenwelle, 900 mm × 4	541201391	•	
Schraube Trennscheibenwelle 350 - 900 mm (links)	586255901	•	•
Schraube Trennscheibenwelle 350 - 900 mm (rechts)	586255701	•	•
Mitnehmer, 450 - 800 mm	505531901	•	•
Mitnehmer, 900 - 1500 mm	539300010	•	•
Luftfilter innen	542166454	•	•
Luftfilter außen	542166453	•	•
Motorölfilter Yanmar	542206369	•	•
Kraftstofffilter Yanmar	593175401	•	•
Filterelement Wasserabscheider Yanmar	587689801	•	•
Vorderrad	590649801	•	•
Hinterrad	542198842	•	•

FS 3500

Benzin

Zubehör

Satz Trennscheibenschutz, 450 mm	542198778
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	504857701
Satz Trennscheibenschutz, 700 mm	542203266
Satz Trennscheibenschutz, 800 mm	542203305
Nachrüstsatz Feststellbremse	579804901
Vorderrad	590649801
Hinterrad	542166017

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 513	FS 520	FS 524
Zubehör				
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	501125901	•	•	•
Satz Trennscheibenschutz, 600 mm	542204187		•	•
Bremssatz	596874401	•	•	•
Wassertanksatz (25 liter)	541208286	•	•	•
Schlüssel Trennscheibenwelle	542202292	•	•	•

Technische Daten		FS 513	FS 520	FS 524
Ersatzteile				
Riemen Hydrostatantrieb	505246201	•	•	•
Riemen, Hydrostatgetriebe	510237201	•	•	•
Trennscheibenring, außen 500 mm	542167962	•	•	•
Riemen Trennscheibenwelle	588768701	•		
Riemen Trennscheibenwelle (vor FS 520 S/N 2150)	542202149		•	
Riemen Trennscheibenwelle(vor FS 524 S/N 2150)	588768901			•
Mitnehmer	542167964	•	•	•
Luftfilterelement, Gehäuse	577998701		•	•
Vorderrad	543045949	•	•	•
Hinterrad	586442801	•	•	•

Technische Daten		FS 413	FS 400	FS 309
Zubehör				
Satz Trennscheibenschutz, 350 mm	579801001			•
Satz Trennscheibenschutz, 450 mm (nur einteilig)	502082901		•	
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	501125901	•		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	593586201		•	
Bremssatz	596874401	•		
Bremssatz	529706802		•	
Vordere Schneidföhrung	504069201		•	
Wassertank (30 liter)	599266701		•	
Wassertanksatz (25 liter)	541208286	•		
Wassertanksatz kpl.	543084137			•
Schlüssel Trennscheibenwelle	543045904		•	•
Schlüssel Trennscheibenwelle	542202292	•		
Schraubenschlüssel 13 mm	543045891			•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		FS 413I	FS 400	FS 309
Ersatzteile				
Lager Trennscheibenwelle	543045052		•	
Trennscheibenring, außen 500 mm	542167962	•		
Riemen Trennscheibenwelle	588768701	•		
Riemen Trennscheibenwelle	588768501		•	
Schraube für Flansche, Linksgewinde	543077344		•	
Schraube für Flansche	725253471			•
Mitnehmer	542167964	•		
Flansch innen	504068801		•	
Flansch innen	502498601			•
Flansch außen	504069001		•	
Flansch außen	504707001			•
Keilrippenriemen	588768401			•
Riemenscheibe Trennscheibenwelle	543083268			•
Riemenscheibe Trennscheibenwelle	543046571		•	
Wassereinspritzventile, Trennscheibenschutz	543081271			•
Vorderrad	543045949	•	•	
Vorderrad	543045948			•
Hinterrad	543045951	•	•	
Hinterrad	543045950			•

Technische Daten		FS 600 E
Zubehör		
Satz Trennscheibenschutz, 500 mm	536260301	•

Technische Daten		FS 600 E
Zubehör		
Riemen Trennscheibenwelle	531431401	•
Schraube für Flansche, Linksgewinde	543077344	•
Schraubenflansch, Rechtsgewinde	531338301	•
Stromkabelverbinder, Stecker, einphasig US 230 V 30 A	574184001	•
Flansch innen mit Stift	529716101	•
Flansch außen	529869901	•
Behälter (Wassertank), Wartungssatz	536260401	•
Vorderrad	543045949	•
Hinterrad	543045951	•
Schlüssel Trennscheibenwelle	531450401	•





DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Wir entwickeln und fertigen Diamanttrennscheiben, die für das Schneiden aller Beton- und Asphaltarten optimiert wurden. Sie finden bei uns aber auch Spezialtrennscheiben zum Rinnenfräsen, für die Installation von Kontaktschleifen und mehr.

	Elite-cut
	Vari-cut
	Tacti-cut

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

F610

Segment



Leistungsbereich

7-30 kW

Material

Gehärteter Beton, hart

...

Gehärteter Beton, mittel

..

Gehärteter Beton, weich

Asphalt, hart

Asphalt, weich

Frischbeton, hart

Frischbeton, weich

Empfohlene Ausrüstung

- Elektrisch
- FS 524
- FS 3500

DIAMANTWERKZEUGE FÜR FUGENSCHNEIDER

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

F610



Größenbereich
500-800 mm

Motorleistung
7-30 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

TCF30



Größenbereich
500-1.500 mm

Motorleistung
31-50 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

TC300



Größenbereich
500-1.500 mm

Motorleistung
31-80 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

S45



Größenbereich
300-500 mm

Motorleistung
3,2-15,5 kW

DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR FUGENSCHNEIDER

S85



Größenbereich
300-600 mm

Motorleistung
3,2-15,5 kW



EIN BREITES SPEKTRUM
Alle Husqvarna-Fugenschneider sind für optimale Leistung in ihren spezifischen Anwendungen ausgelegt. Diese reichen vom Schneiden von Betonplatten in Gebäuden über das Ausbessern städtischer Straßen bis hin zum Rillenschneiden und Asphalt schneiden bei großen Straßenbauprojekten.



DREI LEISTUNGSTUFEN:
GOLD: längste Lebensdauer, schnellste Ergebnisse und optimal für anspruchsvolle Arbeiten
SILBER: für Standardanwendungen, optimal für den moderaten professionellen Einsatz
BRONZE: ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, optimal für die gelegentliche Verwendung

	TC300	TA600	FCF20	TA155	TAF62	FAF30	TX200	TXX30
								
	31-80 kW	31-80 kW	16-50 kW	16-50 kW	51-80 kW	16-60 kW	16-60 kW	16-60 kW
	••	••	••					
	•••	••	•••	•				
	••	•••	••	••				
		•••		•••	••	•••		
		••		•••	•••	•••		
							••	•••
							•••	••
	• FS 5000/FS7000	• FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 G • FS 5000	• FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000	• FS 3500 • FS 5000 • FS 7000



NEU

FUGENSCHNEIDER-DIAMANTBLÄTTER FÜR AUSGEHÄRTETEN BETON

DER NEUE STANDARD FÜR HOCHLEISTUNGSFUGENSCHNEIDER

Die Diamantblätter der F1600C-Serie für Hochleistungsfugenschneider gibt es in zwei Serien, jeweils mit fünf Blättern, sodass der Bediener für jeden Auftrag die richtige Option hat. Elite-Cut™ für maximale Leistung und Vari-Cut™ für zuverlässige tägliche Arbeit. Beide verbessern den Komfort der Bediener, steigern die Produktivität und gewährleisten bei jedem Auftrag optimale Schnittbedingungen.

ELITE-CUT™

F1635C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
16 mm

ELITE-CUT™

F1650C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
16 mm

ELITE-CUT™

F1670C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
16 mm

ELITE-CUT™

F1690C

Durchmesser
350 – 1800 mm

Segmenthöhe
16 mm

ELITE-CUT™

F1699C

Durchmesser
350 – 1800 mm

Segmenthöhe
16 mm

VARI-CUT™

F1635C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
14 mm

VARI-CUT™

F1650C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
14 mm

VARI-CUT™

F1670C

Durchmesser
350 – 1200 mm

Segmenthöhe
14 mm

VARI-CUT™

F1690C

Durchmesser
350 – 1800 mm

Segmenthöhe
14 mm

VARI-CUT™

F1699C

Durchmesser
350 – 1800 mm

Segmenthöhe
14 mm



PERFORMANCE, DIE MAN SPÜREN KANN. VOM ERSTEN BIS ZUM LETZTEN SCHNITT.

Die neue F1600C-Serie ist vielseitig genug, um Herausforderungen ohne Eingreifen oder Anpassungen an der Maschine zu meistern, und bietet eine verlässliche Leistung in einer breiteren Palette von Anwendungen. Die Bediener profitieren von seiner leistungsstarken Schnittfähigkeit, selbst bei tiefen oder anspruchsvollen Schnitten. Nie wieder Herausrutschen der Scheibe, Stocken auf Bewehrung. Dieses Blatt liefert hervorragende Ergebnisse.



WENN ES SICH RICHTIG ANFÜHLT, SCHAFFT MAN MEHR

Auf Autobahnen, Start- und Landebahnen und anderen zeitkritischen Umgebungen ist der Druck stets groß, die Arbeit ohne Verzögerungen am Laufen zu halten. Die F1600C-Serie ist darauf ausgelegt, dieser Herausforderung gerecht zu werden – den Bedienern ein Blatt zu geben, das sich glatt anfühlt, gerade fährt und seine Geschwindigkeit Schnitt um Schnitt hält.



GETESTET. VERTRAUENSWÜRDIG. BEWIESEN.

Wir haben die Blätter in die Hände von Auftragnehmern gegeben und sie um ihre ehrliche Meinung gebeten. Ihre Prioritäten sind maximale Einsatzzeit, Produktivität und vorhersehbare Ergebnisse. Die Serie liefert alle drei, und die Betreiber loben das Gefühl, das sie beim Schneiden vermitteln. Die neue F1600C-Serie ist vor Ort bewährt, wird für ihre Leistung geschätzt und für einen langfristigen Mehrwert gebaut.



DIAMANTBLÄTTER, DIE SICH RICHTIG ANFÜHLEN, BEI JEDEM AUFTRAG

Die Elite-Cut™ F1600C-Klingen sind darauf ausgelegt, in anspruchsvollen Anwendungen eine hohe Schnittgeschwindigkeit und eine lange Lebensdauer der Scheiben zu bieten. Die kontrollierte Diamantverteilung liefert konsistente Ergebnisse über verstärkte und hochbelastete Materialien hinweg.




ELITE-CUT™

Vollständige Produktdetails und
technische Spezifikationen



Produkt-Webseite



Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)	F1635C	F1650C	F1670C	F1690C	F1699C
Segmenthöhe		16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Technische Daten						
350	3.9	540 70 87-01	540 71 01-01	540 71 15-01	-	-
	4.4	540 70 87-02	540 71 01-02	540 71 15-02	540 71 29-01	540 71 48-01
	4.7	540 70 87-03	540 71 01-03	540 71 15-03	540 71 29-02	540 71 48-02
	5.2	540 70 87-04	540 71 01-04	540 71 15-04	540 71 29-03	540 71 48-03
450	3.9	540 70 88-01	540 71 02-01	540 71 16-01	-	-
	4.4	540 70 88-02	540 71 02-02	540 71 16-02	540 71 30-01	540 71 49-01
	4.7	540 70 88-03	540 71 02-03	540 71 16-03	540 71 30-02	540 71 49-02
	5.2	540 70 88-04	540 71 02-04	540 71 16-04	540 71 30-03	540 71 49-03
500	3.9	540 70 89-01	540 71 03-01	540 71 17-01	-	-
	4.4	540 70 89-02	540 71 03-02	540 71 17-02	540 71 31-01	540 71 50-01
	4.7	540 70 89-03	540 71 03-03	540 71 17-03	540 71 31-02	540 71 50-02
	5.2	540 70 89-04	540 71 03-04	540 71 17-04	540 71 31-03	540 71 50-03
550	3.9	540 70 90-01	540 71 04-01	540 71 18-01	-	-
	4.4	540 70 90-02	540 71 04-02	540 71 18-02	540 71 32-01	540 71 51-01
	4.7	540 70 90-03	540 71 04-03	540 71 18-03	540 71 32-02	540 71 51-02
	5.2	540 70 90-04	540 71 04-04	540 71 18-04	540 71 32-03	540 71 51-03
600	3.9	540 70 91-01	540 71 05-01	540 71 19-01	-	-
	4.4	540 70 91-02	540 71 05-02	540 71 19-02	540 71 33-01	540 71 52-01
	4.7	540 70 91-03	540 71 05-03	540 71 19-03	540 71 33-02	540 71 52-02
	5.2	540 70 91-04	540 71 05-04	540 71 19-04	540 71 33-03	540 71 52-03
650	3.9	540 70 92-01	540 71 06-01	540 71 20-01	-	-
	4.4	540 70 92-02	540 71 06-02	540 71 20-02	540 71 34-01	540 71 53-01
	4.7	540 70 92-03	540 71 06-03	540 71 20-03	540 71 34-02	540 71 53-02
	5.2	540 70 92-04	540 71 06-04	540 71 20-04	540 71 34-03	540 71 53-03
700	3.9	540 70 93-01	540 71 07-01	540 71 21-01	-	-
	4.4	540 70 93-02	540 71 07-02	540 71 21-02	540 71 35-01	540 71 54-01
	4.7	540 70 93-03	540 71 07-03	540 71 21-03	540 71 35-02	540 71 54-02
	5.2	540 70 93-04	540 71 07-04	540 71 21-04	540 71 35-03	540 71 54-03
750	3.9	540 70 94-01	540 71 08-01	540 71 22-01	-	-
	4.4	540 70 94-02	540 71 08-02	540 71 22-02	540 71 36-01	540 71 55-01
	4.7	540 70 94-03	540 71 08-03	540 71 22-03	540 71 36-02	540 71 55-02
	5.2	540 70 94-04	540 71 08-04	540 71 22-04	540 71 36-03	540 71 55-03
800	3.9	540 70 95-01	540 71 09-01	540 71 23-01	-	-
	4.4	540 70 95-02	540 71 09-02	540 71 23-02	540 71 37-01	540 71 56-01
	4.7	540 70 95-03	540 71 09-03	540 71 23-03	540 71 37-02	540 71 56-02
	5.2	540 70 95-04	540 71 09-04	540 71 23-04	-	-
900	4.4	540 70 96-01	540 71 10-01	540 71 24-01	540 71 38-01	540 71 57-01
	4.7	540 70 96-02	540 71 10-02	540 71 24-02	540 71 38-02	540 71 57-02
970	4.4	540 70 97-01	540 71 11-01	540 71 25-01	540 71 39-01	540 71 58-01
	4.7	540 70 97-02	540 71 11-02	540 71 25-02	540 71 39-02	540 71 58-02
1000	4.4	540 70 98-01	540 71 12-01	540 71 26-01	540 71 40-01	540 71 59-01
	4.7	540 70 98-02	540 71 12-02	540 71 26-02	540 71 40-02	540 71 59-02
1070	4.4	540 70 99-01	540 71 13-01	540 71 27-01	540 71 41-01	540 71 60-01
	4.7	540 70 99-02	540 71 13-02	540 71 27-02	540 71 41-02	540 71 60-02
1200	4.4	540 71 00-01	540 71 14-01	540 71 28-01	540 71 42-01	540 71 61-01
	4.7	540 71 00-02	540 71 14-02	540 71 28-02	540 71 42-02	540 71 61-02
1300	4.4	-	-	-	540 71 43-01	540 71 62-01
1400	4.4	-	-	-	540 71 44-01	540 71 63-01
1500	4.4	-	-	-	540 71 45-01	540 71 64-01
1600	4.4	-	-	-	540 71 46-01	540 71 65-01
1800	4.4	-	-	-	540 71 47-01	540 71 66-01

VARI-CUT™

Vollständige Produktdetails und technische Spezifikationen



Produkt-Webseite




Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)	F1635C	F1650C	F1670C	F1690C	F1699C
Segmenthöhe		14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Technische Daten						
350	3.9	540 72 48-01	540 72 62-01	540 72 76-01	-	-
	4.4	540 72 48-02	540 72 62-02	540 72 76-02	540 72 90-01	540 73 09-01
	4.7	540 72 48-03	540 72 62-03	540 72 76-03	540 72 90-02	540 73 09-02
	5.2	540 72 48-04	540 72 62-04	540 72 76-04	540 72 90-03	540 73 09-03
450	3.9	540 72 49-01	540 72 63-01	540 72 77-01	-	-
	4.4	540 72 49-02	540 72 63-02	540 72 77-02	540 72 91-01	540 73 10-01
	4.7	540 72 49-03	540 72 63-03	540 72 77-03	540 72 91-02	540 73 10-02
	5.2	540 72 49-04	540 72 63-04	540 72 77-04	540 72 91-03	540 73 10-03
500	3.9	540 72 50-01	540 72 64-01	540 72 78-01	-	-
	4.4	540 72 50-02	540 72 64-02	540 72 78-02	540 72 92-01	540 73 11-01
	4.7	540 72 50-03	540 72 64-03	540 72 78-03	540 72 92-02	540 73 11-02
	5.2	540 72 50-04	540 72 64-04	540 72 78-04	540 72 92-03	540 73 11-03
550	3.9	540 72 51-01	540 72 65-01	540 72 79-01	-	-
	4.4	540 72 51-02	540 72 65-02	540 72 79-02	540 72 93-01	540 73 12-01
	4.7	540 72 51-03	540 72 65-03	540 72 79-03	540 72 93-02	540 73 12-02
	5.2	540 72 51-04	540 72 65-04	540 72 79-04	540 72 93-03	540 73 12-03
600	3.9	540 72 52-01	540 72 66-01	540 72 80-01	-	-
	4.4	540 72 52-02	540 72 66-02	540 72 80-02	540 72 94-01	540 73 13-01
	4.7	540 72 52-03	540 72 66-03	540 72 80-03	540 72 94-02	540 73 13-02
	5.2	540 72 52-04	540 72 66-04	540 72 80-04	540 72 94-03	540 73 13-03
650	3.9	540 72 53-01	540 72 67-01	540 72 81-01	-	-
	4.4	540 72 53-02	540 72 67-02	540 72 81-02	540 72 95-01	540 73 14-01
	4.7	540 72 53-03	540 72 67-03	540 72 81-03	540 72 95-02	540 73 14-02
	5.2	540 72 53-04	540 72 67-04	540 72 81-04	540 72 95-03	540 73 14-03
700	3.9	540 72 54-01	540 72 68-01	540 72 82-01	-	-
	4.4	540 72 54-02	540 72 68-02	540 72 82-02	540 72 96-01	540 73 15-01
	4.7	540 72 54-03	540 72 68-03	540 72 82-03	540 72 96-02	540 73 15-02
	5.2	540 72 54-04	540 72 68-04	540 72 82-04	540 72 96-03	540 73 15-03
750	3.9	540 72 55-01	540 72 69-01	540 72 83-01	-	-
	4.4	540 72 55-02	540 72 69-02	540 72 83-02	540 72 97-01	540 73 16-01
	4.7	540 72 55-03	540 72 69-03	540 72 83-03	540 72 97-02	540 73 16-02
	5.2	540 72 55-04	540 72 69-04	540 72 83-04	540 72 97-03	540 73 16-03
800	3.9	540 72 56-01	540 72 70-01	540 72 84-01	-	-
	4.4	540 72 56-02	540 72 70-02	540 72 84-02	540 72 98-01	540 73 17-01
	4.7	540 72 56-03	540 72 70-03	540 72 84-03	540 72 98-02	540 73 17-02
	5.2	540 72 56-04	540 72 70-04	540 72 84-04	-	-
900	4.4	540 72 57-01	540 72 71-01	540 72 85-01	540 72 99-01	540 73 18-01
	4.7	540 72 57-02	540 72 71-02	540 72 85-02	540 72 99-02	540 73 18-02
970	4.4	540 72 58-01	540 72 72-01	540 72 86-01	540 73 00-01	540 73 19-01
	4.7	540 72 58-02	540 72 72-02	540 72 86-02	540 73 00-02	540 73 19-02
1000	4.4	540 72 59-01	540 72 73-01	540 72 87-01	540 73 01-01	540 73 20-01
	4.7	540 72 59-02	540 72 73-02	540 72 87-02	540 73 01-02	540 73 20-02
1070	4.4	540 72 60-01	540 72 74-01	540 72 88-01	540 73 02-01	540 73 21-01
	4.7	540 72 60-02	540 72 74-02	540 72 88-02	540 73 02-02	540 73 21-02
1200	4.4	540 72 61-01	540 72 75-01	540 72 89-01	540 73 03-01	540 73 22-01
	4.7	540 72 61-02	540 72 75-02	540 72 89-02	540 73 03-02	540 73 22-02
1300	4.4	-	-	-	540 73 04-01	540 73 23-01
1400	4.4	-	-	-	540 73 05-01	540 73 24-01
1500	4.4	-	-	-	540 73 06-01	540 73 25-01
1600	4.4	-	-	-	540 73 07-01	540 73 34-01
1800	4.4	-	-	-	540 73 08-01	540 73 35-01

ELITE-CUT™

Vollständige Produktdetails und
technische Spezifikationen



Produkt-Webseite



Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)	F1635C	F1650C	F1670C	F1690C	F1699C
Segmenthöhe		16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Technische Daten						
350	3.9	540 70 87-05	540 71 01-05	540 71 15-05	-	-
	4.4	540 70 87-06	540 71 01-06	540 71 15-06	540 71 29-04	540 71 48-04
	4.7	540 70 87-07	540 71 01-07	540 71 15-07	540 71 29-05	540 71 48-05
	5.2	540 70 87-08	540 71 01-08	540 71 15-08	540 71 29-06	540 71 48-06
450	3.9	540 70 88-05	540 71 02-05	540 71 16-05	-	-
	4.4	540 70 88-06	540 71 02-06	540 71 16-06	540 71 30-04	540 71 49-04
	4.7	540 70 88-07	540 71 02-07	540 71 16-07	540 71 30-05	540 71 49-05
	5.2	540 70 88-08	540 71 02-08	540 71 16-08	540 71 30-06	540 71 49-06
500	3.9	540 70 89-05	540 71 03-05	540 71 17-05	-	-
	4.4	540 70 89-06	540 71 03-06	540 71 17-06	540 71 31-04	540 71 50-04
	4.7	540 70 89-07	540 71 03-07	540 71 17-07	540 71 31-05	540 71 50-05
	5.2	540 70 89-08	540 71 03-08	540 71 17-08	540 71 31-06	540 71 50-06
550	3.9	540 70 90-05	540 71 04-05	540 71 18-05	-	-
	4.4	540 70 90-06	540 71 04-06	540 71 18-06	540 71 32-04	540 71 51-04
	4.7	540 70 90-07	540 71 04-07	540 71 18-07	540 71 32-05	540 71 51-05
	5.2	540 70 90-08	540 71 04-08	540 71 18-08	540 71 32-06	540 71 51-06
600	3.9	540 70 91-05	540 71 05-05	540 71 19-05	-	-
	4.4	540 70 91-06	540 71 05-06	540 71 19-06	540 71 33-04	540 71 52-04
	4.7	540 70 91-07	540 71 05-07	540 71 19-07	540 71 33-05	540 71 52-05
	5.2	540 70 91-08	540 71 05-08	540 71 19-08	540 71 33-06	540 71 52-06
650	3.9	540 70 92-05	540 71 06-05	540 71 20-05	-	-
	4.4	540 70 92-06	540 71 06-06	540 71 20-06	540 71 34-04	540 71 53-04
	4.7	540 70 92-07	540 71 06-07	540 71 20-07	540 71 34-05	540 71 53-05
	5.2	540 70 92-08	540 71 06-08	540 71 20-08	540 71 34-06	540 71 53-06
700	3.9	540 70 93-05	540 71 07-05	540 71 21-05	-	-
	4.4	540 70 93-06	540 71 07-06	540 71 21-06	540 71 35-04	540 71 54-04
	4.7	540 70 93-07	540 71 07-07	540 71 21-07	540 71 35-05	540 71 54-05
	5.2	540 70 93-08	540 71 07-08	540 71 21-08	540 71 35-06	540 71 54-06
750	3.9	540 70 94-05	540 71 08-05	540 71 22-05	-	-
	4.4	540 70 94-06	540 71 08-06	540 71 22-06	540 71 36-04	540 71 55-04
	4.7	540 70 94-07	540 71 08-07	540 71 22-07	540 71 36-05	540 71 55-05
	5.2	540 70 94-08	540 71 08-08	540 71 22-08	540 71 36-06	540 71 55-06
800	3.9	540 70 95-05	540 71 09-05	540 71 23-05	-	-
	4.4	540 70 95-06	540 71 09-06	540 71 23-06	540 71 37-03	540 71 56-03
	4.7	540 70 95-07	540 71 09-07	540 71 23-07	540 71 37-04	540 71 56-04
	5.2	540 70 95-08	540 71 09-08	540 71 23-08	-	-
900	4.4	540 70 96-03	540 71 10-03	540 71 24-03	540 71 38-03	540 71 57-03
	4.7	540 70 96-04	540 71 10-04	540 71 24-04	540 71 38-04	540 71 57-04
1000	4.4	540 70 98-03	540 71 12-03	540 71 26-03	540 71 40-03	540 71 59-03
	4.7	540 70 98-04	540 71 12-04	540 71 26-04	540 71 40-04	540 71 59-04
1200	4.4	540 71 00-03	540 71 14-03	540 71 28-03	540 71 42-03	540 71 61-03
	4.7	540 71 00-04	540 71 14-04	540 71 28-04	540 71 42-04	540 71 61-04
1300	4.4	-	-	-	540 71 43-02	540 71 62-02
1400	4.4	-	-	-	540 71 44-02	540 71 63-02
1500	4.4	-	-	-	540 71 45-02	540 71 64-02
1600	4.4	-	-	-	540 71 46-02	540 71 65-02
1800	4.4	-	-	-	540 71 47-02	540 71 66-02

VARI-CUT™

Vollständige Produktdetails und technische Spezifikationen



Produkt-Webseite



Durchmesser (mm)	Segmentbreite (mm)	F1635C	F1650C	F1670C	F1690C	F1699C
Segmenthöhe		14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Technische Daten						
350	3.9	540 72 48-05	540 72 62-05	540 72 76-05	-	-
	4.4	540 72 48-06	540 72 62-06	540 72 76-06	540 72 90-04	540 73 09-04
	4.7	540 72 48-07	540 72 62-07	540 72 76-07	540 72 90-05	540 73 09-05
	5.2	540 72 48-08	540 72 62-08	540 72 76-08	540 72 90-06	540 73 09-06
450	3.9	540 72 49-05	540 72 63-05	540 72 77-05	-	-
	4.4	540 72 49-06	540 72 63-06	540 72 77-06	540 72 91-04	540 73 10-04
	4.7	540 72 49-07	540 72 63-07	540 72 77-07	540 72 91-05	540 73 10-05
	5.2	540 72 49-08	540 72 63-08	540 72 77-08	540 72 91-06	540 73 10-06
500	3.9	540 72 50-05	540 72 64-05	540 72 78-05	-	-
	4.4	540 72 50-06	540 72 64-06	540 72 78-06	540 72 92-04	540 73 11-04
	4.7	540 72 50-07	540 72 64-07	540 72 78-07	540 72 92-05	540 73 11-05
	5.2	540 72 50-08	540 72 64-08	540 72 78-08	540 72 92-06	540 73 11-06
550	3.9	540 72 51-05	540 72 65-05	540 72 79-05	-	-
	4.4	540 72 51-06	540 72 65-06	540 72 79-06	540 72 93-04	540 73 12-04
	4.7	540 72 51-07	540 72 65-07	540 72 79-07	540 72 93-05	540 73 12-05
	5.2	540 72 51-08	540 72 65-08	540 72 79-08	540 72 93-06	540 73 12-06
600	3.9	540 72 52-05	540 72 66-05	540 72 80-05	-	-
	4.4	540 72 52-06	540 72 66-06	540 72 80-06	540 72 94-04	540 73 13-04
	4.7	540 72 52-07	540 72 66-07	540 72 80-07	540 72 94-05	540 73 13-05
	5.2	540 72 52-08	540 72 66-08	540 72 80-08	540 72 94-06	540 73 13-06
650	3.9	540 72 53-05	540 72 67-05	540 72 81-05	-	-
	4.4	540 72 53-06	540 72 67-06	540 72 81-06	540 72 95-04	540 73 14-04
	4.7	540 72 53-07	540 72 67-07	540 72 81-07	540 72 95-05	540 73 14-05
	5.2	540 72 53-08	540 72 67-08	540 72 81-08	540 72 95-06	540 73 14-06
700	3.9	540 72 54-05	540 72 68-05	540 72 82-05	-	-
	4.4	540 72 54-06	540 72 68-06	540 72 82-06	540 72 96-04	540 73 15-04
	4.7	540 72 54-07	540 72 68-07	540 72 82-07	540 72 96-05	540 73 15-05
	5.2	540 72 54-08	540 72 68-08	540 72 82-08	540 72 96-06	540 73 15-06
750	3.9	540 72 55-05	540 72 69-05	540 72 83-05	-	-
	4.4	540 72 55-06	540 72 69-06	540 72 83-06	540 72 97-04	540 73 16-04
	4.7	540 72 55-07	540 72 69-07	540 72 83-07	540 72 97-05	540 73 16-05
	5.2	540 72 55-08	540 72 69-08	540 72 83-08	540 72 97-06	540 73 16-06
800	3.9	540 72 56-05	540 72 70-05	540 72 84-05	-	-
	4.4	540 72 56-06	540 72 70-06	540 72 84-06	540 72 98-03	540 73 17-03
	4.7	540 72 56-07	540 72 70-07	540 72 84-07	540 72 98-04	540 73 17-04
	5.2	540 72 56-08	540 72 70-08	540 72 84-08	-	-
900	4.4	540 72 57-03	540 72 71-03	540 72 85-03	540 72 99-03	540 73 18-03
	4.7	540 72 57-04	540 72 71-04	540 72 85-04	540 72 99-04	540 73 18-04
1000	4.4	540 72 59-03	540 72 73-03	540 72 87-03	540 73 01-03	540 73 20-03
	4.7	540 72 59-04	540 72 73-04	540 72 87-04	540 73 01-04	540 73 20-04
1200	4.4	540 72 61-03	540 72 75-03	540 72 89-03	540 73 03-03	540 73 22-03
	4.7	540 72 61-04	540 72 75-04	540 72 89-04	540 73 03-04	540 73 22-04
1300	4.4	-	-	-	540 73 04-02	540 73 23-02
1400	4.4	-	-	-	540 73 05-02	540 73 24-02
1500	4.4	-	-	-	540 73 06-02	540 73 25-02
1600	4.4	-	-	-	540 73 07-02	540 73 34-02
1800	4.4	-	-	-	540 73 08-02	540 73 35-02



ELITE-CUT™

ODER

VARI-CUT™

	sehr harter Beton	Mittelharter Beton bis weicher Beton	Abrasiver Beton
FS 8400 62 KW	F1670C	F1690C	F1699C
FS 7000 D / DL 55.4 KW	F1650C	F1670C	F1690C
FS 5000 D 35.5 KW	F1635C	F1650C	F1670C
FS 3500 G 27.5 KW	F1635C		F1650C

LEITFADEN FÜR DEN RICHTIGEN EINSATZ DER DIAMANTWERKZEUGE DER F 1600 SERIE

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TC300	TA600
Durchmesser (mm)						
500	11	33	4,0	15+2	538395904	538372803
600	11	33	4,0	15+2	538397804	538373011
600	11	33	4,5	15+2	538396106	538373012
600	11	33	4,8	15+2	538396103	538373003
650	11	33	4,0	15+2	538396205	538373103
700	11	33	4,0	15+2	538396305	538373303
750	11	33	4,0	15+2	538396404	538373403
800	11	33	4,5	15+2	538396506	538373505
800	11	33	4,8	15+2	538396503	538373502
900	11	33	4,5	15+2	538396705	538373607
1.000	11	33	4,5	15+2	538396806	538373703
1.200	1H	33	4,5	15+2	538397006	538373904
1.500	1H	33	4,5	15+2	538397305	

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TX200
Durchmesser (mm)					
300	11	33	2,8	15+2	546245506
300	11	33	2,8	15+2	538576514

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN

Bohrung: 25,4 mm
Segmentlänge: 20 mm
Segmenthöhe: 12 mm

F610

Leistungsbereich

Durchmesser (mm)	Segmentbreite
500	546318001 3,8 mm
500	546318002 4,5 mm
520	546318101 3,8 mm
550	546318201 3,8 mm
600	546318301 3,8 mm
600	546318302 4,5 mm
650	
700	546318401 3,8 mm
800	546318501 4,5 mm

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Gold-Level-Trennscheiben für problemloses Schneiden selbst in stark armiertem Beton. Innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm, was sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 35						
599 49 46-20	350	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4/20	218 €
599 49 46-30	400	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4/20	259 €
599 49 46-50	450	Durchgehend	Exo-grit Z-Edge	15	25.4	352 €
S 45						
599 49 47-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	218 €
599 49 47-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4/20	259 €
599 49 47-50	450	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	379 €
599 49 47-60	500	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	386 €
599 49 47-70	600	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach	15	25.4	541 €
S 65						
599 49 48-20	350	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4/20	218 €
599 49 48-30	400	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4/20	281 €
599 49 48-50	450	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	379 €
599 49 48-60	500	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	386 €
599 49 48-70	600	Segmentiert	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flach/ Exo-Grit +	15	25.4	445 €
S 85						
536 50 36-20	350	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4/20	260 €
536 50 36-30	400	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4/20	311 €
536 50 36-50	450	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	419 €
536 50 36-60	500	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	464 €
536 50 36-70	600	Segmentiert	Flach /Flach +	12	25.4	571 €

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Silver Level Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleissbeständigkeit, die eine hervorragende Leistung und geringe Werkzeugkosten pro geschnittenem Quadratmeter bieten. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 45						
534 97 21-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4/20	165 €
534 97 21-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4/20	196 €
534 97 69-50	450	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4	299 €
534 97 69-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach	12	25.4	323 €
S 65						
534 97 25-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4/20	165 €
534 97 25-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4/20	196 €
534 97 70-50	450	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4	299 €
534 97 70-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach /Flach +	12	25.4	323 €
S 85						
579 81 77-20	350	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4/20	165 €
579 81 77-30	400	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4/20	196 €
579 80 96-50	450	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4	299 €
579 80 96-60	500	Segmentiert	Flach /Flach +	10	25.4	323 €

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Bronze Level Trennscheiben, die für weniger anspruchsvolle professionelle Einsätze optimiert wurden und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Geeignet für Fugenschneider mit niedriger Leistung.

ARTIKELNUMMER	DURCHMESSER, MM	TRENNSCHEIBENGOMETRIE	SEGMENTFORM	SEGMENTHÖHE, MM	BOHRUNG, MM	PREIS
S 50						
579 81 56-20	350	Segmentiert	Flach	13	25.4/20	130 €
579 81 56-30	400	Segmentiert	Flach	13	25.4/20	149 €
S 65						
579 81 65-20	350	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4/20	130 €
579 81 65-30	400	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25.4/20	169 €
S 85						
579 81 66-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25.4/20	130 €
579 81 66-30	400	Segmentiert	Flach +	10	25.4/20	169 €



DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	FCF20	FAF30
Durchmesser (mm)						
350	I1	20/24	6,0	14/12	537997212	537995909
350	I1	20/24	8,0	14/12	537997210	537995908
350	I1	20/24	10,0	14/12	537997209	537995907
350	I1	20/24	12,0	14/12	537997208	537995906
350	I1	20/24	15,0	14/12	537997207	537995905
450	I1	20/24	6,0	14/12	537997406	537996205
450	I1	20/24	8,0	14/12	537997404	537996202
450	I1	20/24	10,0	14/12	537997403	537996203
450	I1	20/24	12,0	14/12	537997402	537996206
450	I1	20/24	15,0	14/12	537997401	537996201
500	I1	20/24	8,0	14/12	537997504	537996306
500	I1	20/24	10,0	14/12	537997503	537996304
500	I1	20/24	12,0	14/12	537997502	537996307
500	I1	20/24	15	14/12	537997505	537996302

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TXX30
Durchmesser (mm)					
300	I1	24	2,8	10+2	538583313
300	I1	24	2,8	10+2	538583312
350	I1	24	2,8	10+2	538583422
350	I1	24	2,8	10+2	538583421

	Elite-cut
	Vari-cut
	Tacti-cut



TRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER	S 35	S 45	S 65
Segment			
Leistungsbereich	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW
Material			
Naturstein	...		
Stahlbeton	..	...	..
Abrasivmaterialien	.	..	...
Frischbeton		.	..
Asphalt			.
Empfohlene Ausrüstung			

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Fugenschneider.

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TA155
Durchmesser (mm)					
500	I1	33	4,6	15+2	538373010
500	LC	33	4,6	15+2	538373009
600	I1	33	4,6	15+2	538373606
600	LC	33	4,6	15+2	538373008
700	I1	33	4,6	15+2	546953602
700	LC	33	4,6	15+2	546953603
800	I1	33	4,6	15+2	546960607
800	LC	33	4,6	15+2	546960602
900	I1	33	4,6	15+2	546960609
900	LC	33	4,6	15+2	547194701
1.000	I1	33	4,6	15+2	547194801
1.000	LC	33	4,6	15+2	547194901

ELITE-CUT TRENNSCHEIBEN	STIFTBOHRUNG	SEGMENTLÄNGE	SEGMENTBREITE	SEGMENTHÖHE	TAF62
Durchmesser (mm)					
500	I1	20	4,5	12+2	546307247
600	I1	20	4,5	12+2	546307244
650	I1	20	4,5	12+2	546307262
700	I1	20	4,5	12+2	546307245
750	I1	20	4,5	12+2	546307263
800	I1	20	4,5	12+2	546307246

						
S 85	S 45	S 65	S 85	S 50	S 65	S 85
						
3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW	3,2-15,5 kW
	•••	••		••	•••	
•	••	•••	•	••	•••	•
•		••	•		••	•
•••		•	•••		•	•••
FS 524, FS 513, FS 500 E, FS 413, FS 410 D, FS 400 LV, FS 309, FS 305						

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



BOHRUNGEN IN BETON UND MAUERWERK

ÜBERSICHT KERNBOHRMASCHINEN

Husqvarna Bohrsysteme bestehen aus leistungsfähigen Kernbohrmotoren, Ständern, Kronen und Zubehörartikeln. Das Leistungsspektrum reicht von handgeführten Elektromaschinen bis zu ständergeführten Hydraulikmaschinen. Die empfohlenen Bohrdurchmesser liegen zwischen 25 und 600 mm.

ANWENDUNGEN FÜR KERNBOHRMASCHINEN



INFRASTRUKTUR



HLK



ELEKTRIK



VERROHRUNG

ANGEBOT AN KERNBOHRMASCHINEN*

KERNBOHRMASCHINEN MIT STÄNDER

DMS 430



Bohrkronendurchmesser, max.
450 mm

Nenneingangsleistung
3,2 kW

KERNBOHRMOTOR

DM 400



Bohrkronendurchmesser, max.
350 mm

Nenneingangsleistung
3,2 kW

KERNBOHRMOTOR

DM 1 PACE



Bohrkronendurchmesser, max.
400 mm

Nenneingangsleistung
2,4 kW

HANDGEFÜHRTE KERNBOHRMASCHINE

DM 220



Bohrkronendurchmesser, max.
100 mm

Nenneingangsleistung
1,85 kW

BOHRSTÄNDER FÜR KERNBOHRMASCHINEN

DS 900



Bohrkronendurchmesser, max.
900 mm

Bohrkronenlänge
950 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.

PRODUKTIVE UND ERGONOMISCHE KERNBOHRSYSTEME

Mit Bohrsystemen, die schnelles, ergonomisches Bohren ermöglichen und sich an verschiedene Anwendungen anpassen lassen, arbeiten Sie erheblich produktiver. Mehr Bohrungen pro Arbeitsstunde! Darum ist ein Husqvarna Kernbohrsystem Ihre rentabelste Investition. Bei der Entwicklung und Optimierung unserer Kernbohrmaschinen, Ständer, Zubehörartikel und Bohrkronen haben wir das ganze System im Blick. Bei jedem Aspekt suchen wir nach Wegen, Ihre Arbeit noch effizienter und müheloser zu gestalten.



LED-LASTANZEIGE

Die großen elektrischen Kernbohrmotoren haben eine LED-Anzeige, an der die Maschinenlast zu erkennen ist, sodass der Bediener immer mit optimalem Druck bohren kann und die optimale Leistung erzielt.



MEHR BOHRUNGEN PRO TAG

Die Kernbohrmotoren DM 400 und DM 430 haben ein robustes Aluminiumgehäuse und einen Handgriff, der zusätzlich als Schutz dient. Dadurch sind diese Motoren extrem langlebig.



SANFTER START DANK SOFTSTART

SoftStart ist ein elektronischer Strombegrenzer für den Sanftanlauf mit normalen Sicherungen. Dies ermöglicht dem Bediener einen sanften Start mit hoher Produktivität und reduzierter Anfangsbelastung des Motors. (Verfügbar für DM 230 und DM 220)

KERNBOHRSTÄNDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

DMS 240

965173603

Bohrausrüstung

Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	10 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	250 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.	-
Hublänge	495 mm
Kühlmittel	Nass
Abwinkelbarkeit	0-60°
Säuleninstallation	fest

Motor

Nenneingangsleistung	1,9 kW
Nennausgangsleistung	1 kW
Nennleistung	15 A
Frequenz	60 Hz
Spannung	100-120 V
Phase	1
Energiequelle	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	5/8" 11 UNC
Spindelgewinde, außen	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	3.500 W

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	1
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	800 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3	
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2	
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3	

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	106 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	90 dB(A)

Abmessungen

Länge	522 mm
Breite	266 mm
Höhe	863 mm
Gewicht	23 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

DM 406 H

965158207

Bohrausrüstung

Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	50 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	600 mm
Kühlmittel	Nass

Motor

Nenneingangsleistung	9,3 kW
Nennausgangsleistung	6 kW
Energiequelle	Hydraulisch
Spindelgewinde, innen	G 1 1/4"
Spindelgewinde, außen	1-1/4" 7 UNC

Getriebe

Anzahl Getriebestufen	2
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	340 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	1.400 U/min
Motordrehzahl, hoher Bereich	1.400/980/580
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, hoher Bereich	25-152 mm
Motordrehzahl, niedriger Bereich	340/230/120
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, niedriger Bereich	152-610 mm

Hydraulik

Hydraulikdruck, max.	140 bar
Förderstrombedarf	40 l/min

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	113 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	112 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	98 dB(A)

Abmessungen

Länge	259 mm
Breite	210,8 mm
Höhe	520,7 mm
Gewicht	17 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DM 700 970763501 - 970449401	DM 430 970445605 - 970445607	DM 400 967910301	DM 400 967910301 - 967910309
Bohrausrüstung				
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	80 mm	100 mm	55 mm	55 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	600 mm	400 mm	350 mm	350 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.		450 mm	400 mm	
Hublänge (DS 500)		648 mm	648 mm	
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass
Motor				
Nenneingangsleistung	6 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Nennausgangsleistung	6 kW	2,3 kW	2,3 kW	2,3 kW
Nennleistung	-	20 A	10/20 A	15 A
Frequenz	-	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	480/230 V	100-120 V	100-120 V	220-240 V
Phase	Ein- und dreiphasig	1	Einphasig	1
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	G 1 1/4"			
Spindelgewinde, außen	CR1-28	CR1-28	CR1-28	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	-	6.500 W	6.500 W	6.500 W
Konzept	PRIME			
Empfohlenes Antriebsaggregat	PP 70 PP 8			
Getriebe				
Anzahl Getriebestufen	2	3	3	3
Anzahl elektronische Getriebestufen	9			
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	310 U/min	250 U/min	420 U/min	420 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	675 U/min	510 U/min	820 U/min	820 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3		800 U/min	1.250 U/min	1.250 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	113 U/min	150 U/min	230 U/min	230 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2	608 U/min	300 U/min	460 U/min	460 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3		470 U/min	720 U/min	720 U/min
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	113 dB(A)	112 dB(A)	112 dB(A)	112 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	112 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)	110 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	98 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Abmessungen				
Länge	452 mm	586 mm	546 mm	546 mm
Breite	164 mm	138 mm	138 mm	138 mm
Höhe	215 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Gewicht	14 kg	15,5 kg	14 kg	14 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DM 370 970699401	DM 1 PACE 970602501	DM 540i 970493701
Bohrausrüstung			
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	25 mm	50 mm	15 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	250 mm	400 mm	100 mm
Bohrkronendurchmesser handgeführt, Max.			75 mm
Bohrkronendurchmesser mit Distanzstücken, max.			
Hublänge (DS 500)			
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass/trocken
Motor			
Nenneingangsleistung	3,2 kW	2,4 kW	1,4 kW
Nennausgangsleistung	3,2 kW	1,8 kW	500 W
Nennleistung	16 A		
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	93,6 V	36 V
Energiequelle		Akku	Akku
Phase	1		
Energiequelle	Mit Kabel		
Spindelgewinde, innen		G 1/4"	G 1/2"
Spindelgewinde, außen	1 1/4" 7 UNC	1-1/4" 7 UNC - A-rod	1-1/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	6.500 W		
Batterie-Ökosystem		Pace	BLi-X
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	3	3	2
Anzahl elektronische Getriebestufen		2	2
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	550 U/min	167 U/min	770 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2	1.070 U/min	308 U/min	1.400 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3	1.630 U/min	634 U/min	
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	300 U/min	234 U/min	2.400 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2	590 U/min	431 U/min	4.550 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3	930 U/min	888 U/min	
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	109,1 dB(A)	97 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	110 dB(A)	109,1 dB(A)	86 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	92 dB(A)	93,4 dB(A)	86 dB(A)
Abmessungen			
Länge	546 mm	674 mm	440 mm
Breite	138 mm	260 mm	110 mm
Höhe	185 mm	335 mm	275 mm
Gewicht	13,5 kg	12,3 kg	4,9 kg

KERNBOHRMOTOREN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DM 200 970445701	DM 230 968411001	DM 220 966563501
Bohrausrüstung			
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, min.	25 mm	10 mm	10 mm
Empfohlener Bohrkronendurchmesser, max.	100 mm	100 mm	100 mm
Bohrkronendurchmesser mit Ständer, Max.	100 mm	150 mm	150 mm
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass	Nass/trocken
Motor			
Nenneingangsleistung	2 kW	1,85 kW	1,85 kW
Nennausgangsleistung	1,3 kW	1,2 kW	1,2 kW
Nennleistung	15 A	8 A	13 A
Frequenz	50-60 Hz	50 Hz	60 Hz
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Phase	1	1	1
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Spindelgewinde, innen	G 1/2"	G 1/2" - 5/8-11	5/8-11" UNC
Spindelgewinde, außen	1-1/4" 7 UNC	11/4" 7 UNC	11/4" 7 UNC
Empfohlene Generatorleistung	5 kW	5 kW	5 kW
Getriebe			
Anzahl Getriebestufen	2	3	3
Anzahl elektronische Getriebestufen	1.250 U/min	730 U/min	
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 1	2.600 U/min	1.700 U/min	730 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 2		3.600 U/min	1.700 U/min
Spindeldrehzahl ohne Last, Gang 3	800 U/min	580 U/min	3.600 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 1	1.700 U/min	1.400 U/min	580 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 2		2.900 U/min	1.400 U/min
Spindeldrehzahl mit Last, Gang 3			2.900 U/min
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	99 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen		107 dB(A)	107 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	88 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Abmessungen			
Länge	490 mm	438 mm	438 mm
Breite	275 mm	341 mm	341 mm
Höhe	120 mm	104 mm	104 mm
Gewicht	6,7 kg	7 kg	7 kg

KERNBOHRSTÄNDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite

Technische Daten			
Teilenummer			
Bohrausrüstung			
Bohrkronendurchmesser, Max.	500 mm	500 mm	350 mm
Bohrkronenlänge mit empfohlenem Kernbohrmotor, max.	900 mm	680 mm	670 mm
Abwinkelbarkeit	0-60°	0-90°	0-90°
Säuleninstallation	Abwinkelbar	Abwinkelbar	Abwinkelbar
Hublänge, Max.	950 mm	706 mm	670 mm
Stufen Schlittengetriebe	1	1	
Abmessungen			
Länge	448 mm	394 mm	310 mm
Breite	300 mm	240 mm	235 mm
Höhe	1.300 mm	1.050 mm	1.900 mm
Gewicht	24 kg	17,6 kg	56,5 kg
Empfohlene Ausrüstung			
Kernbohrmotor	DM 700 DM 406 H DM 650	DM 430 DM 400 DM 1PACE	DM 220 DM 540i



DS 900
967301602

DS 500
967968601

DS 50 GYRO
965157820



Technische Daten		DS 250	
Teilenummer		966827301	966827201
Bohrausrüstung			
Bohrkronendurchmesser, Max.		250 mm	150 mm
Bohrkronenlänge mit empfohlenem Kernbohrmotor, max.		670 mm	497 mm
Abwinkelbarkeit		0-60°	0-60°
Säuleninstallation		Abwinkelbar	Abwinkelbar
Hublänge, Max.		670 mm	495 mm
Stufen Schlittengetriebe		1	
Abmessungen			
Länge		310 mm	639 mm
Breite		235 mm	266 mm
Höhe		1.900 mm	850 mm
Gewicht		56,5 kg	15,5 kg
Empfohlene Ausrüstung			
Kernbohrmotor		DM 280 DM 230 DM 220 DM 540i	DM 230 DM 540i

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

PP 492

5-polig – 970455901
4-polig – 970455902

PP 8

970537401

PP 70

967828305

PP 325 E

5-polig – 965156402
4-polig – 965156404

Motor

Ausgangsleistung, max.	20 kW	6,5 kW	6,5 kW	9,3 kW
Nennausgangsleistung				
Nennleistung (einphasig)		16 A	15 A	16 A
Nennleistung (dreiphasig)	32 A	10 A	20 A	16 A
Spannung (einphasig)		120-480 V	120-480 V	
Spannung (dreiphasig)	400 V	200-480 V	200-480 V	400 V
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz
Phase	3		3	3
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Konzept	PRIME	PRIME	PRIME	PRIME
Generator dreiphasig min.		10 kW		
Empfohlene Generatorleistung			10 kW	
Steuerungsart		Fernbedienung		
Stifte	4/5	4	4	4/5
Wasserdurchfluss, min.	3,5 l/min	3,48 l/min	3,48 l/min	3,5 l/min
Wasserdruck, max.	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C

Abmessungen

Länge	680 mm	690,9 mm	570 mm	780 mm
Breite	205 mm	183 mm	183 mm	575 mm
Höhe	422 mm	444,5 mm	410 mm	1040 mm
Gewicht	25,8 kg	18,4 kg	18 kg	95 kg
Empfohlene Ausrüstung	DM 650 DM 700	DM 700	DM 700	DM 406 H

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

DM 700

Ersatzteile

Schlüssel Kernbohrmotoren, 32 mm	531140952
----------------------------------	-----------

Zubehör

Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
---	-----------

Verankerungssystem, 1 m	502434901
-------------------------	-----------

Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
---------------------------	-----------

Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
---	-----------

Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
--	-----------

Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
---	-----------

Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
---	-----------

Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
--	-----------

Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
------------------------	-----------

Bohrverschluss, CR 128	531072003
------------------------	-----------

Distanzstück	579501001
--------------	-----------

Distanzstück, 100 mm	579501002
----------------------	-----------

Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
----------------------------------	-----------

Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
----------------------------------	-----------

Wassersammelring U-förmig	531280329
---------------------------	-----------

Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
--------------------------------	-----------

Abstandhalter, 200 mm	586879901
-----------------------	-----------

Technische Daten

DM 430, DM 400 und DM 370

Zubehör

Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
---	-----------

Verankerungssystem, 1 m	502434901
--------------------------------	-----------

Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
---------------------------	-----------

Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
--	-----------

Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
---	-----------

Leichtlösering (DM 280)	543052878
-------------------------	-----------

Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
--	-----------

Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
---	-----------

Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
---	-----------

Bohrverschluss, CR 128	531072003
------------------------	-----------

Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
------------------------	-----------

Distanzstück	579501001
--------------	-----------

Distanzstück, 100 mm	579501002
----------------------	-----------

Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
----------------------------------	-----------

Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
----------------------------------	-----------

Wassersammelring U-förmig	531280329
---------------------------	-----------

WT2GO	598742401
-------	-----------

Wasserpumpe, WT 15i	599582302
---------------------	-----------

Druckwassertank, WT 10MP	536089801
--------------------------	-----------

Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
--------------------------------	-----------

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 230
Ersatzteile	
Vorderer Handgriff	590869702
Schlüssel Kernbohrmotoren, 32 mm	531140952
Schlüssel Kernbohrmotoren, 24 mm	531140951
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Verankerungssystem, 1 m	502434901
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Leichtlösering	543052878
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
Wassersammelring U-förmig	531280329
Ringadapter	581257101
WT2GO	598742401
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522929501
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401

Technische Daten	DM 1 PACE
Zubehör	
Batterie, 100-B380X	970494101
Batterie, 100-B750X	970494201
Ladegerät C900X	970495001
Ladegerät C1800X	970495101

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

DM 220

Ersatzteile

Vorderer Handgriff	525297302
--------------------	-----------

Zubehör

Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Verankerungssystem, 1 m	502434901
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Leichtlösering	543052878
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Wassersammelring V-förmig 350 mm	531074622
Wassersammelring V-förmig 700 mm	531280007
Wassersammelring U-förmig	531280329
WT2GO	598742401
Wasserpumpe, WT 15l	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522935001
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401

Technische Daten

DM 200

Zubehör

Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
Leichtlösering	543052878
Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046500
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Bohrverschluss, CR 128	531072003
WT2GO	598742401
Wasserpumpe, WT 15l	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522935001
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DM 540i
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Wassersammelring V-förmig, 350 mm	531074622
Wassersammelring V-förmig, 700 mm	531280007
Wassersammelring U-förmig	531280329
WT2GO	598742401
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Teleskopierbare Anbohrhilfe	522929501
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701
Ladegerät 40-C500X EU	970810401
Ladegerät 40-C750X EU	970810501
Ladegerät 40-C1000X4	970763401

Technische Daten	DM 406 H
Zubehör	
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
2 Verankerungssystem, 1 m	502434901
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
Leichtlösering	543052878
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
Bohrverschluss, 1 1/4"	531074674
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Distanzstück	579501001
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Abstandhalter, 200 mm	586879901

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		Wassersammelringe
WSR 100	Wasserhaltering	593563001
WSR 150	Wasserhaltering	594563002
WSR 200	Wasserhaltering	595563003
WSR 250	Wasserhaltering	596563004
WSR 300	Wasserhaltering	597563005
WSR 350	Wasserhaltering	598563006
DS 100	Dichtscheibe mit Skala für WSR 100	593563401
DS 150	Dichtscheibe mit Skala für WSR 150	593563402
DS 200	Dichtscheibe mit Skala für WSR 200	593563403
DS 250	Dichtscheibe mit Skala für WSR 250	593563404
DS 300	Dichtscheibe mit Skala für WSR 300	593563405
DS 350	Dichtscheibe mit Skala für WSR 350	593563406
D 100	Gummidichtungssatz für WSR 100	593963901
D 150	Gummidichtungssatz für WSR 150	593963902
D 200	Gummidichtungssatz für WSR 200	593963903
D 250	Gummidichtungssatz für WSR 250	593963904
D 300	Gummidichtungssatz für WSR 300	593963905
D 350	Gummidichtungssatz für WSR 350	593963906

Die Dichtscheiben sind nicht im Lieferumfang der Schlammringe enthalten und müssen separat bestellt werden.

Technische Daten	DMS 240
Zubehör	
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – CR 128 Zapfen	531072002
Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2" Muffe	543046426
Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046502
Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046505
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
Leichtlösering	585366901
Bohrverschluss, CR 128	531072003
Bohrverschluss 1 1/4"	531074674
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Verankerungssystem 1 m	502434901
Verankerungssystem 1,5 m	502435001
Teleskopierbare Anbohrhilfe	966708302
WT2GO	598742401
Wasserpumpe, WT 15i	599582302
Druckwassertank, WT 10MP	536089801
Vakuumpumpe, VP 200	544929001
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten	DS 900 / DS 500
Ersatzteile	
3-Speichen-Handgriff	541405039
Zubehör	
2-Meter-Säule (DS 900)	591149002
2-Meter-Säule (DS 500)	595895002
Vakuumpumpe, VP 200	544929001
Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
Vakuumpatte	597635103
Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
Verankerungssystem, 1 m	502434901
Distanzstück, 50 mm	579501001
Distanzstück, 50 mm	579501002
Zwischenstecker AD 10 (DS 900/DS 500)	586748401
Ringadapter	581257101
Radsatz (DS 900)	587088101
Radsatz (DS 500)	582173301
Radsatz (DS 500 groß)	582173302
Rückwärtige Stützstrebe, lang (DS 900)	582872901
Rückwärtige Stützstrebe, lang (DS 500)	598933901
Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
Nivellierschrauben, lang	598939001

Technische Daten	DS 50 Gyro
Ersatzteile	
3-Speichen-Handgriff	541405039
Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack	506408601
Zubehör	
Distanzplatte mit Schnellverschlüssen	579501001
Ringadapter	581257101
Ankerhalterung	544966001
Verlängerungsstück, innen	506400503
Verlängerungsstück, außen	506408505
Abgewinkelter Arm	544969601
Anschlagring	544140201
Gummifußanschlag	544966901
Rückwärtige Stützstrebe	506407610
Deckenbefestigungshilfe	506408406

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

DMS 160 AT / DMS 160 A

Ersatzteile

Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack	506408601
---------------------------------------	-----------

Zubehör

Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543046498
--	-----------

Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – CR 128 Zapfen	531072000
--	-----------

Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen – 1/2" Muffe	543046299
--	-----------

Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl	543046504
---	-----------

Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
---	-----------

Bohrverschluss 1 1/4"	531074674
-----------------------	-----------

Bohrverschluss CR 128	531072003
-----------------------	-----------

Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502434801
---	-----------

Verankerungssystem, 1,5 m	502435001
---------------------------	-----------

Verankerungssystem, 1 m	502434901
-------------------------	-----------

Vakuumpumpe mit kleinem Durchmesser	544458401
-------------------------------------	-----------

WT2GO	598742401
-------	-----------

Wasserpumpe, WT 15i	599582302
---------------------	-----------

Druckwassertank, WT 10MP	536089801
--------------------------	-----------

Vakuumpumpe, VP 200	544929001
---------------------	-----------

Schlüssel Kernbohrmotoren, 27 mm	531119518
----------------------------------	-----------

Expander zum Verankern, 50 St.	502435401
--------------------------------	-----------

Vorrichtung Staub- und Schlammanagement, 132 mm	531280295
---	-----------

Technische Daten

PP 70

Ersatzteile

Adapterkabel – Werkzeug Serie 6500/650 mit PP 70	529504201
--	-----------

Adapterkabel – Werkzeug Serie 7000/700 mit PP 65/PP 220	596263102
---	-----------

Netzkabeladapter	585564101
------------------	-----------

Technische Daten

PP 325 E

Ersatzteile

Hydraulikölfilter	531118249
-------------------	-----------

Wasserschlauchanschluss	510203001
-------------------------	-----------

Technische Daten

PP 325 E

Ersatzteile

Hydraulikschlauchsatz, 1/2" × 7,6 m	510202306
-------------------------------------	-----------

Hydraulikschlauchsatz, 5/8" × 7,6 m	510202308
-------------------------------------	-----------

Hydraulikschlauch 5/8" × 15,2 m	510202310
---------------------------------	-----------



DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

BOHRKRONEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN IM BAUWESEN

Unser Sortiment ist für das Nass- und Trockenkernbohren optimiert – je nachdem, was Sie benötigen. Wir bieten Optionen für handgeführtes Bohren oder mit Bohrständen. Für Arbeiten an Klimaanlage und Fliesen stehen spezielle Ausrüstungen zur Verfügung.



SORTIMENT AN DÜNNWANDIGEN BOHRKRONEN

Für unseren akkubetriebenen DM 540i haben wir dünnwandige Bohrkronen entwickelt. Er nutzt die Akkuleistung der Maschine besser aus, während die Diamantschicht eine gleichmäßigere und schnellere Bohrdrehzahl ohne übermäßige Last ermöglicht.



Z-EDGE-SEGMENTE

Das Z-förmige Segment optimiert den Kontakt zwischen der Bohrkronen und dem geschnittenen Material, minimiert Reibung und Vibrationen und sorgt so für einen schnellen, gleichmäßigen Schnitt.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D1610



Durchmesser
52-350 mm
Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D1640



Durchmesser
16-350 mm
Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

VARI-DRILL D20



Durchmesser
16-350 mm
Werkzeuglänge
500 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D10 TW



Durchmesser
25-101 mm
Werkzeuglänge
200-350 mm

KERNBOHRKRONE

ELITE-DRILL D65 DRY



Durchmesser
52-350 mm
Werkzeuglänge
500 mm

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

							
ELITE-DRILLS	D1610	D1620	D1640	D10TW	D35TW	D65 DRY	D20 DRY
Segment							
Material							
Naturstein, Granit	...			...	..		.
Beton, hart	...	..		...	..		..
Beton, mittelhart	..	...	..	...	..		...
Beton, weich		...	..	..	...		...
Beton, abrasiv			...	..	...		...
Asphalt			..	..	..		
Ziegel			..	.	...	...	...
Zementmauerwerk			..	.	..	...	.
Empfohlene Ausrüstung	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 1 PACE • DM 370 • DM 400 • DM 430	• DM 540i	• DM 220 • DM 230 • DM 200	• DM 220 • DM 230 • DM 200	Kernbohrmotoren mit sanfter Vibration

☼ = nasses Kühlmittel ✱ = trockenes Kühlmittel

ELITE-DRILL D1610	MADE IN GERMANY	MADE IN SWEDEN	SEGMENT	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSENDE
Kühlmittel: Nass			L x B x H (mm)		
Leistungsbereich: Für niedrigere Nennleistungen von 2,5 bis 3 kW.	Nutzlänge: 450 mm	Nutzlänge: 500 mm			
Durchmesser (mm)					
52	548823401	546833302	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548823501	546833402	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548823601	546833502	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548823701	546716502	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
92	548823801	546716602	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
102	548823901	546716702	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
107	548824001	546716802	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
112	548824101	546716902	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
122	548824201	546717002	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
127	548824301	546717102	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
132	548824401	546717202	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
142	548824501	546717302	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
152	548824601	546717402	24 x 4,0 x 9 + 2	13	1 1/4"
162	548824701	546717502	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
172	548824801	546717702	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
182	548824901	546717802	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
200	548825001	546717902	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
225	548825101	546718002	24 x 4,5 x 9 + 2	17	1 1/4"
250	548825201	546718102	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
300	548825301	546718202	24 x 4,5 x 9 + 2	20	1 1/4"
350	548825401	546718302	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548825501	547120801	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548825601	547120905	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548825701	547121003	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548825801	547121103	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

ELITE-DRILL D1620 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: 3–4 kW	MADE IN GERMANY	MADE IN SWEDEN	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSSEDE
	Nutzlänge: 450 mm	Nutzlänge: 500 mm			
Durchmesser (mm)					
52	548825901	529874601	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548826001	529874801	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548826101	529875001	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548826201	529875201	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
92	548826301	529875401	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
102	548826401	529875501	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
107	548826501	529875601	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
112	548826601	529875701	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
122	548826701	529875801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
127	548826801	529875901	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
132	548826901	529876001	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
142	548827001	529876101	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
152	548827101	529876201	24 x 4,0 x 9 + 2	13	1 1/4"
162	548827201	529876301	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
172	548827301	529876401	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
182	548827401	529876501	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
200	548827501	529876701	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
225	548827601	529877001	24 x 4,5 x 9 + 2	17	1 1/4"
250	548827701	529877203	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
300	548827801	529877502	24 x 4,5 x 9 + 2	20	1 1/4"
350	548827901	529877802	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548828001	529874201	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548828101	546259101	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548828201	529874503	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548828301	529874303	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

ELITE-DRILL D1640 Kühlmittel: Nass Leistungsbereich: ≥4 kW.	MADE IN GERMANY	MADE IN SWEDEN	SEGMENT	ANZAHL SEGMENTE	VERBINDUNGSENDE
	Nutzlänge: 450 mm	Nutzlänge: 500 mm	L × B × H (mm)		
Durchmesser (mm)					
52	548828401	546153501	24 x 3,5 x 9 + 2	5	1 1/4"
62	548828501	546153601	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
72	548828601	546426901	24 x 3,5 x 9 + 2	6	1 1/4"
82	548828701	546153701	24 x 4,0 x 9 + 2	7	1 1/4"
92	548828801	546427101	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
102	548828901	546427201	24 x 4,0 x 9 + 2	8	1 1/4"
107	548829001	546427301	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
112	548829101	546427401	24 x 4,0 x 9 + 2	9	1 1/4"
122	548829201	546427501	24 x 4,0 x 9 + 2	10	1 1/4"
127	548829301	546427601	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
132	548829401	546153801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
142	548829501	546427801	24 x 4,0 x 9 + 2	11	1 1/4"
152	548829601	546427901	24 x 4,0 x 9 + 2	12	1 1/4"
162	548829701	546428001	24 x 4,5 x 9 + 2	12	1 1/4"
172	548829801	546428101	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
182	548829901	546153901	24 x 4,5 x 9 + 2	13	1 1/4"
200	548830001	546154001	24 x 4,5 x 9 + 2	14	1 1/4"
225	548830101	546835701	24 x 4,5 x 9 + 2	15	1 1/4"
250	548830201	546427701	24 x 4,5 x 9 + 2	16	1 1/4"
300	548830301	546428201	24 x 4,5 x 9 + 2	18	1 1/4"
350	548830401	546835802	24 x 4,5 x 9 + 2	21	1 1/4"
400	548830501	546428401	24 x 5,0 x 9 + 2	24	1 1/4"
450	548830601	546563301	24 x 5,0 x 9 + 2	26	1 1/4"
500	548830701	546563401	24 x 5,0 x 9 + 2	30	1 1/4"
600	548830801	546563501	24 x 5,0 x 9 + 2	32	1 1/4"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D20

Kühlmittel: Nass
Leistungsbereich: 1,5-4 kW
Werkzeuglänge: 500 mm

1 1/4"

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

16	581999802	16 × 3,2 × 8+3	Krone
18	582002902	18 × 3,2 × 8+3	Krone
20	582003005	20 × 3,2 × 8+3	Krone
22	582003602	22 × 3,2 × 8+3	Krone
24	582003703	24 × 3,2 × 8+3	Krone
25	582003906	25 × 3,2 × 8+3	Krone
26	582004002	26 × 3,2 × 8+3	Krone
28	582004205	28 × 3,2 × 8+3	Krone
32	582004407	32 × 3,2 × 8+3	Krone
35	582004505	35 × 3,2 × 8+3	Krone
38	582004602	38 × 3,2 × 8+3	Krone
39	582004702	39 × 3,2 × 8+3	Krone
42	582004803	42 × 3,2 × 8+3	Krone
45	582005005	45 × 3,2 × 8+3	Krone
52	582005106	24 × 3,5 × 9+2	5
57	582005203	24 × 3,5 × 9+2	5
62	582005308	24 × 3,5 × 9+2	6
65	589755403	24 × 3,5 × 9+2	6
72	582005406	24 × 3,5 × 9+2	6
82	582005506	24 × 3,5 × 9+2	7
87	582005602	24 × 3,5 × 9+2	7
102	582005706	24 × 3,5 × 9+2	8
107	582005803	24 × 3,5 × 9+2	8
112	582005906	24 × 3,5 × 9+2	9
122	582006004	24 × 3,7 × 9+2	10
127	589755703	24 × 3,7 × 9+2	10
132	582006104	24 × 3,7 × 9+2	11
152	582006204	24 × 3,7 × 9+2	12
162	582006301	24 × 4,0 × 9+2	12
172	582006401	24 × 4,0 × 9+2	13
182	582006501	24 × 4,0 × 9+2	13
200	582006601	24 × 4,0 × 9+2	14
225	582006701	24 × 4,0 × 9+2	16
250	582006801	24 × 4,3 × 9+2	18
300	582006901	24 × 4,3 × 9+2	20
350	590597001	24 × 4,3 × 9+2	21

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D65

Kühlmittel: Nass

Leistungsbereich: 1,5-4 kW

Werkzeuglänge: 500 mm

1 1/4"

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

52	581996302	24 × 3,5 × 9+2	5
57	581996402	24 × 3,5 × 9+2	5
62	581996502	24 × 3,5 × 9+2	6
72	581996602	24 × 3,5 × 9+2	6
82	581996702	24 × 3,5 × 9+2	7
87	581996802	24 × 3,5 × 9+2	7
102	581997402	24 × 3,5 × 9+2	8
112	581997602	24 × 3,5 × 9+2	9
122	581997802	24 × 3,7 × 9+2	10
132	581997902	24 × 3,7 × 9+2	11
152	581998002	24 × 3,7 × 9+2	12
162	581998801	24 × 4,0 × 9+2	12
172	581998901	24 × 4,0 × 9+2	13
182	581999001	24 × 4,0 × 9+2	13
200	581999101	24 × 4,0 × 9+2	14
225	581999201	24 × 4,0 × 9+2	16
250	581999301	24 × 4,3 × 9+2	18
300	581999401	24 × 4,3 × 9+2	20
350	590597401	24 × 4,3 × 9+2	21

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Tacti-Drill D20

Kühlmittel: Nass
Leistungsbereich: 1,5-4 kW
Werkzeuglänge: 500 mm

1 1/4"

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

52	582076902	24 × 3,5 × 7+2	5
62	582077102	24 × 3,5 × 7+2	6
72	582077302	24 × 3,5 × 7+2	6
82	582077402	24 × 3,5 × 7+2	7
102	582077602	24 × 3,5 × 7+2	8
112	582078002	24 × 3,5 × 7+2	9
122	582078102	24 × 3,7 × 7+2	10
132	582078202	24 × 3,7 × 7+2	11
152	582078302	24 × 3,7 × 7+2	12
162	582078401	24 × 4,0 × 7+2	12
182	582078501	24 × 4,0 × 7+2	13
200	582078601	24 × 4,0 × 7+2	14
225	582078701	24 × 4,0 × 7+2	16
250	582078801	24 × 4,5 × 7+2	18
300	582078901	24 × 4,5 × 7+2	21

Elite-Drill D10TW (DÜNNWANDIG)

Kühlmittel: Nass
Leistungsbereich: 1,5-2 kW

1/2"

WERKZEUGLÄNGE
(mm)

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

10	535686901	200	2,3 × 7,5	Krone
12	535691701	200	2,3 × 7,5	Krone
14	535691801	200	2,3 × 7,5	Krone
16	535691901	350	2,3 × 7,5	Krone
18	535692001	350	2,3 × 7,5	Krone
20	535692101	350	2,3 × 7,5	Krone
22	535692201	350	2,3 × 7,5	Krone
25	535692401	350	2,3 × 7,5	Krone
28	535692501	350	2,3 × 7,5	Krone
30	535692601	350	2,3 × 7,5	Krone
32	535692701	350	2,3 × 7,5	Krone
35	535692801	350	2,3 × 7,5	Krone
40	535692901	350	2,3 × 7,5	Krone
45	535693201	350	2,3 × 7,5	Krone
51	536079001	350	20 × 2,5 × 8+2	5
61	535693401	350	20 × 2,5 × 8+2	6
71	535693601	350	20 × 2,5 × 8+2	7
81	535693801	350	20 × 2,5 × 8+2	8
91	535693901	350	20 × 2,5 × 8+2	10
101	535694001	350	20 × 2,5 × 8+2	11

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Elite-Drill D35TW (DÜNNWANDIG)

Kühlmittel: Nass
Leistungsbereich: 1,5-2 kW
Werkzeuglänge: 350 mm

1/2"

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

10	536120201	2,3 × 7,5	Krone
12	536120301	2,3 × 7,5	Krone
14	536120801	2,3 × 7,5	Krone
16	536120901	2,3 × 7,5	Krone
18	536121001	2,3 × 7,5	Krone
20	536121201	2,3 × 7,5	Krone
22	536121301	2,3 × 7,5	Krone
25	536121501	2,3 × 7,5	Krone
28	536121601	2,3 × 7,5	Krone
30	536121701	2,3 × 7,5	Krone
32	536121801	2,3 × 7,5	Krone
35	536121901	2,3 × 7,5	Krone
40	536122001	2,3 × 7,5	Krone
45	536122101	2,3	Krone
50	536122201	2,3 × 7,5	Krone
61	536122401	20 × 2,5 × 8+2	7
71	536122501	20 × 2,5 × 8+2	8
81	536122601	20 × 2,5 × 8+2	9
91	536122701	20 × 2,5 × 8+2	10
101	536122801	20 × 2,5 × 8+2	11

Elite-Drill D65 DRY

Kühlmittel: Trocken
Leistungsbereich: 1,5-2 kW
Werkzeuglänge: 250 mm

1/2"

SEGMENT
L × B × H (mm)

Durchmesser (mm)

52	536939901	20 × 3,5 × 8 + 2
62	536940001	20 × 3,5 × 8 + 2
72	536940101	20 × 3,5 × 8 + 2
82	536940201	20 × 3,5 × 8 + 2
92	536940301	20 × 3,5 × 8 + 2
102	536940401	20 × 3,5 × 8 + 2
112	536940501	20 × 3,5 × 8 + 2

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Elite-Drill D20 DRY

Kühlmittel: Nass
Leistungsbereich: 1,8-2,2 kW
Werkzeuglänge: 300 mm

1 1/4"

SEGMENT
L × B × H (mm)

ANZAHL
SEGMENTE

Durchmesser (mm)

42	546914301	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
52	546914401	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
57	546914501	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	4
62	546914601	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
67	546914701	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	5
72	546914801	20 × 3,5 × 8,5 + 1,5	6
82	546914901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	6
92	546915001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	7
102	546915101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
112	546915201	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	8
122	546915301	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
127	546915401	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	9
132	546915501	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
142	546915601	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
152	546915701	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
162	546915801	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
172	546915901	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
182	546916001	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10
202	546916101	20 × 4,0 × 8,5 + 1,5	10

Vari-Drill D05

Kühlmittel: Nass und trocken
Leistungsbereich: 0,5-2 kW

VERBINDER

WERKZEUGLÄNGE
(mm)

SEGMENT
L × B × H (mm)

Durchmesser (mm)

6	522970501	HEX	32	1,5 × 1,5
8	522970701	HEX	40	1,5 × 1,5
10	522970801	HEX	40	1,5 × 1,5
12	522970901	HEX	40	1,5 × 1,5
20	522971101	M 14	40	2,0 × 2,5
27	522971201	M 14	40	2,0 × 2,5
35	522971301	M 14	40	2,0 × 2,5
45	522971401	M 14	40	2,0 × 2,5
50	522971501	M 14	40	2,0 × 2,5
55	522971601	M 14	40	2,0 × 2,5
60	522971701	M 14	40	2,0 × 2,5
65	522971801	M 14	40	2,0 × 2,5

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Zubehör für Vari-Drill D05	
Beschreibung	
Bohrkronenadapter M14 – HEX Preis	575317301
Komplettsatz Preis	522976101
Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 bis 12 mm Preis	522975101
Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 bis 65 mm Preis	522975201

Vari-Drill D05-Satz Artikelnummer: 522 97 61-01		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
5	522970401	HEX	25
6	522970501	HEX	25
7	522970601	HEX	25
8	522970701	HEX	25
10	522970801	HEX	25
12	522970901	HEX	25
Beschreibung			
Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 bis 12 mm Preis	522975101		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen Preis	575317301		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

Vari-Drill D05-Satz Artikelnummer: 522 97 62-01		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
20	522971101	M 14	35
27	522971201	M 14	35
35	522971301	M 14	35
45	522971401	M 14	35
55	522971601	M 14	35
65	522971801	M 14	35
Beschreibung			
Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 bis 65 mm	522975201		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen	575317301		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

Vari-Drill D25 Kühlmittel: Trocken Leistungsbereich: 1-3 kw		WERKZEUGLÄNGE (mm)	SEGMENT L × B × H (mm)	ANZAHL SEGMENTE
Durchmesser (mm)				
Vari-Drill D25 mit M16-Verbinder und 150 mm Rohrlänge				
37	586099601		16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586099701	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
57	586099801	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
68	586099901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
85	586100001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586100101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586100201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586100301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586100401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
162	586100501	150	24,0 × 4,0 × 9,0	8
Vari-Drill D 25 mit 1/2" GF-Anschluss und 150 mm Rohrlänge				
37	586100801	150	16,0 × 3,0 × 9,0	4
52	586100901	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
65	586101001	150	24,0 × 3,5 × 9,0	4
107	586101101	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
117	586101201	150	24,0 × 4,0 × 9,0	5
127	586101301	150	24,0 × 4,0 × 9,0	6
152	586101401	150	24,0 × 4,0 × 9,0	7
Vari-Drill D25 mit M16-Verbinder und 62 mm Rohrlänge				
68	586101601	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4
82	586101701	62	24,0 × 3,5 × 9,0	4

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

VARI-Drill D25-Satz Artikelnummer: 586100701 Preis: 269 €		VERBINDER	WERKZEUGLÄNGE (mm)
Durchmesser (mm)			
52	586099701	M 16	150
57	586099801	M 16	150
68	586099901	M 16	150
85	586100001	M 16	150
107	586100101	M 16	150
Beschreibung			
Anbohrhilfe	586172301		
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen	586171501		
Bohrkronenadapter, SDS+ – M16 Zapfen	586171601		
Bohrkronenadapter, ½" Zapfen – M16 Zapfen	586171701		
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen	586172601		

Die Preise sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUG FÜR KERNBOHRMASCHINEN

Diamantwerkzeuge für Ihre Kernbohranwendung.

VARI-Drill D25-Satz

Artikelnummer: 586101501

Preis: 304 €

Durchmesser (mm)

37	586100801	1/2"	150 mm
52	586100901	1/2"	150 mm
107	586101101	1/2"	150 mm
117	586101201	1/2"	150 mm
127	586101301	1/2"	150 mm

Beschreibung

Anbohrhilfe	586172301
Bohrkronenadapter, HEX – 1/2" Zapfen	586171501
Bohrkronenadapter, SDS+ – 1/2" Zapfen	586171601
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, 1/2" Muffe – 1/2" Zapfen	586172601

Zubehör für Vari-Drill D25

Beschreibung

Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, HEX – 1/2" Zapfen	586171501
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, SDS+ – 1/2" Zapfen	586171601
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, M 16 Muffe – 1/2" Zapfen	586171801
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, HEX – Zapfen M16 Zapfen	586171901
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, SDS+ – M16 Zapfen	586172001
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, 1/2" Zapfen – M16 Zapfen	586172101
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M16 Länge 150 mm	586172201
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 10 mm*, für 1/2" Zapfen Länge 150 mm	586172301
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M16 Länge 62 mm	586172401
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen	586172501
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, 1/2" Muffe – 1/2" Zapfen	586172601
Klimaanlagensatz Vari-Drill D 25 M16	586100701
Anbohrhilfe	586172201
Bohrkronenadapter, HEX – M16 Zapfen	586171901
Bohrkronenadapter, SDS+ – M16 Zapfen	586172001
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – M16 Zapfen	586172101
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, M16 Muffe – M16 Zapfen	586172501
Klimaanlagensatz Vari-Drill D 25 1/2" Muffe.	586101501
Anbohrhilfe	586172301
Bohrkronenadapter, HEX – 1/2" Zapfen	586171501
Bohrkronenadapter, SDS+ – 1/2" Zapfen	586171601
Bohrkronenadapter, 1/2" Zapfen – 1/2" Zapfen	586171701
Bohrkronenverlängerung, 250 mm, 1/2" Muffe – 1/2" Zapfen	586172601
Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543077061
Vakuumverlängerungen, 1 1/4" Muffe – 1 1/4" Zapfen	543080832



FÜR EINE VIELZAHL VON MATERIALIEN

ÜBERSICHT ÜBER TRENNSCHLEIFER

Wir führen das größte Sortiment an Trennschleifern am Markt mit Schnitttiefen von bis zu 450 mm. Unsere Trennschleifer gibt es mit allen verbreiteten Antriebsarten – Akku, Benzin, elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch. So finden Sie immer das richtige Werkzeug für Ihr Projekt.

EINSATZBEREICHE FÜR TRENNSCHLEIFER



ASPHALTSCHNEIDEN



**SCHNEIDEN VON
ROHREN**



**SCHNEIDEN VON
FAHRBAHNDECKEN**



ÖFFNEN VON BELÄGEN



BRANDSCHUTZ



SCHIENEN

ANGEBOT AN TRENNSCHLEIFERN*

AKKU TRENNSCHLEIFER

K 1 PACE



Energiequelle
PACE Akku
Schnitttiefe, max.
121 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

K 770 12"



Energiequelle
Benzin
Schnitttiefe, max.
100 mm

ELEKTRISCHER TRENNSCHLEIFER

K 7000 Ring



Energiequelle
PRIME
Schnitttiefe, max.
450 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

K 970 Chain



Energiequelle
Benzin
Schnitttiefe, max.
450 mm

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

K 760 CnB



Energiequelle
Benzin
Schnitttiefe, max.
400 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.

DAS WELTWEIT GRÖSSTE SORTIMENT AN TRENNSCHLEIFERN


Wir haben mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Praxisanwendung von Trennschleifern – und ganz egal, wie gut unsere Geräte und Diamantwerkzeuge sind, werden wir nie aufhören, sie noch weiter zu verbessern.

Wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung, weil Sie als Anwender, Ihre heutige Arbeitsweise und unsere Optimierungsmöglichkeiten für uns im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund sind unsere Maschinen auch heute perfekt ausbalanciert, benutzerfreundlich und leicht. Dank der hohen Zuverlässigkeit, Leistung und Ergonomie unserer Geräte können Sie sich auch weiterhin auf die Arbeit konzentrieren und erzielen stets hervorragende Ergebnisse. Einfach gesagt: Husqvarna kann Ihre Erwartungen immer übertreffen.



DIE RICHTIGE ENERGIEQUELLE

Unsere Trennschleifer gibt es mit allen verbreiteten Antriebsarten – Akku, Benzin, Strom, Hydraulik oder Druckluft – sodass Sie immer das richtige Gerät für Ihr Projekt finden.

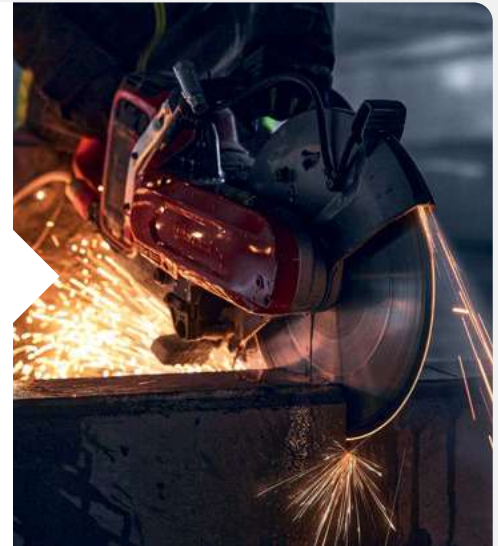

BREITES SPEKTRUM AN SCHNITTTIEFEN

Die Schnitttiefen unserer Trennschleifer reichen von 76 mm bis 450 mm (18 Zoll), sodass Sie unabhängig von Ihrem Projekt immer eine Säge finden, mit der Sie Ihre Arbeit erledigen können.



65 JAHRE INNOVATION

In den letzten 65 Jahren haben wir viele innovative Funktionen für unsere Trennschleifer entwickelt. Dazu gehören die DEX-Staubunterdrückung, der X-Torq-® Motor, Elgard, geringe Vibrationen, X-Halt, Magnesium-Trennscheibenschutze, SmartGuard, SmartTension und vieles mehr. Damit unsere Bediener effizienter arbeiten können.



BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Trennschleifer

K 770 12"
967808501

K 770 14"
967682101

K 770 OilGuard 14"
967691101

Motor

Ausgangsleistung	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1
Kraftstoffmenge	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	100 mm	125 mm	125 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	350 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	80 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass

Abmessungen

Länge	605 mm	605 mm	605 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm
Höhe	391 mm	415 mm	415 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	10 kg	10,1 kg	10,1 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,1 m/s ²	2 m/s ²	2 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-
Empfohlene Wasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss	Ja	Ja	Ja
SmartGuard-Anbaugerät	Ja	Ja	Standard

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Trennschleifer

K 770 Dry Cut 12"
967942001

K 770 SmartGuard 14"
970460002

K 770 SmartGuard 12"
970494801

Motor

Ausgangsleistung	3,7 kW	3,7 kW	3,7 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1
Kraftstoffmenge	0,9 l	30,4 oz (0,9 l)	0,9 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	122 mm	125 mm	100 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	300 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	4 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	50 m/s	90 m/s	80 m/s
Kühlmittel	Trocken	Nass	Nass

Abmessungen

Länge	734 mm	734 mm	735 mm
Breite	259 mm	259 mm	225 mm
Höhe	397 mm	397 mm	429 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	11,9 kg	11,9 kg	10,8 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	101 dB(A)	-

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,3 m/s ²	2,1 m/s ²	2,4 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4,4 m/s ²	2 m/s ²	2,1 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum			
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP		
Wasseranschluss	Ja (503266003)		
SmartGuard-Anbaugerät	Standard		

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer – Trennschleifer	K 970 SmartGuard 16" 970494901	K 970 SmartGuard 14" 970460102	K 970 14" 967348001	K 970 16" 967348101
Motor				
Ausgangsleistung	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.300 U/min	4.300 U/min	4.300 U/min	4.300 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1	1
Kraftstoffmenge	1 l	1 l	1 l	1 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Schneidausrüstung				
Schnitttiefe, max.	155 mm	125 mm	125 mm	155 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 mm	5 mm	0,5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass
Abmessungen				
Länge	875 mm	818 mm	661 mm	688 mm
Breite	221 mm	214 mm	214 mm	214 mm
Höhe	494 mm	454 mm	444 mm	481 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	12,8 kg	12 kg	11 kg	11,6 kg
Geräuschemissionen				
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)
Vibrationen				
Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,6 m/s ²	4,2 m/s ²	3,5 m/s ²	3,8 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4,4 m/s ²	3,7 m/s ²	4 m/s ²	4,2 m/s ²
Anbaugeräte				
Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-	-
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	-	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss	Ja (503266003)	-	Ja	Ja
SmartGuard-Anbaugerät	Ja	Ja	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Trennschleifer

K 1270 16"
967978801

K 1270 14"
967978701

K 1270 SmartGuard 16"
970509301

K 760 CUT-N-BREAK 9"
967195701

Motor

Ausgangsleistung	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW	3,7 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	4.300 U/min	4.500 U/min	4.500 U/min	2.600 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1	1
Kraftstoffmenge	1,25 l	1,25 l	1,25 l	0,9 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	145 mm	118 mm	145 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-	-
Dorndurchmesser	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Trennscheibendicke, max.	0,5 mm	5 mm	5 mm	0,5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass

Abmessungen

Länge	743 mm	730 mm	908 mm	743 mm
Breite	241 mm	243 mm	241 mm	241 mm
Höhe	473 mm	434 mm	496 mm	473 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	14,2 kg	13,3 kg	15,1 kg	14,2 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,9 m/s ²	6,9 m/s ²	4,7 m/s ²	1,9 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	4 m/s ²	6,3 m/s ²	4,8 m/s ²	2,8 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum				
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP		WT 15i WT2GO WT 10MP	
Wasseranschluss	Ja		Ja	
SmartGuard-Anbaugerät	Als Zubehör erhältlich	Als Zubehör erhältlich	Ja	Nein

BENZIN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Trennschleifer

K 970 Ring 14"
967272301

K 970 Ring 17"
970608201

K 970 Chain 18"
967660501

Motor

Ausgangsleistung	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	2.800 U/min	2.100 U/min	9.300 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Motorleistung	9.000 U/min	9.000 U/min	9.000 U/min
Zylinder	1	1	1
Kraftstoffmenge	1 l	1 l	1 l
Anzahl Takte	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	Benzin	Benzin	Benzin

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	270 mm	325 mm	450 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	370 mm	430 mm	450 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	29 m/s
Kettenradtyp	-	-	Rim 8
Dorndurchmesser	-	-	-
Trennscheibendicke, max.	5,6 mm	5,6 mm	5,7 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	55 m/s	55 m/s	26 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass

Abmessungen

Länge	784,6 mm	814 mm	456 mm
Breite	224,2 mm	224 mm	294 mm
Höhe	431 mm	495 mm	380 mm
Gewicht ohne Trennscheibe	13,8 kg	14 kg	9,6 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	115 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,7 m/s ²	3,5 m/s ²	3,6 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	3,4 m/s ²	3,4 m/s ²	3,6 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum	-	-	-
Empfohlene Hauswasserversorgung	-	-	-
Wasseranschluss	Ja (503266003)	Ja (503266003)	Ja (503266003)
SmartGuard-Anbaugerät	-	-	-

AKKU TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Akku Trennschleifer

K1 PACE 12"
970445801

K1 PACE 14"
970519201

K 540i
970664001

Motor

Spannung	94 V	94 V	36 V
Leistung Abtriebswelle, max.	3.800 U/min	3.400 U/min	5.500 U/min
Energiequelle	PACE-Akku	PACE-Akku	BLi-X-Akku

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	121 mm	145 mm	100 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	314 mm	361 mm	267 mm
Dorndurchmesser	20,0 mm	25,4 mm	25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	1,8 mm	1,8 mm	3 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	59 m/s	59 m/s	77 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass/trocken	Nass/trocken

Abmessungen

Länge	648 mm	648 mm	558 mm
Breite	233 mm	233 mm	200 mm
Höhe	400 mm	423 mm	330 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	7,2 kg	7,4 kg	4,17 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	-	-	112,7 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	102 dB(A)	102 dB(A)	101,5 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2 m/s ²	2,2 m/s ²	3,7 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	1,1 m/s ²	1,2 m/s ²	2,4 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum	DE 120 H DE 120H PACE	DE 110 H DE 110iH
Saugzubehörteil		Ja (529577902)
Empfohlene Hauswasserversorgung		WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss		Ja (503266003)

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – elektrische Trennschleifer

K 4000 WET

967079801

K 4000 Cut-N-Break

967079701

K 7000 16"

970744501

Motor

Nenneingangsleistung	2,7 kW	3,6 PS (2,7 kW)	3/5,5 kW
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	220-240 V	220-240/200-480 V
Phasen	Einphasig	Einphasig	Ein- und dreiphasig
Ausgangsleistung			5,5 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	3.600 U/min	4.200 U/min	Nicht zutreffend
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	PRIME

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	125 mm	400 mm	155 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm	230 mm	400 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	-	-	-
Kettenradtyp	-	-	-
Dorndurchmesser	25,4 mm		25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	5,6 mm	2,5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	100 m/s	60 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass/trocken	Nass

Abmessungen

Länge	631 mm	867 mm	681 mm
Breite	221 mm	226 mm	187 mm
Höhe	313 mm	325 mm	476 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	7,6 kg	8,4 kg	9,8 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	105 dB(A)	109 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	3,5 m/s ²	3,2 m/s ²	1,8 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	3,5 m/s ²	3,4 m/s ²	1,8 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum			
Empfohlene Hauswasserversorgung			
Wasseranschluss	Ja	Ja	Ja
SmartGuard-Anbaugerät			Als Zubehör erhältlich
Antriebsaggregate			
PP 70 (967828303)			Ja
PP 8 (970537401)			Ja

ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – elektrische Trennschleifer

K 7000 Chain
970756201

K 7000 Flush Cut
970812901

K 7000 Ring 14"
970756301

K 7000 Ring 17"
970756401

Motor

Nenneingangsleistung	3/5,5 kW	3/5,5 kW	3/5,5 kW	3/5,5 kW
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Spannung	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V	220-240/200-480 V
Phasen	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig	Ein- und dreiphasig
Ausgangsleistung	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	8.800 U/min	8.800 U/min	2.000 U/min	2.000 U/min
Energiequelle	PRIME	PRIME	PRIME	PRIME

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	450 mm	450 mm	10,6 Zoll (270 mm)	325 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	450 mm	450 mm	14 Zoll (370 mm)	425 mm
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	26 m/s	26 m/s	-	-
Kettenradtyp	Rim 8	Rim 8	-	-
Dorndurchmesser	-	-	-	-
Trennscheibendicke, max.	-	-	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	26 m/s	26 m/s	55 m/s	55 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass	Nass

Abmessungen

Länge	443 mm	443 mm	731 mm	796 mm
Breite	231 mm	231 mm	219 mm	223 mm
Höhe	378 mm	378 mm	438 mm	472 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,1 kg	9,5 kg	13,1 kg	2,4 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	112 dB(A)	111 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)	99 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	2,4 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,1 m/s ²	2,1 m/s ²	1,9 m/s ²	1,5 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum				
Empfohlene Hauswasserversorgung				
Wasseranschluss				
SmartGuard-Anbaugerät				
Antriebsaggregate				
PP 70 (967828303)	Ja	Ja	Ja	Ja
PP 8 (970537401)	Ja	Ja	Ja	Ja

HYDRAULISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		K 2500 16"	K 3600 MK II 14"
Teilenummer – hydraulische Trennschleifer		968365401	968424101
Motor			
Ausgangsleistung		5,2 kW	4,3 kW
Leistung Abtriebswelle, max.		4.300 U/min	3.000 U/min
Energiequelle		Hydraulisch	Hydraulisch
Schneidausrüstung			
Schnitttiefe, max.		145 mm	270 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.		400 mm	370 mm
Dorndurchmesser		25,4 mm	-
Trennscheibendicke, max.		5 mm	5,6 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.		100 m/s	55 m/s
Kühlmittel		Nass	Nass
Luftbedarf		-	-
Hydraulik			
Hydrauliköldurchfluss		40 l/min	40 l/min
Hydraulikdruck, max.		150 bar	150 bar
Abmessungen			
Länge		727 mm	727 mm
Breite		260 mm	175 mm
Höhe		462 mm	410 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku		8,3 kg	8,3 kg
Geräuschemissionen			
Schallleistungspegel, garantiert (LWA)		107 dB(A)	111 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners		85 dB(A)	99 dB(A)
Vibrationen			
Vibrationen linker/vorderer Handgriff		7,5 m/s²	4,3 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff		5,2 m/s²	6 m/s²
Anbaugeräte			
Empfohlenes Trockenvakuum			
Empfohlene Hauswasserversorgung		WT 15i WT2GO WT 10MP	
Wasseranschluss			
Antriebsaggregate			
PP 325 E (965156406)		Ja	Ja
PP 518 (967153602)		Ja	Ja

PNEUMATISCHE TRENNSCHEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – pneumatische Trennschleifer

K 40 14"
968372401

Motor

Ausgangsleistung	3,2 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	5.400 U/min
Energiequelle	Luft

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	125 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	350 mm
Dorndurchmesser	25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	100 m/s
Kühlmittel	Nass
Luftbedarf	5,96 m³/h

Hydraulik

Hydrauliköldurchfluss	-
Hydraulikdruck, max.	-

Abmessungen

Länge	685 mm
Breite	235 mm
Höhe	420 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,9 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	107 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	92 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	9,5 m/s²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	5,2 m/s²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum	
Empfohlene Hauswasserversorgung	
Wasseranschluss	Ja (503266003)

Antriebsaggregate

PP 325 E (965156406)	Nein
PP 518 (967153602)	Nein

RETTUNGSTRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Rettungstrennschleifer

K 770 RESCUE 12"

967809101

K 970 Rescue 14"

967635601

K1 PACE Rescue 14"

970519301

Motor

Spannung	-		94 V
Ausgangsleistung	3,7 kW	4,8 kW	
Leistung Abtriebswelle, max.	4.700 U/min	4.300 U/min	3.400 U/min
Max. Motor/Elektromotor	9.300 U/min	9.300 U/min	
Maximale Antriebsdrehzahl	9.000 U/min	9.000 U/min	
Zylinder	1	1	
Kraftstoffmenge	0,9 l	1 l	
Anzahl Takte	Zweitaktmotor		
Energiequelle	Benzin	Benzin	PACE-Akku

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	100 mm	125 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	300 mm	350 mm	361 mm
Dorndurchmesser	20 mm	25,4 mm	25,4/20 mm
Trennscheibendicke, max.	5 mm	5 mm	1,8 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	80 m/s	90 m/s	59 m/s
Kühlmittel	Nass	Nass	Nass/trocken

Abmessungen

Länge	618 mm	695 mm	663 mm
Breite	221 mm	214 mm	233 mm
Höhe	391 mm	444 mm	423 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	9,97 kg	11 kg	7,9 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)	113 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	104 dB(A)	101,9 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,1 m/s ²	3,8 m/s ²	2,2 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	2,3 m/s ²	4,2 m/s ²	1,2 m/s ²

Anbaugeräte

Empfohlenes Trockenvakuum	DE 120 H DE 120 PACE		
Saugzubehörteil			
Empfohlene Hauswasserversorgung	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP	WT 15i WT2GO WT 10MP
Wasseranschluss	Nein	Nein	Ja (503266003)

SCHIENEN-TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Schienen-Trennschleifer

K1 PACE Rail 14"

970621501

K 1270 Rail 14"

RA10 967981901

K 1270 Rail 14"

RA10S 967982101

K 1270 Rail 16"

RA10 967982301

K 1270 Rail 16"

RA10S 967982401

Motor

Spannung	94 V				
Ausgangsleistung	-	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW	5,8 kW
Leistung Abtriebswelle, max.	3.400 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min	4.700 U/min
Max. Motor/Elektromotor	-	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min	9.300 U/min
Maximale Antriebsdrehzahl	-	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min	8.400 U/min
Zylinder	-	1	1	1	1
Kraftstoffmenge	-	1,25 l	1,25 l	1,25 l	1,25 l
Anzahl Takte	-	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor	Zweitaktmotor
Energiequelle	PACE-Akku	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin

Schneidausrüstung

Schnitttiefe, max.	133 mm	118 mm	118 mm	145 mm	145 mm
Trennscheibendurchmesser, Max.	356 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Dorndurchmesser	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Trennscheibendicke, max.	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Umfangsgeschwindigkeit, max.	59 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s	90 m/s
Kühlmittel	Nass/trocken	Nass	Nass	Nass	Nass
Schientyp	-	Vignolschienen	Rillenschienen	Vignolschienen	Rillenschienen
Klemmschalter	-	Nein	Nein	Nein	Nein

Abmessungen

Länge	656 mm	742 mm	742 mm	771 mm	771 mm
Breite	233 mm	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm
Höhe	423 mm	439 mm	439 mm	476 mm	476 mm
Gewicht ohne Trennscheibe oder Akku	8,6 kg	15,3 kg	15,3 kg	16 kg	16 kg

Geräuschemissionen

Schallleistungspegel, garantiert (LWA)	112 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)	117 dB(A)
Schallleistungspegel am Ohr des Bedieners	101 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)	104 dB(A)

Vibrationen

Vibrationen linker/vorderer Handgriff	2,8 m/s ²	3,4 m/s ²	3,4 m/s ²	4,4 m/s ²	4,4 m/s ²
Vibrationen rechter/hinterer Handgriff	1,7 m/s ²	3,5 m/s ²	3,5 m/s ²	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²

Anbaugeräte

Wasseranschluss	Ja (503266003)	-			
-----------------	----------------	---	--	--	--

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Antriebsaggregat/Generator

PP 70
967828305

PP 8
970537401

PP 492
970455901

PP 492
970455902

Motor

Motorenhersteller

Ausführung Motor

Ausgangsleistung	6,5 kW		20 kW	20 kW
Ausgangsleistung (einphasig/dreiphasig)		3,5 kW/6,6 kW		
Nennleistung (einphasig)	15 A	16 A	-	-
Nennleistung (dreiphasig)	16 A	10 A	32 A	32 A
Spannung (einphasig)	120 V	226-240 V	380 V	380 V
Spannung (3-phasig)	480 V	200-480 V	480 V	480 V
Frequenz	50-60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Kühlung		Wasser		

Kraftstofftank

Laufzeit

Startsystem

Hubraum

Konzept

Energiequelle Mit Kabel

Generator

Andere

Stifte		4	5	4
Steuerungsart		Fernbedienung		
Wasserdurchfluss, min.		3,5 l/min		
Wasserdruck, max.		101,5 psi		
Wassertemperatur bei min. Durchfluss, max.		26 °C		

Geräuschemissionen

Geräuschpegel ohne Last

Geräuschpegel unter Last

Geräuschpegel bei Volllast

Abmessungen

Gerätelänge	570 mm	570 mm	680 mm	680 mm
Gerätebreite	183 mm	183 mm	205 mm	205 mm
Gerätehöhe	410 mm	410 mm	422 mm	422 mm
Gewicht	18 kg	18,4 kg	25,8 kg	25,8 kg

ANTRIEBSAGGREGATE FÜR ELEKTRISCHE TRENNSCHLEIFER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer – Antriebsaggregat/Generatoren

PP 325 E
965156402

PP 518
967153602

Motor

Motorenhersteller

Ausführung Motor

Ausgangsleistung 9,3 kW Briggs & Stratton

Nennleistung 16 A Zweizylinder-Benzinmotor mit OHV

Spannung 400 V 10,4 kW

Frequenz 50 Hz -

Kühlung -

Kraftstofftank 11,4 l

Energiequelle Mit Kabel Benzin

Hydraulik

Hydraulikanschlüsse Flat-Face-Kupplungen

Hydrauliköldurchfluss 40 l/min 37,9 l/min

Ölfüllmenge Hydraulik 12 l 15 l

Hydraulikdruck, max. 140 bar 110 bar

Schlauchsatz, 2 Stück enthalten 25 mm × 7,6 m

Andere

Stifte 5

Abmessungen

Gerätelänge 780 mm 860 mm

Gerätebreite 575 mm 550 mm

Gerätehöhe 1040 mm 740 mm

Gewicht 95 kg 127 kg



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 770	K 970	K 1270
Zubehör				
Mehrweg-Staubbeutel K 770 Drycut	597191001	•		
Einweg-Staubbeutel im 5er-Pack K 770 Drycut	597202301	•		
KV 7 Zweiradwagen mit Wassertank, K 770	587768401	•		
KV 9/12 Zweiradwagen mit Wassertank, K 970, K 1270	599609801		•	•
Umbausatz SmartGuard, 12" K 770	529848401	•		
Umbausatz SmartGuard, 14" K 770	598937802	•		
Umbausatz SmartGuard, 14" K 970	598938102		•	
Umbausatz SmartGuard, 16" K 970	529848501		•	
Umbausatz SmartGuard, 16" K 1270	529848601			•
Transportbox, K 770, K 970, K 1270	506310802	•	•	•
Wasserschlauch, 30'	531031529	•	•	•
Wassertank, nur WT 15i	599582304	•	•	•
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410	•	•	•
WT2GO	598742401	•	•	•
Wassertank, WT 10 MP	536089802	•	•	•
Wassertank, WT 10 MPX				
Radsatz	589334302	•	•	•
Ersatzteile	548366701			
Aufnahmebuchse, austauschbar, 7/8"	506379622	•	•	•
Aufnahmebuchse, umkehrbar, 20 mm/1"	578398201	•	•	•
Keilrippenriemen 12", 14" K 770	544908406	•		
Keilrippenriemen 14", K 970	544908403		•	
Keilrippenriemen 16", K 970	544908404		•	
Keilrippenriemen 14", 16" K 1270	544976301			•
Riemen (4PK 870) 14", K 970 II	544976304		•	
Riemen (4PK 907) 16", K 970 II	544976305		•	
Starter kpl. K 770 und K 760 CnB	584886805	•		
Starter kpl. K 970	574507315		•	
Verbinder Wasserschlauch	503266003	•	•	•
Luftfilter K 970, K1270 / K 1260	510244103		•	•
Luftfilter mit Verschüttenschutz K 770	574362302	•		
Kraftstofffilter mit Gewicht	598836601	•	•	•
Luftfilter Metallschnitte K 970, K1270, K 1270 Rail	510244105		•	•
Kraftstofftankdeckel kpl.	506255906	•	•	•
Schlauchsatz, Magnesiumschutz	581721504	•		
Startseil	506335615	•	•	•
Startseil auf Rolle (165')	506335650	•	•	•
Starter kpl. K1270 / K 1260 / K 1250	506275513			•
Zündkerze	503235109	•	•	•
Nass-Satz, Magnesiumschutz	581476220	•		
Schlüsselsortiment (Torx)	506382601	•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 760 Cut-N-Break	K 970 Ring	K 970 Chain
Zubehör				
Umbausatz Kette, K 970 Chain II auf 2021er Schiene	588679701			•
Cut-n-Break-Werkzeug	544178003	•		
Rohrzwinde	593351001		•	•
Rohrzwingenadapter für Ring	590708803		•	
Rohrzwingenadapter für Chain	593368701			•
Satz Pro45, K 970 Chain für 12- und 16-Zoll-Schiene	588679701			•
Rim-Antriebsrad, Teilung 3/8	506334201			•
Rim-Antriebsrad, Teilung 0,404	590431001			•
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 Ring 14"	587126701		•	
Transportbox, K 970 / K 7000 Ring 17"	546270501		•	
Transportbox, K 970 Chain	575465101			•
Wasserschlauch, 30'	531031529	•	•	•
Wassertank, nur WT 15i	599582304	•		
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410	•		
WT2GO	598742401	•		
Wassertank, WT 10 MP	536089802	•		
Ersatzteile				
Riemen, K 760 CnB	506372702	•		
Keilrippenriemen	544908401		•	
Schraubensatz Trennscheibe	501008808	•		
Starter kpl. K 770 und K 760 CnB	584886805	•		
Starter kpl. K 970	574507315		•	•
Verbinder Wasserschlauch	503266003	•	•	•
Mitnehmerrad (Trennscheibe)	506178305		•	
Luftfilter mit Verschüttenschutz K 770	574362302	•		
Kraftstofffilter mit Gewicht	598836601	•	•	•
Luftfilter Polyester (K 970 Chain und Ring)	510244106		•	•
Kraftstofftankdeckel kpl.	506255906	•	•	•
Schlauchsatz/Ventil Handgriff	505095501		•	
Knauf mit Dichtung	506382202		•	
Satz Lagerkäfig Umlenkung	504142501	•		
Werkzeug Umlenklager	544178101	•		
Führungsrolle	506352007		•	
Stützrolle	506352104		•	
Zündkerze	503235109	•	•	•
Startseil	506335615	•	•	•
Startseil auf Rolle (165')	506335650	•	•	•
Schlüsselsortiment (Torx)	506382601	•	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 535i	K 540i	K 1 PACE	WT 15i	WL 8i	WL 24 PACE
Akkus und Ladegeräte							
Akku 40-B140X, 4 Ah, 144 Wh	970717501				•	•	
Batterie 40-B220X, 6 Ah, 216 Wh	970717601	•			•	•	
Batterie 40-B330X, 9 Ah, 324 Wh	970717701	•	•		•	•	
Batterie, 100-B380X	970494101			•			
Batterie, 100-B750X	970494201			•			
NUR Akku, Transportbox BLi	529475101	•					
NUR Akku, Transportbox PACE	531215402			•			•
Satz Akkuversorgung Pro, B380X	970699301			•			•
Satz Batterieversorgung Pro, B750X	970699501			•			•
Satz Akkuversorgung, B380X	970494201			•			•
Satz Batterieversorgung, B750X	970712201			•			•
Ladegerät C900X	970495001			•			•
Ladegerät C1800X	970495101			•			•
Ladegerät 40-C80	970592801	•	•		•	•	
Ladegerät 40-C500X EU	970810401	•	•		•	•	
Ladegerät 40-C750X EU	970810501	•	•		•	•	
Ladegerät 40-C1000X4	970763401	•	•		•	•	
Zubehör							
Transportbox, K 535i und K 540i	546657301	•	•				
Sauger-Anbaugerät, K535i	594077801	•					
Sauger-Anbaugerät, K1 und K540i	529577902		•	•			
Radsatz	589334302			•			

Technische Daten		K 4000 Wet	K 4000 Cut-N-Break
Zubehör			
Cut-n-Break-Werkzeug	544178003		•
Transportbox, K 4000	505399523	•	
Sauger-Anbaugerät, K 4000 Vac	523095001	•	
Wassertank, nur WT 15i	599582304	•	•
Wassertank, WT 15i, Akku und Ladegerät	599582410	•	•
WT2G0	598742401	•	•
Wassertank, WT 10 MP	536089802	•	•
Ersatzteile			
Riemen, K 4000 Cut-N-Break	506372720		•
Schraubensatz Trennscheibe	501008808		•
Kohlebürste	589911202	•	
Bürstensatz kpl. (mit 2 Bürsten)	581086804	•	
Kabelsatz mit Stecker, GFI, nass	594005603	•	•
Kabelschutz am Handgriff	575811001	•	•
Elgard Stromkreisschutz, 110/120, nass	577010107	•	
Spritzschutz	577935301	•	•
Auslöseschalter	531031883		•
Kombischlüssel	501691702	•	•

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 7000	K 7000 Ring	K 7000 Chain
Zubehör				
12" Schiene Pro45, Teilung 0,444	587781401			•
14" Schiene	506346202			•
18" Schiene Elite-Cut	591152860			•
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 Ring 14"	587126701		•	
Transportbox, K 970 / K 7000 Ring 17"	546270501		•	
Rohrzwinde	593351001		•	•
Rohrzwingenadapter für Ring	590708802		•	
Rohrzwingenadapter für Chain	593368702			•
Rim-Antriebsrad, Teilung 0,404	590431001			•
Umbausatz SmartGuard, 16" K 7000	529848701	•		
Wandsatz WA 20 (zwei 1-m-Schienen und Schlitten)	596206001		•	
Zusatzschiene WA 20	506338703		•	
Montageadapter Schlitten WA 20	590708801		•	
Radsatz	589334302	•		
Ersatzteile				
Rim-Antriebsrad 8Z 0,404	590431001			•
Riemen	544908405		•	
Riemen	544976306	•		
Knauf mit Dichtung	506382202		•	
Führungsrolle	506352007		•	
Stützrolle	506352104		•	

Technische Daten		K 3600 MK II	K 2500
Zubehör			
Transportbox, K 970 / K 3600 / K 7000 RING 14"	587126701	•	
Wandsatz WA 20 (zwei 1-m-Schienen und Schlitten)	596206001	•	•
Zusatzschiene WA 20	506338703	•	•
Montageadapter Schlitten WA 20	506323301	•	
Montageadapter Schlitten WA 20	506323501		•
Wasserschlauch, 30'	531031529	•	•
Ersatzteile			
Mitnehmerrad (Trennscheibe)	506178305		•
Knauf mit Dichtung	506382202		•
Führungsrolle	506352007	•	
Stützrolle	506352104	•	



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		K 770 Rescue	K 970 Rescue	K 1 PACE Rescue	WT 15i	WL 8i	WL 24 PACE
Akkus und Ladegeräte							
Batterie, 100-B380X	970494101			•			•
Batterie, 100-B750X	970494201			•		•	•
NUR Batterie, Transportbox PACE	531215402			•			•
Satz Batterieversorgung Pro, B380X	970699301			•			•
Satz Batterieversorgung Pro, B750X	970699501			•			•
Satz Batterieversorgung, B380X	970712101			•			•
Satz Batterieversorgung, B750X	970712201			•			•
Ladegerät C900X	970495001			•		•	•
Ladegerät C1800X	970495101			•		•	•
Zubehör							
Transportbox, K 770, K 970, K 1270	506310802	•	•				
Transportbox, K 1270II Rail	575465302				•		
Transportbox, K 1 Rail	546059801					•	
Schienenarm RA 10	546376302				•		
Schienenarm RA 10 S (breite Schiene)	546376502				•		
Schienenarm RA 11	584224502					•	
Sauger-Anbaugerät, K1 und K540i	529577902			•			
Radsatz	589334302	•	•	•			
Wartungssatz							
Keilrippenriemen Schiene 16" K 1270 R	544976302				•		
Luftfilter Metallschneide K 970, K1270, K 1270 Rail	510244105				•		
Handgriff Starter, Rescue	506297502	•					
Gurthalterung hinterer Handgriff K 760	588731403	•					
Gurthalterung hinterer Handgriff K 970	588731402		•				
Schultergurt	586456001	•	•				

Technische Daten	
Husqvarna KV 9 /12 und KV 7.	
KV 9/12, Wassertank 13,3 Liter	599609801
KV 7, Wassertank 13,3 Liter	587768401
Husqvarna WT2G0	
Wassertank WT2G0	598742401
Husqvarna WT 15i	
WT 15 i	599582302
Satz WT 15i (inkl. BLi 100 und QC 80)	599582409
Druckwassertank Husqvarna WT 10MP.	
Druckwassertank WT 10MP mit Schlauch	536089801
4-m-Wasserschlauch	537617601 auf Anfrage
Cut-n-Break-Werkzeug	
Cut-n-Break-Werkzeug	544178003
Saugzubehörteil	
Sauger-Anbaugerät K 3000 / K 4000	523095001
Sauger-Anbaugerät K 535i	594077801
Sauger-Anbaugerät K 1 PACE / K540i	529577901

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten

Anbaugerät zum Wandschneiden

WA 20, zwei 1-m-Schienen und Schlitten	596206001
Zusatzschiene	506338703
Adapter K 2500	506323501
Adapter K 3600 Ring	506323301
Adapter K 6500 / K 7000 Ring	590708801

Rohrzwinge

Rohrzwinge	593351001
Adapter für K 6500 / K 7000 Chain	593368702
Adapter für K 6500 / K 7000 Ring	590708802
Adapter für K 970 Chain	593368701
Adapter für K 970 Ring	590708803

Radsatz

Radsatz	589334302
---------	-----------

Anbaugerät zum Schienenschneiden

RA 10	546376302
RA 10 S	546376502

SmartGuard-Satz

Husqvarna SmartGuard-Satz K 770 12"	529848401
Husqvarna SmartGuard-Satz K 770 14"	598937802
Husqvarna SmartGuard-Satz K 970 14"	598938102
Husqvarna SmartGuard-Satz K 970 16"	529848501
Husqvarna SmartGuard-Satz K 1270 16"	529848601
Husqvarna SmartGuard-Satz K 7000 16"	529848701

Transportboxen

K 970, K 6500	506310802
K 1270	575465301
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	584835001
K 970 Chain	575465101
K 1270 Rail	575465301
K 770	505460201
K 535i	599450501

Kraftstoffkanister mit auslaufsicherem Stutzen

Kraftstoffkanister mit auslaufsicherem Stutzen	505698001
--	-----------

Zweitaktöl

Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter	587808510
Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter Dosierflasche	587808511
OilGuard-Öl, 1 Liter Dosierflasche	544976501
OilGuard-Öl, 0,1 Liter	544976502

Wartungssatz

K 770 (6er-Pack)	599156501
K 760 Cut-n-Break-Werkzeug (6er-Pack)	599156502
K 1270 14 Zoll und 16 Zoll (4er-Pack)	599156503
K 970 14 Zoll (4er-Pack)	599156504
K 970 16 Zoll (4er-Pack)	599156505



DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

	Elite-cut
	Vari-cut
	Tacti-cut



DIAMANTTRENNSCHEIBEN	S35	S45	S65	S85	S25	S35	S45	
Segment								
Material								
Marmor	••				•••	••		
feuerfester Stein	••				•••	••		
Granit	•••	••				•••	•	
Hocharmierter Stahlbeton	•••	••				•••	••	
Harter Beton	•••	••	•		•••	•••	••	
Platten	•••	•••	••			•••	•••	
Stahlbeton	••	•••	••			••	•••	
Mittelharter Beton	••	•••	••			••	•••	
Beton-Dachziegel	••	•••	••			••	•••	
Betonrohr	••	•••	••			••	•••	
Mauerwerk	•	•••	••			•	•••	
Ziegel	•	••	•••			•	••	
Weicher Beton	•	••	•••	•		•	••	
Tonrohre		••	•••				••	
Dachziegel (Ton)		••	•••				••	
Abrasives Baumaterialien		••	•••	••			••	
Sandstein		••	•••					
Kalkstein		••	•••					
Asphalt			••	•••				
Frischbeton				••				
Eisen								
Stahl								
PVC								
Empfohlene Ausrüstung	K 770, K 970, K 1270, K 4000, K 40							

EINE SCHEIBE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Unsere Hochgeschwindigkeits-Diamanttrennscheiben wurden für den Einsatz mit allen Arten von Trennschleifern entwickelt. Zu den typischen Anwendungen gehören das Schneiden von Stahlbeton, Mauerwerk, Betonrohren und -platten, Asphalt und Bordsteinen.



Das Exo-Grit-Segment der Elite-Cut-Serie erhöht die Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer der Diamanttrennscheibe, indem die Seitenreibung des Segments verringert und die Schlammabsaugung verbessert wird.



Unsere Diamanttrennscheiben für den Einsatz mit Akku-Trennschleifern sind so konzipiert, dass sie mit der Drehzahl des Geräts effektiv arbeiten und so den effizientesten Schnitt ermöglichen.

[illegible][illegible]

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

ELITE-CUT	S35 EXO-GRIT		S45 EXO-GRIT		S65 EXO-GRIT		S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm
300	599494610		599494710	599494711	599494810	599494811	536503610
350	599494620	599494621	599494720		599494820	599494821	536503620
400	599494630		599494730		599494830		536503630

VARI-CUT	S25	S35	S45	S50		S65	S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm
300	535314010	534972010	534972110	534972410	534972411	534972510	579817710
350	535314020	535972020	534972120	534972420	534972421	534972520	579817720
400	535314030	536972030	537972130	534972430		534972530	579817730

TACTI-CUT	S35	S50		S50 PLUS		S65	S85
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm	Aufnahmebohrung 25,4/20 mm
300	579815710	579816410	579816411	579815610	579815611	579816510	579816610
350	579815720	579816420		579815620	579815622	579816520	579816620
400				579815630		579816530	579816630


SCHEIBEN FÜR ABRASIVE MATERIALIEN	VARI-DISC STONE		VARI-DISC STEEL			VARI-DISC RAIL	ELITE-CUT DISC RAIL
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 22,23 mm	Aufnahmebohrung 20 mm	Aufnahmebohrung 22,23 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 25,4 mm
250					546292101		
300		504000102	504000401	504000402	504000403		
350	504000203	504000202	504000501	504000502	504000503	504000803	529750701
400	504000303		504000701		504000703	504001003	529750702

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

	Elite-cut
	Vari-cut
	Tacti-cut



ELITE-CUT DIAMANTTRENNSCHEIBEN	S1610	S1620
Segment		
Material		
Stein	...	
Beton, hart	...	•
Beton, mittel	••	•••
Beton, weich	•	•••
Mauerziegel		••
Hohlblockstein		•
Empfohlene Ausrüstung	K 7000, K 6500, K 2500	

ELITE-CUT S1610 Aufnahmebohrung: 25,4 mm		SEGMENTBREITE	LOCHMUSTER
Durchmesser (mm)			
415	548358801	2,8 mm	
415	548358802	2,8 mm	PL70050
Pre-cut			
415	548358803	4,2 mm	
415	548358804	6,0 mm	

ELITE-CUT S1620 Aufnahmebohrung: 25,4 mm		SEGMENTBREITE	LOCHMUSTER
Durchmesser (mm)			
415	548358901	2,8 mm	
415	548358902	2,8 mm	PL70050
Pre-cut			
415	548358903	4,2 mm	

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.

	Elite-ring
	Vari-ring
	Tacti-ring



RINGTRENN- SCHEIBEN	R10	R20	R45	R20	R45	R70	PRE-CUT	FR3	EL10 CNB	EL35 CNB	EL70 CNB
Segment											
Material											
Stein	•••	••	•	••	••		••	•	•••	•	
Beton, hart	•••	••	••	•••	•••		••	•	•••	••	
Beton, mittel	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•	•	•••	
Beton, weich	••	••	•••	••	••	•	••	•		•••	•
Mauerziegel	•	•	•	•	•	•••	••	•		•	•••
Hohlblockstein						•••	••	•		•	•••
Eisen								•••			
Gusseisen								•••			
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Ring, K 7000 / K 6500 Ring, K 3600 MK II							K 4000 Cut-n-Break, K 760 Cut-n-Break			

RINGTRENNSCHEIBEN	RING R10	RING R20	RING R45	RING PRE CUT	RING R20	RING R45	RING R70	RING FR3
Durchmesser (mm)								
370	583802301	587024201	587024301	583802302	574836301	574836302	574836303	574478702
430	593727701	593727901		593727702	596807901			593727601

PRODUKTNAME	ELITE-CHAIN C20	ELITE-CHAIN C45	ELITE-CHAIN C70	ELITE-CHAIN C70	VARI-CHAIN C45	VARI-CHAIN FR 3
Segmentform						
Sehr harter Beton	•••	••	—	—	••	—
Mittelharter Beton	••	•••	—	—	•••	—
Beton	•	•••	••	—	•••	—
Ziegelsteine	—	•	•••	—	•	—
Eisen	—	—	—	•••	—	•••
Gusseisen	—	—	—	•••	—	•••
PVC	—	—	—	•••	—	••
HDPE	—	—	—	•••	—	••

• • • = Optimal • • = Gut • = Akzeptierbar — = Nicht zu empfehlen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Part number	Description	Guide bar PN	Bar length	Cutting depth, max
548 58 70-01	ELITE-CHAIN™ C20 16"/40 cm 59DL	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
593 06 43-03 NEU	ELITE-CHAIN™ C20 20"/50 cm 69DL	547 86 28-01	500 mm / 20"	550 mm / 22"
590 76 54-03	ELITE-CHAIN™ C45 16"/40 cm 59DL	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
590 76 54-04 NEU	ELITE-CHAIN™ C45 20"/50 cm 69DL	547 86 28-01	500 mm / 20"	550 mm / 22"
548 58 71-01	ELITE-CHAIN™ C70 16"/40 cm 59DL	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
548 41 46-01 NEU	ELITE-CHAIN™ FR3 16"/40 cm 29S	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
548 58 72-01	VARI-CHAIN™ C45 16"/40 cm 59DL	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
590 76 55-03 NEU	VARI-CHAIN™ C45 20"/50 cm 69DL	547 86 28-01	500 mm / 20"	550 mm / 22"
547 86 49-01 NEU	VARI-CHAIN™ FR3 16"/40 cm 29S	587 78 14-02	400 mm / 16"	450 mm / 18"
547 86 50-01 NEU	VARI-CHAIN™ FR3 20"/50 cm 34S	547 86 28-01	500 mm / 20"	550 mm / 22"

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCHEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.



TRENNSCHEIBEN FÜR RETTUNGSTRENNSCHEIFER

VARI-CUT FR3

Segment	
	
Material	
Gehärteter Beton	•
Stahlbeton	•
Ziegel	•
Dachziegel	•
Abrasiv	•
Asphalt	•
Eisen	•••
Gusseisen	•••
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Rescue, K 770 Rescue

VARI-CUT FR3

Durchmesser (mm)	
230	574853801
250	546192001
300	574853901
350	574854001
400	574854101

ELITE-CUT S35 S BAT

Durchmesser (mm)		Aufnahmebohrung (mm)	Empfohlene Ausrüstung
230	596826601	22,23	K535i
250	536588501	25,4	K540i

TACTI-CUT S35 S BAT

Durchmesser (mm)		Aufnahmebohrung (mm)	Empfohlene Ausrüstung
230	596520301	22,23	K535i
250	536588402	25,4	K540i

TACTI-CUT S35 S PACE

Durchmesser (mm)		Aufnahmebohrung (mm)	Empfohlene Ausrüstung
300	598714901	25,4	K1 PACE
350	529663901	25,4	K1 PACE

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



SCHNEIDEN VON HOCH ABRASIVEN ZIEGELN UND MAUERWERKEN UND PRÄZISIONSSCHNEIDEN VON KERAMIKFLIESEN

ÜBERBLICK ÜBER FLIESENTRENNSÄGEN UND TISCHSÄGEN

Husqvarna bietet Steintrennsägen in vier Ausführungen mit 15 einzigartigen Varianten, die für das Schneiden von Ziegeln und Mauerwerken optimiert sind. Zudem haben wir Fliesenschneider in zwei Ausführungen zum Schneiden aller Fliesentypen. Unsere Steintrennsägen gibt es mit Benzin- und Elektroantrieb. Die Fliesenschneider sind nur mit elektrischem Antrieb erhältlich.

EINSATZBEREICHE FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDER



GRÜNFLÄCHENPFLEGE



BODENFLIESEN



WANDKACHELN

ANGEBOT AN STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDERN*

TISCHSÄGE

TS 400 F



Trennscheibendurchmesser
400 mm

Schnitttiefe
125 mm

TISCHSÄGE

TS 100 R



Trennscheibendurchmesser
350 mm

Schnitttiefe
105 mm

FLIESENSCHNEIDER

TS 73 R



Trennscheibendurchmesser
230 mm

Schnitttiefe
50 mm

FLIESENSCHNEIDER

TS 60



Trennscheibendurchmesser
250 mm

Schnitttiefe
78 mm

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.

WEIT ÜBER DEM SCHNITT

Unsere langlebigen und tragbaren Tischsägen und Fliesenschneider sind leicht zu bedienen – beim Schneiden von großen Ziegeln wie auch bei kleinen Fliesen. Dank der innovativen Technologie erhalten Sie eine Qualitätssäge, mit der Sie drinnen und draußen stets effizient und präzise arbeiten können.



WEIT ÜBER DEM SCHNITT

Wir streben immer nach der perfekten Balance zwischen Materialien, Maschine und dem Diamantwerkzeug. Das ist das Geheimnis des Präzisionsschneidens. Bei Arbeiten mit Steinen, Fliesen oder Blöcken ist Präzision für das perfekte Ergebnis entscheidend.



SAUBERE ARBEIT MIT PATENTIERTEM WASSERAUFFANGSYSTEM

Durch das patentierte Wasserauffangsystem wird der Wasserbedarf beim Schneiden angepasst und optimiert. Der zweifache Spritzschutz reduziert den Reinigungsbedarf. .



VERSCHIEDENE SCHNITTWINKEL

Der TS 60 wechselt einfach zwischen Eintauch- und Gehrungsschneiden, sodass er auf der Baustelle schnell und vielseitig einsetzbar ist.



FLIESENSCHNEIDER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	TS 73 R 965153802	TS 66 R 965153701	TS 60 966610702
Motor			
Nenneingangsleistung	1 kW	0,8 kW	1,8 kW
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung	115/230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel
Schneidausrüstung			
Trennscheibendurchmesser, Max.	230 mm	200 mm	250 mm
Schnitttiefe, max.	50 mm	40 mm	78 mm
Max. Schnittlänge	730 mm	660 mm	726 mm
Längsschnitt, max.			
Drehzahl Trennscheibenwelle			3.600 U/min
Aufnahmebohrung			25,4 mm
Abmessungen			
Kapazität Wassertank	15 l	15 l	12,4 l
Länge	1.060 mm	950 mm	932 mm
Breite	575 mm	480 mm	700 mm
Höhe	600 mm	490 mm	468 mm
Gewicht	47,0 kg	41,0 kg	36,0 kg
Lieferumfang	GS2S Diamantscheibe	GS2S Diamantscheibe	GS2S Diamantscheibe

TISCHSÄGEN

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

TS 400 F

965148101

TS 350 E

965148001

TS 300 E

965154601

TS 100 R

965154002

Motor

Nenneingangsleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Phasen	Einphasig	Einphasig	Einphasig	Einphasig
Spannung		230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiequelle	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel	Mit Kabel

Schneidausrüstung

Trennscheibendurchmesser, Max.	400 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Schnitttiefe, max.	125 mm	100 mm	100 mm	105 mm
Max. Schnittlänge	700 mm	700 mm	600 mm	1.000 mm
Längsschnitt, max.				
Drehzahl Trennscheibenwelle	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min

Aufnahmebohrung

Abmessungen

Kapazität Wassertank	40 l	40 l	35 l	55 l
Länge	1.120 mm	1.120 mm	1.120 mm	1.400 mm
Breite	600 mm	504 mm	600 mm	840 mm
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm	1.400 mm
Gewicht	96 kg	92 kg	80 kg	106 kg

Lieferumfang

Schlammauffangwanne und GS 50S Diamantscheibe	GS 50S Diamantscheibe	-	GS50S Diamantscheibe
---	-----------------------	---	----------------------




ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
Zubehör								
Schnellspannmutter für Trennscheibe	543043357	•						
Diamantscheibenmutter	543850175		•	•	•			
Diamantscheibenmutter	543850328					•	•	
Winkelschnittführung	543046146	•	•	•				
Winkelschnittführung	543069841					•		
Stromkabel mit PRCD-Schalter, einphasig 16 A - 30 mA	543041410	•	•	•	•	•	•	
Laserführungssatz	540066201	•						
Stopfen für Tank	543046051	•	•	•	•	•		
Wasserpumpe, 230/400 V	587492201	•	•					
Wasserpumpe, 230/400 V	587492202					•		
Wasserpumpe, 230/400 V	587492203			•	•			
Wasserpumpe, 230/400 V	543040503						•	
Wasserpumpe, 230/400 V	577520105							•
Schlüssel Trennscheibenmutter	543045900		•					
Schlüssel Trennscheibenmutter	543043450			•				
Schlüssel Trennscheibenmutter	543066423				•			
Schlüssel Trennscheibenmutter	543045895					•		
Seitenstütze	544945301					•		
Räder für Ständer	577947101							•

TRENNSCHEIBEN FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSCHNEIDER

Diamantwerkzeuge für Ihre Trennschleifer.



DIAMANTTRENNSCHEIBEN	GS2	GS50 S
Segment		
Material		
Glasfliesen	••	
Keramikfliesen	•••	
Hartfliesen	•••	
Porzellan	•••	
Beton		•••
Mauerwerk		•••
Ziegel		•••
Naturstein		•••
feuerfester Stein		•••
Platten		•••
Empfohlene Ausrüstung	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

DIAMANTTRENNSCHEIBEN	GS2	GS50 S (LÄRMREDUZIERT)	
Durchmesser (mm)	Aufnahmebohrung 25,4 mm	Aufnahmebohrung 25,4	Aufnahmebohrung 60 mm
180	579803460		
200	579803470		
230	579803480		
250	579803490		
300	579798110	579804110	
350	579798120	579804120	
400		579804130	
500		579804160	
600		579804170	
900			579804180

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.





TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

HOCHWERTIGE DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR ALLE WINKELSCHLEIFER

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer sind mit allen Marken kompatibel, die 115-mm-, 125-mm- und 230-mm-Trennscheiben verwenden. Dieses Sortiment an hochwertigen Diamanttrennscheiben eignet sich für häufige Schneidanwendungen für verschiedene Materialien von harten Fliesen bis hin zu rauem Mauerwerk.



Um Ihnen bei der Wahl der optimalen Diamanttrennscheibe für Ihre Anwendung zu helfen, sind die Diamanttrennscheiben von Husqvarna in drei verschiedene Leistungsklassen eingeteilt: Gold, Silber und Bronze.



Finden Sie die passende Husqvarna Winkelschleifer-Trennscheibe für Ihre Anwendung. Unsere S4-S6-Serie mit durchgehenden Segmenten eignet sich ideal zum Präzisionsschneiden von teuren Fliesen.

TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

TRENNSCHEIBE FÜR
WINKELSCHLEIFER
S6



Segmenthöhe
10 mm

TRENNSCHEIBE FÜR
WINKELSCHLEIFER
S35



Segmenthöhe
15 mm

TRENNSCHEIBE FÜR
WINKELSCHLEIFER
S50



Segmenthöhe
12/15 mm

TRENNSCHEIBE FÜR
WINKELSCHLEIFER
S65



Segmenthöhe
15 mm


TRENNSCHEIBE FÜR
WINKELSCHLEIFER
S90



Segmenthöhe
10 mm

TRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Diamantwerkzeuge für Ihren Winkelschleifer.



ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Segment		
Maschinenleistung	5-15 kW	15-25 kW
Material		
Keramikfliesen	...	
Glasfliesen	..	
Hartfliesen	...	
Porzellan	...	
Naturstein		..
Beton		...
Platten		...
Ziegel		...
Abrasives Material		..

... = Optimal .. = Gut • = Akzeptabel

ELITE-CUT X-LOCK	S6	S50
Segmenthöhe	10 mm	12 mm
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser (mm)		
115	579818832	
125	579818842	579804742



ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Segment						
Material						
Keramikfliesen	...					
Glasfliesen	..					
Hartfliesen	...					
Porzellan	...					
Naturstein		...	...		..	
Beton		..	...	...	...	..
Platten		•	...	...	...	..
Ziegel		•	..	...	...	...
Abrasives Material				..	..	...

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.



ELITE-CUT	S6	S25	S35	S45	S50	S65
Segmenthöhe	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm	12/15 mm	15 mm
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser (mm)						
115	579818830	579804430			579804730	
125	579818840	579804440			579804740	
150					579804750	
180					579804760	
230		579804480	579804580	579805080	579804780	579805180



VARI-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segment									
Material									
Keramikfliesen	...	...							
Glasfliesen	..								
Hartfliesen	...								
Porzellan	...								
Naturstein			...	...		..			
Beton			..	...	...	...	..		
Platten			.	...	...	...	..		
Ziegel			.	..	...	...	...		
Abrasives Material					..	..	...		
Zementfugen								...	
Eisen									...
Stahl									...
PVC									...

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.

VARI-CUT	S4	S6	S25	S35	S45	S50	S65	S90	FR3
Segmenthöhe	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	
Bohrung	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Material									
115	579818930	582211130	579807230	579807330		579807930			577103601
125	579818940	582211140		579807340		579807940		579808140	574853701
150						579807950			
180						579807960			
230		582211180	579807280	579807380	579807580	579807980	579808080		574853801



TACTI-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segment				
Material				
Keramikfliesen	...			
Glasfliesen	.			
Hartfliesen	.			
Porzellan	.			
Naturstein		...	..	
Beton		...	...	..
Platten		...	...	..
Ziegel		..	...	...
Abrasives Material			..	...

TACTI-CUT	S4	S35 TURBO	S50	S65
Segmenthöhe	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Bohrung (mm)	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Durchmesser				
115	579819630	579820430	579819230	579820530
125	579819640	579820440	579819240	579820540
150			579819250	
180			579819260	
230	579819680	579820480	579819280	579820580

Die Preise auf dieser Seite sind auf Anfrage erhältlich.





ULTIMATIVE STEUERUNG FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

ÜBERSICHT FERNGESTEUERTE ABBRUCHSYSTEME

Unsere fünf DXR-Ausführungen bieten hervorragende Leistung, niedrige Betriebskosten und die Möglichkeit, in gefährlichen oder schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten. Dank ihrer kompakten Bauweise passen sie dennoch durch eine Türöffnung.

ANWENDUNGEN FÜR FERNGESTEUERTE ABBRUCHSYSTEME



TUNNELBAU



SCHMELZÖFEN



ZEMENTFABRIKEN



ATOM- UND
CHEMISCHE INDUSTRIE



BERGBAU



ABBRUCHARBEITEN

ANGEBOT AN FERNGESTEUERTEN ABBRUCHSYSTEMEN

ABBRUCHROBOTER
DXR 315



Reichweite
5,5 m
Gewicht
2.010 kg

ABBRUCHROBOTER
DXR 305



Reichweite
5,2 m
Gewicht
2.050 kg

ABBRUCHROBOTER
DXR 275



Reichweite
4,8 m
Gewicht
1.850 kg

ABBRUCHROBOTER
DXR 145



Reichweite
4,4 m
Gewicht
1.040 kg

ABBRUCHROBOTER
DXR 95



Reichweite
3,2 m
Gewicht
585 kg

*Auf den nächsten Seiten wird das komplette Angebot vorgestellt.
** Gewicht ohne Arbeitsgerät



ROBOTER FÜR MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ BEI ABBRUCHARBEITEN

Die ferngesteuerten Abbruchroboter von Husqvarna sind die neueste Entwicklung in der Abbruchrobotertechnologie. Sie zeichnen sich durch hohe Leistung, geringes Gewicht und funktionales Design aus. Sie sind die natürliche Wahl für Endkunden, die eine wendige, aber gleichzeitig leistungsfähige und robuste Maschine mit langer Reichweite brauchen. Die durchdachte Fernsteuerung der Abbruchroboter überzeugt durch ihr benutzerfreundliches Design.




VIELSEITIGES ANGEBOT AN ROBOTERARMEN

Die Arme jeder Maschine sind einzigartig. Der Arm des DXR 145 kann um 360 Grad gedreht werden und ermöglicht so eine hervorragende Reichweite, ohne dass der Roboter bewegt werden muss. Der DXR 315 hat einen Teleskoparm mit einer Reichweite von 5,50 m.



MEHR KONTROLLE

Die Funkfernbedienungen haben eine Reichweite von 300 Metern. Sie ermöglichen eine präzise Steuerung mit kurzen Ansprechzeiten und bieten neben mehreren Bedienmustern auch einen Einhand-Transportmodus und Joysticks mit praktischem Daumenschalter.

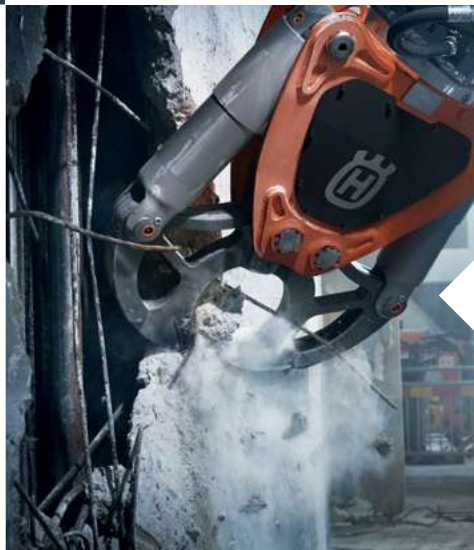

BEREIT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Für die DXRs gibt es ein breites, wachsendes Sortiment an Anbauwerkzeugen und Zubehör. Von Hydraulikhämmern über Ladeschaufeln bis hin zu Brechern ist alles vorhanden.



ABBRUCHROBOTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275
Teilenummer		970517601	970517501	970517401
Abmessungen				
Gerätegröße Länge		2.591 mm	2.819 mm	2.438 mm
Gerätegröße Breite		787 mm	787 mm	787 mm
Gerätegröße Höhe		1.499 mm	1.372 mm	1.372 mm
Gewicht		2.110 kg	2.050 kg	1.750 kg
Reichweite (hoch)		5,5 m	5,2 m	4,8 m
Reichweite (vor)		5,2 m	4,8 m	4,5 m
Motor				
Nenneingangsleistung		27 kW	27 kW	24 kW
Frequenz		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung		400 V	400 V	400 V
Nennleistung		52 A	52 A	46 A
Netzteil		dreiphasig	dreiphasig	dreiphasig
Empfohlene Mindestleistung Generator		50 kW, 62 kVA	50 kW, 62 kVA	45 kW, 56 kVA
Hydraulik				
Öfüllmenge		50 l	50 l	50 l
Hydrauliköldurchfluss		85 l/min	85 l/min	75 l/min
Hydraulikdruck, max.		250 bar	250 bar	250 bar
Systemdruck, maximaler Nennwert		200 bar	200 bar	200 bar
Variabler Durchfluss zu Arbeitsgeräten und System		0-85 l/min	0-85 l/min	0-75 l/min
Technische Daten				
Teleskoparm		Ja	Nein	Nein
Funk-Reichweite		300 m	300 m	300 m
Funk		2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Steuerungssystem: modulare, digitale CAN-basierte SPS		Ja	Ja	Ja
Terminal		Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung
Kommunikation		Funk oder Kabel	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Akku für die Fernbedienung		2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh

ABBRUCHROBOTER

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

DXR 145

970509701

DXR 95

970696901

Abmessungen

Gerätegröße Länge	1930 mm	1510 mm
Gerätegröße Breite	762 mm	600 mm
Gerätegröße Höhe	1.219 mm	887 mm
Gewicht	1.040 kg	589 kg
Reichweite (hoch)	4,4 m	3,2 m
Reichweite (vor)	3,7 m	2,7 m

Motor

Nenneingangsleistung	18,5 kW	9,8 kW
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V	400 V
Nennleistung	32 A	16 A
Netzteil	dreiphasig	dreiphasig
Empfohlene Mindestleistung Generator	40 kW, 50 kVA	40 kW, 50 kVA

Hydraulik

Ölfüllmenge	40 l	26 l
Hydrauliköldurchfluss	52 l/min	32 l/min
Hydraulikdruck, max.	250 bar	250 bar
Systemdruck, maximaler Nennwert	200 bar	180 bar
Variabler Durchfluss zu Arbeitsgeräten und System	0-52 l/min	0-32 l/min

Technische Daten

Teleskoparm	Nein	Nein
Funk-Reichweite	300 m	300 m
Funk	2,4 GHz	2,4 GHz
Steuerungssystem: modulare, digitale CAN-basierte SPS	Ja	Ja
Terminal	Tragbare Fernsteuerung	Tragbare Fernsteuerung
Kommunikation	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Akku für die Fernbedienung	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh	2 × 7,2 V Li-Ion, 5.100 mAh



ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten Teilenummer	DCR 500 546424601	DCR 100 966786301	DCR 90 546424301	DSS 200 967278001
Empfohlen für				
DXR-Ausführungen	DXR 315/305/275	DXR 145	DXR 95	DXR 315/305/275/145
Abmessungen				
Schneidkanten	211 mm	185 mm	129 mm	158 mm
Maulöffnung, Min.	16 mm	25 mm	52 mm	
Maulöffnung, Max.	467 mm	425 mm	271 mm	200 mm
Bewehrungsdurchmesser, max.	30 mm	28 mm	16 mm	25 mm
Gerätegröße Länge	1.223 mm	1.000 mm	841 mm	1.212 mm
Gerätegröße Breite	816 mm	730 mm	653 mm	330 mm
Gerätegröße Höhe	330 mm	330 mm	210 mm	423 mm
Gewicht	295 kg	192 kg	94 kg	185 kg
Hydraulik				
Hydrauliköldurchfluss	85 l/min	55 l/min	32 l/min	75 l/min
Technische Daten				
Werkzeugtyp	Betonbrecher	Betonbrecher	Betonbrecher	Stahlscheren
Druckkraft	490.333 N	3.334 N	2.354 N	-
Schneidkraft	2.177.076 N	9.218 N	7.257 N	8.404 N
Rotationswinkel	360°	360°	360°	360°
Eingangsdruck, max.	200 bar	200 bar	250 bar	250 bar
Betriebsdruck, max.	600 bar	200 bar	250 bar	250 bar

ab April 2026 verfügbar



Technische Daten Teilenummer	EX 20 PATCH-FRÄSER 547879901
Schneidbreite	200mm
Schnitttiefe	70mm
Anzahl der Zacken	42
Hydraulikfluss	70 l/m
Eingespeicherter Druck	310 bar
Arbeitsdruck	200bar

NEUES ZUBEHÖR

Teilenummer

Teilenummer



HÜFTGÜRTEL
548600001

**HAKEN FÜR
FERNBEDIENUNG**
540389401

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer

ER 50

583807001

ER 40

546222001

MG 200

586743001

MG 100

586742901

MG 100

586742902

Empfohlen für

DXR-Ausführungen	DXR 315/305/275/145	DXR 95	DXR 315/305/275	DXR 145	DXR 95
------------------	---------------------	--------	-----------------	---------	--------

Abmessungen

Schneidkanten			335 mm	205 mm	205 mm
Maulbreite			450 mm	310 mm	310 mm
Maulöffnung, Max.			900 mm	600 mm	600 mm
Volumen			70 l	30 l	30 l
Gerätegröße Länge	872 mm	640 mm	967 mm	908 mm	725 mm
Gerätegröße Breite	500 mm	387 mm	817 mm	605 mm	600 mm
Gerätegröße Höhe	436 mm	350 mm	450 mm	383 mm	451 mm
Gewicht	190 kg	72 kg	169 kg	100 kg	82 kg

Hydraulik

Hydrauliköldurchfluss	60 l/min	40 l/min	25 l/min	15 l/min	15 l/min
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Technische Daten

Werkzeugtyp	Anbaufräse	Anbaufräse	Sortiergreifer	Sortiergreifer	Sortiergreifer
Rotationswinkel	360°	360°	360°	360°	360°
Eingangsdruck, max.	350 bar	350 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Betriebsdruck, max.	200 bar	200 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Durchmesser Anbaufräse	240 mm	225 mm			
Anzahl Meißel	56 St.	40 Stk.			
Maximale Schneidkraft bei 350 bar	11.850 N	8.530 N			
Maximales Drehmoment bei 350 bar	1.420 N	960 N			
Maximale Gesteinshärte	200 bar	200 bar			
Kraft			1,5 kN	0,6 kN	5,9 t (0,6 kN)



ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten		Größte Breite	Standard	Kleinste Breite
Teilenummer		587975701	587310701	587310801
Empfohlen für				
DXR-Ausführungen		DXR 315/305/275	DXR 315/305/275	DXR 315/305/275
Abmessungen				
Volumen		105 l	85 l	40 l
Gerätegröße Länge		715 mm	792 mm	690 mm
Gerätegröße Breite		770 mm	520 mm	300 mm
Gerätegröße Höhe		456 mm	481 mm	462 mm
Gewicht		90 kg	70 kg	50 kg
Technische Daten				
Werkzeugtyp		Ladeschaufeln	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln



Technische Daten		Breit	Standard	Kleinste Breite
Teilenummer		587310901	587311001	587310802
Empfohlen für				
DXR-Ausführungen		DXR 145	DXR 145	DXR 145
Abmessungen				
Volumen		60 l	55 l	40 l
Gerätegröße Länge		566 mm	654 mm	703 mm
Gerätegröße Breite		770 mm	520 mm	300 mm
Gerätegröße Höhe		389 mm	374 mm	468 mm
Gewicht		60 kg	58 kg	50 kg
Technische Daten				
Werkzeugtyp		Ladeschaufeln	Ladeschaufeln	Ladeschaufeln

ABBRUCHROBOTERWERKZEUGE

Vollständige Produktdetails und technische Daten



Produkt-Webseite



Technische Daten

Teilenummer
Preis

Breit

546299703

Standard

546299701

Kleinste Breite

546299702

Empfohlen für

DXR-Ausführungen

DXR 95

DXR 95

DXR 95

Abmessungen

Volumen	45 l	45 l	30 l
Gerätegröße Länge	382 mm	363 mm	373 mm
Gerätegröße Breite	590 mm	430 mm	270 mm
Gerätegröße Höhe	536 mm	638 mm	635 mm
Gewicht	34 kg	22 kg	34 kg

Technische Daten

Werkzeugtyp

Ladeschaufeln

Ladeschaufeln

Ladeschaufeln



Technische Daten

Teilenummer

SB 302

586501301

SB 202

522482401

SB 152

576189101

SB 102

546220601

SB 52

546221601

Empfohlen für

DXR-Ausführungen

DXR 305

DXR 315/305/275

DXR 145

DXR 95

DXR 95

Abmessungen

Gerätegröße Länge	591 mm	1.297 mm	1.209 mm	950 mm	850 mm
Gerätegröße Breite	466 mm	410 mm	390 mm	340 mm	284 mm
Gerätegröße Höhe	430 mm	350 mm	320 mm	312 mm	250 mm
Gewicht	299 kg	210 kg	148 kg	110 kg	72 kg

Hydraulik

Hydrauliköldurchfluss	80 l/min	66 l/min	45 l/min	35 l/min	27 l/min
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Technische Daten

Werkzeugtyp	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer	Hydraulikhämmer
Eingangsdruck, max.	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Betriebsdruck, max.	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Schlagfrequenz	23 Hz	30 Hz	32 Hz	38 Hz	28 Hz
Schlagenergie	610 Joule	406 Joule	254 Joule	159 Joule	101 Joule
Werksoption	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
DXR-Kits						
Erweitertes Kühlpaket	586702501	•	•			
Erweitertes Kühlpaket	586702701			•		
Erweitertes Kühlpaket	536633801				•	
Satz, Zylinderschutz C2	576443001	•	•	•		
Satz, Zylinderschutz C2 oder C3	574714601				•	
Satz, Zylinderschutz C3	538858701	•				
Satz, Zylinderschutz C3	538858601		•	•		
Satz, Staubunterdrückung	536112004	•				
Satz, Staubunterdrückung	536112003		•			
Satz, Staubunterdrückung	536112002			•		
Satz, Staubunterdrückung	536112001				•	
Satz, Staubunterdrückung	536112005					•
Satz, Staubunterdrückung (DCR 100/300/500)	596528201	•	•	•	•	
Satz, Staubunterdrückung (DCR 90)	596528202					•
Satz, Staubunterdrückung (ER 50)	596528301	•	•	•	•	
Satz, Abdeckung für Staubabsaugung (ER 50)	538873301	•	•	•	•	
Satz, Abdeckung für Staubabsaugung (ER 40)	596528302					•
Satz, Staubunterdrückung (SB 202/302)	583807202	•	•	•		
Satz, Staubunterdrückung (SB 152)	583807201				•	
Satz, Staubunterdrückung (SB 52/102)	583807203					•
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112404	•				
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112402			•		
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112403		•			
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112401				•	
Satz, zusätzliche Hydraulikfunktion	536112405					•
Satz, Wärmepaket P3	582715401	•				
Satz, Wärmepaket P3	582715501		•			
Satz, Wärmepaket P3	582715701			•		
Satz, Wärmepaket P3	536321401				•	
Satz, Wärmepaket (SB 302)	586702802		•			
Satz, Wärmepaket (SB 202)	586702602	•	•	•		
Satz, Wärmepaket (SB 152)	536321501				•	
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807304	•				
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807303		•			
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807302			•		
Satz, Leckölleitung (ER 50)	583807301				•	
Satz, Leckölleitung (ER 40)	583807305					•
Satz, Distanzstück für Anbaufräse	538873401	•	•	•	•	

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
Zubehör und Ersatzteile						
Adapterplatte, SB 302	588608401		•			
Adapterplatte, SB 202	597106501	•	•	•		
Adapterplatte, SB 152	588611401				•	
Ladegerät	510285003	•	•	•	•	•
Anschlusskabel, Ladegerät	510280702	•	•	•	•	•
Brecherpad (DCR 500)	546563101	•	•	•		
Brecherpad (DCR 300)	579026501	•	•	•		
Brecherpad (DCR 100)	579026601				•	
Brecherpad (DCR 90)	546814301					•
Brecherspitz (DCR 500)	546541901	•	•	•		
Brecherspitz (DCR 300)	579018501	•	•	•		
Brecherspitz (DCR 90)	546709701					•
Klinge, gebogen (DSS 200)	587019501	•	•	•	•	
Klinge, gerade (DSS 200)	587019401	•	•	•	•	
ÖlfILTER	510144501	•	•	•		
ÖlfILTER	574713901				•	•
Fußbrett-Baugruppe, Gummi	587186303	•	•	•	•	
Fußbrett-Baugruppe, Gummi	546713801					•
Fußunterlage, Stahl	587186301	•	•	•	•	
Schmierfett, Ladeschaufel 18 l, Hydraulikhammer	546323503					•
Schmierfett, Tube 310 g, Hydraulikhammer	521917701	•	•	•	•	
Schmierfett, Tube 400 g, Hydraulikhammer	546323502					•
Schmierfett, Steckerteil Schnellkupplung	536907401					•
Schmierfett, Buchsenteil Schnellkupplung	536907301					•
Schmierfett, Steckerteil Schnellkupplung	510267801	•	•	•	•	
Schmierfett, Buchsenteil Schnellkupplung	510267901	•	•	•	•	
Schnellkupplung, Buchsenteil	510268101	•	•	•	•	
Schnellkupplung, Buchsenteil	574243801					•
Schnellkupplung, Steckerteil	510268001	•	•	•	•	
Schnellkupplung, Steckerteil	536907201					•
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 300/500)	579009301	•	•	•		
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 100)	579024201				•	
Schnittkante Bewehrungsstahl (DCR 90)	546709401					•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		DXR 315	DXR 305	DXR 275	DXR 145	DXR 95
Fernbedienung	531285301	•	•	•	•	•
Fernbedienung, Akku	599807301	•	•	•	•	•
Fernbedienung, Kabel	599807601	•	•	•	•	•
Fernbedienung, Haken für Tragegurt	529524701	•	•	•	•	•
Fernbedienung, Hüftgurt	536109601	•	•	•	•	•
Zubehör und Ersatzteile						
Gummilaufkette, einspurig	505268701	•	•	•		
Gummilaufkette, einspurig	579328401				•	
Gummilaufkette, einspurig	538938301					•
Stahllaufkette, einspurig	579217301	•	•	•		
Stahllaufkette, einspurig	536321601				•	
5-Pol-Anschluss, 63 A, Buchse	531117132	•	•	•		
5-Pol-Anschluss, 63 A, Stecker	510277701	•	•	•		
5-Pol-Anschluss, 32 A, Buchse	531117131				•	
5-Pol-Anschluss, 32 A, Stecker	510277702				•	
5-Pol-Anschluss, 16 A, Buchse	586726501					•
5-Pol-Anschluss, 16 A, Stecker	546899101					•



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Empfohlene Zubehör-/Ersatzteile für diese Ausführungen

Technische Daten		SB 302	SB 202	SB 152	SB 102	SB 52
Meißel für Hydraulikhämmer						
Spitzmeißel 760 mm	595082301	•				
Spitzmeißel 1000 mm	586501002	•				
Spitzmeißel 2500 mm	522869507	•				
Meißel 760 mm	595082501	•				
Breitmeißel 770 mm	586501201	•				
Buchsenunterlage 760 mm	599390901	•				
Spitzmeißel 630 mm	595082201		•			
Spitzmeißel 900 mm	595082202		•			
Spitzmeißel 2500 mm	522869506		•			
Meißel 630 mm	595082401		•			
Breitmeißel 650 mm	522869503		•			
Buchsenunterlage 630 mm	590152502		•			
Spitzmeißel 540 mm	595082101			•		
Spitzmeißel 750 mm	536841401			•		
Spitzmeißel 2500mm	522869505			•		
Meißel 540 mm	576633502			•		
Breitmeißel 480 mm	576633503			•		
Buchsenunterlage 540 mm	590152501			•		
Spitzmeißel 465 mm	546222801				•	
Spitzmeißel 1500 mm	546222802				•	
Meißel 465 mm	546223001				•	
Breitmeißel 520 mm	546223101				•	
Buchsenunterlage 465 mm	590152505				•	
Spitzmeißel 420 mm	546222501					•
Spitzmeißel 1500 mm	546222502					•
Meißel 420 mm	546222601					•
Breitmeißel 420 mm	546222701					•
Buchsenunterlage 400 mm	590152504					•



SCHUTZAUSRÜSTUNG UND WASSERTANKS

Vollständige Produktdetails und technische Daten zur Schutzausrüstung von Husqvarna Construction.

Dieser einzigartige Helm gehört zur Schutzausrüstungsfamilie SmartGuard™ für das handgeführte Schneiden. Er ist mit einem Kinnschutz ausgestattet, wodurch die Schwere von Verletzungen bei einem Rückschlag verringert wird. Der Helm ist robust, aber gleichzeitig leicht und gut belüftet für maximalen Komfort. Er hat eine universelle Passform und eine Radratsche für eine einfache Größeneinstellung. Auch mit Gehörschutz und Visier ausgestattet.



Helme/Schutzhelme

Helm PE 10H SmartGuard grau	Helm SmartGuard grau	536504601
Helm PE 10H SmartGuard weiß	Helm SmartGuard weiß	536504701

Diese einzigartige Jacke ist Teil der Schutzausrüstungsfamilie SmartGuard™ für das handgeführte Schneiden und ist aus robusten, aber gleichzeitig leichten Stoffen hergestellt. Sie ist im Hals und Brustbereich verstärkt, wodurch die Schwere von Verletzungen bei einem Rückschlag verringert wird. Eine gut verarbeitete Passform sorgt für Tragekomfort und Mobilität.



Jacken

JACKE PE 10J S	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505001
JACKE PE 10J M	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505101
JACKE PE 10J L	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505201
JACKE PE 10J XL	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505301
JACKE PE 10J XXL	Jacke PE 10 J SmartGuard	536505401

Komfortable, tragbare, akkubetriebene Arbeitsleuchte, die leicht zu tragen und aufzustellen ist. Höhenverstellbar zwischen 1,35 und 3 m dank optionalem Stativzubehör. Einfaches Umwandeln von Flutlicht auf 360-Grad-Flächenleuchte mit diffusem Licht. Integrierte Powerbank mit USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte. Mechanischer Schlagschutz nach EN62262 IK07.



WL 8i

Teilenummer

970584901

Motor	Bürstenloser Husqvarna Motor
Spannung	36 V
Empfohlene Akkus	
Lumen	8000
Leistungsstufen	3
Max Laufzeit	bis zu 56 Stunden
Gewicht	3,5 kg
Zubehör	
Tripod	535324901
Diffuser	535324902

Akkubetriebener, leicht zu tragender und zu positionierender Baustrahler mit integriertem Stativ. Leistungsstark und tragbar, liefert bis zu 24.000 Lumen und eignet sich ideal für die Beleuchtung größerer Innen- und Außenbereiche. Der WL 24 PACE hat eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden (mit B750X).

Sowohl die Baugruppe des Leuchtenkopfs als auch die drei einzelnen Leuchten können gedreht werden, um das Licht in jede Richtung zu lenken.



SCHEINWERFER KIT WL 24 PACE

970754302

Gewicht	22,5 kg
Leistungstufen	3
Lumen	24000
Akkulaufzeit	bis zu 35
Leistungstufen in Lumen	24.000/12.000/3.000 Lumen
Stativlänge	3m
Schutzart	IP 65

Ein kompakter und benutzerfreundlicher 15-Liter-Wassertank macht Ihre Arbeit noch effizienter. Dank der Elektropumpe ist kein manuelles Pumpen erforderlich. Der WT 15i ist Teil der BLi-X-Serie von Akku-Geräten und funktioniert mit BLi-Akkus.



WT 15i

Teilenummer

599582302

WT 15i Kit Tank (1 BLi 100, QC 80 Ladegerät)

Teilenummer

599582409

Tankvolumen	15 Liter
Akkusystem BLi	BLi x
Max. Wasserdruck 0,9 bar	0,9 bar
Gewicht	3,6 kg
Schlauchlänge	3m
Spannung	36 V

Der WT 60i ist ein mobiler 60-Liter-Akku-Wassertank, der für die Wasserversorgung über lange Betriebszeiten ausgelegt ist. Die Kapazität ist ausreichend für Kettensägen- und Ringsägenanwendungen, die einen höheren Wasserdruck und Durchfluss als Standard-Trennschleifer erfordern. Durch die elektrische Pumpe entfällt das manuelle Pumpen. WT 60i ist Teil unserer BLi-X-Reihe von Batterieprodukten.



WT 60i

Teilenummer

548738301

Tankvolumen	60 Liter
Abmessungen	1055x480x425 mm
Gewicht	17 kg
Liter pro Minute	8 L/min at 4 bar
Laufzeit	4 bar: 50 min

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR KAUFLEUTE UND UNTERNEHMER OHNE GÜLTIGEN HÄNDLERVERTRAG / GÜLTIGE RAHMENVEREINBARUNG MIT HUSQVARNA

1. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Husqvarna (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten ausschließlich für Geschäftsverbindungen mit Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetzbuches und/oder mit Unternehmen im Sinne des § 14 BGB, soweit sie nicht an dem selektiven Vertriebssystem von Husqvarna teilnehmen, keinen gültigen Händlervertrag oder Rahmenvertrag mit Husqvarna Deutschland GmbH, Hans-Lorensen-Straße 40, 89079 Ulm (nachfolgend „Husqvarna“ genannt) abgeschlossen haben, sowie für juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (nachfolgend „Käufer“ genannt).
- 1.2 Diese AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (nachfolgend „Ware“ genannt), ohne Rücksicht darauf, ob Husqvarna die Ware selbst herstellt oder bei Dritten einkauft (§§ 433, 650 BGB).
- 1.3 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass Husqvarna in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste.
- 1.4 Diese AGB von Husqvarna gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Käufers werden hiermit zurückgewiesen und werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Husqvarna stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn Husqvarna in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt.
- 1.5 Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Bestätigung durch die Geschäftsführung von Husqvarna.

2. VERTRAGSSCHLUSS, PREISE, ÄNDERUNGSVORBEHALT

- 2.1 Angebote von Husqvarna erfolgen stets freibleibend.
- 2.2 Abbildungen, Maß- und Gewichts- sowie Angaben in sonstigen Drucksachen gelten nur annähernd, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
- 2.3 Bestellungen des Käufers stellen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags dar. Wenn sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, kann Husqvarna das Angebot innerhalb von zehn (10) Werktagen annehmen. Werktage sind Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Sitz von Husqvarna.
- 2.4 Der Vertrag zwischen Husqvarna und dem Käufer kommt durch den Zugang einer Annahmeerklärung von Husqvarna in Schrift- oder Textform, z.B. Telefax oder E-Mail ohne Unterzeichnung oder durch Auslieferung der bestellten Ware durch Husqvarna oder einen beauftragten Dritten zustande.
- 2.5 Es gelten die Preise der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Husqvarna-Preisliste. Husqvarna behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Material- und Energiepreisänderungen oder Veränderungen der Transportkosten eintreten, sofern die Lieferung nicht innerhalb von zwei (2) Monaten nach Vertragsschluss erfolgen soll. Kostenerhöhungen werden dem Käufer auf Verlangen nachgewiesen.
- 2.6 Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise „ab Lager“/ „EXW“ (Incoterms 2020) bezogen auf das jeweilige Lager, ab dem Husqvarna liefert, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie sonstiger Steuern, Zölle, Abgaben und Lasten. Alle Sendungen erfolgen grundsätzlich unfrei.
- 2.7 Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung behält sich Husqvarna das Recht vor, auch nach Auftragsannahme Konstruktion und Ausführung der Waren geringfügig abzuändern, soweit dadurch die Interessen des Käufers nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

3. KREDITLIMIT

- 3.1 Der Käufer wird innerhalb des von Husqvarna festgesetzten Kreditlimits beliefert. Das Kreditlimit wird jährlich aktualisiert.
- 3.2 Sollte das Kreditlimit überschritten sein und sollten deshalb eingegangene Bestellungen nicht ausgeliefert werden können, wird Husqvarna den Käufer hiervon unterrichten.
- 3.3 Husqvarna ist berechtigt, das dem Käufer gewährte Kreditlimit zu kürzen oder zu streichen, wenn er die ihm eingeräumten Zahlungsziele nicht einhält oder Husqvarna Umstände bekannt werden, die Rückschlüsse auf eine verminderte Kreditwürdigkeit zulassen.

4. LIEFERUNG

- 4.1 Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn Husqvarna diese ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart oder von Husqvarna bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist mindestens ca. vier (4) Wochen ab Vertragsschluss.
- 4.2 Die Einhaltung der Lieferfristen steht unter dem Vorbehalt, dass Husqvarna von den eigenen Lieferanten richtig und rechtzeitig beliefert wird, vorausgesetzt Husqvarna hat die Ware ihrerseits ordnungsgemäß bestellt (kongruentes Deckungsgeschäft) und Husqvarna hat die Lieferverzögerungen auf Seiten der eigenen Lieferanten nicht zu vertreten. Sofern Husqvarna in einem solchen Fall verbindliche Lieferfristen nicht einhalten kann oder sich dies abzeichnet, wird Husqvarna den Käufer hierüber unverzüglich informieren und ihm gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist aus den vorgenannten Gründen nicht verfügbar, ist Husqvarna berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird Husqvarna unverzüglich erstatten.
- 4.3 Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Falle ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Im Falle des Verzugs kann der Käufer neben der Lieferung Ersatz eines durch die Verzögerung etwa entstandenen Schadens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Dieser Anspruch ist jedoch, soweit Husqvarna kein Vorsatz und keine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, und keine Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit vorliegt, beschränkt auf 0,5 % des Lieferwertes der betreffenden Lieferung pro Woche des Verzugs, maximal jedoch auf 5 % des Lieferwertes der betreffenden Lieferung. Das Recht des Käufers, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach Maßgabe der Ziffer 9 zu verlangen, bleibt unberührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
- 4.4 Bei Ereignissen höherer Gewalt, insbesondere Arbeitskämpfen, Unruhen, Streiks, Aussperrung, Epidemien, Pandemien, Mangel an Rohmaterial, Betriebsstörungen, Transportstörungen, behördlichen Maßnahmen jeder Art und sonstigen unvorhersehbaren und durch vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbaren Ereignissen verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Erlangt eine Partei Kenntnis von einem solchen Ereignis, informiert sie die andere Partei.
- 4.5 Halten die von der Leistungspflicht befreienden Ereignisse für länger als drei (3) Monate an oder ist es absehbar, dass die Ereignisse länger als drei (3) Monate anhalten werden, ist jede Partei zum Rücktritt von dem durch das befreiende Ereignis betroffenen Vertrag berechtigt. Sofern der Vertrag ein Dauerschuldverhältnis ist, ist jede Partei entsprechend zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.

5. VERSAND

- 5.1 Alle Sendungen einschließlich etwaiger Rücksendungen gehen auf Gefahr des Käufers. Mit der Übergabe der bestellten Ware von Husqvarna an Bahn, Post oder den Spediteur geht die Gefahr auf den Käufer über. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Person des Käufers liegen, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
- 5.2 Soweit nicht anders vereinbart, ist Husqvarna berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.
- 5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes nimmt Husqvarna sortenrein und sauber am Lager, ab dem Husqvarna die bestellten Waren ausgeliefert hat, zurück.

6. GEWÄHRLEISTUNG

- 6.1 Soweit nicht anders vereinbart, übernimmt Husqvarna keine Gewährleistung für die Geeignetheit für einen bestimmten Zweck, für die gewöhnliche Verwendung oder dafür, dass die Ware eine Beschaffenheit aufweist, die bei Waren derselben Art üblich ist und von dem Käufer erwartet werden kann. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von Husqvarna stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheit der Ware dar.
- 6.2 Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Eingang zu untersuchen, soweit dies im ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, und Husqvarna etwaige hierbei erkennbare Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Lieferung, schriftlich anzuzeigen. Mängel, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Eingangsprüfung nicht zu erkennen waren, hat der Käufer unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Entdeckung der Mängel schriftlich gegenüber Husqvarna anzuzeigen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel wurde durch Husqvarna arglistig verschwiegen.
- 6.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Verwendung der Ware im gewerblichen Einsatz (z.B. Forstbetriebe, Baumschulen, Gartenbaubetriebe) zwölf (12) Monate ab Lieferung. Für nachgebesserte Waren, Ersatzlieferungen, ausgetauschte Teile und durchgeführte Reparaturarbeiten beträgt die Gewährleistungsfrist zwölf (12) Monate ab Lieferung bzw. Erbringung. Hiervon unberührt bleiben Schadensersatzansprüche nach Ziffer 9, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verjähren.
- 6.4 Im Falle von ordnungsgemäß gerügten Mängeln bestehen die gesetzlichen Ansprüche nach Maßgabe dieser AGB, wobei die Wahl der Art der Nacherfüllung Husqvarna zusteht.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- 7.1 Die gelieferten Waren (nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt) bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von Husqvarna aus der laufenden Geschäftsbeziehung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent (nachfolgend zusammen „gesicherte Forderungen“ genannt) Eigentum von Husqvarna. Der Käufer ist bis zum Eigentumsübergang verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.
- 7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden oder als Sicherheit zu übereignen. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer Husqvarna unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit Husqvarna Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO erheben und sonstige Maßnahmen zum Schutz des Eigentums an der Vorbehaltsware wahrnehmen kann. Der Käufer hat Husqvarna bei der Sicherung und Durchsetzung der Eigentumsrechte zu unterstützen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die bei Husqvarna entstandenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den Husqvarna entstandenen Ausfall.
- 7.3 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht im Zahlungsverzug ist, veräußern. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in Höhe der Forderung von Husqvarna aus dem jeweiligen Vertrag bereits jetzt an Husqvarna abgetreten werden. Husqvarna nimmt diese Abtretung hiermit an. Der Käufer ist widerruflich zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Das Recht von Husqvarna zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. Husqvarna wird die Forderungen selbst nicht einziehen und die Einziehungsermächtigung nicht widerrufen, solange der Käufer seine Zahlungspflichten erfüllt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet.
- 7.4 Befindet sich der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen Husqvarna gegenüber in Verzug oder werden Husqvarna Umstände erkennbar, dass Husqvarnas Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird, kann Husqvarna die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren jederzeit untersagen und deren Rückgabe auf Kosten des Käufers verlangen. Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine etwaige Wertminderung der Ware sind Husqvarna in diesem Falle zu ersetzen.
- 7.5 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zum jederzeitigen Widerruf von Husqvarna einzuziehen.
- 7.6 Aus begründetem Anlass und auf Verlangen von Husqvarna ist der Käufer verpflichtet, dem Abnehmer die Abtretung an Husqvarna bekanntzugeben und Husqvarna die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu übersenden.
- 7.7 Übersteigt der realisierbare Wert der für Husqvarna bestimmten Sicherheiten den Wert der gesicherten Forderungen von Husqvarna insgesamt um mehr als 10 %, so ist Husqvarna auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherung nach Wahl von Husqvarna verpflichtet. Hierbei bestimmt sich der Wert der abgetretenen Forderungen nach deren Nominalbetrag und der Vorbehaltsware nach den Verkaufspreisen von Husqvarna.
- 7.8 Husqvarna kann ihre Eigentumsvorbehaltsrechte geltend machen, ohne gleichzeitig vom Vertrag zurückzutreten.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- 8.1 Die Rechnungen von Husqvarna sind grundsätzlich mit Lieferung der Ware und Rechnungszugang zur Zahlung fällig.
- 8.2 Der Käufer kommt in Verzug, wenn ein Rechnungsausgleich nicht spätestens innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Fälligkeit und Zugang erfolgt. In diesem Falle beträgt die Höhe der Verzugszinsen 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Husqvarna behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.
- 8.3 Außendienstmitarbeiter von Husqvarna haben keine Inkassovollmacht und sind nicht zur Entgegennahme von Schecks berechtigt.
- 8.4 Husqvarna ist berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsverbindung abzutreten.
- 8.5 Befindet sich der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen Husqvarna gegenüber in Verzug oder wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass Husqvarnas Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird, so werden alle Forderungen von Husqvarna nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist sofort fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von Husqvarna gesetzten Nachfrist ist Husqvarna berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- 8.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung von Husqvarna unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder im Gegenseitigkeitsverhältnis (Synallagma) zu Husqvarnas Forderung steht, mit der der Käufer aufrechnet. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit sein Gegenanspruch von Husqvarna unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist oder auf demselben auf demselben Vertragsverhältnis beruht wie Husqvarnas Forderung, der der Käufer das Zurückbehaltungsrecht entgegensetzt.

9. HAFTUNG

- 9.1 Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haftet Husqvarna bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten gemäß den geltenden gesetzlichen Regelungen.
- 9.2 Husqvarna haftet unbeschränkt für eigenen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Soweit Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- 9.3 Husqvarna haftet unbeschränkt im Fall der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit durch Husqvarna, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, sowie im Fall des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei Übernahme einer schadensersatzbewehrten Garantie. Im letzten Fall richtet sich der Umfang der Haftung nach dem Inhalt der Garantieerklärung.
- 9.4 Husqvarna haftet ferner bei der schuldhaften Verletzung solcher Pflichten, deren Erreichung die Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf durch Husqvarna, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen kein Vorsatz zur Last fällt, ist die Haftung der Höhe nach jedoch beschränkt auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorhersehbaren Schaden.
- 9.5 Eine etwaige zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere aus dem Produkthaftungsgesetz in seiner jeweils geltenden Fassung, bleibt unberührt.
- 9.6 Im Übrigen ist die Haftung von Husqvarna – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit in diesen AGB nichts anderes geregelt ist.
- 9.7 Die Regelung in dieser Ziffer 9 führen nicht zu einer Beweislastumkehr.
- 9.8 Soweit die Haftung von Husqvarna gemäß den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe von Husqvarna, deren gesetzlichen Vertretern, Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen.

10. VERPACKUNG

Husqvarna behält sich ausdrücklich vor, die Verpackung gesondert zu berechnen.

11. SONSTIGES

- 11.1 Erfüllungsort ist das Lager, ab dem Husqvarna liefert. Das gilt auch für die Nacherfüllung.
- 11.2 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB oder der Vertragsbeziehung zwischen Husqvarna und dem Käufer ist Gerichtsstand nach Wahl von Husqvarna Ulm oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Das gleiche gilt für andere Käufer, wenn ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss aus dem Bereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt worden oder im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist sowie für das gerichtliche Mahnverfahren. In allen anderen Fällen ist Gerichtsstand der Sitz des Käufers.
- 11.3 Der Käufer ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Husqvarna Rechte oder Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. Die Regelung des § 354a HGB bleibt davon unberührt.
- 11.4 Die Bedingungen von Husqvarna bleiben auch im Falle der Unwirksamkeit einzelner Teile im Übrigen in vollem Umfang wirksam. Sollte eine Regelung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese AGB eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten. Die Vertragspartner werden die unwirksame oder undurchführbare Regelung mit der gesetzlich zulässigen und durchführbaren Regelung ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen und undurchführbaren Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt. Sollten diese AGB oder die Verträge unvollständig sein, werden die Vertragspartner eine Vereinbarung mit dem Inhalt treffen, auf den sie sich im Sinne dieser AGB oder der Verträge geeinigt hätten, wenn die Regelungslücke bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre.
- 11.5 Sämtliche vom Käufer mitgeteilten personenbezogenen Daten wird Husqvarna ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (Bundesdatenschutzgesetz und EU-Datenschutzgrundverordnung) erheben, verarbeiten und speichern. Zur Abwicklung des mit dem Käufer geschlossenen Vertrags ist eine Verwendung seiner persönlichen Daten erforderlich. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Käufers. Die Einzelheiten über die erhobenen Daten und ihre jeweilige Verwendung ergeben sich aus der hier abrufbaren Datenschutzerklärung: <https://privacyportal.husqvarnagroup.com/de/privacy-notice/>.
- 11.6 Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen Husqvarna und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand: Den 1. September 2023



NEWSLETTER ABONNIEREN

Bleiben Sie über unsere Neuigkeiten
und Produkte auf dem Laufenden!

 **Husqvarna**[®]
www.husqvarnaconstruction.com

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produkt- und Funktionsmarken sind Handelsmarken der Husqvarna Group oder ihrer Lizenzgeber.
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.