

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Energiemanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 50001

Umweltmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001



Katalog &
Preisliste
für die
Industrie
2026/2027



STEIG TECHNIK INDUSTRIE

IN HALTS VER ZEICH NIS

01 Unternehmen	4
02 Fahrgerüste	6
• Layher Fahrgerüste mit Sicherheitsaufbau P2 SAFETY ^{PLUS}	8
• Technische Hinweise	9
• Sicherheitsaufbau P2 SAFETY ^{PLUS}	10
• Räder und Rollen	26
• Einzel- und Ausbauteile für Fahrgerüste	28
03 Leitern	34
• Normen und Regeln	36
• Layher Leitern	38
• Ersatzteile für Leitern	48
04 Stege	50
05 Ansprechpartner vor Ort	52
06 Layher Seminare	54



Suchen. Bestellen. Informieren.

Registrieren: myLayher.layher-steigtechnik.com

Digitaler Produktkatalog

- Übersichtliche und intuitiv angeordnete Produktstruktur bis ins Detailsortiment
- Produktdetails wie Preise (Listenpreise und Ihre individuellen Einkaufspreise), Live-Verfügbarkeitsprüfung, zugehörige Technische Dokumentation und weitere Spezifikationen und Produktdetails

Online-Bestellmöglichkeit

- Auswahl von Wunschlieferdatum und Wunschlieferort oder zur Abholung am Service-Stützpunkt
- Speicherung verschiedener Warenkörbe für projektbezogene Bestellungen

Weitere Möglichkeiten

- Technische Dokumente wie Aufbau- und Verwendungsanleitungen, Technikbroschüren oder bauaufsichtliche Zulassungen einsehen und herunterladen
- Anzeige der hinterlegten Konditionen und der Auftragshistorie (Lieferscheine, Rechnungen und offene Bestellungen)

- Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
- Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung gültige Preis. Wir behalten uns vor, die in dieser Preisliste abgedruckten Preise bei veränderten Lohn-, Material- oder Vertriebskosten entsprechend anzupassen.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren am Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auszugsweise:

- Erfüllungsort ist Göggingen-Eibensbach
- Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung
- Die Preise verstehen sich ab Werk

Die vollständigen AGB finden Sie unter agb.layher-steigtechnik.com

Stahlteile sind nach EN ISO 1461 und DAST- Richtlinie 022 feuerverzinkt. Verbindungsmittel oder andere Kleinteile können auch galvanisch verzinkt sein, nach EN ISO 4042.

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



Weitere Informationen erhalten Sie in der Layher Info. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.



Entdecken Sie das Produkt im Produktfilm. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.



Verweis zur Aufbau- und Verwendungsanleitung. Einfach den QR-Code scannen und mehr erfahren.

01

UNTER NEH MEN

Qualität made by Layher kommt aus Göglingen-Eibensbach. Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung dort zusammengefasst. Durch diese Nähe entstehen Vorteile, von denen unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren: kurze Wege, kurze Reaktionszeiten, kontrollierte Qualität und Fertigung – **Made in Germany.**

Die Geschichte von Layher begann vor mehr als 80 Jahren mit der Herstellung von Leitern und weiteren landwirtschaftlichen Geräten. Seither hat Layher den Markt für Steigtechnik und Gerüstbau maßgeblich geprägt. Mit umfassenden Serviceleistungen, einem nachhaltigen Schulungsangebot und gelebter Kundennähe machen heute mehr als 2.700 Mitarbeiter tagtäglich für unsere Kunden mehr möglich. In 50 Ländern weltweit.

Layher lebt **wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit** bei allen Prozessschritten. Dabei steht die soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft im Mittelpunkt.



Stammsitz in Göglingen-Eibensbach



Werk 2 in Göglingen



Werk 3 in Cleebronn



Mehr über Layher erfahren
Sie im Unternehmensfilm.

MIT LAYHER IST MEHR MÖGLICH.

Ein ganzheitliches Angebot aus innovativen Produkten, anwendungsgerechten Lösungen und umfassenden Service-Leistungen für ein einfaches, schnelles und sicheres Arbeiten in der Höhe.

02

FAHR

GE RÜSTE

- Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS}
- SoloTower
- Zifa
- Uni Leicht
- Uni Kompakt
- Uni Standard
- Uni Breit

Layher Fahrgerüste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich.

Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium sorgen nicht nur für eine einfache und schnelle Montage, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit für konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern. Die Layher Fahrgerüste überzeugen durch ihre großzügige Arbeitsplattform und flexible Einstellung der Arbeitshöhe. Durch die Anpassbarkeit an die Baustellenbedürfnisse kann jeder auf dem Gerüst ergonomisch arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhöhen.



Für höchste Leistung in großer Höhe benötigt man gute Standsicherheit. Layher hat mit konsequentem Sicherheits- und Qualitätsdenken Produkte entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Prüfungen durch unabhängige Institute bestätigen dies.

An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



Lenkrollen

- Robuste Lenkrollen für gute Manöviereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit
- Verschiedene Rollenbeläge ermöglichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbelägen
- Stahlspindeln sorgen für einen einfachen, präzisen Höhenausgleich
- Zentrisches Ableiten der Lasten in die arretierte Rolle
- Erhöhte Standfestigkeit für eine effiziente Nutzung

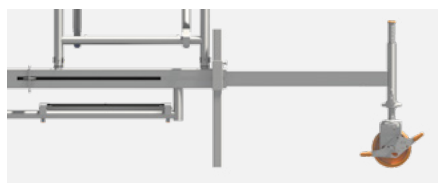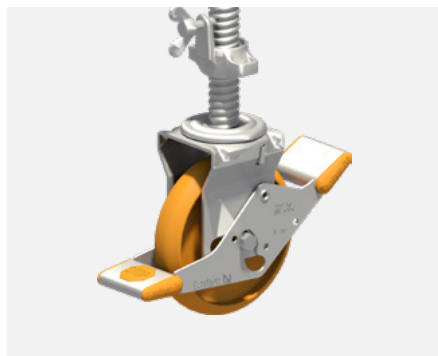


Standsicherheit

Gewährleistung der Standsicherheit in jeder Phase des Auf- und Abbaus in Abhängigkeit von Aufbauhöhe und Aufbauort durch

- Einbau von Fahrbalken
- Verwendung von Gerüststützen
- Ballastierung

Standleitern

- Gerüststrahlen, der gleichzeitig als Aufstieg dient
- Riffelung der Sprossen für ein Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg
- Verfügbare Längen: 1,00 m und 2,00 m
- Verfügbare Breiten 0,75 m und 1,50 m
- Rohrverbinder für eine sichere und leichtgängige Steckverbindung der Standleitern untereinander mittels Federstecker



Böden

- Aluminium-Rahmen mit Sperrholzeinlage und Einrastklauen
- Rutschfeste Profilierung für einen festen und sicheren Stand
- Leichte Eine-Person-Montage
- Vierfache Abhubsicherung durch Einrastklauen
- Breite von 680 mm für eine maximale Arbeitsfläche
- Selbsthaltender Kranz aus Bordbrettern zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug



Werkzeuglose Verbindung

- Geländer, Diagonalen und Böden mit Einrastklauen
- Festes, selbstständiges Einrasten der Klauen durch leichten Druck
- Unterscheidung der Einzelteile durch verschiedene Farben der Einrastklauen

LAYHER FAHGERÜSTE MIT SICHERHEITS- AUFBAU P2 SAFETYPLUS



SoloTower
Seite 15



Zifa
Seite 16



Uni Leicht
Seite 18

Gerüstsystem	Kurzbeschreibung	Treppen-KIT verfügbar	Maße Arbeitsbühne [m]	Arbeitshöhe (in geschl. Räumen) [m]	Arbeitshöhe (im Freien) [m]	Zul. Verkehrs- last [kN/m ²]	Zul. Nutz- gewicht* [kg]
SoloTower	Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person; dank kompakter Maße Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich	Ja	0,75 x 1,13	6,15	6,15	2,0	150
Zifa	Passt aufgebaut und vollbepackt durch eine Standard-Zimmertür; geringer Platzbedarf beim Transport	Nein	0,75 x 1,80	7,76	7,76	2,0	240
Uni Leicht	Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort	Ja	0,75 x 1,80	9,26	9,26	2,0	240
Uni Kompakt	Doppelt breite Arbeitsfläche und dennoch kompakte Außenmaße	Nein	1,50 x 1,80	10,38	9,38	2,0	485
Uni Standard	flexibel für große Höhen; leicht, robust und langlebig	Ja	0,75 x 2,85	13,38	9,38	2,0	380
Uni Breit	Doppelt breite Arbeitsfläche; erst ab 8,38 m Arbeitshöhe ist eine Basisverbreiterung nötig	Nein	1,50 x 2,85	13,38	9,38	2,0	765

* Bezogen auf die maximale Arbeitsfläche.



Konfigurieren Sie sich mit dem LayPLAN-Modul „Fahrgerüst-Konfigurator“ einfach und schnell Ihre passende Layher Fahrgerüst-Lösung. Egal ob standardisiert oder individuell – die Auswahl erfolgt nach Eingabe der Arbeitshöhe, der benötigten Arbeitsfläche sowie der gewünschten Aufbauvariante. Neben Lösungsvorschlägen mit Abbildungen und Materiallisten finden Sie auch die Aufbau- und Verwendungsanleitungen aller Layher Aufbauvarianten. **Jetzt kostenlos downloaden unter** fg-konfigurator.layher.com



In diesem Katalog finden Sie die Layher Fahrgerüste mit dem Sicherheits-Doppelgeländer. Weitere Aufbauvarianten und Fahrgerüste sind in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie **katalog.layher-media.de** auf.



Uni Kompakt
Seite 20



Uni Standard
Seite 22



Uni Breit
Seite 24

TECHNISCHE HINWEISE

- Sämtliche Höhen der Layher Fahrgerüste sind ohne evtl. Ausspindelung angegeben.
- Zur Ballastierung von Layher Fahrgerüsten sind Layher Ballastgewichte (Art.-Nr. 1249.000) à 10 kg zu verwenden. Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden.
- Beispiel Ballastierung:
 l2, r2 → Es sind 2 Ballastgewichte à 10 kg auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg auf der rechten Seite z.B. an der Standleiter zu befestigen.
 L6, R16 → Es sind 6 Ballastgewichte à 10 kg auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg auf der rechten Seite z.B. am Fahrbalken zu befestigen.
 l und L beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die wandnahe Seite.
 r und R beziehen sich immer auf die der Wand gegenüberliegende Seite.



Die max. Ausspindelung der gezeigten Aufbauvarianten sowie die Anbringung und Verteilung der Ballastgewichte sind der jeweiligen Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen!

SICHERHEITS- AUFBAU P2 SAFETYPLUS

Aufgrund der Normänderung der DIN EN 1004 und der entsprechenden europäischen Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Arbeitgeber sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrschutz eingeräumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher bereits seit einigen Jahren den Sicherheitsaufbau P2 im Programm. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme. Mit dem Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS} wird unter Einsatz des Doppelgeländers außerdem der vorlaufende Seitenschutz gewährleistet – Montage und Demontage erfolgt dabei immer aus gesicherter Lage.

Mit dem Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS} von Layher werden Sie diesen Anforderungen in vollem Umfang gerecht – er realisiert die kollektive Schutzmaßnahme:

- Plattformen im Vertikalabstand von 2 m
- Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz
- **Sicherheit plus:** Zwingend vorlaufende Montage und Demontage


Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Doppelgeländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, sodass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein zweifacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

Ihr Nutzen

- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz durch das Doppelgeländer
- Sicherheitsvorschriften können nicht umgangen werden
- Kompatibel mit der Uni Familie und dem Zifa nach dem Layher Baukastenprinzip
- Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau
- Erhöhte Steifigkeit für mehr Sicherheit bei der Nutzung




Sie haben ein Layher Fahrgerüst einer älteren Generation? Dann können Sie dieses ohne Probleme für den Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS} nachrüsten.

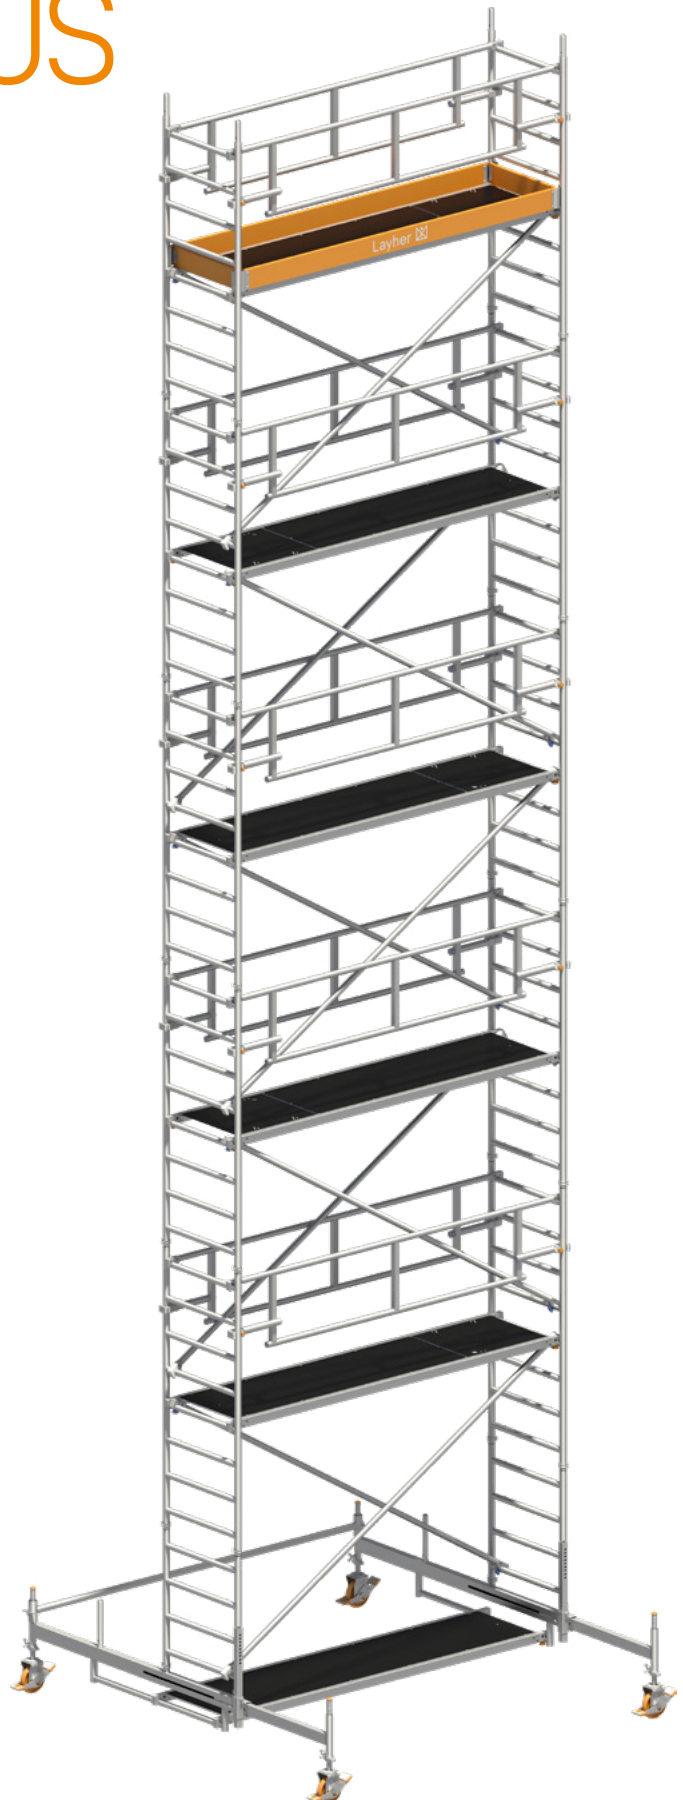


Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS}


Erhöhte Sicherheit für Anwender und Arbeitgeber

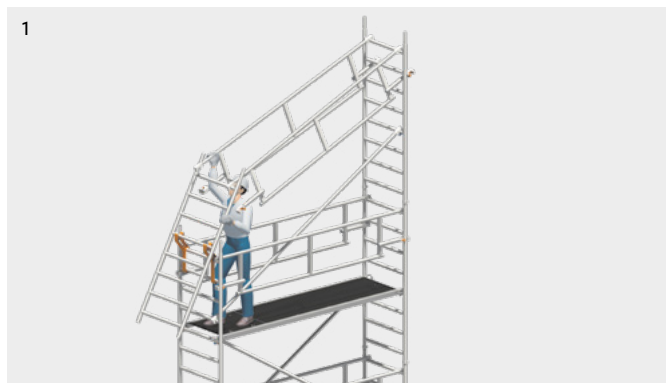

Aufstecken der ersten Standleiter. Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage des Doppelgeländers auf beiden Seiten.

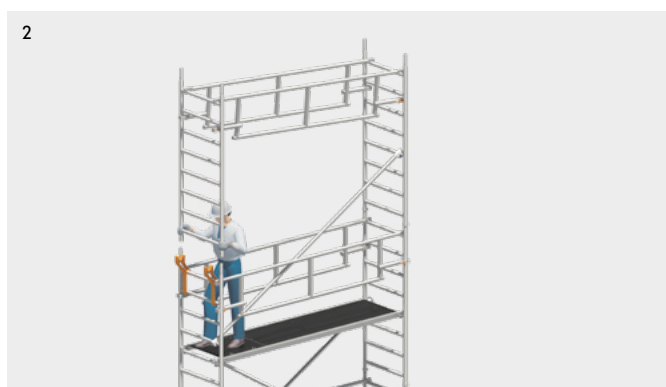

Standleiter mit Doppelgeländern nach oben schwenken und auf untere Standleiter aufstecken.

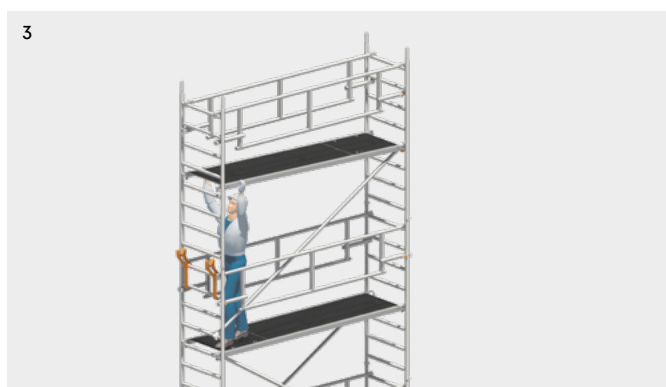

Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.



Aufstieg in die bereits gesicherte Lage und finales Einrasten des Doppelgeländers (untere Einrastklauen) in die Standleiter.



Der **Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS}** mit dem **Doppelgeländer** realisiert die kollektive Schutzmaßnahme für Fahrgerüste als systemintegrierten vorlaufenden Seitenschutz, der beim Aufstieg in die nächste Lage für Sicherheit sorgt.

3
↑
↑
↑

Wir haben die technische Maßnahme für Sie:
Sicherheitsaufbau P2 SAFETY^{PLUS} mit Doppelgeländer!



EINZIG
ARTIG



SoloTower



Zifa



Uni Leicht



Uni Kompakt



Uni Standard



Uni Breit

↑
2
↑

Haben Sie die Gefährdungen ermittelt und beurteilt?

- Absturzhöhe, Art und Dauer der Tätigkeit, Beschaffenheit von Standplatz und Arbeitsumgebung
- Sicherheitsvorschriften der Tätigkeit unter Verwendung der benötigten Arbeitsmittel einhalten
- Risiken bewerten
- Vorrangige technische Maßnahmen definieren



1
↑
↑

Arbeiten in der Höhe:

- Maschinen- und Anlagen-Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Optimierung)
- Inspektion und Wartung von Brandschutzanlagen
- Reinigung, Reparatur und Instandsetzung von Klima- und Lüftungsanlagen
- Sichtprüfungen, Reinigung und Austausch von Leuchtmitteln




GEFÄHRDUNGS
BEURTEILUNG



Ihr Nutzen

- Systemintegrierter vorlaufender Seitenschutz durch das Doppelgeländer
- Sicherheitsvorschriften können nicht umgangen werden
- Kompatibel mit der Uni Familie und dem Zifa nach dem Layher Baukastenprinzip
- Vereinfachter und beschleunigter Auf- und Abbau
- Erhöhte Steifigkeit für mehr Sicherheit bei der Nutzung

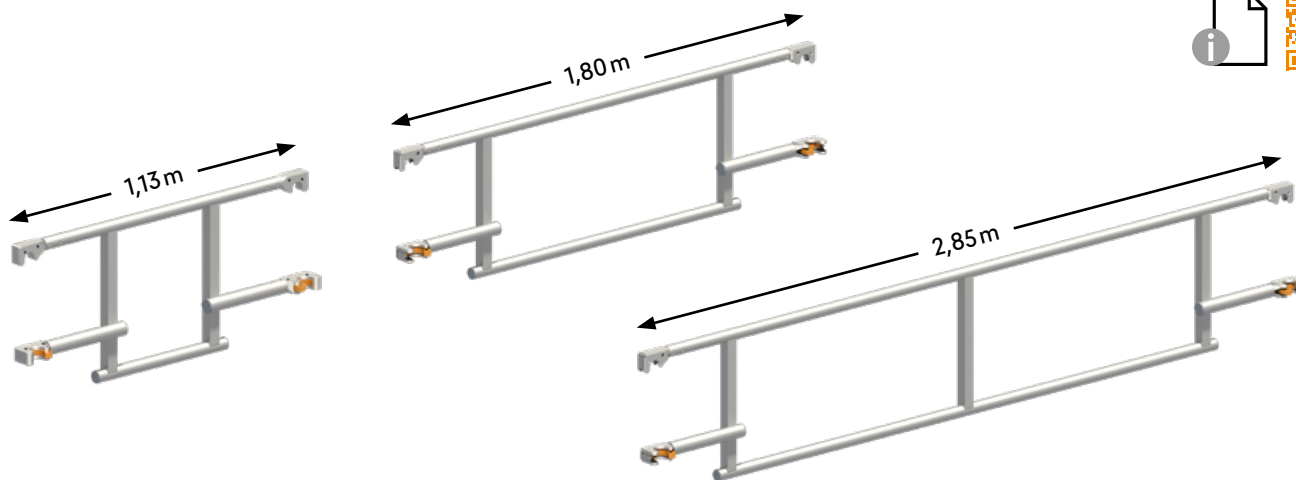

KEIN UMGEHEN DER SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN MÖGLICH

Montage und Demontage sind nur von der jeweils unteren, bereits gesicherten Lage aus möglich. Ein Umgehen der Sicherheitsvorschriften ist damit technisch ausgeschlossen und die Einhaltung der aktuellen Fassung der DIN EN 1004 sowie der geltenden europäischen Arbeitsschutzgesetze in vollem Umfang gewährleistet.

MEHR SICHERHEIT FÜR DEN ANWENDER UND DEN ARBEITGEBER

Die leichten, flachen Einzelteile benötigen weniger Platz als marktübliche Doppelgeländer, sind besser stapelbar und leichter bewegbar. Also beste Voraussetzungen für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten mit höchsten Sicherheitsstandards.



LAYHER FAHRGERÜSTE


⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

SoloTower P2 SAFETY^{PLUS}

Teileliste

Bezeichnung	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1621102	1621103	1621104
SoloTower Sicherheits-Doppelgeländer	1216.113	157,90	2	4	4
SoloTower Bordbretteinheit	1240.113	237,10	1	1	1
SoloTower Durchstiegsbrücke	1242.113	243,30	1	2	2
SoloTower Gerüststütze	1248.000	169,60	4	4	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	93,60	4	4	4
Federstecker	1250.000	2,40	8	12	16
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	135,40	6	8	10
SoloTower Montagehaken	1300.002	69,00	1	1	1
Montagetasche	1300.003	21,30	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	1	1	1
Lenkrolle, D=150 mm mit Spindel 250	1300.150	84,20	4	4	4
SoloTower Doppelgeländer	1342.113	113,60	2	2	3
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten		

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**



Gerüsttyp	1621102	1621103	1621104
Arbeitshöhe [m]	4,15	5,15	6,15
Gerüsthöhe [m]	3,38	4,38	5,38
Standhöhe [m]	2,15	3,15	4,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	116,1	145,3	161,0
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	3.396,50	4.236,00	4.630,00
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig	0	0	0
Aufbau seitlich	L0 R5	L0 R8	L0 R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0
Im Freien			
Aufbau mittig	0	0	0
Aufbau seitlich	L0 R5	L0 R8	L0 R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 9

Zifa P2 SAFETY^{PLUS}

Teileliste


Gerüsttyp	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1406200	1406310	1426213	1426214	1426215	1426216
Geländer 1,80 m	1205.180	58,70	0	4	0	1	0	1
Diagonale 2,50 m	1208.180	62,70	0	0	1	2	4	4
Diagonale 1,95 m	1208.195	56,00	0	0	0	1	0	1
Basisrohr 1,80 m	1211.180	96,50	0	0	1	1	1	1
Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m	1216.180	185,30	0	0	2	4	4	6
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	235,00	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	284,70	0	1	1	2	2	3
Federstecker	1250.000	2,40	0	4	8	12	12	16
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	135,40	0	2	0	2	0	2
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	243,40	0	0	2	2	4	4
Zifa 75 Grundgerüst	1300.006	432,90	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	0	0	1	1	1	1
Lenkrolle 400, D=150 mm	1301.150	56,00	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken 1,80 m	1323.180	180,10	0	0	2	2	2	2
Stirnbordbrett	1438.075	30,80	0	2	2	2	2	2
Bordbrett mit Klaue	1439.180	49,40	0	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten					

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder


Standhöhe



Gerüsttyp	1406200	1406310	1426213
Arbeitshöhe [m]	2,86	3,61	4,76
Gerüsthöhe [m]	1,84	2,84	3,99
Standhöhe [m]	0,86	1,61	2,76
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	41,9	75,9	147,1
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	891,90	1.617,20	2.794,60
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig	I4 r4	I6 r6	0
Aufbau seitlich	X	X	L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	I4 r0	I6 r0	0
Im Freien			
Aufbau mittig	I4 r4	I6 r6	I2 r2
Aufbau seitlich	X	X	L0 R6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	I4 r0	I6 r0	L4 R0

* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 9

Passende Ausbauteile

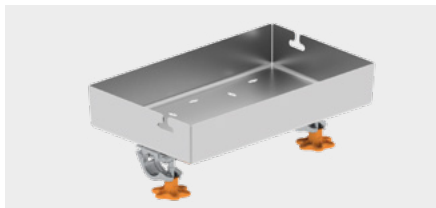

FG Ablagebox
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 102,70 €



**Lenkrolle 400 mit
Polyurethan-Belag**
Art.-Nr. 1303.150
Preis: 87,70 €



Lenkrolle
Art.-Nr. 1300.150
Preis: 84,20 €



Ballast
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 87,60 €



Uni Abstandsrohr 1,10 m
Art.-Nr. 1275.110
Preis: 41,20 €



1426214

5,76
4,99
3,76
179,7
3.672,70
I2 r2
L0 R4
L2 R0
I4 r4
L0 R8
L8 R0



1426215

6,76
5,99
4,76
202,3
4.134,40
I4 r4
L0 R6
L6 R0
I4 r4
X
L16 R0



1426216

7,76
6,99
5,76
231,7
4.949,80
I4 r4
L0 R8
L8 R0
X
X
X

Uni Leicht P2 SAFETY^{PLUS}

Teileliste


Gerüsttyp	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1423201	1423202	1423203	1423204	1423205	1423206	1423207
Geländer 1,80 m	1205.180	58,70	0	0	1	0	1	0	1
Diagonale 2,50 m	1208.180	62,70	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m	1208.195	56,00	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80 m	1211.180	96,50	0	1	1	1	1	1	1
Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m	1216.180	185,30	2	2	4	4	6	6	8
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	235,00	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	284,70	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker	1250.000	2,40	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	135,40	0	2	0	2	0	2	0
Uni Montagehaken	1297.008	243,40	2	2	4	4	6	6	8
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	0	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle 400, D=150 mm	1301.150	56,00	4	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken 1,80 m	1323.180	180,10	0	2	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett	1438.075	30,80	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett mit Klaue	1439.180	49,40	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten						

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder


Standhöhe




Gerüsttyp	1423201	1423202	1423203
Arbeitshöhe [m]	3,11	4,26	5,26
Gerüsthöhe [m]	2,34	3,49	4,49
Standhöhe [m]	1,11	2,26	3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	66,7	139,5	169,7
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	1.526,50	2.695,20	3.502,20
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig	I4 r4	0	0
Aufbau seitlich	X	0	L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0
Im Freien			
Aufbau mittig	I4 r4	0	I3 r3
Aufbau seitlich	X	L0 R4	L0 R6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	L4 R2

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 9

Passende Ausbauteile

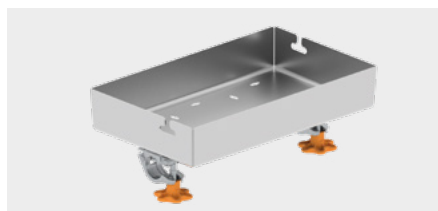

FG Ablagebox
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 102,70 €



Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag
Art.-Nr. 1303.150
Preis: 87,70 €



Lenkrolle
Art.-Nr. 1300.150
Preis: 84,20 €



Ballast
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 87,60 €



Uni Abstandsrohr 1,10 m
Art.-Nr. 1275.110
Preis: 41,20 €



1423204	1423205	1423206	1423207
6,26	7,26	8,26	9,26
5,49	6,49	7,49	8,49
4,26	5,26	6,26	7,26
191,5	221,7	243,5	273,7
3.972,30	4.779,30	5.249,40	6.056,40
I2 r2	I3 r3	I5 r5	I6 r6
L0 R4	L0 R6	L2 R8	L2 R10
L2 R2	L4 R2	L6 R4	L6 R6
I5 r5	I9 r9	I13 r13	X
L0 R10	L4 R14	L8 R20	X
L6 R4	L10 R8	L16 R10	X

Uni Kompakt P2 SAFETY^{PLUS}

Teilleiste


Gerüsttyp	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1425001	1425002	1425003	1425004	1425005	1425006	1425007	1425008
Geländer 1,80 m	1205.180	58,70	0	2	2	2	2	0	1	0
Diagonale 2,50 m	1208.180	62,70	0	2	2	4	4	6	6	8
Diagonale 1,95 m	1208.195	56,00	0	0	2	0	2	0	2	0
Basisrohr 1,80 m	1211.180	96,50	0	0	0	0	0	1	1	1
Sicherheits-Doppelgeländer 1,80 m	1216.180	185,30	2	2	4	4	6	6	8	8
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	235,00	1	2	2	3	3	4	4	5
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	284,70	1	1	2	2	3	3	4	4
Federstecker	1250.000	2,40	0	4	4	8	8	16	16	20
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	190,60	0	2	0	2	0	2	0	2
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	345,10	2	2	4	4	6	6	8	8
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	0	1	1	1	1	1	1	1
Fahrbalken 3,20 m, verstellbar	1323.320	434,10	0	0	0	0	0	2	2	2
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	94,20	0	2	1	2	1	0	0	0
Lenkrolle 700	1359.200	117,50	4	4	4	4	4	4	4	4
Stirnbordbrett	1438.144	31,90	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett mit Klaue	1439.180	49,40	2	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten							

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder


Standhöhe



Gerüsttyp	1425001	1425002	1425003	1425004
Arbeitshöhe [m]	3,20	4,20	5,20	6,20
Gerüsthöhe [m]	2,43	3,43	4,43	5,43
Standhöhe [m]	1,20	2,20	3,20	4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	109,5	156,2	199,3	231,3
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	2.213,10	3.331,70	4.313,80	5.047,20
Ballastierung (Angaben in Stück)				
In geschlossenen Räumen				
Aufbau mittig	0	I1 r1	I1 r1	I4 r4
Aufbau seitlich	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	I2 r0	I2 r0	I4 r0
Im Freien				
Aufbau mittig	0	I3 r3	I7 r7	I11 r11
Aufbau seitlich	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	I4 r0	I10 r4	I14 r4

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 9


Passende Ausbauteile

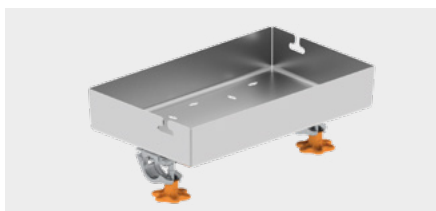


FG Ablagebox
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 102,70 €



**Lenkrolle 700 mit
Polyurethan-Belag**
Art.-Nr. 1358.200
Preis: 185,20 €



Ballast
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 87,60 €



Uni Abstandsrohr 1,80 m
Art.-Nr. 1275.180
Preis: 52,60 €



1425005	1425006	1425007	1425008
7,20	8,38	9,38	10,38
6,43	7,61	8,61	9,61
5,20	6,38	7,38	8,38
274,4	388,3	437,0	463,4
6.029,30	7.431,20	8.566,20	9.146,70
l4 r4	0	0	l1 r1
X	0	0	l1 r1
l4 r0	0	0	l1 r1
l13 r13	l17 r17	X	X
l13 r13	l17 r17	X	X
l13 r13	l17 r17	X	X

Uni Standard P2 SAFETY^{PLUS}

Teilleiste


Gerüsttyp	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1421101	1421102	1421103	1421104	1421105	1421106	1421107	1421108	1421109	1421110	1421111
Geländer 2,85 m	1205.285	67,70	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Diagonale 2,85 m	1208.285	73,30	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	68,70	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m	1211.285	109,00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sicherheits-Doppelgeländer 2,85 m	1216.285	232,20	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	330,50	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	361,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Federstecker	1250.000	2,40	0	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	135,40	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	243,40	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fahrbalken 1,80 m	1323.180	180,10	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Fahrbalken 3,20 m, verstellbar	1323.320	434,10	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Lenkrolle 700	1359.200	117,50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stirnbordbrett	1438.075	30,80	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett mit Klaue	1439.285	52,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder


Standhöhe



Gerüsttyp	1421101	1421102	1421103	1421104	1421105
Arbeitshöhe [m]	3,20	4,35	5,35	6,35	7,35
Gerüsthöhe [m]	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58
Standhöhe [m]	1,20	2,35	3,35	4,35	5,35
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	97,3	182,9	220,3	247,2	284,6
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	1.948,80	3.246,70	4.162,70	4.715,10	5.631,10
Ballastierung (Angaben in Stück)					
In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig	I2 r2	0	0	0	0
Aufbau seitlich	X	0	0	L0 R4	L0 R4
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	0	0	L0 R2	L0 R4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	0	0	0	0
Im Freien					
Aufbau mittig	I2 r2	I1 r1	I5 r5	I9 r9	I15 r15
Aufbau seitlich	X	L0 R6	L0 R10	L4 R16	L10 R22
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	L4 R0	L10 R0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	L0 R8	L2 R12	L6 R16	L12 R22
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	I5 r5	I8 r8	X	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Technische Hinweise siehe Seite 9

Passende Ausbauteile

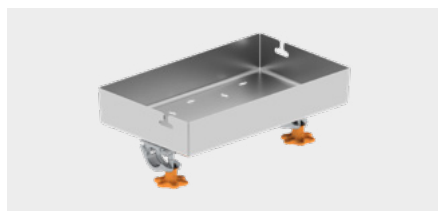

FG Ablagebox
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 102,70 €




Alu-Konsole 0,75 m
Art.-Nr. 1341.075
Preis: 229,60 €



Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag
Art.-Nr. 1358.200
Preis: 185,20 €



Ballast
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 87,60 €



Stufeneinhängeleiter
Art.-Nr. 1314.108
Preis: 310,60 €



1421106	1421107	1421108	1421109	1421110	1421111
8,35	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
7,58	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
6,35	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
311,5	400,1	427,0	464,4	491,3	528,7
6.183,50	7.607,50	8.159,90	9.075,90	9.628,30	10.544,30
0	0	0	0	0	0
L0 R6	L0 R4	L0 R6	L0 R6	L0 R8	L0 R10
0	0	0	0	0	0
L0 R6	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
I21 r21	X	X	X	X	X
L14 R28	X	X	X	X	X
L14 R0	X	X	X	X	X
L20 R30	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

Uni Breit P2 SAFETY^{PLUS}

Teilleiste


Gerüsttyp	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	1422101	1422102	1422103	1422104	1422105	1422106	1422107	1422108	1422109	1422110	1422111
Geländer 2,85 m	1205.285	67,70	0	2	2	2	2	0	1	0	1	0	1
Diagonale 2,85 m	1208.285	73,30	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	68,70	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 2,85 m	1211.285	109,00	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Sicherheits-Doppelgeländer 2,85 m	1216.285	232,20	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	330,50	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	361,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Federstecker	1250.000	2,40	0	4	4	8	8	16	16	20	20	24	24
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	190,60	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	345,10	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Uni Montagehaken	1300.010	61,60	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fahrbalken 3,20 m, verstellbar	1323.320	434,10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
Aufstiegsbügel	1344.003	94,20	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Lenkrolle 700	1359.200	117,50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stirnbordbrett	1438.144	31,90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett mit Klaue	1439.285	52,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	87,60	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										

Entspricht
der Norm
**DIN EN
1004:2021**

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder


Standhöhe



Gerüsttyp	1422101	1422102	1422103	1422104	1422105
Arbeitshöhe [m]	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20
Gerüsthöhe [m]	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43
Standhöhe [m]	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	129,7	187,3	243,0	281,4	337,1
Listenpreis [€] (ohne Ballast)	2.484,90	3.738,20	4.915,80	5.740,50	6.918,10
Ballastierung (Angaben in Stück)					
In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig	0	0	0	l1 r1	l1 r1
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	l0 r10	l0 r10	l0 r12	l0 r12
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	l3 r3	l2 r2	l5 r5	l4 r4
Im Freien					
Aufbau mittig	0	l6 r6	l11 r11	l16 r16	l23 r23
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	l0 r22	l6 r28	X	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	l16 r16	X	X	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Technische Hinweise siehe Seite 9

Passende Ausbauteile

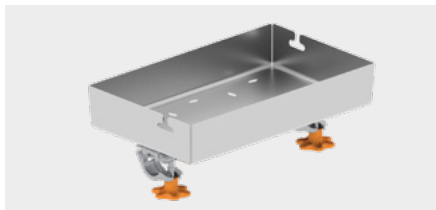

FG Ablagebox
Art.-Nr. 1305.030
Preis: 102,70 €




Alu-Konsole 0,75 m
Art.-Nr. 1341.075
Preis: 229,60 €



Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag
Art.-Nr. 1358.200
Preis: 185,20 €



Ballast
Art.-Nr. 1249.000
Preis: 87,60 €



Stufeneinhängeleiter
Art.-Nr. 1314.108
Preis: 310,60 €











1422106	1422107	1422108	1422109	1422110	1422111
8,38	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38
7,61	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61
6,38	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38
459,3	521,9	553,4	616,0	647,5	710,1
8.405,80	9.745,30	10.408,10	11.747,60	12.410,40	13.749,90
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	X
0	0	X	X	X	X
0	X	X	X	X	X
L0 R12	X	X	X	X	X
0	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

RÄDER UND ROLLEN


Bezeichnung	Art.-Nr.	Rollenart	Rad	Raddurchmesser [mm]	Lagerart (Radnabe)
Lenkrolle 	1300.150	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad	150	Gleitlager
Lenkrolle 400 – 4 kn 	1301.150	Lenkrolle mit Rohrstutzen	Polyamid (PA) Rad	150	Gleitlager
Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag 	1303.150	Lenkrolle mit Rohrstutzen	Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag	150	Gleitlager
Lenkrolle 700 – 7 kn 	1359.200	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad	200	Gleitlager
Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag 	1358.200	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag	200	Gleitlager
Lenkrolle 1000 	1260.201	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad	200	Gleitlager
Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag 	1260.202	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag	200	Kugellager
Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung 	1267.200	Spindelbare Lenkrolle	Polyamid (PA) Rad	200	Gleitlager

	Max. zul. Belastung [kg] – gebremst	Max. dyn. Belastung [kg] – ungebremst – bei 4 km/h und einer Strecke von 2500 m ohne Hindernisse	Temperatur- beständigkeit [°C]	Anwendungsbereich
	700	700	-20 bis 50	Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt
	400	200	-40 bis 90	Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt
	400	200	-20 bis 50	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	700	350	-40 bis 90	Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt
	700	350	-20 bis 50	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	1000	1000	-40 bis 90	Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt
	1000	800	-25 bis 70	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z.B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Durch den Ableitwiderstand von < 104 Ω auch einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-gefährdeten Zonen. Vorsicht bei Schwingböden, wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	1200	960	-40 bis 90	Alle festen Untergründe! z.B.: Beton - Estrich - Pflaster - Holzdielen - Asphalt











EINZEL- UND AUSBAUTEILE

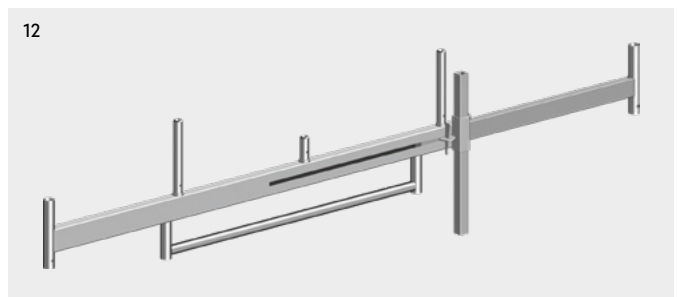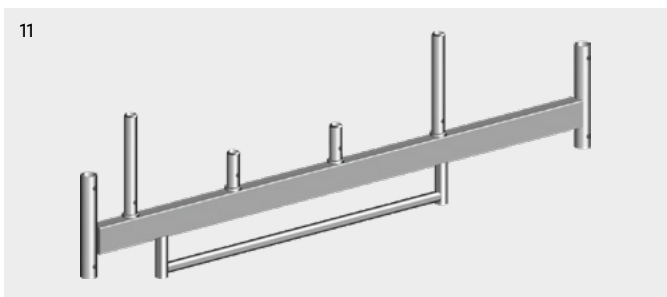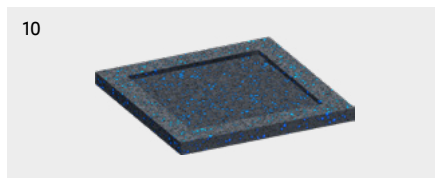

Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	Solo Tower	Zifa	Zifa 150	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit
1	Lenkrolle 400, D=150 mm Kunststoffrad, mit Doppelbremshebel, Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)	D=0,15	2,5	1301.150	56,00		•		•			
2	Lenkrolle 400, D=150 mm mit Polyurethan-Belag Kunststoffrad mit Polyurethan-Belag, Spezialrolle für empfindliche Böden, Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)	D=0,15	2,7	1303.150	87,70		•		•			
3	Lenkrolle, D=150 mm mit Spindel 250 Kunststoffrad, mit Fußspindel, Verstellbereich 0,2 – 0,35 m, Spindel- mutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrie- rung im gebremsten Zustand, Zulässige Belastung: 7 kN (≈ 700 kg)	D=0,15	3,9	1300.150	84,20	•	•		•	•	•	•
4	Lenkrolle 700 Kunststoffrad, D=200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppel- bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand, Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)	D=0,20	6,8	1359.200	117,50	•	•		•	•	•	•
5	Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag Kunststoffrad, D=200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppel- bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand, Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)	D=0,20	7,0	1358.200	185,20	•	•		•	•	•	•
6	Lenkrolle 1000 Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand, Zulässige Belastung: 10 kN (≈ 1.000 kg)	D=0,20	6,3	1260.201	169,80	•	•		•	•	•	•
7	Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag Kunststoffrad, D=200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch leitfähigem Polyurethan. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbrems- hebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belas- tung 10 kN (≈ 1.000 kg). Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährdeten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 10 ⁴ Ω	D=0,20	6,8	1260.203	244,40	•	•		•	•	•	•
8	Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung verstärktes Kunststoffrad, D=200 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Zulässige Belastung: 12 kN (≈ 1.200 kg)	D=0,20	12,0	1267.200	322,20	•	•		•	•	•	•
9	Normalspindel 60 mit Feststeller aus Stahl, feuerverzinkt, mit Mutter, Grundplatte 150 x 150 mm, max. Spindelweg 0,40 m	0,60	3,8	1257.060	41,50	•	•		•	•	•	•
10	Gummiunterlage für Fußspindel	0,20 x 0,20	0,4	4000.500	7,60	•		•		•		
11	Fahrbalken 1,80 m Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt, zur Basisverbreiterung für Gerüste	1,80	16,9	1323.180	180,10		•		•		•	
12	Fahrbalken 3,20 m, verstellbar Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt, Systemteil zur Basisverbreiterung	2,30 – 3,20	42,5	1323.320	434,10					•	•	•
13	Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für fahrbare Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit Art.-Nr. 1337.000 möglich	2,30 – 3,20	42,6	1338.320	409,30		•		•	•	•	•

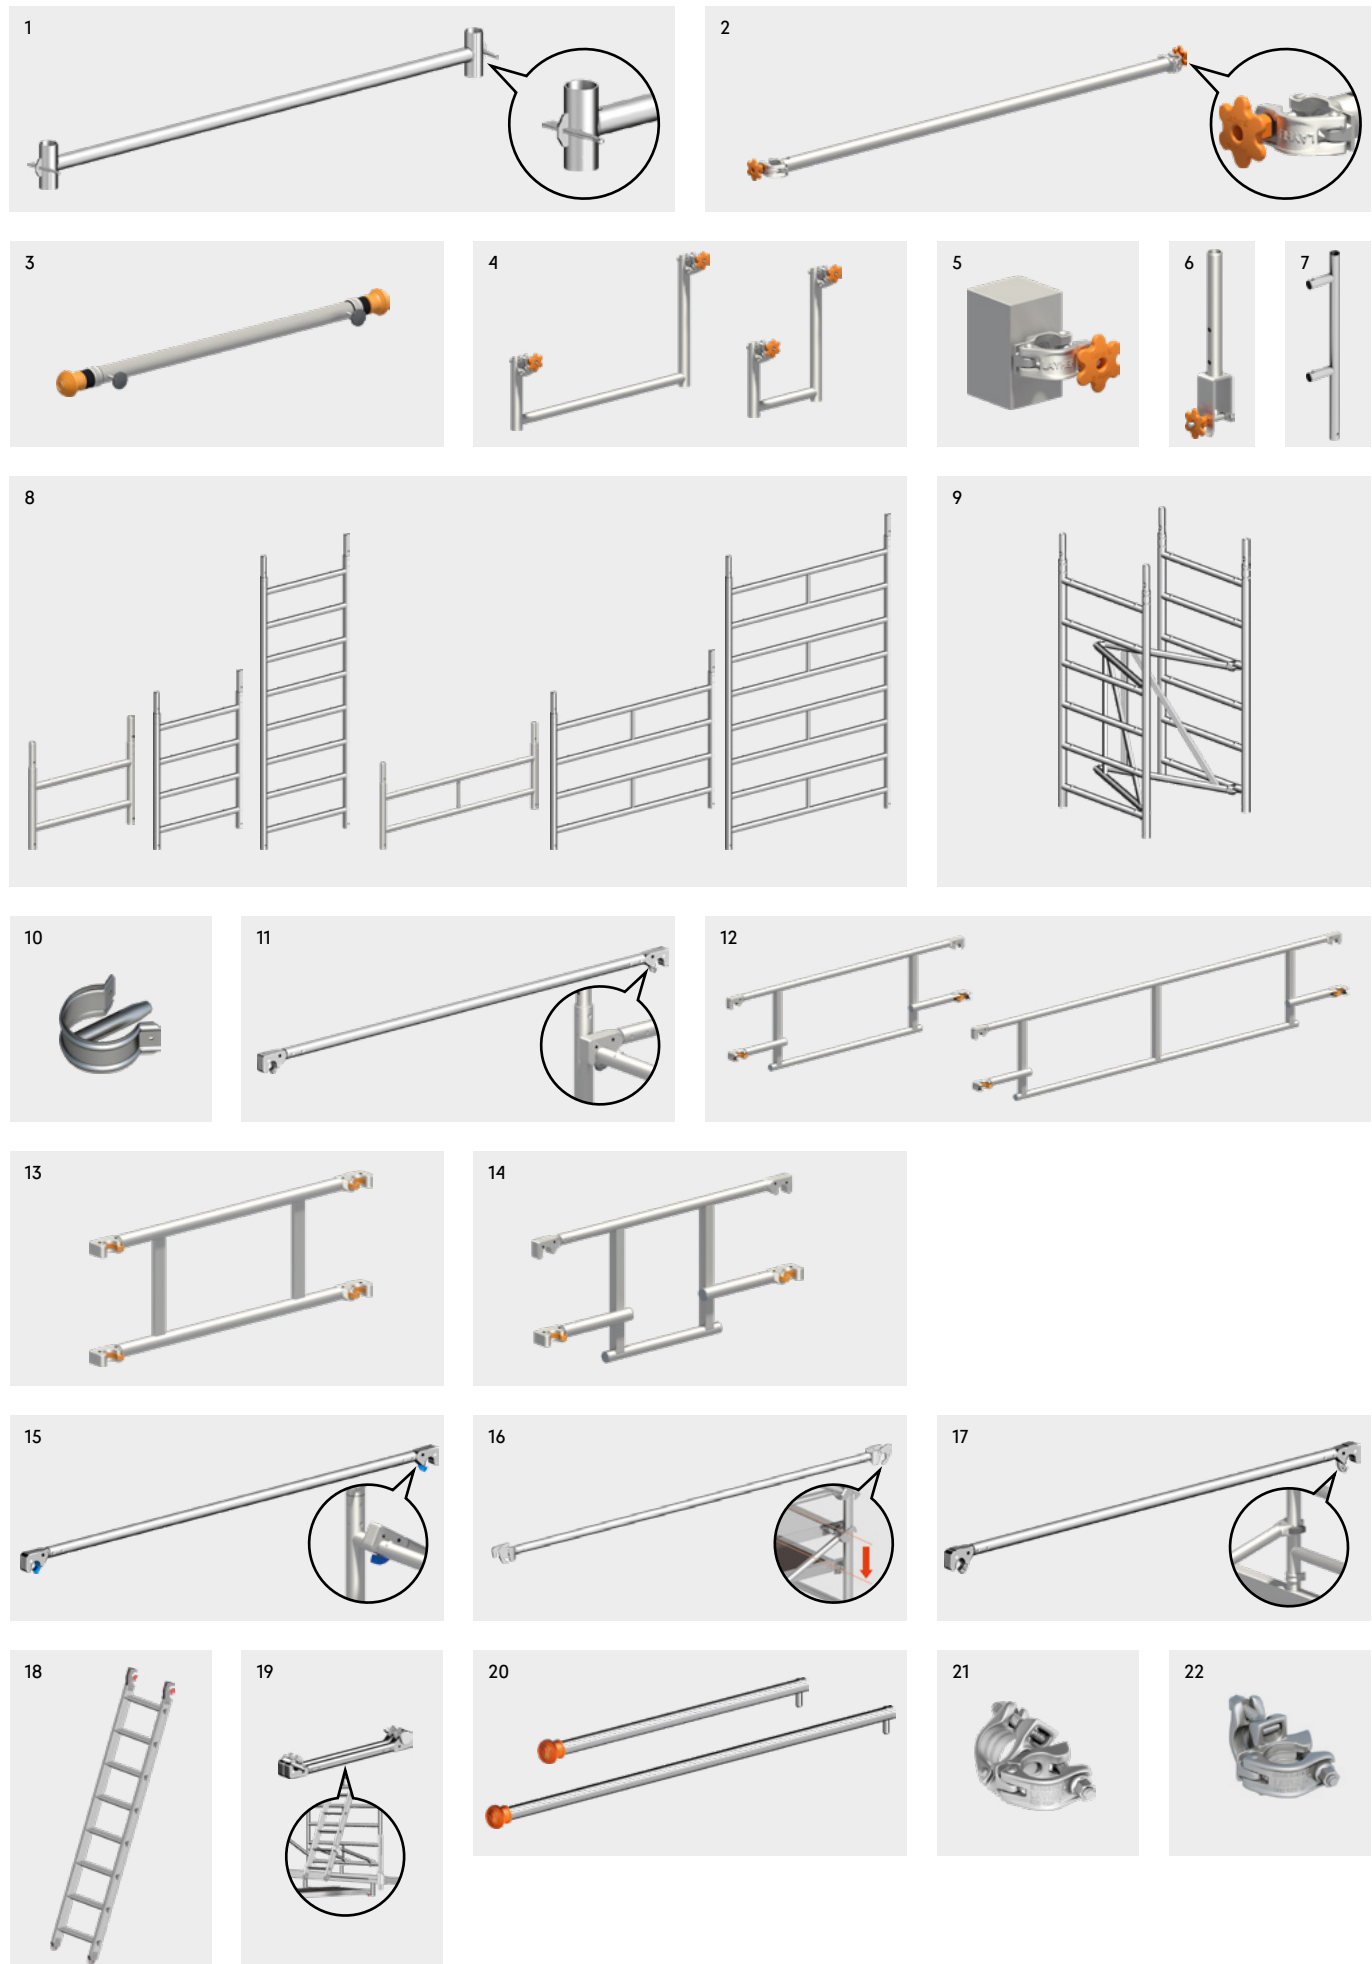

Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	SoloTower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit
1	Basisrohr Stahlrohr, feuerverzinkt	1,80	7,7	1211.180	96,50		•	•	•		
		2,85	12,2	1211.285	109,00					•	•
2	Basisstrebe mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt	1,80	6,2	1324.180	90,30		•	•	•		
		2,85	9,3	1324.285	110,40					•	•
3	Tele-Abstandsrohr 1,25 m	1,25 – 1,90	3,0	1275.001	90,10	•		•		•	
4	Aufstiegsbügel Aluminium	0,30	2,9	1344.002	86,00		•	•		•	
		0,75	3,3	1344.003	94,20				•		•
5	Ballast (10 kg) aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung, Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und Ver- wendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen		10,0	1249.000	87,60	•	•	•	•	•	•
6	Rohrverbinder, verstellbar Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in Verbindung mit Art.-Nr. 1338.320	0,46	2,1	1337.000	73,60		•	•	•	•	•
7	Geländerstiel	1,00	1,3	1297.100	45,90		•	•	•	•	•
8	Standleiter aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung	0,50 x 0,75	2,6	1297.002	83,70	•	•	•		•	
		1,00 x 0,75	4,7	1297.004	135,40	•	•	•		•	
		2,00 x 0,75	8,6	1297.008	243,40		•	•		•	
		0,50 x 1,50	3,7	1299.002	122,30				•		•
		1,00 x 1,50	7,0	1299.004	190,60				•		•
		2,00 x 1,50	13,5	1299.008	345,10				•		•
9	Zifa 75 Grundgerüst aus Aluminium, Maße zusammengeklappt: 1,65 x 0,80 x 0,30 m	1,50 x 0,75 x 1,80	20,2	1300.006	432,90		•				
10	Federstecker Stahl		0,1	1250.000	2,40	•	•	•	•	•	•
11	Geländer Aluminium	1,80	2,3	1205.180	58,70		•	•	•		
		2,85	3,6	1205.285	67,70					•	•
12	Sicherheits-Doppelgeländer	1,80	6,4	1216.180	185,30		•	•	•		
		2,85	8,4	1216.285	232,20					•	•
13	SoloTower Doppelgeländer	1,13 x 0,50	5,9	1342.113	113,60	•					
14	SoloTower Sicherheits-Doppelgeländer Doppelgeländer, 1,13 m, Aluminium	1,13	4,0	1216.113	157,90	•					
15	Diagonale Aluminium	1,95	2,8	1208.195	56,00		•	•	•		
		2,50	3,3	1208.180	62,70		•	•	•		
		2,95	3,8	1208.295	68,70					•	•
		3,35	4,1	1208.285	73,30					•	•
16	Belagdiagonale Aluminium	2,50	4,2	1347.250	115,40		•	•	•		
		3,35	5,0	1347.335	128,60					•	•
17	Horizontaldiagonale Aluminium	1,95	3,5	1209.180	70,50		•	•			
		2,95	4,6	1209.285	89,30					•	
18	Stufeneinhängeleiter Aluminium, 8 Stufen, mit Einrastklau und Rollen am Leiternfuß	2,20	6,8	1314.108	310,60					•	•
19	Leiterstützen-Set für Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108		2,0	1314.109	134,40					•	•
20	Uni Abstandsrohr Aluminium-Rohr, mit Haken und Gummifuß	1,10	1,4	1275.110	41,20	•	•	•		•	
		1,80	2,1	1275.180	52,60	•			•		•
21	Drehkupplung Stahl, verzinkt	SW 19	1,5	4702.019	13,20	•	•	•	•	•	•
		SW 22	1,5	4702.022	13,20	•	•	•	•	•	•
22	Normalkupplung Stahl, verzinkt	SW 19	1,3	4700.019	10,40	•	•	•	•	•	•
		SW 22	1,3	4700.022	10,40	•	•	•	•	•	•

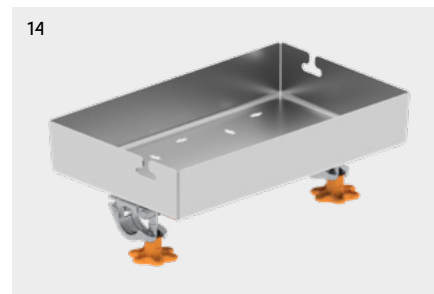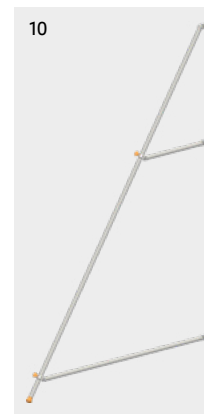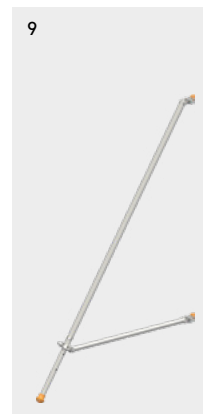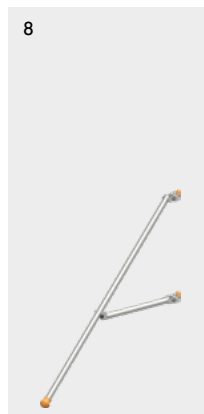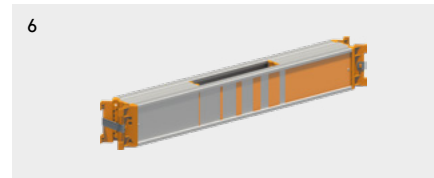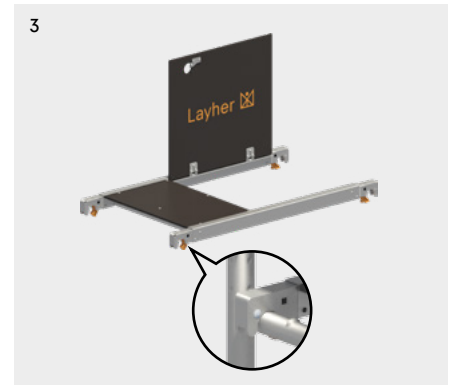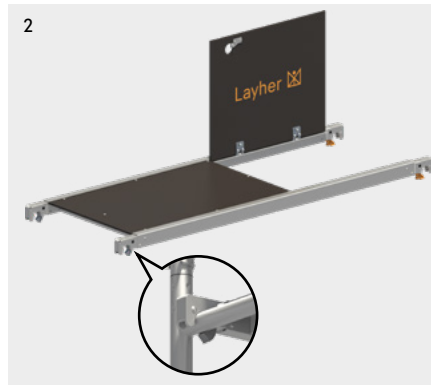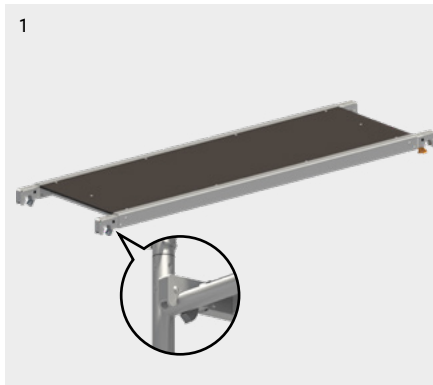

Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	VE	Listenpreis [€]	SoloTower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit
1	Belagbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,80 x 0,68	13,3	1241.180		235,00		•	•	•		
		2,85 x 0,68	20,0	1241.285		330,50					•	•
2	Durchstiegsbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,80 x 0,68	15,0	1242.180		284,70		•	•	•		
		2,85 x 0,68	21,6	1242.285		361,00					•	•
3	SoloTower Durchstiegsbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,13 x 0,68	11,4	1242.113		243,30	•					
4	Bordbrett mit Klaue Holz	1,80 x 0,15	4,2	1439.180		49,40		•	•	•		
		1,95 x 0,15	4,2	1439.195		43,90						
		2,85 x 0,15	5,6	1439.285		52,50					•	•
5	Stirnbordbrett Holz	0,75 x 0,15	1,6	1438.075		30,80		•	•		•	
		1,44 x 0,15	2,9	1438.144		31,90				•		•
		1,90 x 0,15	3,9	1438.190		40,50						
6	SoloTower Bordbretteinheit Aluminium		5,6	1240.113		237,10	•					
7	Verdrehsicherung für Gerüststütze	0,5	2,8	1248.261		93,60	•	•	•	•	•	•
8	Gerüststütze Aluminium	1,80	4,2	1248.180		131,90		•	•	•	•	•
9	Gerüststütze Aluminium	5,00	14,9	1248.500		313,40		•	•	•	•	•
10	Gerüststütze, ausziehbar Aluminium	2,60 – 3,40	8,5	1248.260		202,80				•	•	
11	SoloTower Gerüststütze Aluminium	1,20 – 2,10	8,5	1248.000		169,60	•					
12	Uni Montagehaken Paar		1,2	1300.010	2	61,60		•	•	•	•	•
13	SoloTower Montagehaken 4 Stück		1,2	1300.002	4	69,00	•					
14	FG Ablagebox zur Aufbewahrung von Werkzeug auf dem Fahrgerüst, Aussparungen zur Kabelführung	0,09 x 0,30 x 0,50	3,3	1305.030		102,70	•	•	•	•	•	•
15	Montagetasche		0,2	1300.003		21,30	•	•	•	•	•	•
16	FG Kennzeichnungsblock Block à 50 Stk.		0,5	6344.400		14,20	•	•	•	•	•	•
17	Sichttasche für Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk. mit integr. Verbotsschild	0,30 x 0,17	0,0	6344.011	10	56,00	•	•	•	•	•	•

In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl der Einzel- und Ausbauteile für Layher Fahrgerüste mit dem Sicherheits-Doppelgeländer. Weitere Aufbauvarianten, Fahrgerüste und Einzelteile sind in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie **katalog.layher-media.de** auf.



A worker in a dark jacket and blue pants is standing on a silver A-frame ladder, working on a glass wall. The ladder is positioned against the wall, and the worker is holding a tool. The background is a dark, textured wall. The text '03' is in white, and 'LEITERN' is in orange, both in a large, bold, sans-serif font.

03 LEITERN

- Normen und Regeln
- Anlegeleitern
- Stehleitern
- Multifunktionsleitern
- Arbeitsplattform
- Tritte
- Ersatzteile

Bei Leitern von Layher steckt die Qualität im Detail. Hochwertige Materialien werden mit einem durchdachten Produktdesign und einer Qualitätssicherung in jedem Schritt der Produktion kombiniert. Die Vielfalt des Layher Produktportfolios hält die passende Lösung für Ihren Anwendungsfall bereit.

Sie erhalten für Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewährleistungsregelung eine fünfjährige Layher Garantie. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab. Sie beginnt mit dem Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den Kaufbeleg. Die Abwicklung der Ansprüche aus unserer Garantie erfolgt am Ort einer unserer zahlreichen Niederlassungen oder Auslieferungslager in der Bundesrepublik Deutschland oder an unserem Stammsitz.

Die Tragfähigkeit von Layher Leitern beträgt immer 150 kg – sofern nichts anderes aufgeführt ist.

An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



Kunststoffummantelte Stahlgelenke

- Spielfreie Verschraubung für eine lange Lebensdauer




Combigrip Leiternfuß

- Optimaler Halt im Holm
- Einfacher und schneller Anbau von Traversen bei Anlegeleitern


Holmprofil

- Verwindungssteifes Holmprofil für hohe Belastungen bei geringem Gewicht
- Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-/Sprossenbördelung z. B. beim Gleiten über LKW-Ladekanten

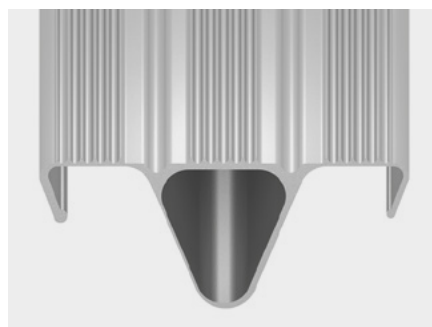

Vierfach-Verpressung und Bördelung

- Vergrößerte Kontaktfläche durch Stufen-/Sprossenverpressung auf der inneren Holmwand
- Größere Kraftübertragung durch innere Holmverpressung
- Optimale Holm-Stufen-/Sprossenverbindung

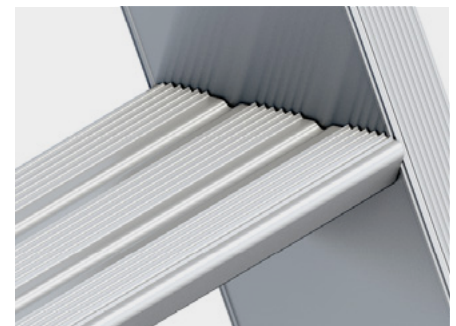

Dreikantprofil und Riffelung

- Erhöhte Trittsicherheit durch ausgeprägte Riffelung auf Stufen und Sprossen, entspricht der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung
- Erhöhte Verdrehsicherheit im Holm durch Dreikantform

NORMEN UND REGELN FÜR LEITERN

Normanforderung der DIN EN 131

DIN EN 131

Nach DIN EN 131-1 gilt für Leitern, die als gewerblich genutzte Anlegeleiter eingesetzt werden können, folgende umfangreiche Regelung: Ab drei Metern Länge wird eine Traverse erforderlich. Hierzu gehören auch als Anlegeleiter einsetzbare Multifunktionsleitern. Die Breite der Traverse steht im Verhältnis zur Leiternlänge und -außenbreite.


In der DIN EN 131-2 ist definiert, dass alle Leitern in gewerblich genutzte und ausschließlich privat genutzte Leitern unterteilt sind. Leitern, die für den gewerblichen Gebrauch freigegeben sind, dürfen auch in Privathaushalten verwendet werden.

Nach DIN EN 131-3 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Benutzerinformation (Aufbau- und Verwendungsanleitung) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss die vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

Für Vielzweckleitern gelten außerdem die Regelungen der Norm DIN EN 131-4. Sie definiert, dass Vielzweckleitern, die als Arbeitsbühne genutzt werden können, vom Hersteller inklusive passender Plattformen ausgeliefert werden müssen.

Was bedeutet das für den Handel?

- Es besteht Bestandschutz auf Lagerware. Leitern, die vor Inkrafttreten der Normänderungen (vor 2018) erworben wurden, dürfen auch weiterhin verkauft werden. Layher empfiehlt allerdings, alle Leitern auf die aktuelle Norm umzurüsten.
- Beim Verkauf ist unbedingt auf den Einsatzbereich des Anwenders (privat oder gewerblich) zu achten. Der freigegebene Anwendungsbereich ist mit den nebenstehend abgebildeten Piktogrammen gekennzeichnet. Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch für den privaten Gebrauch.



- Beim Verkauf jeder Leiter ist zwingend eine Aufbau- und Verwendungsanleitung beizulegen. Diese ist durch den Händler an den kaufenden Kunden weiterzureichen. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung liegt bei Layher Leitern ab Werk in der Verpackung bei. Alternativ kann diese unter mediathek.layher-steigtechnik.com kostenlos zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

Was bedeutet das für den Endanwender?

- Der gewerbliche Anwender kann seine Leitern bis zur nächsten turnusgemäßen Leiternprüfung (geltend seit der Normänderung 2018) ohne Nachrüstung verwenden. Ab diesem Zeitpunkt muss die Leiter auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.
- Es dürfen im gewerblichen Bereich nur Leitern verwendet werden, die dafür freigegeben und durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet sind.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung muss bei Nutzung der Leiter vorliegen.



Jede Layher Leiter wird vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Bitte vermerken Sie nach dem Kauf das nächste Prüfdatum auf dem Leiternetikett. Layher empfiehlt dafür eine jährliche Prüfung. Diese Prüfung muss dokumentiert und archiviert werden und ist von einer befähigten Person durchzuführen.

Die TRBS 2121-2 ist eine Technische Regel für Betriebssicherheit und regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern. Sie ist keine eigene Rechtsvorschrift, sondern konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Unternehmer/gewerbliche Anwender davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind und er sich somit gesetzeskonform verhält.



- ## Leiter als Verkehrsweg

- ## Einsatz von Sprossenleitern als Arbeitsplatz in Ausnahmefällen

- 

37

LAYHER LEITERN

In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl aus dem Layher Leitern Portfolio. Das vollständige Produktprogramm ist in der aktuellen Gesamtpreisliste zu finden. Interessiert? Dann scannen Sie einfach den QR-Code oder rufen Sie katalog.layher-media.de auf.





Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße

Lichte Weite:	390 mm	Stufentiefe:	80 mm
Außenbreite:	450 mm	Holmhöhe:	76 mm
Stufenabstand:	250 mm	Traversenbreite ab 12 Sprossen:	1130 mm



Der Combigrrip-Leiternfuß ermöglicht die Montage von Leitertraversen und lässt sich einfach bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Weitere Informationen auf Seite 48.



Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,65	6	0,65	250	5,0	1042.006	162,20
1,90	7	0,90	250	5,6	1042.007	180,00
2,15	8	1,10	250	6,2	1042.008	202,10
2,40	9	1,35	250	7,0	1042.009	219,60
2,65	10	1,60	250	7,6	1042.010	240,70
3,24	12	2,15	250	12,4	1042.012	327,10 ⓘ
3,49	13	2,40	250	12,9	1042.013	344,60 ⓘ
3,74	14	2,60	250	13,4	1042.014	374,10 ⓘ
3,99	15	2,85	225	13,9	1042.015	397,80 ⓘ
4,24	16	3,10	225	14,3	1042.016	441,00 ⓘ
4,49	17	3,35	225	14,8	1042.017	473,40 ⓘ
4,74	18	3,60	225	15,3	1042.018	499,40 ⓘ



Passendes
Zubehör



Einhängenhaken



Dachrinnenhalter



Einsteckhaken




bis 250 kg

Stufenschiebeleiter TOPIC 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

Lichte Weite:	390 mm
Außenbreite:	450 mm
Stufenabstand:	250 mm
Holmhöhe:	76 mm
Traversenbreite:	1130 mm



Ihr Nutzen

- Stufen aus Aluminium – rutschhemmende Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Komfortable lichte Weite von 390 mm
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Traverse bei allen vier Leiterngrößen



Entspricht der
**TRBS
2121-2**

R12

Rutschhemmung
in Trittrichtung



Passendes Zubehör



Kopffahrwerk



Einhängehaken



Wandbügel



Traversenrolle




Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,29	3,30	2 x 8	2,10	15,0	1032.008	566,60
2,79	4,30	2 x 10	3,10	17,8	1032.010	650,40
3,29	5,30	2 x 12	4,00	20,5	1032.012	734,10
3,79	6,30	2 x 14	4,95	23,3	1032.014	811,50

Plattformleiter TOPIC 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die konische Form der Leiter sorgt für eine komfortable Plattformgröße von 515 x 420 mm bei geringer Leiternstandbreite am Boden. Das rutschsichere Riffelblech der Plattform ermöglicht einen sicheren Stand. Die Handläufe werden auf beiden Seiten am Holm vor Ort montiert und geben einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.

Stufenabstand:	250 mm
Stufentiefe:	80 mm
Plattformabmessung:	515 x 420 mm
Holmhöhe:	76 mm




Ihr Nutzen

- Groß dimensionierte Plattform für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei länger andauernden Arbeiten
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12
- Beidseitige am Holm vor Ort montierbare Handläufe für sicheren Halt beim Auf- und Abstieg
- Zweigeteilte Ablageschale aus Aluminium als Haltevorrichtung für eine sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial
- Konische Form als Basisverbreiterung für eine hohe Standfestigkeit bei geringer Leiternstandbreite am Boden
- Hohe Langlebigkeit dank der Layher Qualitätsmerkmale

Neu
mit konischer
Form

Passendes Zubehör



Rollen für Leiternfuß
für einfaches Bewegen
der TOPIC 1074,5
Art.-Nr. 1016.752
123,60 €



R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung



Entspricht der
TRBS
2121-2

Länge [m]	Anzahl Aufritte	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,18	4	0,95	14,0	1074.504	540,10
2,43	5	1,18	15,0	1074.505	591,00
2,68	6	1,42	16,6	1074.506	636,90
2,93	7	1,65	18,1	1074.507	682,70
3,18	8	1,86	19,2	1074.508	733,70

Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

Sicheren Stand durch trittsicher geriefte Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Die TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Stufenabstand:	250 mm
Stufentiefe:	80 mm
Plattformabmessung:	248 x 300 mm
Holmhöhe:	76 mm




Passendes Zubehör



Einsteckhaken



Erdspitze

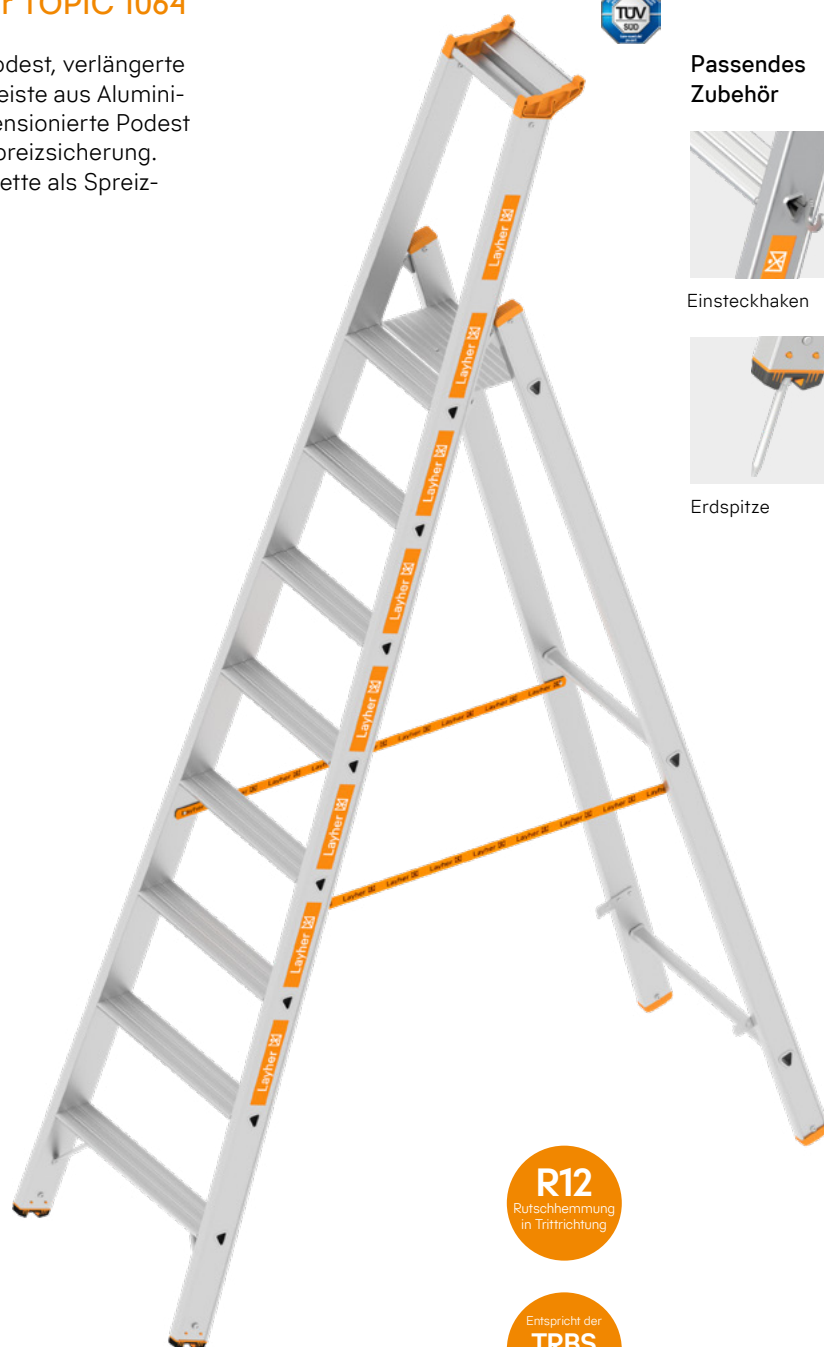

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2


Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,45	3	0,70	0,46	6,2	1064.003	205,20
1,70	4	0,95	0,48	7,0	1064.004	232,70
1,95	5	1,20	0,51	8,0	1064.005	253,60
2,20	6	1,40	0,53	9,2	1064.006	292,50
2,45	7	1,65	0,57	10,4	1064.007	346,40
2,70	8	1,90	0,60	11,6	1064.008	394,90
2,95	9	2,10	0,64	13,2	1064.009	436,00
3,20	10	2,35	0,66	14,0	1064.010	471,30
3,70	12	2,80	0,72	16,4	1064.012	559,40

VE = Verpackungseinheit = neu in der Preisliste = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit = Paketpreis je VE = werkseitige Auslieferung mit Traverse

Stufenstehleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche. Die TOPIC 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung erhältlich (Preis auf Anfrage).

Stufenabstand: 250 mm
Stufentiefe: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm



Neue
Baugröße



Passendes
Zubehör



TOPIC Box



Einsteckhaken



Erdspitze

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
0,75	2 x 3	0,25	0,46	250	5,6	1043.003	187,50
1,00	2 x 4	0,50	0,48	250	6,8	1043.004	226,00
1,25	2 x 5	0,70	0,51	250	8,4	1043.005	260,80
1,50	2 x 6	0,95	0,53	200	9,8	1043.006	307,60
1,75	2 x 7	1,20	0,57	200	11,4	1043.007	338,20
2,00	2 x 8	1,40	0,60	200	13,4	1043.008	384,40
2,50	2 x 10	1,90	0,66	150	16,2	1043.010	462,50
3,00	2 x 12	2,40	0,72	150	19,8	1043.012	553,50
3,30	2 x 13	2,60	0,78	150	21,6	1043.013	626,70
3,50	2 x 14	2,80	0,84	150	23,4	1043.014	661,30

R12

Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2

Stufenstehleiter TOPIC 1048 eloxiert

Die eloxierte Variante der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Neben den bewährten Qualitätsmerkmalen einer beidseitig begehbaren TOPIC Stufenleiter ist diese Variante durch die eloxierte Aluminiumoberfläche korrosionsbeständig, pflegeleichter und ermöglicht ein sauberes Handling.

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,00	4	0,50	250	6,9	1048.004	273,50
1,25	5	0,70	250	8,5	1048.005	308,00
1,50	6	0,95	200	9,9	1048.006	353,80
2,00	8	1,40	200	13,4	1048.008	429,00




Neu

Stufenstehtleiter TOPIC 1043.1

Eine Erweiterung der klassischen Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Parallel verlaufende Holme. Eine lichte Weite von 390 mm sowie beidseitige Traversen garantieren eine hohe Sicherheit sowie einen komfortablen Aufstieg.

Außenbreite:	450 mm
Stufenabstand:	250 mm
Stufentiefe:	80 mm
Holmhöhe:	76 mm
Traversenbreite:	1130 mm
Max. Belastung:	150 kg



R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2

Passendes Zubehör



Traversenrolle



TOPIC Box



Einsteckhaken


Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Holmhöhe [mm]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
4,00	2 x 16	3,30	0,45	76	150	28,6	1043.116	745,70

Teleskopleiter TOPIC 1058


Die Teleskopleiter TOPIC 1058 ist vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe, als klassische Anlegeleiter mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Die Höhe der Leiter lässt sich sprossenweise verstellen. Robuste Bolzen Gelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung. Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nur mit zusätzlicher Standverbreiterung der neuesten Fassung der DIN EN 131-4.

Transport- bzw. Packmaße:

1058.012:	1,00 m x 0,53 m x 0,22 m
1058.016:	1,30 m x 0,60 m x 0,22 m
1058.020:	1,55 m x 0,67 m x 0,22 m
1058.024:	1,85 m x 0,72 m x 0,22 m



Sprossenabstand:	280 mm
Holmhöhe:	64 mm



Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,6	1058.001	82,70



Passendes Zubehör



Standverbreiterung zur normgerechten Anwendung der TOPIC 1058 nach DIN EN 131-4
Art.-Nr. 1016.175
103,00 €

Standverbreiterung nicht im Lieferumfang enthalten


Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,99	4 x 3	0,80	1,85	11,7	1058.012	529,90
4,15	4 x 4	1,35	3,00	14,0	1058.016	580,00
5,25	4 x 5	1,90	4,10	16,7	1058.020	672,20
6,40	4 x 6	2,45	5,15	20,5	1058.024	755,60



Allzweckleiter 3-teilig mit Stufen TOPIC 1041

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, können aber per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.

Lichte Weite Oberleiter:	300 mm	Traversenbreite bis 8 Sprossen:	890 mm
Lichte Weite Mittelleiter:	377 mm	Traversenbreite bei 10 Sprossen:	1130 mm
Lichte Weite Unterleiter:	454 mm	Traversenbreite ab 12 Sprossen:	1370 mm
Stufenabstand:	280 mm		



Passendes Zubehör



Einsteckhaken




Dachrinnenhalter



Kopffahrwerk



Einhängehaken

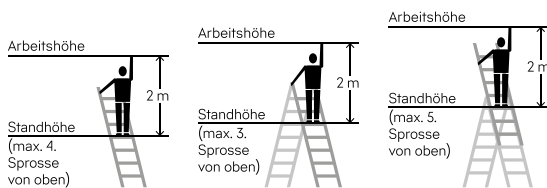

Ihr Nutzen

- Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaften des Stufenprofils (R12)
- 80 mm tiefe Stufen entsprechend der TRBS 2121-2
- Wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauch sind durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
- Lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
- Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm für einen durchgehend angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg
- Traverse für alle fünf Größen



Entspricht der
**TRBS
2121-2**

R12
Rutschhemmung
in Trittrichtung

Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	17,2	1041.006	660,60
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	21,2	1041.008	758,70
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	25,4	1041.010	851,60
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	33,1	1041.012	1.006,50
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	37,7	1041.014	1.125,20



Nachrüsten der Oberleiter Ihrer bestehenden Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Art.-Nr. bestehende Sprossenleiter	Leitern Länge [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr. Oberleiter	Listenpreis [€]
1040.006	1,89	5,3	1041.106	221,90
1040.008	2,45	6,7	1041.108	268,40
1040.010	2,99	8,1	1041.110	309,70
1040.012	3,57	11,1	1041.112	376,70
1040.014	4,13	12,6	1041.114	428,40

LKW-Leiter TOPIC 1070

Die LKW-Leiter TOPIC 1070 mit Stufen und Handlauf ist eine sichere Lösung für den Zugang zu Ladeflächen an LKWs, Trailern, Fahrzeuganhängern oder Tiefladern. Der ausziehbare Handlauf kann auf beiden Seiten der Leiter montiert werden. Die zwei verfügbaren KITs an Leiternkopfsicherungen ermöglichen eine Höhenverstellbarkeit von 1,08 m bis 1,28 m. Dank starker Magnete an den Leiternkopfsicherungen wird die Leiter sicher an der Ladefläche fixiert.

Lichte Weite: 390 mm
Außenbreite: 450 mm
Stufenabstand: 250 mm

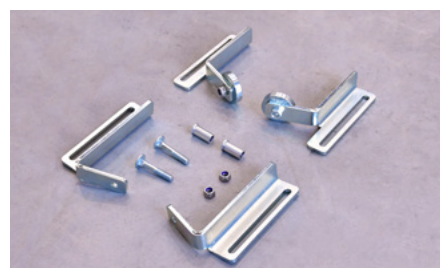

Neu

Ihr Nutzen

- Stufen aus Aluminium – rutschhemmende Eigenschaften des Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen, entspricht den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Stufenabstand 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Zwei KITs an Leiternkopfsicherungen für Höhenverstellbarkeit von 1,08 m bis 1,28 m
- Schnelle Befestigung und Anbringung dank starker Magnete mit einer Haftkraft von 68 kg an der Leiternkopfsicherung
- Sicherer Auf- und Abstieg dank des einseitigen Handlaufes

Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [mm]	Max. Belastung	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,45	5	0,45	76	450	150	7,3	1070.005	336,30


Arbeitsplattform TOPIC 1065

Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt eine rutschsichere Oberfläche und eine praktische Griffmulde, damit ist die Arbeitsplattform mit Ihrem geringen Gewicht leicht zu transportieren.

Stufenabstand:	250 mm	Holmhöhe Plattform:	64 mm
Stufentiefe:	80 mm	Plattformabmessung:	1500 x 500 mm
Holmhöhe Aufstiegsleiter:	76 mm	Max. Belastung:	300 kg



Passendes Zubehör



Rollen für Leiternfuß an der Arbeitsplattform für einfaches Bewegen

Art.-Nr. 1016.752

123,60 €

 bis 300 kg



R12
Rutschhemmung in Trittrichtung

Entspricht der
TRBS
2121-2

Ihr Nutzen

- Leichte und stabile Konstruktion aus Aluminium-Holmen im bekannten Layher Design
- Einfacher und schneller Aufbau durch Scharniere mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12, für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres Arbeiten auf einer Standfläche von 1.500 x 500 mm
- Rutschhemmender Plattformbelag (Bewertungsgruppe R12)
- Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und max. 300 kg zugelassen
- Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe
- Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung






Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
1,59	2 x 2	0,65	0,57	300	15,7	1065.065 	588,50

Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen, breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

Stufenabstand: 250 mm
 Stufentiefe: 80 mm
 Holmhöhe: 76 mm
 Plattformabmessung: 480 x 285 mm



Länge [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
0,65	2 x 2	0,45	0,60	6,1	1043.302	283,90
0,90	2 x 3	0,70	0,64	8,4	1043.303	316,60
1,15	2 x 4	0,95	0,67	9,6	1043.304	367,90




bis 200 kg

Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer großen Standplattform (540 x 310mm) ermöglicht einen sicheren Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stufen (580 x 225mm) sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg. Standplattform und Stufen sind aus Aluminium-Riffelblech und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.

Maschinentritt-Rollen

In Verbindung mit optionalen Rollen kann der Maschinentritt 1075 schnell und ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden. Die Rollen können per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.



Passendes Zubehör



Maschinentritt-Rollen




bis 200 kg

Arbeitshöhe [m]	Anzahl Auftritte	Standhöhe [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,40	2	0,40	0,53	6,8	1075.002	361,70
2,60	3	0,60	0,73	10,0	1075.003	458,60
2,80	4	0,80	0,94	13,5	1075.004	682,70
2,99	5	0,99	1,14	17,2	1075.005	881,40



ERSATZTEILE FÜR LEITERN

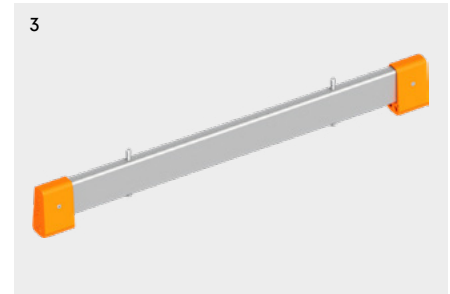




Der Layher **Combigrip-Leiternfuß** besteht aus einem 2-Komponenten-Kunststoff. Einem harten Innenteil (orange) für einen sicheren Halt im Holm und einem weichen, auf jedem Belag rutschfesten Außenbelag (schwarz). Dies ermöglicht:

- Spielfreien Halt im Leiternholm
- Hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste Standsicherheit der Leitern
- Hohe Langlebigkeit – kein Ausstanzen oder Verformen des Fußes



Der Layher Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die einfache nachträgliche Montage einer Leitern-traverse. Die Traverse wird einfach in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt.

Mit dem Layher Combigrip-Leiternfuß erfüllen Sie die Anforderungen der DIN EN 131-1, die für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt.

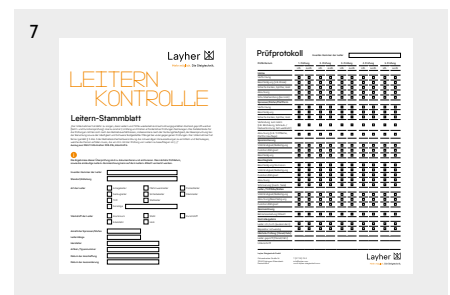

Piktogramm-Erläuterung



Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) beachten.



Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung sichtprüfen. Keine beschädigte Leiter benutzen.



Maximale Nutzlast, wenn keine andere Angabe aufgeführt.



Leitern nur mit mitgelieferten Standflächenverbreiterungen benutzen.



Leitern immer im richtigen Winkel aufstellen und benutzen.



Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinaus geschoben werden und bei Bedarf gesichert werden (Übersteigen von Stehleitern ist nicht erlaubt!).



Maximale Anzahl der Benutzer.



Die Leiter nicht auf einem unebenen, instabilen oder verunreinigtem Untergrund aufstellen.

Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	VE	Listenpreis [€]
1	Combigrig-Leiternfuß aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutschfesten Stand auf allen Oberflächen	64-mm-Holm	0,2	6492.810	2	17,30
		76-mm-Holm	0,2	6492.811	2	18,20
		100-mm-Holm	0,2	6492.813	2	19,50
2	TOPIC-Leiternfuß für Leiternköpfe oder Innenleitern von Multifunktionsleitern	64-mm-Holm	0,1	6492.011	2	11,30
		76-mm-Holm	0,1	6492.012	2	13,00
		100-mm-Holm	0,2	6492.014	2	14,40
3	Leiterntraverse für noch mehr Standsicherheit, einfache Montage durch den Combigrig-Leiternfuß					
		passend für 1032.008 – 1032.014, 1054.006 – 1054.024, 1042.006 – 1042.018, 1043.113 – 1043.116	1,13	1,1	1016.081	49,80
		passend für 1035.006 – 1035.010	0,89	0,9	1016.082	47,70
		passend für 1035.012 – 1035.018, 1037.014 – 1037.024	1,36	1,4	1016.084	52,00
		passend für 1040.006 – 1040.008	0,89	0,9	6492.114	49,50
		passend für 1040.010	1,13	1,1	6492.115	52,60
		passend für 1040.012 – 1040.014	1,36	1,4	6492.116	57,40
4	Traversenfuß passend für alle Leiterntraversen		0,5	6492.015	2	21,20
5	Universal- und Prüfetikett zur Leiternprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung		0,0	6493.002	10	19,20
6	Piktogrammetiketten als Ersatz als Ersatz zum Nachrüsten, gemäß DIN EN 131, Anleitung zur Nachetikettierung liegt dem Artikel bei					
		passend für 1074		0,0	6493.007	19,20
		passend für 1040, 1041, 1056, 1057, 1058		0,0	6493.008	19,20
		passend für 1039, 1043, 1061, 1062, 1064, 1043.1		0,0	6493.010	19,20
		passend für 1035, 1037, 1042, 1054, 1060, 1032		0,0	6493.011	19,20
		passend für 1038, 1053, 1020		0,0	6493.012	19,20
		passend für 1052		0,0	6493.013	19,20
7	Leitern-Kontrollblatt Gemäß UVV „Leitern und Tritte“ DGUV Information 208-016 nach § 29 sind Leitern und Tritte regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu prüfen. Mit dem Leitern-Kontrollblatt haben Sie eine Checkliste für die Prüfung und Protokollierung der Überprüfung.	mylayher.layher-steigtechnik.com				



Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen und Sperreinrichtungen einrasten.



Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.



Nur aufsteigen oder absteigen, wenn der Blick auf die Leiter gerichtet ist. Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten auf der Leiter gut festhalten.



Die oberste Sprosse/Stufe beachten und nicht übertreten.



Leitern mit dieser Kennzeichnung dürfen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich verwendet werden.

Etikettenkennzeichnung gem. DIN EN 131-3 – Etikett siehe Pos. 6

Alle Piktogramm-Erläuterungen sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Diese finden Sie unter mylayher.layher-steigtechnik.com



04

STEGE

- Alu-Steg 600
- Seitenschutz Alu-Steg 600
- Alu-Telesteg


Alu-Steg 600

Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen. Der Alu-Steg 600 faltbar ist ebenso in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.



Technische Daten:

- GS geprüft nach DIN EN 12811-1:2004 / DIN 4420-1:2004
- Zulässige Lastklasse 2 (1,5 kN/m² bis 10 m Länge)
- Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,10 m Länge)

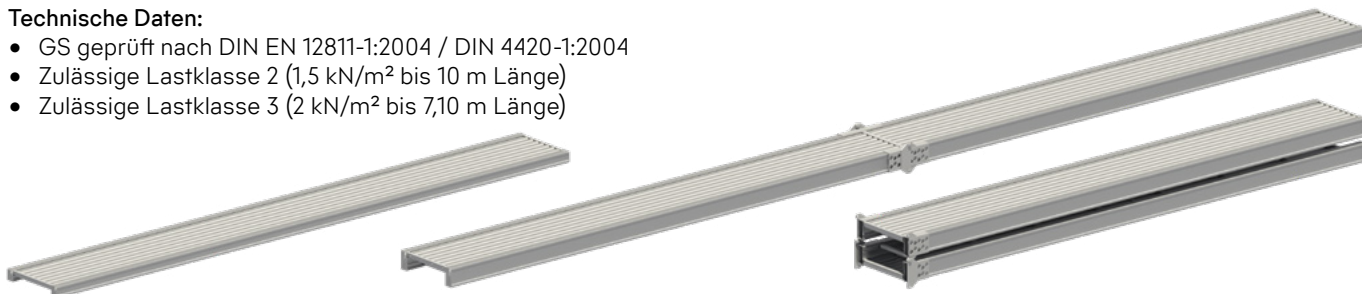

Bezeichnung	Min. Länge [m]	Max. Länge [m]	Belastung [kN/m²]	Breite [m]	Außenbreite [m]	Höhe [m]	Höhe zusammengeklappt [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	Art.-Nr. Seitenschutz
Alu-Steg 600	3,18	-	2	0,6	-	0,09	-	20	1348.318	552,20	6201
	4,12	-	2	0,6	-	0,09	-	26	1348.412	677,20	6202
	4,75	-	2	0,6	-	0,09	-	29	1348.475	774,90	6203
	5,2	-	2	0,6	-	0,12	-	38	1348.520	921,50	6204
	6,15	-	2	0,6	-	0,12	-	45	1348.615	1.063,00	6205
	7,1	-	2	0,6	-	0,12	-	52	1348.710	1.224,40	6206
	8	-	1,5	0,6	-	0,15	-	68	1348.800	1.512,30	6207
	9,1	-	1,5	0,6	-	0,15	-	76	1348.910	1.685,10	6208
	10	-	1,5	0,6	-	0,15	-	85	1348.100	1.849,30	6209
Alu-Steg 600 faltbar	2,6	5,16	1,5	0,6	0,75	0,12	0,38	47	1349.510	1.503,00	6210
	3,7	7,36	1,5	0,6	0,75	0,12	0,38	61	1349.730	1.681,40	6211
	4,6	9,16	1,5	0,6	0,75	0,15	0,44	86	1349.915	2.145,90	6212




Teileliste Seitenschutz für Alu-Steg 600

Bezeichnung	Art.-Nr.	Listenpreis [€]	6201	6202	6203	6204	6205	6206	6207	6208	6209	6210	6211	6212
Geländerbefestigung	1330.000	61,20	2	4	4	4	4	6	6	6	8	4	4	8
Doppelgeländer mit Bordbrett	1332.200	262,00	0	2	1	1	0	2	1	0	2	2	0	4
	1332.300	324,10	1	0	1	1	2	1	2	3	2	0	2	0
Geländersicherung	1333.000	15,20	1	2	2	2	2	3	3	3	4	2	2	4
Listenpreis [€]			461,70	799,20	861,30	861,30	923,40	1.260,90	1.323,00	1.385,10	1.722,60	799,20	923,40	1.598,40

Alu-Telesteg

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

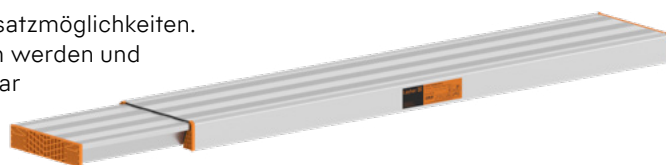

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Listenpreis [€]
2,9	1,64	13,0	1351.290	310,20
3,5	1,92	16,0	1351.350	362,30
4,0	2,27	18,0	1351.400	408,50
4,4	2,49	20,0	1351.440	439,90

05

FÜR

SIE

VOR

ORT

Layher lebt Kundennähe. Deshalb sind unsere Ansprechpartner für Sie vor Ort. Sie stehen Ihnen für Fragen und die Beratung rund um unsere Produkte zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie die Adressen unserer deutschlandweiten Service-Stützpunkte auf der Rückseite dieser Preisliste.



Marco Terkelj
Gebiet Düsseldorf / Dortmund /
Oldenburg / Bremen / Paderborn
T 0171 4073 472
marco.terkelj@layher.com



Holger Popp
Gebiet Kiel / Lübeck / Hamburg /
Bremerhaven / Celle / Hannover
T 0151 57622 716
holger.popp@layher.com



Matthias Schultz
Gebiet Stralsund / Neubrandenburg /
Berlin / Magdeburg / Leipzig
T 0151 58208 978
matthias.schultz@layher.com



Friedrich Voges
Gebiet Aachen / Bonn / Siegen /
Koblenz / Trier / Köln
T 0171 4355 179
friedrich.voges@layher.com



Lester Hartmann
Gebiet Marburg / Gießen / Frankfurt /
Mannheim / Saarbrücken / Kassel
T 0151 46163 922
lester.hartmann@layher.com



Stefan Loris
Gebiet Sachsen / Thüringen /
Göttingen
T 0170 9239 588
stefan.loris@layher.com



Christian Tornow
Gebiet Freiburg / Kempten /
Pforzheim / Karlsruhe
T 0160 5850 482
christian.tornow@layher.com



Marc Schukraft
Gebiet Würzburg / Nürnberg /
Heilbronn / Stuttgart / Ulm
T 0170 9551 410
marc.schukraft@layher.com



Alexander Weiß
Gebiet Regensburg / Ingolstadt /
Augsburg / München
T 0171 7336 611
alexander.weiss@layher.com

06

FÜR

IHR

KNOW

HOW

In unseren Technik-Seminaren entwickeln Sie Ihr Know-how im Bereich Fahrgerüste und Leitern stetig weiter. Die Kombination aus theoretischen Einheiten und praktischem Umgang mit den Produkten schult Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit den Produkten und den aktuellen Normen und Richtlinien.



LAYHER TECHNIK SEMINARE



Die Seminare richten sich an Ersteller und Nutzer von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie an Bereitsteller und Benutzer von tragbaren Leitern und Tritten. Ortsfeste Steigleitern sind Teil baulicher Anlagen und nicht Inhalt des Seminars. Mit einem Zertifikat wird die erfolgreiche Teilnahme am Seminar bestätigt – ein wichtiger Baustein für die Bestellung von befähigten Personen.

Das Ziel der Seminare ist die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie das richtige Verhalten im Umgang mit und Gebrauch von Leitern und deren Prüfung.



Alle Termine, weitere Informationen und die Anmeldung für die Layher Technik-Seminare finden Sie online unter seminare.layher.com



Detaillierte Seminarinhalte

Fahrgerüste

- Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
- Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
- Prüfung nach Erstellung
- Live-Aufbau P2

Leitern

- Normen und Vorschriften, DIN EN 131
- Bereitstellung und Benutzung, DGUV I 208-016
- Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Instandhaltung und Leiternprüfung
- Praxisteil Leiternprüfung
- Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

T (0 71 35) 70-0
info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Weitere Informationen zu Layher erhalten Sie bei

Leipzig/Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Hans-Grade-Straße 4
T (03 42 07) 4 11 11
nl-leipzig@layher.com

Hannover/Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
T (05 11) 78 10 21
nl-hannover@layher.com

Koblenz/Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
T (0 26 30) 9 65 25 15
al-urmitz@layher.com

Heilbronn/Frauenzimmern¹
74363 Frauenzimmern
Am Weihergraben 17
T (0 71 35) 70-1 30 00
nl-frauenzimmern@layher.com

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
T (07 31) 40 06-1 42 55
nl-ulm@layher.com

Chemnitz²
09117 Chemnitz
An den Gütern 7
T (03 71) 8 00 04 65
al-chemnitz@layher.com

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
T (0 52 05) 99 18 90
al-bielefeld@layher.com

Gießen/Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
T (0 60 36) 97 29 80
al-giessen@layher.com

Freiburg/Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
T (0 76 44) 5 11
nl-freiburg@layher.com

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Lechstraße 31
T (09 11) 6 49 40 78
nl-nuernberg@layher.com

Berlin/Hoppegarten¹
15366 Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
T (0 33 42) 37 78 11
nl-berlin@layher.com

Kassel²
34134 Kassel
Kieler Straße 6
T (05 61) 87 91-0
al-kassel@layher.com

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Hans-Böckler-Straße 3
T (0 61 52) 92 34 56
nl-frankfurt@layher.com

Rosenheim/Neubeuern²
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
T (0 80 35) 90 17 41
al-rosenheim@layher.com

Regensburg¹
93057 Regensburg
Kulmbacher Straße 5a
T (09 41) 6 40 80 90
nl-regensburg@layher.com

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
T (03 81) 8 09 28-0
al-rostock@layher.com

Düsseldorf/Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
T (0 21 04) 3 30 87
nl-duesseldorf@layher.com

Saarbrücken/Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
T (0 68 25) 4 20 11
al-saarbruecken@layher.com

Mühlldorf²
84453 Mühlldorf
Gewerbestraße 25-27
T (0 86 31) 61 58 65
al-muehlldorf@layher.com

Würzburg/Dettelbach¹
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
T (0 93 02) 98 69 30
nl-wuerzburg@layher.com

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
T (0 40) 54 26 56
nl-hamburg@layher.com

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
T (02 31) 63 10 74
nl-dortmund@layher.com

Mannheim/Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
T (0 63 59) 25 45
al-mannheim@layher.com

München/Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
T (0 89) 3 29 17 71
nl-muenchen@layher.com

¹ Layher Verkaufsniederlassung
² Auslieferungslager

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
T (04 21) 48 30 63
nl-bremen@layher.com

Osnabrück/Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
T (0 54 07) 87 12 43
al-osnabrueck@layher.com

Reutlingen/Pliezhausen²
72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
T (0 71 27) 9 73 53 28
al-pliezhausen@layher.com

Memmingen/Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
T (0 75 65) 9 43 12 49
nl-memmingen@layher.com