



Absperrgeräte

Sicherheit für Ihre Baustelle.

muba

Absperrgeräte

miba Kunststoff-Absperrschrankengitter

- ① aus UV-beständigem, schlagsicherem Kunststoff, Schranke und Tastleiste sind retroreflektierend, mit Lampenhaltern zur Aufnahme von Baustellenlampen

mit Folie RA 1/A, gemäß ZTV-SA


Art.-Nr. 19840 Länge 1,60 m

Art.-Nr. 19842 Länge 2,00 m

mit Folie RA 2/B, gemäß ZTV-SA

Art.-Nr. 19841 Länge 1,60 m

Art.-Nr. 19843 Länge 2,00 m

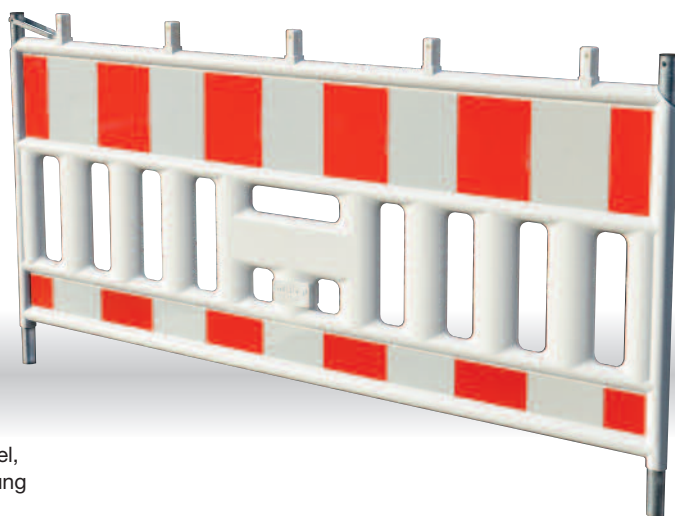

stabiler Überwurfbügel, zur sicheren Verbindung der Schrankenzäune

miba Lager- und Transportgestelle

- ② zur Aufnahme von bis zu 20 Schrankenzäunen, robuste Bauweise, für Stapler-/Kranbetrieb geeignet

für Kunststoff-Absperrschrankengitter, Gestellbreite 1,13 m

Art.-Nr. 15184 Länge 1,60 m

Art.-Nr. 15187 Länge 2,00 m



*einfache Einlagerung
optimaler Schutz*



vielseitig
einsetzbar

①



miba TL-Fußplatte

- ① für Schaftrohre, Schranken- oder Bauzäune geeignet; für Sicherheitsbaken nicht verwendbar, mit 2 Öffnungen 43 mm Ø, eine Öffnung 40 x 40 mm, eine Öffnung 60 x 60 mm und 2 seitlichen Tragegriffen


Art.-Nr. 19650Gewicht 28 kg
Maße78 x 40 x 12 cm



- + ② Fußplattenpalette zur Mehrfachstapelung der Fußplatten (max. 21 Stück)

Art.-Nr. 19651 Gewicht 38 kg
Lichte Maße120 x 63 x 90 cm

Art.-Nr. 19656 Befestigungsstab mit Mutter



Befestigungsstäbe mit
Trichterführung

Durch spezielle Befestigungsstäbe sind die Fußplatten fest mit der Palette verbunden und gegen Verrutschen gesichert. Die verstärkte Querverstrebung sorgt für eine hohe Stabilität der Palette.



②

Richtlinien die alles Regeln

- 1) RSA: Richtlinien zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen; aktuell RSA 21, Anwendungsbereich ganz Deutschland. Regelt wie abgesperrt werden muss.
- 2) ZTV-SA: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Eingeführt 1997. Regelt womit die Vorgaben der RSA erfüllt werden können.
- 3) TL: Technische Lieferbedingungen. Geben Auskunft u.a. über die Beschaffenheit der Verkehrseinrichtungen.

Absicherungen von Aufgrabungen/ Baugruben

Arbeitsstellen, die bei Dunkelheit bestehen, müssen entsprechend ihrer Tiefe abgesichert werden. Im Bereich von Fußgängern und Radfahrern sind an die Absicherungen folgende Mindestanforderungen gestellt:

- bis 0,60 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 100 mm)
- bis 1,25 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 250 mm)
- ab 1,25 m Grabentiefe mobile Absturzsicherung (Schrankengitter) oder feststehender Bauzaun.


Sichere Baustellen durch
miba Absperrgeräte

Absperrgeräte

Bakenblattpalette

- ① zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
Lampen (36 St.) **Art.-Nr. 19032**

Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm
Art.-Nr. 19033 **Länge 165 cm**

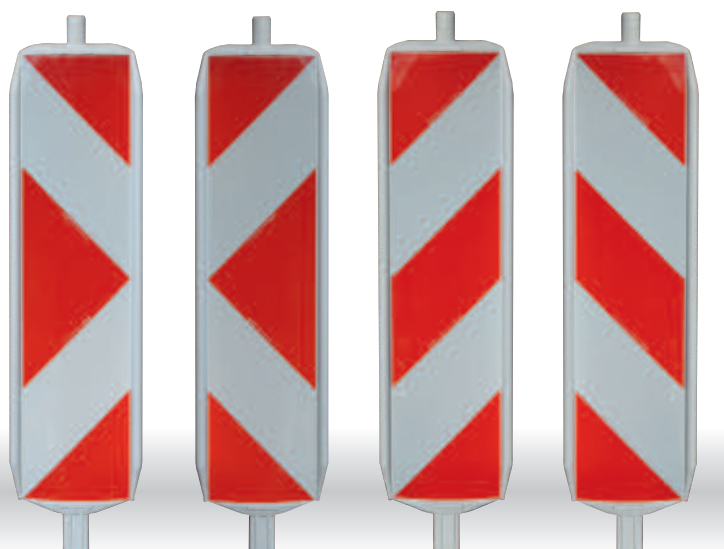

pfeilförmig
rechtsweisend

pfeilförmig
linksweisend

Schraffe
linksweisend

Schraffe
rechtsweisend

Bakenblätter

- ② einteiliger Kunststoffkörper, Folie retroreflektierend
Bakenkörper weiß (nicht BAST geprüft),
Vierkantfuß 60 x 60 mm mit integrierten Stapelhilfen

Maße Bake (HxB): **1320 x 290 mm**
Maße Folie (HxB): **1000 x 250 mm**

(Bakenausführung siehe Tabelle)

Bakenblatt Varianten

Art.-Nr.	Schraffe	pfeilförmig	doppelseitig	einseitig	linksweisend	rechtsweisend	Folie Typ 1	Folie Typ 2
19050	x		x		x	x	x	
19051	x			x	x		x	
19052	x			x		x	x	
19053	x		x		x		x	
19054	x		x			x	x	
19040	x		x		x	x		x
19041	x			x	x			x
19042	x			x		x		x
19043	x		x		x			x
19044	x		x			x		x
19070		x	x		x	x	x	
19071		x		x	x		x	
19072		x		x		x	x	
19073		x	x		x		x	
19074		x	x			x	x	
19080		x	x		x	x		x
19081		x		x	x			x
19082		x		x		x		x
19083		x	x		x			x
19084		x	x			x		x



miba Sicherheits-Bakensystem

- ① **BASt** geprüft nach TL-Baken
Kennung: 94 2K 001 (D, H, J, K, P, R, S, X, Y) 33, 34
Warnleuchten-Batteriekombination: **K** bestehend aus:

Sicherheitsfußplatte mit Anti-Rutsch-System

Öffnung: 2 x 43 mm Ø, 40 x 40 mm;

60 x 60 mm, D- und M-System

Batterieöffnung oben B/H/T 870/110/420

Gewicht ca. 28 kg**Art.-Nr. 19320**

Sicherheitsbake mit Folienschutzrand, Folie Typ I

rechts-/linksweisend, B/H 250/1000 mm

Gewicht ca. 3,5 kg**Art.-Nr. 19330**

Bakenleuchte in LED Technik umschaltbar,

Blink-/ Dauerlicht mit Uni-Schrankenhalter,

Funktionsanzeige für eine Batterie 4R25 6 V

miba Bakenleuchten

- ② Lichtaustritt doppelseitig, gelb
BASt geprüft V4-14 2001 K**Art.-Nr. 19450**
Lichtaustritt einseitig, rot
BASt geprüft V4-14 2002 K**Art.-Nr. 19451**

miba Bakenblattpalette

- + ③ zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
Lampen (36 St.)**Art.-Nr. 19032**

Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm

Art.-Nr. 19033**Länge 165 cm**

miba Sicherheits-bakenfußpalette

- + ④ zur Mehrfachstapelung der Sicherheitsbakenfüße
(max. 24 Stück) **Lichte Maße: 133 x 63 x 90 cm**
Art.-Nr. 19654**Gewicht 40 kg**



✗ verstärkte Querver-
strebung

✗ Trichterführung zum
Einsetzen der Befestigungsstäbe

✗ durch Herausnehmen der Befestigungsstäbe ist
eine Lagerung von Langmaterial möglich



④

**Sichere Baustellen durch
miba Absperrrgeräte**

Absperrgeräte

miba Schachtschutzgitter

① Alu-Schachtschutzgitter


idealer Einsatz bei Schachtarbeiten, aus Aluminium
daher besonders leicht, Höhe1,00 m

Art.-Nr. 19990Länge 1,20 x 1,20 m



**besonders
leicht**

Durch entsprechendes Anordnen von zwei
oder mehreren Schachtschutzgittern lassen
sich verschiedenste Aufbausituationen lösen.

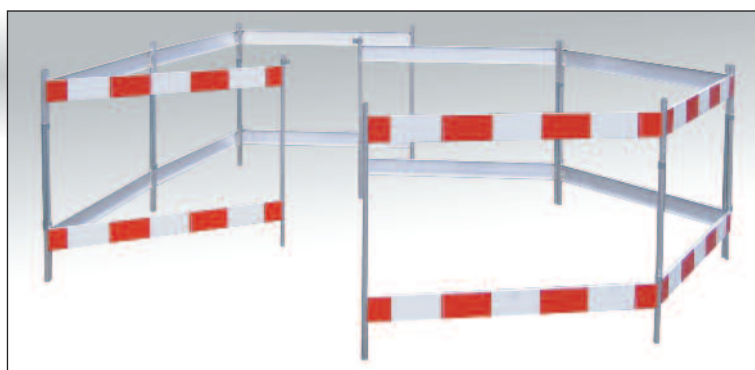

miba Leitkegel


② tagesleuchtend, nicht Bast. geprüft

Art.-Nr. 19470....Gr. 1, 30 cm, mit 1 Streifen

Art.-Nr. 19471....Gr. 2, 50 cm, mit 2 Streifen

Art.-Nr. 19472....Gr. 3, 75 cm, mit 2 Streifen



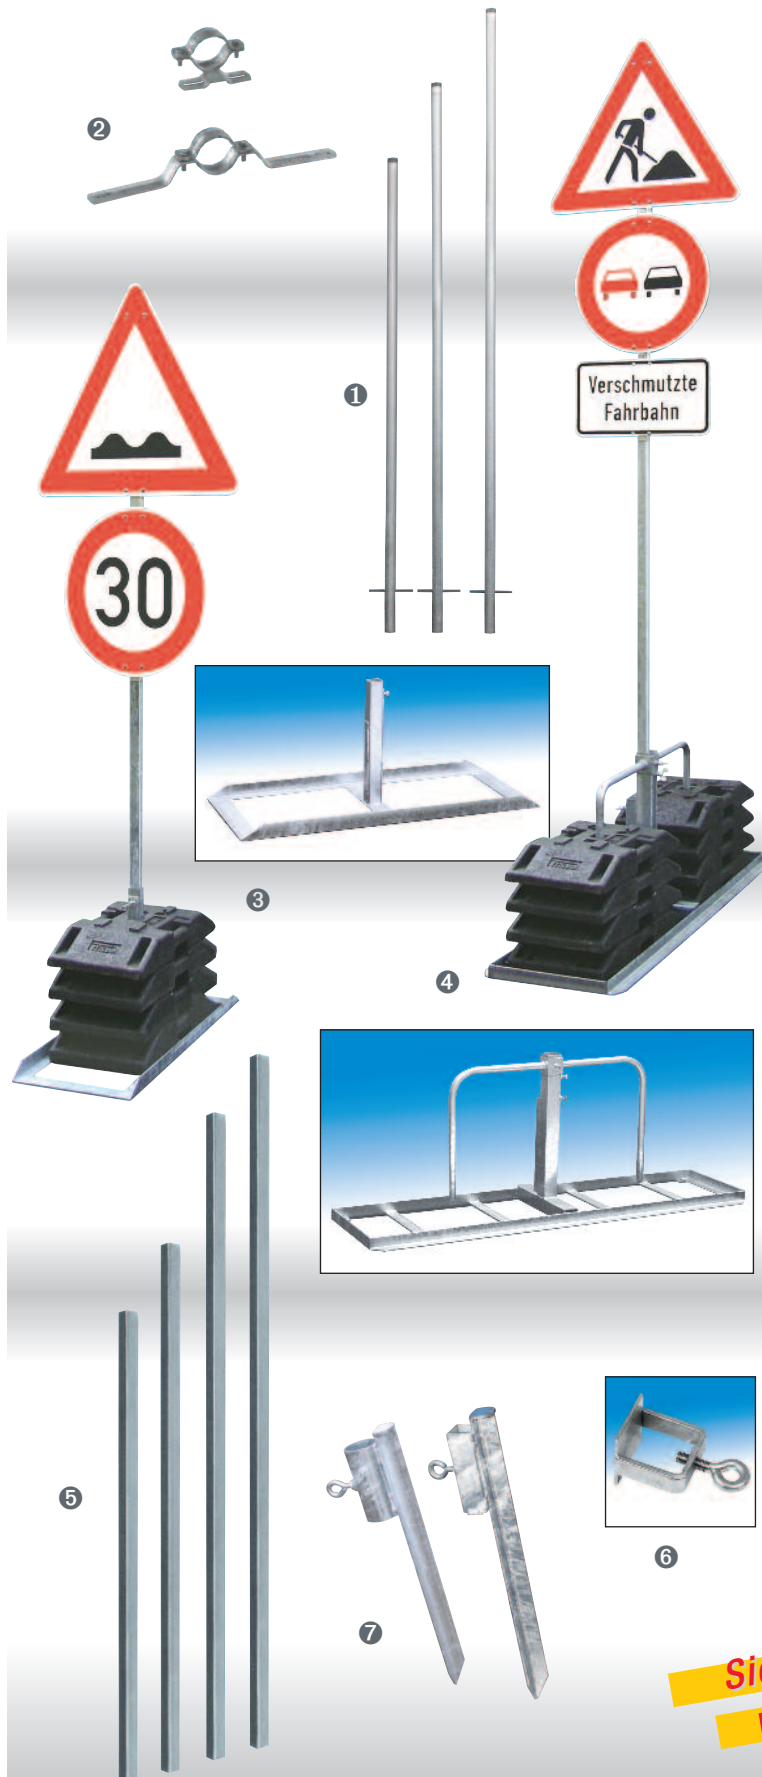

müba Rohrpfosten und Rohrschellen

- ① zum ortsfestem Aufbau von Verkehrsschildern, mit Rundeisenanker und Kunststoffkappe

Art.-Nr. 19490	 Länge 3,00 m
Art.-Nr. 19491	 Länge 3,50 m
Art.-Nr. 19493	 Länge 4,00 m

- ② Rohrschellen, zur Befestigung der Verkehrszeichen an den Rohrpfosten

Art.-Nr. 19940	 R 1 = 70 mm
Art.-Nr. 19950	 R 2 = 350 mm

müba Fußplattenträger

Die Menge der Fußplatten ist abhängig von der Anzahl der Schilder (ZTV-SA) sowie den Hebelwegen, Schilderflächen, Windlasten und ob diese innerorts oder ausserorts aufgestellt werden.

- ③ einfache Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm
Gewicht 13 kg (max. 4 Fußplatten)
Art.-Nr. 19652 120 x 46 x 46 cm
- ④ schwere Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm und für Schaftrohr 60 x 60 mm (Rundrohr Ø 60 mm)
Gewicht 35 kg (max. 8 Fußplatten)
Art.-Nr. 19653 190 x 56 x 72 cm

müba TL-Schaftrohre

- ⑤ für Verkehrszeichen, verzinkt, gemäß TL verdrehsicher aus 40 x 40 mm Stahlrohr
- | | |
|----------------|--------------------|
| Art.-Nr. 19771 | Länge 2,00 m |
| Art.-Nr. 19772 | Länge 2,50 m |
| Art.-Nr. 19773 | Länge 3,00 m |
| Art.-Nr. 19774 | Länge 3,50 m |

müba Klemmschellen

- ⑥ zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren, aus Kunststoff oder Metall, bruchsicher
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Art.-Nr. 19692 | Rundrohr/ Vierkant |
| Art.-Nr. 19694 | aufbiegbar |
| Art.-Nr. 19820 | einfach |

müba Einschlagpfosten

- ⑦ zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm
- | | |
|----------------|--------------------|
| Art.-Nr. 19750 | Länge 0,60 m |
|----------------|--------------------|
- zur Aufnahme von Rundrohr 60 mm Ø
- | | |
|----------------|--------------------|
| Art.-Nr. 19752 | Länge 0,60 m |
|----------------|--------------------|

Sichere Baustellen durch müba Absperrgeräte

Absperrgeräte


miba Grabenbrücken

- ① aus Aluminium mit klappbarem Geländer und mit Auffahrrampe, geringes Eigengewicht, Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA Rutsicherheit durch geriffeltes Bodenblech
 Tragfähigkeit 200 kg/ m² TÜV geprüft
 Art.-Nr. 19635 Länge 2,29 m
 Art.-Nr. 19636 Länge 3,32 m

- ② aus Holz mit Stahlseitengeländer (verzinkt)
 Geländer abnehmbar, mit Auffahrrampe und Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA
 Tragfähigkeit 150 kg/ m² TÜV geprüft
 Art.-Nr. 19660 Länge 1,64 m
 Art.-Nr. 19661 Länge 2,14 m
 Art.-Nr. 19800 Länge 3,14 m

- ③ aus Kunststoff incl. 2 steckbare Seitengeländer verz., geringes Eigengewicht von 38,8 kg
 gemäß ZTV-SA hohe Tragfähigkeit
 Art.-Nr. 19801 Länge 1,70 m

Alle Grabenbrücken haben eine Durchgangsbreite von 1,00 m.

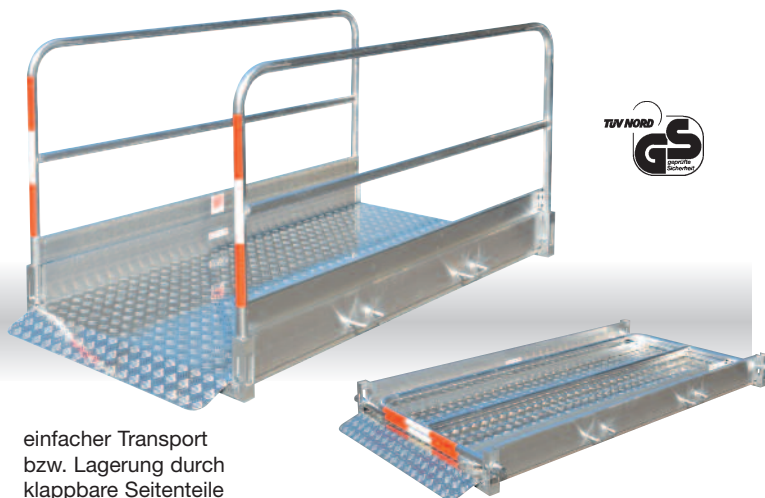

einfacher Transport bzw. Lagerung durch klappbare Seitenteile




inklusive Tragegriffe



✗ einfacher Transport durch miba Palette Art.-Nr. 15349



✗ in den Boden integrierte Griffleiste, welche sowohl ein leichtes Tragen als auch das Verbinden der Bodenelemente ermöglicht

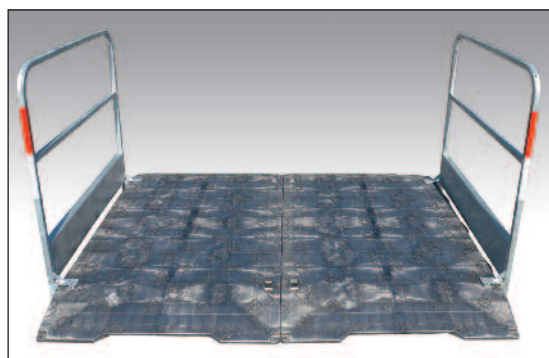

- ✗ der Boden kann durch Ineinanderstecken endlos verbreitert werden
- ✗ Leichter Boden von nur 22 kg



Verankerung im Boden möglich

steckbare Geländer verzinkt

Rutschfester Boden

Wabenstruktur des Bodens sorgt für hohe Stabilität





m+ba Absperrgitter


- ① **schwere Ausführung** mit 2 Füßen, verzinkt
Rohrrahmen aus Rohr 34 x 2,0 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19885Länge 2,00 m, 19,20 kg
.....10 Füllstäbe
Art.-Nr. 19880Länge 2,50 m, 20 kg
.....13 Füllstäbe

- + ② **Palette für 2,50 m schwere Absperrgitter**
1,50 x 0,58 x 1,05 m, 57,30 kg
Art.-Nr. 19930für 15 Absperrgitter

- ✗ herausnehmbare Holme
- ✗ Ausnutzung der Lagerkapazität
- ✗ einfacher und schneller Transport zum Einsatzort
- ✗ volle Ausnutzung der LKW-Ladefläche



- ③ mit 2 Füßen und 9 Füllstäben, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 25 x 1,5 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19889Länge 2,50 m, 11 kg
Art.-Nr. 19933Adapter

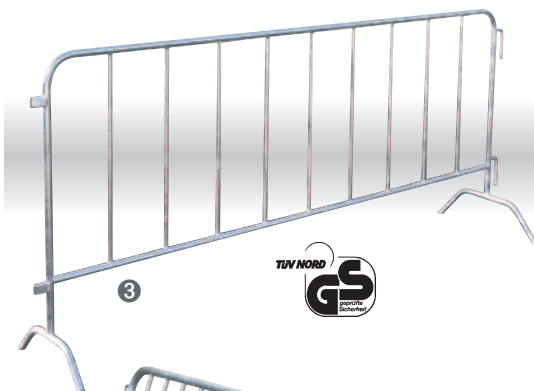


**durchgehende
Verzinkung**

- ④ **schwere Ausführung** ohne Füße, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 38 x 2,0 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19886Länge 2,50 m, 18 kg
+ Art.-Nr. 19887Flacheisenfuß
+ Art.-Nr. 19888Schrägfuß



**abnehmbare
Füße**

durchgehende Verzinkung
sowie Ablauflöcher sorgen
für lange Haltbarkeit

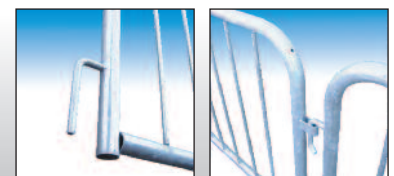

Absperrgeräte

meba Absperrgitter mit Schrägfüßen



① Eventgitter besonders für Sport- oder Großveranstaltungen geeignet. Höhe 1,10 m, verzinkt, 17 kg
Art.-Nr. 19895Länge 2,50 m

+ ② Palette für bis zu 50 Absperrgitter
Art.-Nr. 198962,44 x 2,02 m
volle Ausnutzung der LKW Ladefläche (2,45 m).

Gesamthöhe:1,10 m
Strebenlänge:0,75 m
Strebenabstand:0,12 m
Boden bis Unterkante:0,29 m
Rohrrahmen:Ø 38 x 1,5 mm
Anzahl der Füllstäbe:17 Stück

**50 Stück
pro Palette!
= 125 m**

- ✗ 50 Absperrgitter auf Palette
- ✗ besonders platzsparend bei Transport und Lagerung
- ✗ optimale Anordnung der Absperrgitter

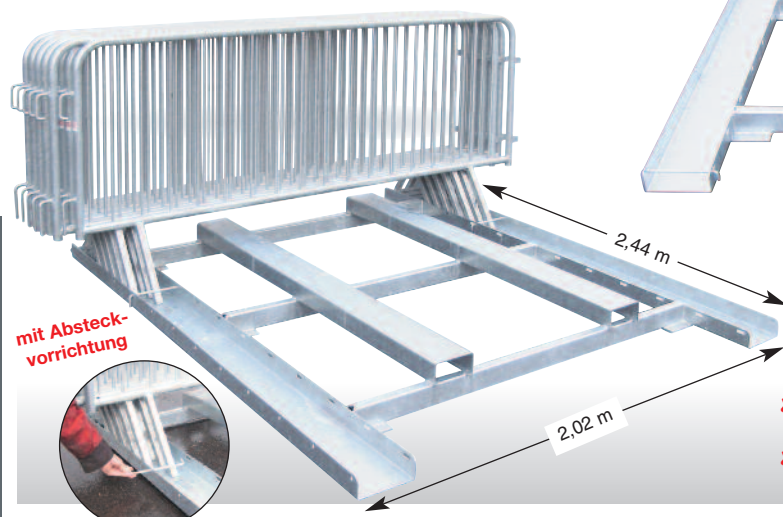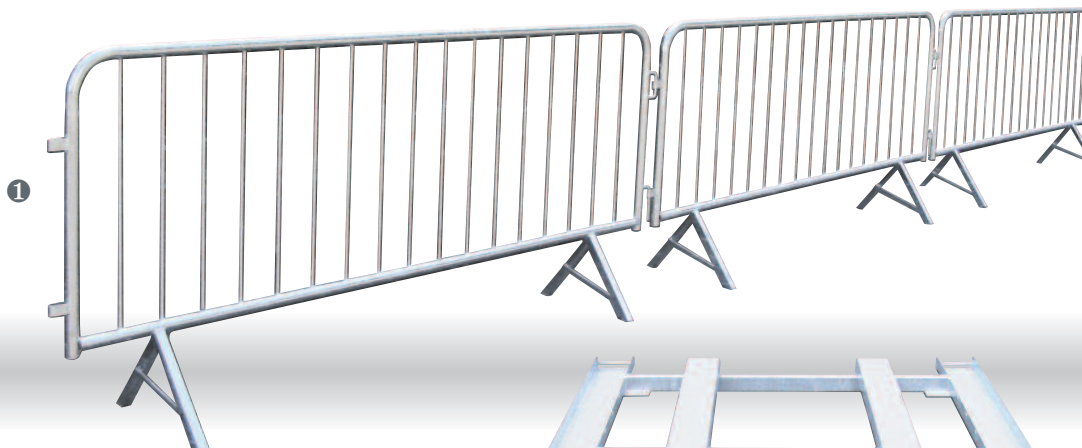

mit Absteck-
vorrichtung

**Eventgitter
mit Lagersystem**

- ✗ mit Absteckvorrichtung
im 5er Raster
- ✗ unterschiedliche Anzahl Gitter kann
gelagert bzw. transportiert werden



1

Ösen und Schlaufen ermöglichen ein einfaches Einhängen bzw. Verbinden der Seitenteile/ Zwischenstücke



2

Mit Sperre zur Schließung von Durchgängen




5



Eingangsschleuse mit 2 Seitenteilen und 2 Füßen, Seitenteile, Zwischenstücke sowie Füße aus Stahl

- ✗ stabile Komponenten
- ✗ einfach aufzubauendes System
- ✗ m+ba Qualität
- ✗ platzsparend bei Lagerung und Transport



3



4

Anstelle eines Zwischenstücks kann ein Tisch angebracht werden.

m+ba Eingangsschleuse


Einsatz bei Großveranstaltungen, Konzerten, Messen etc.; überall dort wo der Zuschauerstrom reguliert werden muss. Einsatz in Verbindung mit m+ba Absperrgittern.

Bauteile

- 1 Art.-Nr. 19432Seitengeländer
Länge 2,00 m, Höhe 1,05 m
- 2 Art.-Nr. 19433Zwischenstück
Länge 0,70 m, Höhe 1,00 m
- 3 Art.-Nr. 19434Fuß
Länge 0,75 m, mit 2 Aufnahmehülsen
- 4 Art.-Nr. 19436Tisch
Auflage 0,75 x 0,75 m, Höhe 0,92 m
- 5 Art.-Nr. 19437Sperre
Länge 0,74 m, Höhe 0,90 m

**Absperrung
mit System**

3er Schleusensystem mit Seitenteilen und Zwischenstücken, beliebig erweiterbar, kombinierbar mit m+ba schweren Absperrgittern

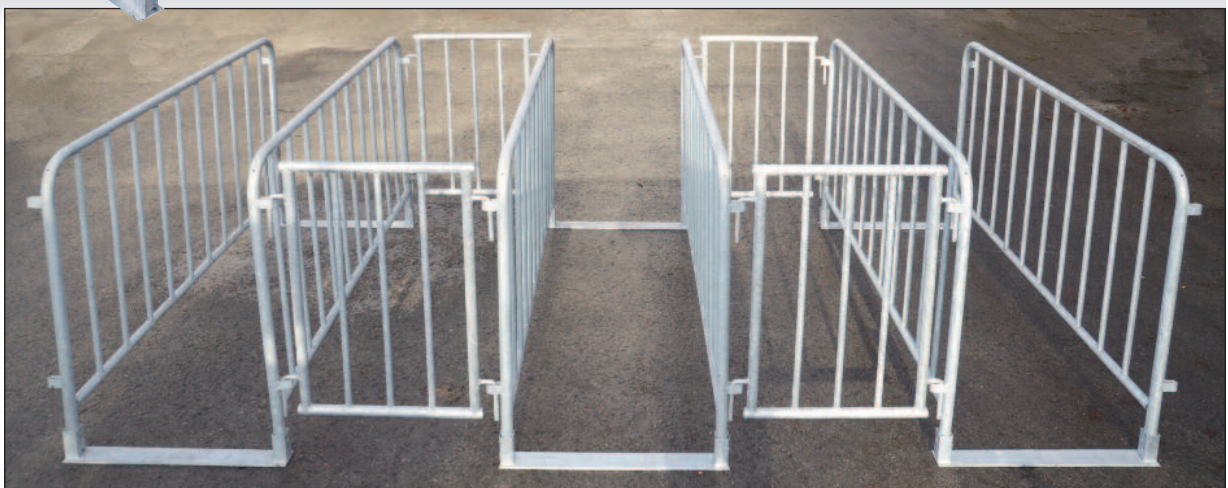

miba Schnurnägel

- ① **Schnurnägel** aus 16 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11330Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11340Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11350Länge 1,20 m
Schnurnägel aus 18 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11360Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11370Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11380Länge 1,20 m
Schnurnägel aus 20 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11400Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11410Länge 1,20 m

- ② **Richtschnurhalter** bestehend aus:
 Art.-Nr. 11420Klemmverbinder
 Art.-Nr. 11430 Querstab 14 mm Ø, Länge 0,50 m


- ③ **Richtschnurhalter** mit Kerbe zur Seilführung
 Art.-Nr. 11450lackiert

- ④ **Schnurnagelzieher** mit verzahnter Kerbung
 Art.-Nr. 11500lackiert

miba Absperrpfosten

- ⑤ **Absperroleinenhalter** rot lackiert aus Ø 12 mm
 Rippentorstahl mit 2 Sicherheitsbügeln, einmal
 einseitig geöffnet Art.-Nr. 19560 Länge 1,23 m


①

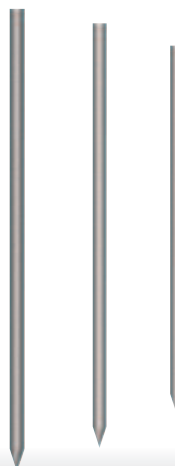

geschmiedete
Spitze



②



③



④



⑤



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 © Müller & Baum GmbH & Co. KG 01/ 2025

Ihr lagerführender Fachhändler: