

# CESAB PRODUKTPALETTE

Gegengewichtsstapler und Flurfördergeräte



# GEGENGEWICHTSSTAPLER

## 3 Rad Elektrostapler



B210 - 213 - 215

 1.0t-1.25t-1.5t  
 6470 mm  
 24V / 1000 Ah



B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320

 1.5t-1.6t-1.8t-2.0t  
 7470 mm  
 48V / 750 Ah

## 4 Rad Elektrostapler



B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420

 1.5t-1.6t-1.8t-2.0t  
 7470 mm  
 48V / 750 Ah



B620 - 625 - 625L - 630 - 630L - 635

 2.0t-2.5t-3.0t-3.5t  
 6500 mm  
 80V / 775 Ah



B640 - 645 - 650

 4.0t-4.5t-5.0t  
 6500 mm  
 80V / 930 Ah

## Elektro Kompaktstapler



cenTAURO 48 160L - 200L

 1.6t-2.0t  
 6970 mm  
 48V / 840 Ah



cenTAURO 80 250 - 300

 2.5t-3.0t  
 6860 mm  
 80V / 735 Ah

## Elektro Schwerlaststapler



B860 - 870 - 885

 6.0t-7.0t-8.5t  
 6450 mm  
 80V / 1250 Ah

# GEGENGEWICHTSSTAPLER

## 4 Rad Gabelstapler mit Drehmomentwandlerantrieb



M315 - 318

 1.5 t - 1.8 t  
 6970 mm  
 DIESEL / LPG



M320 - 325

 2.0 t - 2.5 t  
 6970 mm  
 DIESEL / LPG



M330 - 335

 3.0 t - 3.5 t  
 6970 mm  
 DIESEL / LPG

## 4 Rad Gabelstapler mit Hydrostatantrieb



Drago 150 - 180 - 200

 1.5 t - 1.8 t - 2.0 t  
 6170 mm  
 DIESEL / LPG



Drago H 250 - 300 - 350

 2.5 t - 3.0 t - 3.5 t  
 7960 mm  
 DIESEL / LPG



Drago E 250 - 300 - 350

 2.5 t - 3.0 t - 3.5 t  
 7960 mm  
 DIESEL / LPG

### Erklärungen

 Nenntragfähigkeit	 Zusatzinformation
 Maximale Hubhöhe	 Kraftstoffart
 Maximale Batteriekapazität	 Nominale Zugkraft

# LAGERTECHNIKGERÄTE

## Handhubwagen



CE200 - 230 - 300

-  2.0 t - 2.3 t - 3.0 t
-  Auch mit Quicklift, Handbremse und tiefer liegenden Gabeln lieferbar (2.3 t). Tiefer liegende Gabeln sind beim 2.0 t Standard.



CE200ST

-  2.0 t
-  Edelstahl Version.



H210 - 210E

-  1.0 t
-  800 mm
-  Manuelle und elektrische Scherenhubwagen.

## Elektro Niederhubwagen



P113

-  1.3 t
-  24V / 63 Ah



P214 - 216 - 218 - 220 - 225

-  1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t - 2.5 t
-  24V / 300 Ah
-  Optional ist für den P220 auch eine Bedienerplattform erhältlich.



P320 - 322

-  2.0 t - 2.2 t
-  24V / 600 Ah
-  Erhältlich mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten (6, 8, 10 km/h).

## Schubmaststapler



R112 - 114 - 116

-  1.2 t - 1.4 t - 1.6 t
-  8500 mm
-  48V / 620 Ah
-  Optional auch als Drive-In Version mit schmalerem Fahrerschutzdach erhältlich.



R212 - 214 - 216

-  1.2 t - 1.4 t - 1.6 t
-  8500 mm
-  48V / 620 Ah
-  Optional erhältlich ist sowohl eine Kühlhausversion, als auch eine Drive-In Version mit schmalen Fahrerschutzdach.



R314 - 316 - 318 - 320 - 325

-  1.4 t - 1.6 t - 1.8 t - 2.0 t - 2.5 t
-  12500 mm
-  48V / 930 Ah
-  Optional erhältlich ist auch eine Kühlhausversion mit oder ohne beheizte Kabine, sowie eine Drive-In Version mit schmalen Fahrerschutzdach.

# Elektro Deichselstapler



**S110 - 110S**

-  1.0 t
-  2000 mm
-  24V / 63 Ah
-  S110s: mit verstellbaren Spreizarmen.



**S210 - 212 - 214**

-  1.0 t - 1.2 t - 1.4 t
-  4755 mm
-  24V / 300 Ah
-  Mitfahrplattform optional erhältlich.



**S215 - 216 - 220**

-  1.45 t - 1.6 t - 2.0 t
-  6000 mm
-  24V / 500 Ah
-  Erhältlich in unterschiedlichen Chassisbreiten.



**S208L**

-  0.8 t
-  1580 mm
-  24V / 230 Ah
-  Beim Heben der Last mit den Stützarmen beträgt die Tragfähigkeit 2000 kg. Optional auch automatische Hubhöhenanpassung erhältlich.



**S212L - 214L**

-  1.2 t - 1.4 t
-  4755 mm
-  24V / 300 Ah
-  Mit hebbaren Stützarmen. Optional auch Mitfahrplattform erhältlich.



**S215L - 216L - 220L**

-  1.45 t - 1.6 t - 2.0 t
-  6000 mm
-  24V / 500 Ah
-  Mit hebbaren Stützarmen.



**S220D**

-  1.0 t
-  2100 mm
-  24V / 300 Ah
-  Doppelstockgerät, Hub 800 kg + 1200 kg auf Gabeln und Stützarmen. Beim Heben der Last nur auf den Stützarmen beträgt die Tragfähigkeit 2000 kg. Mitfahrplattform optional erhältlich.



**S212S**

-  1.2 t
-  4755 mm
-  24V / 300 Ah
-  Spreizarmversion, optional auch mit Mitfahrplattform erhältlich.



**S214S**

-  1.4 t
-  5350 mm
-  24V / 500 Ah
-  Spreizarmversion.



**S312 - 314 - 316 - 320**

-  1.2 t - 1.4 t - 1.6 t - 2.0 t
-  6000 mm
-  24V / 500 Ah
-  Erhältlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bis 10 km/h.




**S312L - 314L - 316L - 320L**

-  1.2 t - 1.4 t - 1.6 t - 2.0 t
-  6000 mm
-  24V / 500 Ah
-  Mit hebbaren Stützarmen. Erhältlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bis 10 km/h.



**S314S**

-  1.4 t
-  5350 mm
-  24V / 500 Ah
-  Spreizarmversion.

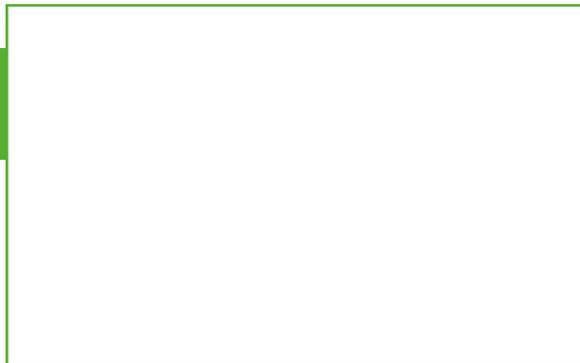

Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Verankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB-Vertragshändler. RANGE\_DE\_2013 P&P RANGE DE V06.  
Copyright CESAB Material Handling Europe.