


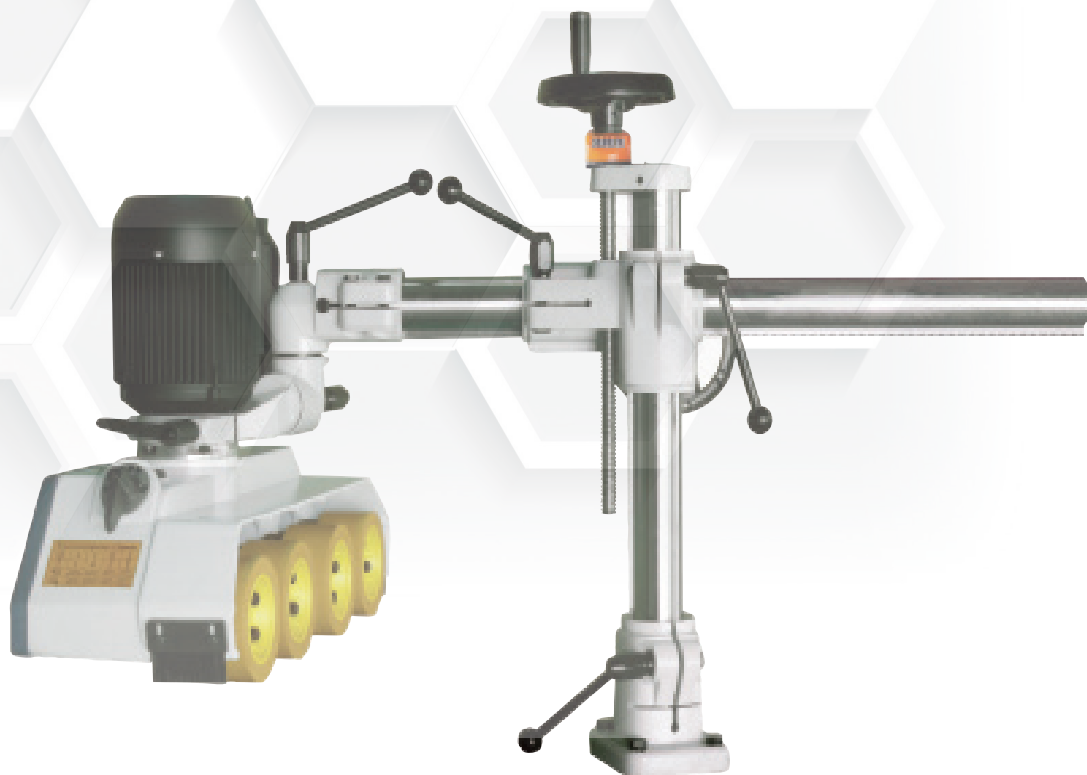

Vorschubapparat VS38/48

Vorschübe mit 8 Geschwindigkeiten

Leistungsstarker Vorschubapparat für konstante Vorschubgeschwindigkeit

Vorschubapparat VS38 / VS48

mit 8 Geschwindigkeiten

AUSSTATTUNG:

- 3/4 langlebige PU-Vorschubrollen (120 x 60 mm) mit auswechselbaren Gummiwalzen
- 8 Geschwindigkeiten
- Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
- Rechts- / Linkslauf
- Individuell schwenk- und einsetzbar
- Für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Maximale Ausladung 1.050 mm
- Exakte Höhenverstellung durch numerische Höhenanzeige
- Verlängerter Vorschubfuß für bessere Verdreh- und Standsicherheit
- Großdimensionierte Feststellhebel für sicheres und leichtes Spannen

TECHNISCHE DATEN:

Spannung:	400V, 50/60Hz
Leistung:	0,75 kW
Rollen:	120 x 60 mm
Rollenanzahl:	3 / 4
Max. Durchlasshöhe:	220 mm
Geschwindigk. re./li. :	2,4,5,6,10,12,15, 33 min
Gewicht mit Stativ ⁺ :	70/75 kg



VS48 mit Standardstativ Plus

BESTELLNUMMERN:

- 34106040 Vorschubapparat VS38 mit Standardstativ⁺
- 34106085 Vorschubapparat VS48 mit Standardstativ⁺
- 95105623 Komfortstativ
- 96000330 Anbausatz Maschinen mit Support (Martin)
- 96000708 Anbausatz Maschinen mit Support (Hofmann/SCM)
- 92105871 Vorschubrolle mit Alukern 120 x 60 mm